

90.0072.8002.00 Rundstrahlantenne

GSM 850/900/1800/1900 MHz + LTE + UMTS

GSM/UMTS/LTE


Spezifikationen:

Frequenzbereich: 698-960MHz/1710-2690MHz

Polarisation: Linear

Verstärkung: 2.5dBi (Zenith)

V.S.W.R (min): <3.0

Impedanz: 50Ω

Kabel: 3m RG174

Stecker: SMA (Stecker)

Material: ABS

Montage Methode: Schraube


Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Relative Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95%

Schutzart: IP67 (ausgenommen Kabelausgang)


Vibration: 10 bis 55Hz mit 1,5mm Amplitude 2 Stunden

Umweltverträglich: ROHS-konform

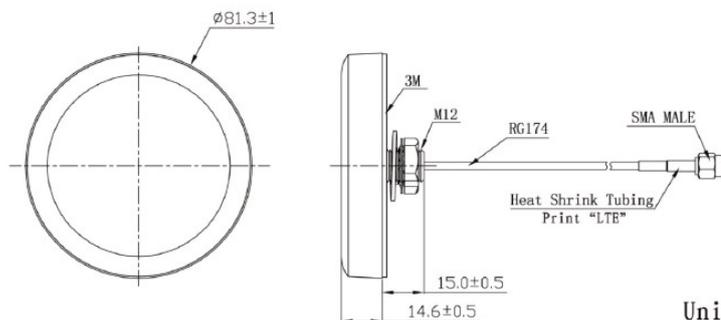


Unit: mm



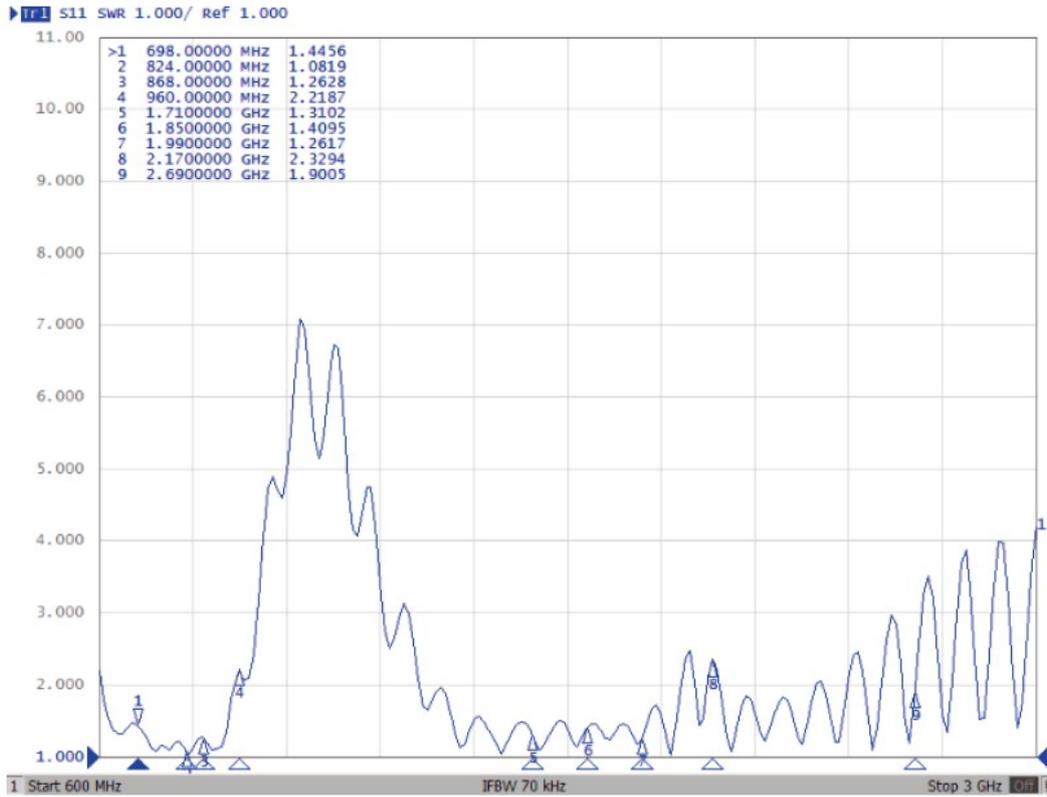

Pattern:

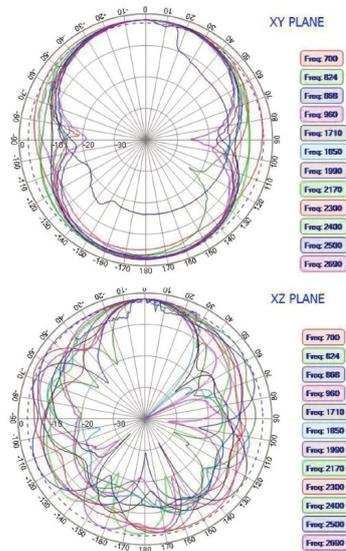

Contact

FP InovoLabs GmbH

Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin, Germany

Tel.: +49 - 30 – 220 660 601

Email: info@inovolabs.com

Web: www.inovolabs.com

Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Es ersetzt alle bisher veröffentlichten Versionen.

Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten technischen Informationen.

Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.