

TopTechnology

TectoPromo FL2 Aida

Monipuolinen palvelulasikko leipomotuotteille




- Monipuolinen; valittavana on useita malleja aina palvelulasikoista leipomotuotteille ja lämpimille tuotteille tarkoitettuihin malleihin
- Kylmäineena R290
- Soveltuu kaikkiin myymälätyyppeihin; valittavana on kaksi lasikkovaihtoehtoa
- Kalusteen käyttö on vaivatonta niin asiakkaille kuin henkilökunnalle
- Kaunis muotoilu ja valaistus tuotteiden herkulliseen esittelyyn
- Helppo hoitaa ja puhdistaa
- Erinomainen tekninen suorituskyky, joka takaa vakaan lämpötilan jopa kaikkein herkimmille tuotteille


Tekniset tiedot
TectoPromo FL2 Aida SO palvelulasikko



TectoPromo FL2 Aida SO-CG



TectoPromo FL2 Aida SO-RG



Malli	TectoPromo FL2 Aida 60-SO-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-SO-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-SO-CG	TectoPromo FL2 Aida 150-SO-CG
Rungon väri	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta
Sisärunko	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs
Ulkopituus (mm)	600	900	1200	1500
Ulkosyvyys (mm)	770	770	770	770
Ulkokorkeus (mm)	1300	1300	1300	1300
Sisäpituus (mm)	520	820	1120	1420
Sisäsyvyys (mm)	480	480	480	480
Sisäkorkeus (mm)	800	800	800	800
Paino (netto/brutto kg)	157/172	177/192	245/260	260/280
Jäähdytysala (m²)	0,84	1,32	1,81	2,30
Lämpötila-alue (°C)	+2...+4	+2...+4	+2...+4	+2...+4
Virransyöttö (W)	384	306	820	820
Virransyöttö (V/Hz)	230/50, 230/60	230/50	230/50	230/50
Sulake (A)	10	10	10	10
Käytettävät ampeerit (A)	2,2	2,3	3,3	3,6
Energiankulutus (kWh/vrk)	7,7	8,4	12,6	13,4
Kylmäaine R290	-	■	-	-
Kylmäaineen täyttö (g)	-	100	-	-
Kylmäaine R404A	■	■	■	■
Kylmäaineen täyttö (g)	350	360	500	550
Lisävarusteet				
Retrolasi (RG)	■	■	■	■
Jäähdyttämätön	■	■	■	■

Tekniset tiedot


TectoPromo FL2 SFO Aida itsepalvelulasikko avoin

TectoPromo FL2 Aida SOSF palvelu- / itsepalvelulasikko avoin




Malli	TectoPromo FL2 Aida 90-SFO-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-SFO-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-SOSF-RG	TectoPromo FL2 Aida 120-SOSF-RG
Rungon väri	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta
Sisärunko	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs
Ulkopituus (mm)	900	1200	900	1200
Ulkosyvyys (mm)	750	770	750	750
Ulkokorkeus (mm)	1300	1300	1300	1300
Sisäpituus (mm)	820	1120	820	1135
Sisäsyvyys (mm)	480	480	480	460
Sisäkorkeus (mm)	820	800	800	820
Paino (netto/brutto kg)	177/192	245/260	182/192	245/260
Jäähdytysala (m ²)	1,32	1,67	1,32	1,81
Lämpötila-alue (°C)	+2...+4	+2...+4	+2...+4	+2...+4
Virransyöttö (W)	760	651	560	475
Virransyöttö (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Sulake (A)	10	10	10	10
Käytettävät ampeerit (A)	2,3	2,7	2,4	2,8
Energiankulutus (kWh/vrk)	6,9	9,7	7,8	11,0
Kylmäaine R290	■	-	■	■
Kylmäaineen täyttö (g)	100	-	100	149
Kylmäaine R404A	■	■	-	-
Kylmäaineen täyttö (g)	360	500	-	-

TectoPromo FL2 Aida SFO-CG




TectoPromo FL2 Aida SOSF-RG



Tekniset tiedot
TectoPromo FL2 Aida SF itsepalvelu



TectoPromo FL2 Aida SF-CG




Malli	TectoPromo FL2 Aida 90-SF-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-SF-CG
Rungon väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Sisärunko	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs
Ulkopituus (mm)	880	1200
Ulkosyvyys (mm)	770	770
Ulkokorkeus (mm)	1300	1300
Sisäpituus (mm)	815	1135
Sisäsyvyys (mm)	460	460
Sisäkorkeus (mm)	820	820
Paino (netto/brutto kg)	164/179	245/260
Jäähdytysala (m ²)	1,18	1,67
Lämpötila-alue (°C)	+2...+4	+2...+4
Virransyöttö (W)	715	1067
Virransyöttö (V/Hz)	230/50, 230/60	230/50
Sulake (A)	10	10
Käytettävät ampeerit (A)	4,0	6,0
Energiankulutus (kWh/vrk)	15,9	23,0
Kylmäaine R290	-	-
Kylmäaineen täyttö (g)	-	-
Kylmäaine R404A	■	■
Kylmäaineen täyttö (g)	600	800

Tekniset tiedot
TectoPromo FL2 Aida BO bake-off




Malli	TectoPromo FL2 Aida 60-BO-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-BO-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-BO-CG	TectoPromo FL2 Aida 60-BO-RG
Rungon väri	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta	Ruostumaton teräs, musta tai kulta
Sisärunko	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs
Ulkopituus (mm)	600	900	1200	600
Ulkosyvyys (mm)	770	770	770	770
Ulkokorkeus (mm)	1300	1300	1300	1300
Sisäpituus (mm)	520	820	1120	520
Sisäsyvyys (mm)	480	480	480	480
Sisäkorkeus (mm)	800	800	800	800
Paino (netto/brutto kg)	143/158	177/192	245/250	143/158
Jäähdytysala (m ²)	0,84	1,32	1,81	0,84
Lämpötila-alue (°C)	+2...+4	+2...+4	+2...+4	+2...+4
Virransyöttö (W)	384	560	820	284
Virransyöttö (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Sulake (A)	10	10	10	10
Käytettävät ampeerit (A)	2,3	2,3	3,3	2,3
Energiankulutus (kWh/vrk)	7,7	7,1	12,6	7,1
Kylmäaine R290	-	■	-	■
Kylmäaineen täyttö (g)	-	75	-	90
Kylmäaine R404A	■	■	■	-
Kylmäaineen täyttö (g)	270	360	500	-

TectoPromo FL2 Aida-BO-CG




TectoPromo FL2 Aida-BO-RG

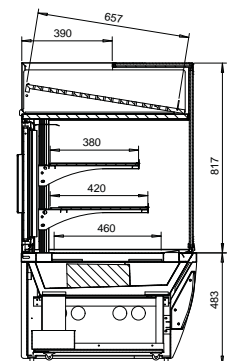


Tekniset tiedot
TectoPromo FL2 Aida EA ulkokulma



TectoPromo FL2 Aida SO-EA



TectoPromo FL2 Aida H-CG



Malli	TectoPromo FL2 Aida SO-EA-45-CG
Rungon väri	Ruostumaton teräs, musta tai kulta
Sisärunko	Galvanoitu teräs
Ulkopituus (mm)	1180 (570 takaa)
Ulkosyvyys (mm)	730
Ulkokorkeus (mm)	1300
Sisäpituus (mm)	900/550
Sisäsyvyys (mm)	420
Sisäkorkeus (mm)	800
Jäähdytysala (m ²)	0,97
Lämpötila-alue (°C)	+6...+8
Virransyöttö (W)	384
Virransyöttö (V/Hz)	230/50
Sulake (A)	10
Käytettävät ampeerit (A)	2,2
Energiankulutus (kWh/vrk)	7,7
Kylmäaine R290	-
Kylmäaineen täyttö (g)	-
Kylmäaine R404A	■
Kylmäaineen täyttö (g)	350

Malli	TectoPromo FL2 Aida 60-SO-H-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-SO-H-CG
Rungon väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Sisärunko	Galvanoitu teräs	Galvanoitu teräs
Ulkopituus (mm)	600	900
Ulkosyvyys (mm)	770	770
Ulkokorkeus (mm)	1300	1300
Sisäpituus (mm)	520	820
Sisäsyvyys (mm)	480	480
Sisäkorkeus (mm)	800	800
Paino (netto/brutto kg)	160/175	182/197
Lämmitetty ala (m ²)	0,84	1,18
Lämpötila-alue (°C)	+65...+80	+65...+80
Virransyöttö (W)	996	1600
Virransyöttö (V/Hz)	230/50	230/50
Sulake (A)	10	10
Käytettävät ampeerit (A)	5,6	7,0
Energiankulutus (kWh/vrk)	14,4	19,2

Koko- ja mallivaihtoehdot

Pituusvaihtoehdot



TectoPromo FL2 Aida pituus 600 mm



TectoPromo FL2 Aida pituus 900 mm



TectoPromo FL2 Aida pituus 1200 mm

Mallivaihtoehdot



TectoPromo FL2 Aida avoin etuosa, itsepalvelu (SF-malli)



TectoPromo FL2 Aida avoin etuosa, liukuovet takapuolella (SFO-malli)



TectoPromo FL2 Aida bake-off (BO-malli)



TectoPromo FL2 Aida retrolasi (RG-malli)



TectoPromo FL2 Aida, rungon väri ruostumaton teräs



TectoPromo FL2 Aida, rungon väri kulta



Kylmäjärjestelmien
tuotekuvasto
App Storesta.

Alankomaat
Viessmann Nederland B.V.
Puh. +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl

Belgia
Viessmann Nederland B.V.
Puh. +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be

Irlanti
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Puh. +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Iso-Britannia
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Puh. +44 195 245 7157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Itävalta
Viessmann Kühleysteme Austria GmbH
Puh. +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Latvia
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle
Puh. +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Norja
Viessmann Refrigeration Systems AS
Puh. +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no

Puola
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Puh. +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl

Ranska
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Puh. +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Ruotsi
Viessmann Refrigeration Systems AB
Puh. +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

Saksa
Viessmann Kühleysteme GmbH, Hof
Puh. +49 9281 8140
Viessmann Kühleysteme GmbH, Mainz
Puh. +49 613 1570 4617
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Slovakia
Viessmann, s.r.o.
Puh. +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Suomi
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Puh. +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Puh. +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Sveitsi
Viessmann (Schweiz) AG
Puh. +41 564 186 711
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Tanska
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Puh. +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk

Tšekin tasavalta
Viessmann, spol. s r.o.
Puh. + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz

Venäjä
Viessmann Refrigeration Systems
Moscow
Puh. +7 499 277 1260
www.viessmann.ru

Viro
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Puh. +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee

Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Viessmann Middle East FZE
Puh. +971 4372 4247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com