

TopTechnik

TectoPromo FL2 Aida

Vielseitige und wartungsfreundliche Verkaufstheke




- Vielseitig, mit verschiedenen Thekenmodellen von der Bedienungstheke bis hin zu Back- und Wärmetheken
- Kältemittel R290
- Passt in jedes Marktconcept – mit zwei Glastypen und drei Gehäusefarben (Gold, Schwarz und Edelstahl)
- Mühelose Nutzung durch Kunden und Personal
- Attraktives Design und Beleuchtung für eine appetitliche Präsentation der Produkte
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Hervorragende technische Leistung und stabile Temperaturen auch für empfindlichstes Gebäck

Technische Spezifikationen


TectoPromo FL2 Aida SO Bedienungstheken



TectoPromo FL2 Aida-SO



TectoPromo FL2 Aida-SO-RG



Modell	TectoPromo FL2 Aida 60-SO-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-SO-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-SO-CG	TectoPromo FL2 Aida 150-SO-CG
Gehäusefarbe	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	600	900	1200	1500
Außenbreite (mm)	770	770	770	770
Außenhöhe (mm)	1300	1300	1300	1300
Innenlänge (mm)	520	820	1120	1420
Innenbreite (mm)	480	480	480	480
Innenhöhe (mm)	800	800	800	800
Gewicht (netto/brutto kg)	157/172	177/192	245/260	260/280
Gekühlte Fläche (m2)	0,84	1,32	1,81	2,30
Temperaturbereich (°C)	+2...+4	+2...+4	+2...+4	+2...+4
Leistungsaufnahme (W)	384	306	820	820
Netzanschluss (V/Hz)	230/50, 230/60	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10	10	10
Betriebsstrom (A)	2,2	2,3	3,3	3,6
Energieverbrauch (kWh/24h)	7,7	8,4	12,6	13,4
Kältemittel R290	-	■	-	-
Kältemittel Füllmenge (g)	-	100	-	-
Kältemittel R404A	■	■	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	350	360	500	550
Optionale Ausführungen				
Rechteckiges Glas (RG)	■	■	■	■
Ungekühlt	■	■	■	■

Technische Spezifikationen


TectoPromo FL2 SFO Aida Selbstbedienungstheken offen

TectoPromo FL2 Aida SOSF Bedienungs- / Selbstbedienungstheken offen




Modell	TectoPromo FL2 Aida 90-SFO-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-SFO-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-SOSF-RG	TectoPromo FL2 Aida 120-SOSF-RG
Gehäusefarbe	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	900	1200	900	1200
Außenbreite (mm)	750	770	750	750
Außenhöhe (mm)	1300	1300	1300	1300
Innenlänge (mm)	820	1120	820	1135
Innenbreite (mm)	480	480	480	460
Innenhöhe (mm)	820	800	800	820
Gewicht (netto/brutto kg)	177/192	245/260	182/192	245/260
Gekühlte Fläche (m2)	1,32	1,67	1,32	1,81
Temperaturbereich (°C)	+2...+4	+2...+4	+2...+4	+2...+4
Leistungsaufnahme (W)	760	651	560	475
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10	10	10
Betriebsstrom (A)	2,3	2,7	2,4	2,8
Energieverbrauch (kWh/24h)	6,9	9,7	7,8	11,0
Kältemittel R290	■	-	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	100	-	100	149
Kältemittel R404A	■	■	-	-
Kältemittel Füllmenge (g)	360	500	-	-

TectoPromo FL2 Aida SFO-CG



TectoPromo FL2 Aida SOSF-RG




Technische Spezifikationen

TectoPromo FL2 Aida SF Selbstbedienungstheken



TectoPromo FL2 Aida SF-CG



Modell	TectoPromo FL2 Aida 90-SF-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-SF-CG
Gehäusefarbe	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	880	1200
Außenbreite (mm)	770	770
Außenhöhe (mm)	1300	1300
Innenlänge (mm)	815	1135
Innenbreite (mm)	460	460
Innenhöhe (mm)	820	820
Gewicht (netto/brutto kg)	164/179	245/260
Gekühlte Fläche (m²)	1,18	1,67
Temperaturbereich (°C)	+2...+4	+2...+4
Leistungsaufnahme (W)	715	1067
Netzanschluss (V/Hz)	230/50, 230/60	230/50
Sicherung (A)	10	10
Betriebsstrom (A)	4,0	6,0
Energieverbrauch (kWh/24h)	15,9	23,0
Kältemittel R290	-	-
Kältemittel Füllmenge (g)	-	-
Kältemittel R404A	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	600	800


Technische Spezifikationen

TectoPromo FL2 Aida BO Backtheken




Modell	TectoPromo FL2 Aida 60-BO-CG	TectoPromo FL2 Aida 90-BO-CG	TectoPromo FL2 Aida 120-BO-CG	TectoPromo FL2 Aida 60-BO-RG
Gehäusefarbe	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl	Schwarz, Gold oder Edelstahl
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	600	900	1200	600
Außenbreite (mm)	770	770	770	770
Außenhöhe (mm)	1300	1300	1300	1300
Innenlänge (mm)	520	820	1120	520
Innenbreite (mm)	480	480	480	480
Innenhöhe (mm)	800	800	800	800
Gewicht (netto/brutto kg)	143/158	177/192	245/250	143/158
Gekühlte Fläche (m2)	0,84	1,32	1,81	0,84
Temperaturbereich (°C)	+2...+4	+2...+4	+2...+4	+2...+4
Leistungsaufnahme (W)	384	560	820	284
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10	10	10
Betriebsstrom (A)	2,3	2,3	3,3	2,3
Energieverbrauch (kWh/24h)	7,7	7,1	12,6	7,1
Kältemittel R290	-	■	-	■
Kältemittel Füllmenge (g)	-	75	-	90
Kältemittel R404A	■	■	■	-
Kältemittel Füllmenge (g)	270	360	500	-

TectoPromo FL2 Aida-BO-CG




TectoPromo FL2 Aida-BO-RG

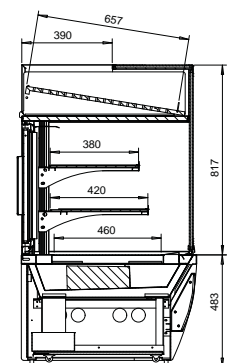

Technische Spezifikationen
TectoPromo FL2 Aida EA Außenecke
TectoPromo FL2 Aida H Wärmetheken



TectoPromo FL2 Aida-EA SO



Modell	TectoPromo FL2 Aida-EA-45-SO
Gehäusefarbe	Schwarz, Gold oder Edelstahl
Gehäusematerial	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	1180 (570 back)
Außenbreite (mm)	730
Außenhöhe (mm)	1300
Innenlänge (mm)	900/550
Innenbreite (mm)	420
Innenhöhe (mm)	800
Gekühlte Fläche (m ²)	170/185
Temperaturbereich (°C)	0,97
Leistungsaufnahme (W)	+4...+8
Netzanschluss (V/Hz)	384
Sicherung (A)	230/50
Betriebsstrom (A)	10
Energieverbrauch (kWh/24h)	2,2
Kältemittel R290	7,7
Kältemittel Füllmenge (g)	-
Kältemittel R404A	■
Kältemittel Füllmenge (g)	350

Modell	TectoPromo FL2 Aida-60-H	TectoPromo FL2 Aida-90-H
Gehäusefarbe	Edelstahl	Edelstahl
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	600	900
Außenbreite (mm)	770	770
Außenhöhe (mm)	1300	1300
Innenlänge (mm)	520	820
Innenbreite (mm)	480	480
Innenhöhe (mm)	800	800
Gewicht (netto/brutto kg)	160/175	182/197
Beheizte Fläche (m ²)	0,84	1,18
Temperaturbereich (°C)	+65...+80	+65...+80
Leistungsaufnahme (W)	996	1600
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10
Betriebsstrom (A)	5,6	7,0
Energieverbrauch (kWh/24h)	14,4	19,2

Größen und Ausführungen TectoPromo FL2 Aida

Beispiele Größen



Beispiel - TectoPromo FL2 Aida Breite 600mm



Beispiel - TectoPromo FL2 Aida Breite 900mm



Beispiel - TectoPromo FL2 Aida Breite 1200mm

Beispiele Ausführungen



TectoPromo FL2 Aida mit offener Front (Modell SF)



TectoPromo FL2 Aida mit offener Front und Schiebetüren an der Rückseite (Modell SFO)



TectoPromo FL2 Aida Backtheek (BO model)



TectoPromo FL2 Aida mit Retroglas (Modell RG)



TectoPromo FL2 Aida in Ausführung Edelstahl



TectoPromo FL2 Aida Gehäusefarbe Gold



Unseren Kühlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store.

Belgien
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Dänemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Estland
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finnland
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irland
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.com

Lettland
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Niederlande
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegen
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Österreich
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Russland
Viessmann Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Schweden
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Slowakei
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com