

Energieeffektiva flerplansdiskar med höga prestanda



Värmesystem  
IndustriSystem

Kylsystem ◀



# Prestanda och effektivitet på en helt ny nivå

TectoDeck MD5 ger detaljhandlare bättre möjligheter till marknadsföring.

TectoDeck MD5 är en ny utrymmessparande flerplansdisk som kombinerar höga prestanda med energieffektivitet, yteffektivitet och många andra kundfördelar. Bland fördelarna kan nämnas en integrerad dörrkonstruktion och en ny belysningslösning för ökad produktexponering. Fokus har lagts på att göra disken lätt att installera, rengöra och serva i linje med vår designfilosofi om sammanvägd effektivitet. TectoDeck MD5 är utformad baserat på omdömen från våra kunder och Viessmanns krav på förstklassig kvalitet och prestanda.

## Spar utrymme

TectoDeck MD5 har en utrymmessparande konstruktion med förångaren i botten som ger upp till 23 % mer produktvolym på samma golvyta jämfört med diskar där förångaren är placerad i den bakre väggen. Yteffektiviteten går inte ut över produktvolymen och de tre alternativen i olika storlekar gör denna disk till det perfekta valet både för butiker med begränsat utrymme och stora butiker i behov av maximal produktvolym.

## Hög prestanda och hög energieffektivitet

TectoDeck MD5-versionen med dörr ger optimala temperaturprestanda och bästa möjliga energieffektivitet, även under mycket tuffa förhållanden. Denna 3M0-klassade (Eurovent) disken med dörr minskar energiförbrukningen med upp till 77 % jämfört med öppna diskar under butikens öppettider. Den öppna TectoDeck MD5-versionen klarar sig också bra vad gäller prestanda och energieffektivitet. Den finns i en 3M1-klassad prestandaversion och en energioptimerad 3M2-version. Viessmanns

unika nya förångarlösning förhindrar isbildning i förångaren, vilket ger stabila temperaturprestanda även under mycket tuffa förhållanden. Både den öppna versionen och versionen med dörr är självklart också utrustade med Viessmanns unika patenterade lufttråteknik e-ncore som standard.

## Suverän produktexponering

TectoDeck MD5 har en ny integrerad dörrkonstruktion som ger bästa tänkbara produktexponering med över 9 % mer synligt produktutrymme jämfört med tidigare diskar med dörr. Transparenta dörrar finns tillgängliga som tillval för ännu bättre produktexponering. Fokus har lagts på produktbelysning med LED-lampor som ger både enastående produktexponering och utmärkt energieffektivitet. Hyllbelysningen är placerad på hyllans framsida för bästa möjliga exponering

## Lätt att installera, rengöra och serva

TectoDeck MD5 har utformats med installationen och den vardagliga användningen i åtanke. Diskens utformning har förbättrats för att säkerställa snabb, exakt och högkvalitativ sammanfogning i diskader. Kylrörledningar kan enkelt installeras inuti disken och förinstallerade rörledningar kan beställas som tillval. Rengöring och service är också enklare än någonsin tidigare. Alla delar som behöver avlägsnas för rengöring av disken kan tas bort utan verktyg, vilket gör disken verkligt lättskött. TectoDeck MD5 är också enkel att serva. Fläktar och förångare är lätta att komma åt och fläktar kan bytas ut på några minuter vid behov.




## Åtta bra skäl att välja TectoDeck MD5:

- Större produktexponeringsyta med integrerad dörrkonstruktion
- Ny hyllbelysning för ökad produktexponering
- Attraktiv design
- Utrymmessparande konstruktion
- Hyllor med hög kapacitet
- Ny unik förångarkonstruktion
- Finns i 3M0-, 3M1- och 3M2-version
- Lätt att installera, rengöra och serva



Tekniken e-ncore minimerar blandningen av varm och kall luft.





# Tekniska specifikationer




<b>Yttre längd (mm)</b>	1250, 1875, 2500, 3750, gaveländrar 1580, 1780, 1980, 2180
<b>Yttre höjd (mm)</b>	2055, 2255
<b>Yttre djup (mm)</b>	790, 890, 1090, gaveländrar 790, 890
<b>Temperaturområde</b>	+0 till +2 °C och +2 till +4 °C
<b>Kylmedel</b>	R744 (CO <sub>2</sub> ), R404A, R448, R134, Brine

TectoDeck MD5 30-79-206


TectoDeck MD5 30-79-226

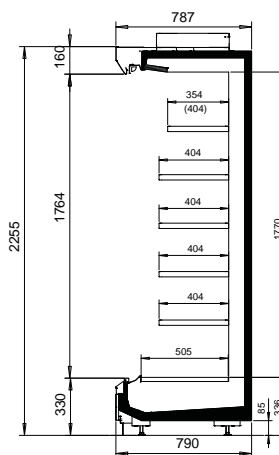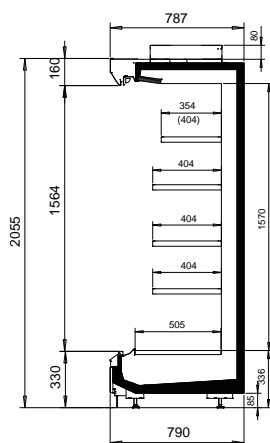


TectoDeck MD5 30-89-206

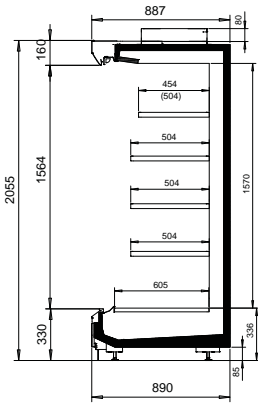


TectoDeck MD5 30-89-226 GD

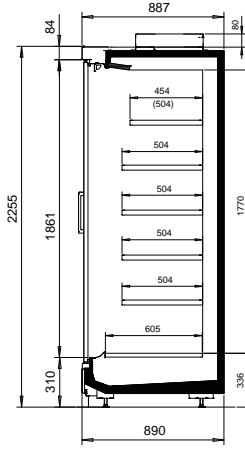


TectoDeck MD5 30-89-226

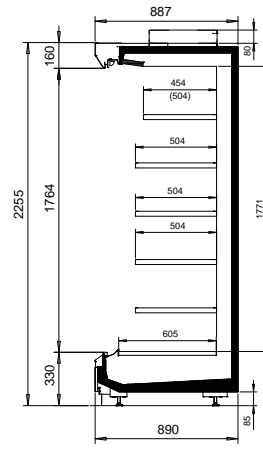

TectoDeck MD5 30-109-206

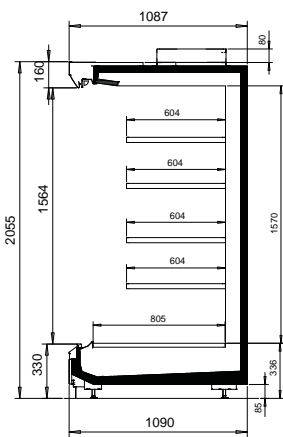

TectoDeck MD5 30-109-226

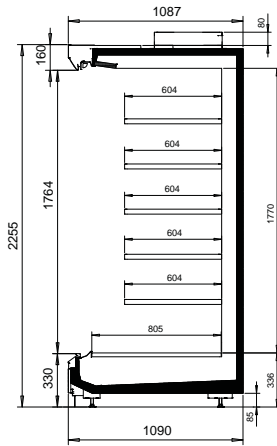

# Utrustning

## Standardutrustning

- Patenterad luftfridåteknik
- Fläktförångare och expansionsventiler är standard för köldmedierna R404A resp. CO2
- Lågenergifläcktar
- Lätt att avlägsna suggaller, gallerlist, takdelar och bakre vägg
- Utloppsrör för avfrostningsvattnen i samma längd som disken, utvändig diameter 40 mm
- LED-lampor
- Baldakinbelysning
- Elbox på diskens ovansida

## Tillvalsutrustning




Hyllans framräcke i akryl



Hörnskydd



Galleravskiljare för bottenskiva

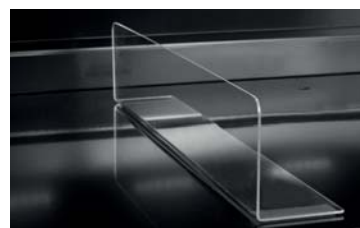

Hyllavskiljare i akryl

- Termometer
- Expansionsventil för andra köldmedier
- Glas- eller spegelgavel
- Mellanväggspanel
- Stötlist för ändgavel
- Hyllkonsoler 300, 400, 450, 500 och 600mm, tre olika positioner 0°, 10°, 20°
- LED-hyllbelysning
- Hållare, avskiljare, krokar
- Motordrivna nattgardiner
- Styrautomatik
- Monteringssats
- Hållare för prismärkningslist
- Hörnskydd
- Glasdörrar
- Avfrostningsvärmare



Krokskena med hylla



Nya TectoDeck MD5 är en utrymmessparande flerplansdisk som erbjuder detaljhandlare ökad produktexponering, energieffektivitet och bättre möjligheter till marknadsföring.

- 1 Patenterad luftrida
- 2 Utrymmessparande och unik konstruktion med förångare i botten som förhindrar isbildning
- 3 Integrerad dörrkonstruktion för större exponeringsyta
- 4 Enkel rengöring med slätare ytor och avtagbara delar
- 5 Snabbare sammanfogning än tidigare – spar tid vid installationen



Produktkatalog  
för kylsystem  
på App Store.

Belgien  
Viessmann Nederland B.V.  
Telefon +31 10 4584444  
info-ref-be@viessmann.com  
**www.viessmann.be**

Danmark  
Viessmann Refrigeration Systems Aps  
Telefon +45 4120 5420  
info.dk@viessmann.com  
**www.viessmann.dk**

Estland  
Viessmann Külmasüsteemid OÜ  
Telefon +372 675 5150  
info.ee@viessmann.com  
**www.viessmann.ee**

Finland  
Viessmann Refrigeration Systems Oy  
Telefon +358 19 537 8000  
info.fi@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**  
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy  
Telefon +358 19 537 8000  
info.fi@viessmann.com  
**kyлма.viessmann.fi**

Frankrike  
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.  
Telefon +33 3 87 13 08 13  
france@viessmann-refrigeration.com  
**www.viessmann.fr**

Förenade Arabemiraten  
Viessmann Middle East FZE  
Telefon +971 43724247  
refrigeration@viessmann.ae  
**www.viessmann.ae**

Irland  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Telefon +353 1 617 7930  
sales@viessmann-coldtech.ie  
**www.viessmann-coldtech.ie**

Lettland  
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle  
Telefon +371 6782 8449  
info.lv@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**

Nederländerna  
Viessmann Nederland B.V.  
Telefon +31 10 4584444  
info-ref-nl@viessmann.com  
**www.viessmann.nl**

Norge  
Viessmann Refrigeration Systems AS  
Telefon +47 3336 3500  
post@viessmann.no  
**www.viessmann.no**

Polen  
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.  
Telefon +48 22 882 0020  
info.pl@viessmann.com  
**www.viessmann.pl**

Ryssland  
Viessmann Refrigeration Systems  
Moscow  
Telefon +7 499 277 1260  
**www.viessmann.ru**

Schweiz  
Viessmann (Schweiz) AG  
Telefon +41 56 418 67 11  
info@viessmann.ch  
**kuehlen.viessmann.ch**

Slovakien  
Viessmann, s.r.o.  
Telefon +421 32 23 01 00  
viessmann@viessmann.sk  
**www.viessmann.sk**

Storbritannien  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Telefon +44 1952 457157  
sales@viessmann-coldtech.co.uk  
**cooling.viessmann.co.uk**

Sverige  
Viessmann Refrigeration Systems AB  
Telefon +46 8 5941 1200  
info.refrigeration@viessmann.se  
**kyla.viessmann.se**

Tjeckien  
Viessmann, spol. s r.o.  
Telefon + 420 257 090 900  
viessmann@viessmann.cz  
**www.viessmann.cz**

Tyskland  
Viessmann Kühleysteme GmbH, Hof  
Telefon +49 9281 814-0  
Viessmann Kühleysteme GmbH, Mainz  
Telefon +49 61315 7046-17  
kuehlsysteme@viessmann.de  
**kuehlen.viessmann.de**

Österrike  
Viessmann Kühleysteme Austria GmbH  
Telefon +43 72 35 66367-0  
office\_vk\_at@viessmann.com  
**kuehlen.viessmann.at**