


TopTechnik

TectoPromo MD2 Euromax

Maximale Präsentationsfläche für gekühlte Lebensmittel

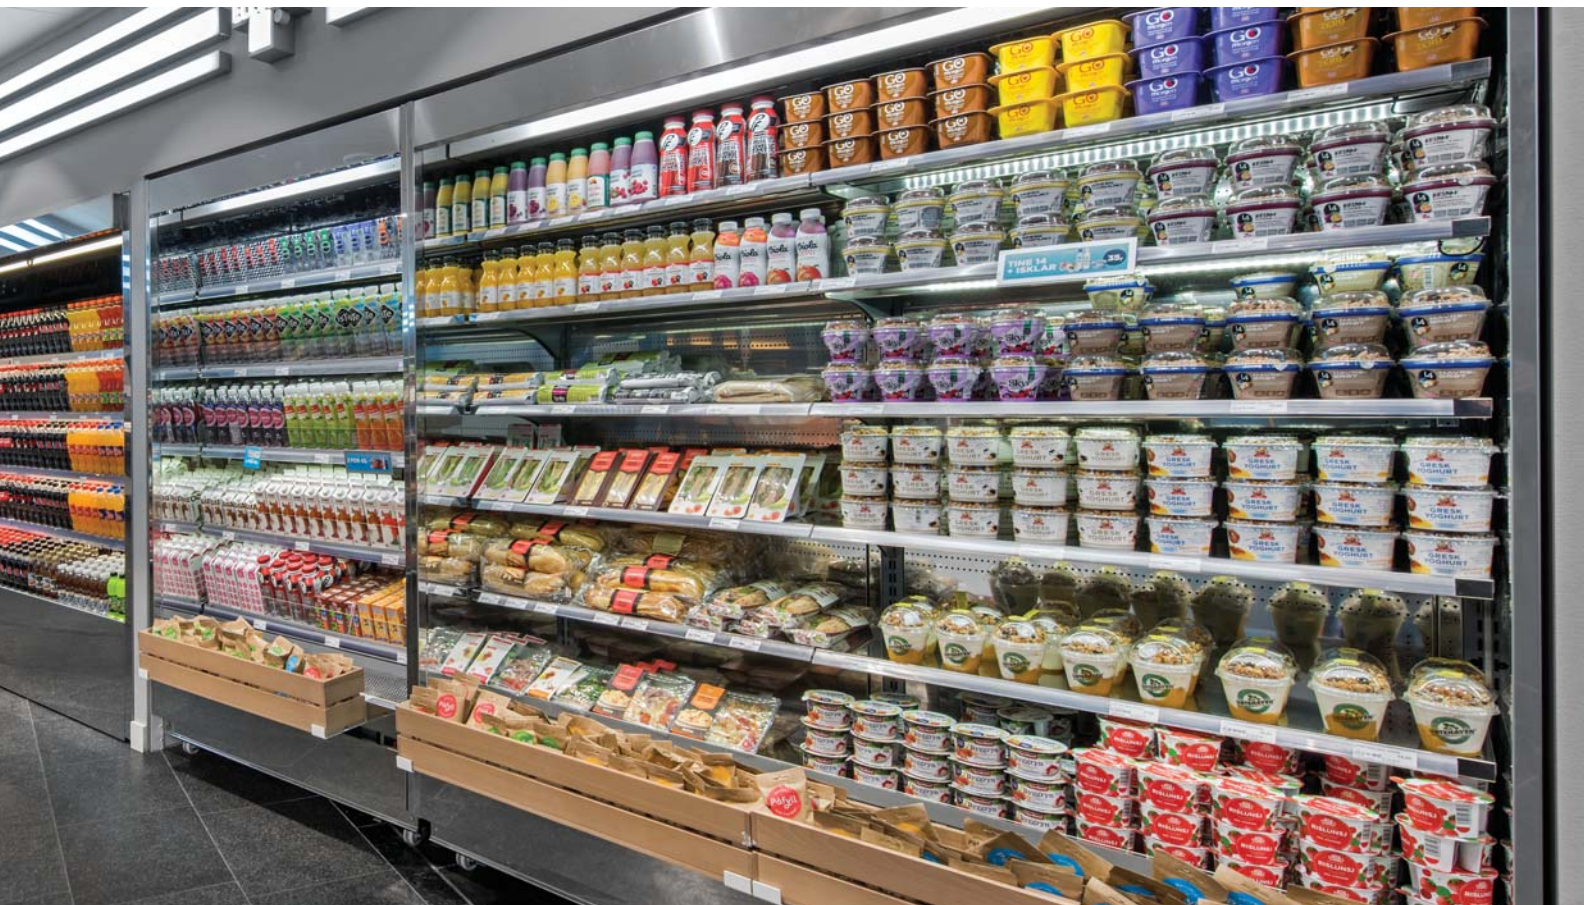


Für alle Marktconzepte und alle Produkte

TectoPromo MD2 Euromax eignet sich für die verschiedensten Marktformate, wie z.B. Einzelhandel, Bio-Märkte, Tankstellen-Shops und Kioske. Darüber hinaus ist TectoPromo MD2 Euromax vielseitig einsetzbar, wenn es um den Verkauf von Molkereiprodukten, Salaten, Wurst, Getränke oder sogar Tiernahrung geht.

Dank der ausgezeichneten Kühlleistung bleiben alle Produkte frisch und ansprechend. Die Beleuchtung an den Seiten und im Möbelkopf, die vollverglasteten Panoramaseitenwänden und die großzügige Warensichtfläche sorgen für eine attraktive Warenpräsentation – was zweifellos sowohl den Umsatz als auch die Kundenbindung fördert.

TectoPromo MD2 Euromax ist mit Thermoglastüren erhältlich. Das Kühlregal ist als steckerfertiges Modell lieferbar.

Technische Spezifikationen TectoPromo MD2 Euromax

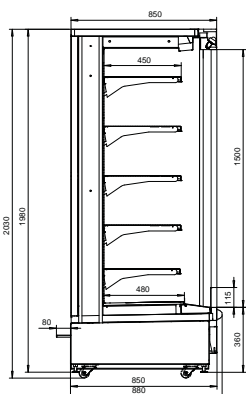

Model	TectoPromo MD2 Euromax 90	TectoPromo MD2 Euromax 125	TectoPromo MD2 Euromax 195	TectoPromo MD2 Euromax 245
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	880	1250	1925	2450
Außenbreite (mm)	880	880	880	880
Außenhöhe mit verstellbaren Füßen (mm)	1980	1980	1980	1980
Außenhöhe mit Laufrollen (mm)	2030	2030	2030	2030
Innenlänge (mm)	830	1200	1875	2400
Innenbreite (mm)	470	470	470	470
Innenhöhe (mm)	1500	1500	1500	1500
Gewicht (netto/brutto kg)	244/264	360/380	510/530	610/630
Gekühlte Fläche (m2)	2,10	3,27	5,08	6,34
Bruttoinhalt (l)	575	835	1305	1670
PET Flasche / Dosen	372 / 444	558 / 666	868 / 1036	1116 / 1332
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	1176	1742	2743	3984
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	400/50
Sicherung (A)	10	13	16	3x10
Betriebsstrom (A)	5,1	7,6	9,0	17,3
Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nacht- rollo	17,7	35,7	31,8	67,2
Kältemittel R290	-	■*	■*	-
Kältemittel Füllmenge (g)	-	2 x 200	2x220	-
Kältemittel R404A	■	■	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	750	2x530	1000	4 x 530


* Minimale Stellfläche 15m2

Technische Spezifikationen

TectoPromo MD2 Euromax mit Glastüren



Model	TectoPromo MD2 Euromax 90-GD	TectoPromo MD2 Euromax 125-GD	TectoPromo MD2 Euromax 195-GD	TectoPromo MD2 Euromax 245-GD
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	880	1250	1925	2450
Außenbreite (mm)	880	880	880	880
Außenhöhe mit verstellbaren Füßen (mm)	1980	1980	1980	1980
Außenhöhe mit Laufrollen (mm)	2030	2030	2030	2030
Innenlänge (mm)	830	1200	1875	2400
Innenbreite (mm)	470	470	470	470
Innenhöhe (mm)	1500	1500	1500	1500
Gewicht (netto/brutto kg)	244/264	360/380	510/530	610/630
Gekühlte Fläche (m2)	2,10	3,27	5,08	6,30
Bruttoinhalt (l)	575	835	1305	1670
PET Flasche / Dosen	372 / 444	558 / 666	868 / 1036	1116 / 1332
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	906	464	1612	2074
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10	16	16
Betriebsstrom (A)	3,9	2,0	10,6	11,5
Energieverbrauch (kWh/24h)	5,6	8,6	21,8	25,4
Kältemittel R290	-	■*	■*	■*
Kältemittel Füllmenge (g)	-	200	200	2x200
Kältemittel R404A	■	■	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	750	500	2x500	2x650

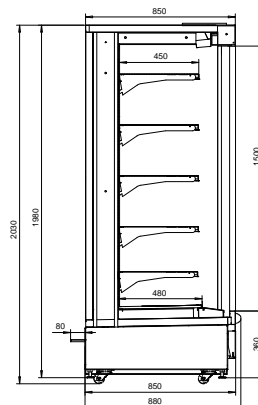

* Minimale Stellfläche 15m2



Unseren Kühlsysteme
Produktkatalog finden
Sie im App Store.

Belgien
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Dänemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Estland
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finnland
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irland
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.com

Lettland
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Niederlande
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegen
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Österreich
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Russland
Viessmann Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Schweden
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Slowakei
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com