

# TopTechnik

## TectoPromo SV2 Deli & TectoPromo MD3 Deli Eine vielseitige Kühlmöbelreihe



### Umsatzsteigerung durch Förderung von Impulskäufen

TectoPromo SV2 und MD3 Deli Impulskühler für Delikatessen oder große Mengen von Schnelldrehern sind zum Einsatz in dem wachsenden Marktsegment ideal geeignet. TectoPromo SV2 Deli ist ein vielseitiges Kühlmöbel, das in jedes Geschäft und in jedes Marktformat passt, egal ob als separates Möbel, als Möbelreihe oder als Gondel angeordnet, schafft es Kaufanreize beim Kunden und steigert so den Umsatz des Marktbetreibers. Seitenwände aus Glas und eine attraktive Beleuchtung unterstützen die Warenpräsentation. Passende Auslageböden für PET Flaschen schaffen eine größere Auslagefläche und steigern somit nachhaltig den Umsatz.



Laufrollen sorgen dafür, dass TectoPromo SV2 Deli schnell und einfach für unterschiedliche Zwecke am Point of Sale bewegt werden kann.

### Energieeffizientes Kühlmöbel

TectoPromo SV2 Deli Kühlmöbel bestehen durch ausgezeichnete Temperaturleistung und Energieeffizienz. Dank der Energiesparventilatoren und der energieeffizienten Verkleidung der Modelle TectoPromo SV2 Deli und MD3 Deli lassen sich die Lebenszykluskosten deutlich reduzieren. Das Kältemittel R290 macht das TectoPromo SV2 Deli-Modell zu einem energieeffizienten Kühlmöbel und zu einer guten Investition mit einer Energieeinsparung von bis zu 15% im Vergleich zu Fluorkohlenwasserstoff-Modellen.

# Technische Spezifikationen

## TectoPromo SV2 Deli

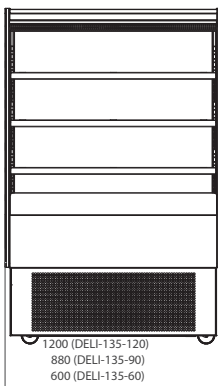

Modell	TectoPromo SV2 Deli 60	TectoPromo SV2 Deli 90	TectoPromo SV2 Deli 90-e*	TectoPromo SV2 Deli 120
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	600	880	880	1200
Außenbreite (mm)	660	660	660	660
Außenhöhe (mm)	1350	1350	1350	1350
Innenlänge (mm)	555	830	830	1150
Innenbreite (mm)	450	450	450	450
Innenhöhe (mm)	770	760	760	760
Gewicht (netto/brutto kg)	135/150	140/160	140/160	180/200
Gekühlte Fläche (m2)	0,8	1,2	1,2	1,7
Bruttoinhalt (l)	156	234	234	324
PET Flasche / Dosen	104 / 160	168 / 240	168 / 240	222 / 340
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	546	716	716	1279
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10	10	10
Betriebsstrom (A)	3,0	4,6	4,6	4,4
Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nachttrollo	10,6	11,9	9,9	15,5
Kältemittel R290	■	■	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	100	148	148	125+95
Kältemittel R404A	■	■	-	■
Kältemittel Füllmenge (g)	400	670	-	700



\* e = Energiesparende Blenden

# Technische Spezifikationen

## TectoPromo MD3 Deli



Modell	TectoPromo MD3 Deli 90	TectoPromo MD3 Deli 120
Gehäusefarbe	Grau oder weiß	Grau oder weiß
Gehäusematerial	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Außenlänge (mm)	880	1200
Außenbreite (mm)	660	660
Außenhöhe (mm)	1750	1750
Innenlänge (mm)	830	1150
Innenbreite (mm)	450	450
Innenhöhe (mm)	1100	1100
Gewicht (netto/brutto kg)	180/200	213/233
Gekühlte Fläche (m2)	1,7	1,9
Bruttoinhalt (l)	335	465
PET Flasche / Dosen	222 / 576	408 / 816
Temperaturbereich (°C)	+0...+2	+0...+2
Leistungsaufnahme (W)	792	1069
Netzanschluss (V/Hz)	230/50	230/50
Sicherung (A)	10	10
Betriebsstrom (A)	4,9	6,3
Energieverbrauch (kWh/24h) mit Nachtrollo	16,1	21,7
Kältemittel R404A	■	■
Kältemittel Füllmenge (g)	600	850

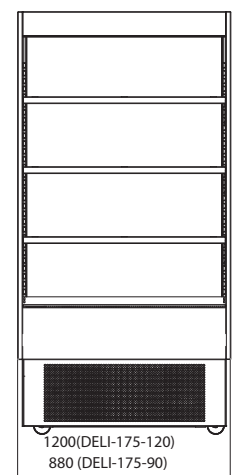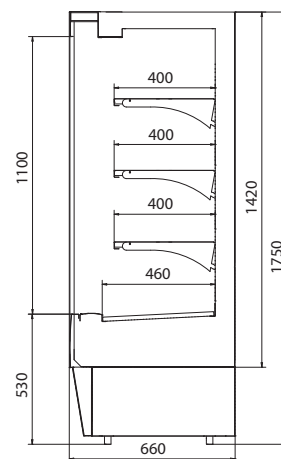



Unseren Kühlsysteme  
Produktkatalog finden  
Sie im App Store.

Belgien  
Viessmann Nederland B.V.  
Telephone +31 10 4584444  
info-ref-be@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**

Deutschland  
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof  
Telephone +49 9281 814-0  
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz  
Telephone +49 61315 7046-17  
kuehlsysteme@viessmann.de  
**kuehlen.viessmann.de**

Dänemark  
Viessmann Refrigeration Systems ApS  
Telephone +45 4120 5420  
info.dk@viessmann.com  
**koele.viessmann.dk**

Estland  
Viessmann Külmasüsteemid OÜ  
Telephone +372 675 5150  
info.ee@viessmann.com  
**kylm.viessmann.ee**

Finnland  
Viessmann Refrigeration Systems Oy  
Telephone +358 19 537 8000  
info.fi@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**  
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy  
Telephone +358 19 537 8000  
info.fi@viessmann.com  
**kylma.viessmann.fi**

Frankreich  
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.  
Telephone +33 3 87 13 08 13  
france@viessmann-refrigeration.com  
**froid.viessmann.fr**

Großbritannien  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Telephone +44 1952 457157  
sales@viessmann-coldtech.co.uk  
**cooling.viessmann.co.uk**

Irland  
Viessmann Refrigeration Systems Limited  
Telephone +353 1 617 7930  
sales@viessmann-coldtech.ie  
**cooling.viessmann.com**

Lettland  
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiāle  
Telephone +371 6782 8449  
info.lv@viessmann.com  
**cooling.viessmann.com**

Niederlande  
Viessmann Nederland B.V.  
Telephone +31 10 4584444  
info-ref-nl@viessmann.com  
**koelen.viessmann.nl**

Norwegen  
Viessmann Refrigeration Systems AS  
Telephone +47 3336 3500  
post@viessmann.no  
**kjol.viessmann.no**

Österreich  
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH  
Telephone +43 72 35 66367-0  
office\_vk\_at@viessmann.com  
**kuehlen.viessmann.at**

Polen  
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.  
Telephone +48 22 882 0020  
info.pl@viessmann.com  
**chlodnicze.viessmann.pl**

Russland  
Viessmann Refrigeration Systems  
Moscow, St. Petersburg  
Telephone +7 499 277 1260  
**holod.viessmann.ru**

Schweden  
Viessmann Refrigeration Systems AB  
Telephone +46 8 5941 1200  
info.refrigeration@viessmann.se  
**kyla.viessmann.se**

Schweiz  
Viessmann (Schweiz) AG  
Telephone +41 56 418 67 11  
info@viessmann.ch  
**kuehlen.viessmann.ch**

Slowakei  
Viessmann, s.r.o.  
Telephone +421 32 23 01 00  
viessmann@viessmann.sk  
**cooling.viessmann.com**

Tschechische Republik  
Viessmann, spol. s r.o.  
Telephone + 420 257 090 900  
viessmann@viessmann.cz  
**cooling.viessmann.com**

Vereinigte Arabische Emirate  
Viessmann Middle East FZE  
Telephone +971 43724247  
refrigeration@viessmann.ae  
**cooling.viessmann.com**