



EINER MUSS ES KÖNNEN.

Zweite wasserführende Ebene

Starkes Trio für die Abdichtung und Entwässerung unter Fensterbänken.

Leistungsstarkes Trio

Das perfekte Zusammenspiel der hochwertigen, vliesbeschichteten **Dichtecke Pro Butyl**, dem **Dichtband Pro Butyl** sowie der schnell abbindenden, zwei-komponentigen Dichtschlämme **Schnellbauabdichtung SBA plus** sorgt für zuverlässige Abdichtung und Entwässerung unterhalb von Fensterbänken sowie lang anhaltenden Schutz vor Feuchteschäden.



Verarbeitung Schritt für Schritt

Wichtig: Die Selbstklebestreifen der Dichtecken und Dichtbänder verfügen über eine sehr hohe Klebkraft. Sorgen Sie daher schon beim ersten Andrücken auf eine korrekte Positionierung. Eine nachträgliche Korrektur ist kaum möglich.



Höhe der Dichtecke Pro Butyl mit Schere oder Cutter anpassen. Ersten Teil des Abdeckpapiers der Klebefläche abziehen.



Dichtecken faltenfrei an die Aufstockung des Fensterrahmens und die Laibung anbringen und andrücken.



Restliches Abdeckpapier abziehen und die Dichtecke fest andrücken.



4
Schritte 1 - 3 an der gegenüberliegenden Ecke des Fensters wiederholen.



5
Das Dichtband Pro Butyl ablängen und den ersten Teil des Abdeckpapiers abziehen.




6
Das Band entsprechend der Höhe der Aufstockung des Fensterrahmens falten, ansetzen und ohne Lufteinschlüsse ankleben.




7
Das Abdeckpapier von der restlichen Selbstklebefläche abziehen und das Band faltenfrei ankleben.



8
Abschnitte des Dichtbands in die Kanten der Fensterlaibung einpassen. Für ausreichend Überstand (mind. 5 cm) sorgen.

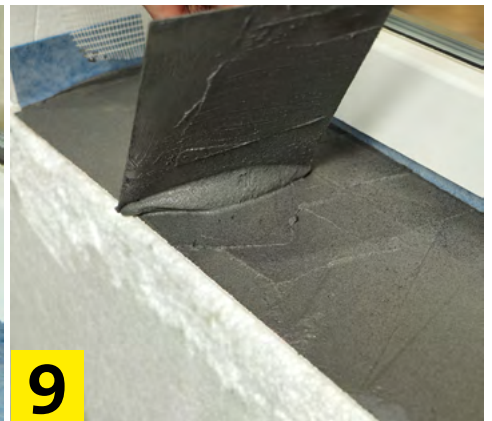

9
Die erste Schicht der Schnellbauabdichtung SBA plus mit der Glättkelle auftragen und glätten.

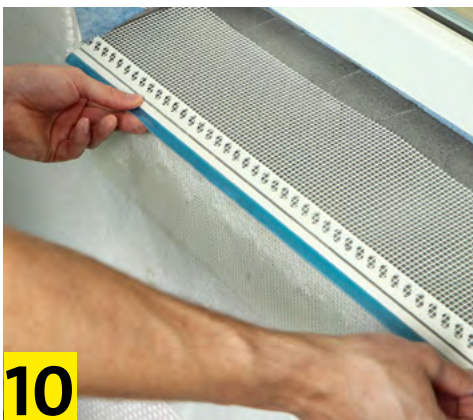

10
Ein geeignetes Abschlussprofil mit beidseitigem Gewebe (W 43 Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX) zuschneiden und einlegen.



11
Die zweite Schicht der Schnellbauabdichtung mit der Glättkelle auftragen und glätten.



12
Die zweite wasserführende Ebene kann nach 90 Minuten überarbeitet bzw. mit einer Fensterbank belegt werden.

Produktübersicht



Schnellbauabdichtung SBA plus

Flüssig zu verarbeitende, schnell erhärtende, 2-komponentige Abdichtung

- ✓ Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 für die Einwirkungsklassen W1-E, W2.1 E, W3-E und W4-E
- ✓ Schnell abbindend und gute Durchtrocknung
- ✓ Geschmeidig leichte Verarbeitung
- ✓ Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen