

Ihre Systemprodukte im Überblick

SAKRET GALA Drainmörtel GDM 4

Hoch wasserdurchlässiger Verlegemörtel für Pflaster- und Plattenflächen aus Beton, Naturstein als auch keramische Beläge z. B. Gehwege, Terrassen



- belastbar - Befahrung mit PKW möglich
- frühe Nutzung - hochwertige Bindemittel
- für entsiegelte Flächen
- gegen Verfärbungen und Ausblühungen
- vorformbar - kunststoffmodifiziert
- geprüft beim MPA



Verbrauch	Menge Gebinde	
ca. 16 kg/m ² / cm Schichtdicke	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B

Bindemittel zur Herstellung von Bettungsmörteln



- Wasserdurchlässig in Abhängigkeit der Gesteinskörnung
- Einkomponentig
- Hoch ergiebig
- Kunststoff- und trassmodifiziert
- Hoher Frost-/Tausalzstand
- Geprüft beim MPA



Verbrauch	Menge Gebinde	
1:5 2,9 kg/m ² /cm 1:8 1,9 kg/m ² /cm	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG

Haftbrücke zur Verbesserung Verbundfähigkeit zwischen EP-Drainmörtel und Belagsstoff



- für Wand und Boden
- für Innen und außen
- hoch widerstandsfähig/ abriebfest
- dünnflüssig
- lösemittelfrei
- emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen der AgBB-Kommission für den Einsatz in Innenräumen (öffenliche Gebäude, Wohnräume, Aufenthaltsräume etc.)



Verbrauch	Menge Gebinde/Palette
ca. 150-300 g/m ²	1 kg Dose 5 kg Dose

SAKRET Pflasterfuge PF 1 flex

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von leicht belasteten Pflasterflächen



- für Boden
- für außen
- Wasserdurchlässig
- 1-komponentiger Kunstharzmörtel
- Für drainfähige Untergründe
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Mit Wasser einschlämmbar



Farben	Menge Gebinde/Palette	
steingrau, sand, anthrazit	22 kg Eimer	24 St./Palette

SAKRET Pflasterfuge PF 1 plus fein

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von schmalen Fugen



- für Boden
- für außen
- wasserundurchlässig
- für Fugen ab 3 mm
- gebrauchsfertig
- sehr hohe Festigkeiten
- für drainfähige Untergründe
- einfache Verarbeitung durch Einkehren
- mit Wasser einschlämmbar



Farben	Menge Gebinde/Palette	
grau, steingrau, sand, anthrazit, brillantschwarz	25 kg Eimer 10 kg Eimer	24 St./Palette 48 St./Palette

SAKRET EP Drainmörtel EPD

Hoch wasserdurchlässiger Epoxidharz-Drainagemörtel zur Herstellung von zementfreien Bettungs- und Ausgleichsschichten sowie Estrichen



- für Boden, innen und außen
- für geringe Schichtdicken
- härtet schrumpffrei aus
- verfärbungshemmend, chlorwasserbeständig
- alterungs- und volumenbeständig
- hoch wasserundurchlässig und kapillarpassiv



Verbrauch	Menge Gebinde	
ca. 16 kg/m ² / cm Schichtdicke	25 kg Sack 1 kg Dose	Körnung EPG

SAKRET Kontaktschlämme KS

Zementäre, flexible Haftbrücke für Mörtelbettverlegung/ Verbundestriche



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- kunststoffmodifiziert
- zum Schlämmen
- hohe Verbundsicherheit
- hoher Frostwiderstand
- für Heizestriche geeignet
- erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 R Plus



Verbrauch	Menge Gebinde/Palette	
ca. 1,5 kg / m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET GALA Multi Flexband GMF

Zur Herstellung von Bewegungsfugen, sowie Trenn- und Schutzlagen



- für Boden
- für außen
- leichte Verarbeitung
- wenig Verschnitt
- frostsicher, da keine Wasseraufnahme

1 Band - 3 Anwendungen



Dimension	Menge Gebinde
Stärke: 8 mm Höhe: 300 mm	20 m Rolle

SAKRET Pflasterfuge PF 1 plus

Zum wasserdurchlässigen Verfugen von leicht bis mittel belasteten Pflasterflächen



- für Boden
- für außen
- wasserundurchlässig
- für Fugen ab 3 mm
- hohe Festigkeiten
- für drainfähige Untergründe
- gebrauchsfertig
- einfache Verarbeitung
- mit Wasser einschlämmbar



Farben	Menge Gebinde/Palette	
grau, steingrau, sand, anthrazit	25 kg Eimer 10 kg Eimer	24 St./Palette 48 St./Palette

SAKRET GALA Fuge Multi MGF

Multifunktionaler, 1-komponentiger Spezialfugenmörtel für alle Belastungsklassen



- für Boden
- für innen und außen
- wasserundurchlässig
- für Fugen ab 1 mm
- selbstverdichtend
- früh waschbar
- leichte Reinigung durch Comfort Clean System CCS



Farben	Menge Gebinde/Palette	
grau, sand, anthrazit	15 kg Eimer	33 St./Palette



SAKRET BAUSYSTEME GMBH & CO. KG

Klicken Sie rein und bleiben Sie informiert:



Besuchen Sie uns auch auf:



www.sakret-bausysteme.de

Technische Auskünfte: Tel. 0231/99 58-100

Mit freundlicher Empfehlung von:



Bildnachweise: © sakret, fotolia

Impressum: Gala_GA_41/522385/D/08.20/1000/192185

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG (Ein Unternehmen der Knauf Gruppe)

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 35
D-41460 Neuss
Tel. 0 21 31 / 95 00-0
Fax 0 21 31 / 95 00-21

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93 / 7 55 59-0
Fax 0 41 93 / 7 55 59-21

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53 / 667-200
Fax 0 71 53 / 667-299

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31 / 99 58-0
Fax 02 31 / 99 58-139

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Frankfurter Chaussee
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38 / 7 60-0
Fax 03 36 38 / 7 60-19

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33 / 810-0
Fax 0 76 33 / 810-112

info@sakret.net



SAKRET BAUSYSTEME GMBH & CO. KG

SAKRET Bausysteme für den GaLaBau Keramische Beläge im Außenbereich

Fördermitglied des
Verbandes für Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau:
NW, BE, BB, MV, HH, NI, SH, BW



Ihre Experten für
Garten & Landschaft



Keramische Beläge im Außenbereich. Sicher verlegt mit SAKRET

Dünnschichtige Keramikelemente liegen voll im Trend. Der Marktanteil der großformatigen Keramikplatten (Steinzeug und Feinsteinzeug) im Außenbereich hat sich rasant erhöht. Die Verlegung solcher Keramikplatten findet in der aktuellen ZTV-Wegebau keine Berücksichtigung und stellt somit eine zu vereinbarende Sonderbauweise dar. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine, bei der sichersten, der gebundenen Bauweise, verbindliche System- bzw. Aufbauempfehlung vom Bettungs- und Fugenmörtelhersteller zu empfehlen.

SAKRET Bausysteme bietet seinen Kunden diesen Service durch spezielle Systemaufbauten /-empfehlungen und anwendungstechnische Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Die Zusammenarbeit mit namhaften Keramikerstellern und die daraus resultierenden Erkenntnisse kommt unseren Kunden zugute!

Die 2 Arten - Keramikelemente für den Außenbereich:

- Feinsteinzeug** trockengepresste (evtl. rektifiziert) keramische Platten 18 mm - 20 mm mit einer Wasseraufnahme < 0,5%. Empfohlene Fugenbreite 3 - 8 mm (je nach Plattengröße / thermische Dehnung)
- Steinzeug** stranggepresste rektifiziert keramische Platten 22 mm - 35 mm mit einer Wasseraufnahme von ca. 3%. Empfohlene Fugenbreite 5 - 10 mm (je nach Plattengröße / thermische Dehnung)

Aufbauvarianten

ausschließlich für den fußläufigen Bereich z. B. Terrassen, Gartenwege

Hinweis zu Bewegungsfugen

Bewegungsfugen sind min. entlang an Gebäuden und an allen in der Fläche befindlichen Bauteilen, wie Pfeiler, Stützen, Kanaldeckel und Entwässerungsrinnen, anzubringen.

Dimension und Geometrie der Fläche müssen beurteilt und ggf. Bewegungsfugen gemäß der entsprechend Regelwerke / Merkblätter vorgesehen werden.



■ Aufbau Keramik auf Betonplatte - hydraulisch

Keramikelement grau 600x600 mm




■ Aufbau Keramik ungebundene Tragschicht - gebundene Bettung

Keramikelement beige 600x600 mm



■ Aufbau Keramik auf Betonplatte - thermoelastisch

Keramikelement anthrazit 600x600 mm

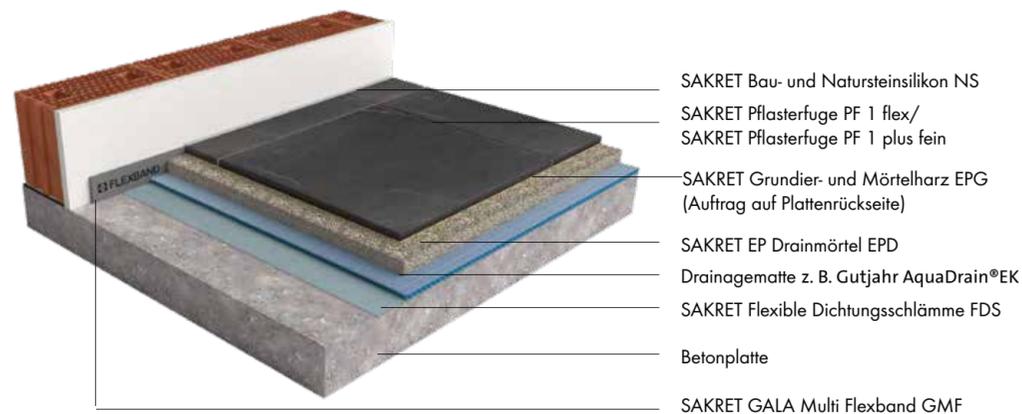

■ Aufbau Keramik ungebundene Tragschicht - ungebundene Bettung, gebundene Fuge

Keramikelement beige 600x600 mm mit SAKRET Kontaktschlämme KS auf der Plattenrückseite aufgezahnt (Butteringverfahren)

