

Rygol Putzsysteme
SAKRET Trockenbaustoffe



Preisliste 2026

gültig ab 01.03.2026

- Kalkprodukte
- Putzsysteme
- Abdichtungen
- Farben und Malerprodukte
- Sanier- und Renovierbaustoffe
- Mauerwerk und Estriche
- Garten- und Landschaftsbau
- Wärmedämm-Verbundsysteme
- Betoninstandsetzung



Trockenbaustoffe



Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten bei Kelheim

Telefon +49 (0) 94 99 / 94 18-0
Telefax +49 (0) 94 99 / 94 18-35

info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien wie DIN, VDI, VDE und dgl. Bezug genommen werden oder aus ihnen zitiert werden, so kann die Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, ggf. die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

Die in diesem Werk ausgelobten Produkteigenschaften setzen eine fach- und sachgerechte Verarbeitung nach den Richtlinien der Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG voraus.

Produktinformationen bzw. -daten dienen der Sicherstellung des gewerkeüblichen Verwendungszweckes bzw. der üblichen Anwendung. Verbrauchsangaben können aufgrund untergrundbedingter Schwankungen von den angegebenen Werten abweichen. Die Empfehlungen in diesem Werk entbinden den Anwender nicht von einer notwendigen Prüfung sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder technischer Regelwerke.

■ AUF UNS KÖNNEN SIE BAUEN

Zentrale

Tel. 09499 - 9418-0

Fax 09499/9418-45

info@rygol-sakret.de

Sekretariat

Fr. Brigitte Weinger - 91
b.weinger@rygol-sakret.de

Fr. Monika Groß - 31
monika.gross@rygol-sakret.de

Fr. Gabriele Weismann - 40
gabriele.weismann@rygol-sakret.de

Auftragsannahme

Hr. Dominic Bonn - 19
dominic.bonn@rygol-sakret.de

Hr. Konrad Pickl - 14
k.pickl@rygol-sakret.de

Auftrags-Nachbearbeitung

Fr. Monika Niebler - 20
monika.niebler@rygol-sakret.de

Hr. Onur Köcer - 93
onur.koecer@rygol-sakret.de

Fr. Selina Böhm - 17
selina.boehm@rygol-sakret.de

Disposition

Hr. Wolfgang Rappl - 15
w.rappl@rygol-sakret.de

Fr. Melanie Spyka - 18 (Mo-Do 7-12 Uhr)
melanie.spyka@rygol-sakret.de

Unsere E-Mail-Adresse für Bestellungen:

bestellungen@rygol-sakret.de

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG · 93351 Painten b. Kelheim



Reg.-Nr.: 05-V-12/05



2 Inhaltsverzeichnis alphabetisch

A		DP Dry Protection	58
A 11 MINI Anputzleiste ohne Gewebe	41	DS Dichtungsschlämme	50, 81
A 11 MINI plus Anputzleiste mit Schutzlippe	41	E	
A 13 Anputzleiste MIDI ohne Schutzlippe	41	E Elastik	166
Abschlussprofile	134	EAW Estrich-Abstellwinkel PE Basic 80	72
ADS-F Abdichtspachtel, filzbar	49	ED-L Edeldekor leicht, Modelierputz, weiß	31
AF Anmachflüssigkeit PCC I-KKS-System	158	EGF Egalisationsfarbe	58
AFE 20 Calciumsulfatestrich	75	EPS-Hartschaum 032 Perimeterdämmplatte WDV	107
AK-FS Akkord Füllspachtel Airless	61	EPS-Hartschaum 032 Silver	105
AKM 1 Ankermörtel	82	EPS-Hartschaum 034 Silver	104
AM Putzprofil-Ansetzmörtel	38	EPS-Hartschaum 035 Perimeterdämmplatte WDV	106
Anschlussband	43, 134	EPS-Hartschaum 035 WDV	103
Armierungsgewebe blau	42	EPS-Hartschaum Aufschlag Nut + Feder/Stufenfalz	107
Armierungsgewebe rot	42	Ersatzpinsel für Primerflasche	98
Armierungsgewebe weiß	42	EZA-F Schnellestrich	74
Armierungsstreifen	118	EZ-L Schnellestrichzement	74
Armierungsstreifen verstärkt	118	F	
ASM Protect	59	Farb-Aufschläge für Farben	60
ASU Aufbrennsperre Universal	40	Farb-Aufschläge für mineralische Edelputze	32
Aufsteckprofil PVC	43	Farb-Aufschläge für pastöse Putze	34
B		FDS Flexible Dichtungsschlämme	49
B1 Pistolenschaum	117	FI Fassadenimprägnierung	59
Balkenfix	41	Flexibler Gewebeeckwinkel PVC	127
Bau- und Natursteinsilikon NS	98	FS Fertigschweiß/Feinputz	23
BDB-1K Fix Dickbeschichtung	48	FSP Flex-Fassadenspachtel, weiß	36
BDB-2K Flex Dickbeschichtung	48	FSP-L Flex-Fassadenspachtel-Leicht	37
BE Beton/Estrich	72	FSP-SL Flex-Fassadenspachtel superleicht	37
BE 0/4 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System	157	FSS Fassadenspachtel, weiß	36
BE 0/8 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System	158	Fugendichtband	134
BEF Bayerischer Edelfilzputz	31	G	
BE-F Beton/Estrich fein	73	Garagenset	168
Beschichtung HB	167	GBM GALA Bettungsmörtel	89
BHR Betonhaftbrücke, rötlich	38	GEV Gewebeeckwinkel verstärkt	127
BIT Kaltasphalt	100	GHM Gipshaftmörtel	38
BKG/BKK Branntkalk	13	Glaspuddermehl	142
BM-B Bettungsmörtel-Bindemittel	88	GMS/KMS Dünnbettmörtel, weiß	81
Brechsand Nr. 4	12	Grundierung farblos	167
BRM Brandschutzmörtel	82	GRW Grundierung, Putzgrund weiß; GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt	39, 116
BSP Buntsteinputz	35	G Stuckgips	84
BVA Bitumen-Voranstrich	48	Gutex Thermoroom	113
C		H	
CleanAir Rapid NAK2	55	H2 Universalschlagdübel	119
D		Haftzugfestigkeit	67
Dachbelüftungsprofil	134	HFS Historische Filzspachtel	69
DEW Dekoweiß	56	HKFS Historische Kalkfüllspachtel	70
Dichtband Pro Butyl	51	HKHS Haftbrücke und Korrosionsschutz	154
Dichtband Slim	50	HME Horizontalabdichtung-Microemulsion	67
Dichtecke Pro Butyl	51	HM IIa Mauer- und Putzmörtel M 5	77
Dichtecke Slim innen/außen DE	51	Holzfaserdämmplatte Thermowall L	110
Dichtstoffpistole H2PS für Schlauchbeutel 600 ml	99	HY Hydrophobierung	164
DM Dachdecker- und Putzmörtel	79	I	

IDS Innendeckenspachtel weiß	61	MBMG Mittelbettmörtel grau	89
IHG Aqua-Isolier- und Haftgrund	61	MBMS Mittelbettmörtel schnell	90
IHP Innenhaftputz rot	79	MF Laibungsplatte 035 FKD-U RS C2	108
ILP-F Kalk-Zement-Innenleichtputz fein	23	MF Putzträger-Brandriegel 035 für versenkbare Dübel FKD-T FB C2	109
IM 009 Injektionsmörtel	67	MF Putzträgerlamelle FKL C2	107
J		MF Putzträgerplatte FKD LIGHT C2	108
JK Jurakalk HL 5	11	MHB Mineralische Haftbrücke	90
K		MHB Mineralische Haftbrücke PCC I-System	155
K&H Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke PCC I-KKS-System	157	MHB Mineralische Haftbrücke PCC II-System	159
KAM-E Klebe- und Armierungsmörtel ergiebig	37	Mineralischer Korrosionsschutz	161
KAMg Klebe- und Armierungsmörtel, grau	114	Mineralischer Korrosionsschutz PCC II-System	159
KAM-L Klebe- und Armierungsmörtel, weiß, leicht	115	Mineralschaum-Dämmplatte innen	113
KAM-P Klebe- und Armierungsmörtel Panzer	116	Mineralschaum-Laibungsplatte	110
KAM-Plus Klebe- und Armierungsmörtel, plus	115	Mineralschaumplatte WAP für außen	109
KAMw Klebe- und Armierungsmörtel, weiß	114	MIP 02-F Kalk-Gips-Maschinenputz fein	21
Kantenprofil PVC	43	MIP 05 Kalk-Gips-Maschinen-Innenputz	21
KDK Kohlensaurer Kalk	13	MIP-GL Gips-Leicht-Glätputz	21
KDP-B-035 plus Kellerdeckendämmplatte	112	Mischbehälter	98
Kellerdeckendämmplatte EPS 035 DI	112	MK Mineralischer Korrosionsschutz PCC I-System	155
KFe Kalkfarbe extra	54	Montagebuchse Dart-Set	122
KG Kalkglätte	28	Montagequader EPS	130
Kooltherm-Dämmplatte K5	111	Montagequader Quadrolino PU	130
KP 01 Kalkputz	18	Montagequader Varir	130
KP 02 Trass Kalkputz Trass	18	Montageset S	125
KP 03 Trass universal Kalkputz Trass universal	18	Montagetool für Schraubdübel ecotwist	123
KP 3, KP 5 Kratzputz, weiß	29	Montagezylinder – EPS	129
KP extra Kalkputz extra	19	Montagezylinder – PU	129
KP leicht fein Kalkputz leicht fein	19	MPI 01 Maschinen-Putz-Innen	22
KP ÖKO leicht Kalkputz Öko leicht	19	MSP-LFS Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell	27
KP Plus Kalkputz Plus	20	MSP-L Maschinen-Sockelputz leicht	27
KPM Kalkputz Multi	113	MZP 01 Zement-Maschinenputz, Sockelputz	26
KSM Kalksteinmehl/Füller	12	MZP 04 Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf	26
KST Kalksteinsplitt	12	N	
Kunststoff-Keilpacker 2,5-7	65	NBM 4 D Pflasterbettungsmörtel	89
Kunststoff-Keilpacker 7-14	65	ND-K Profildübel	125
KW 4, KW 6 Kellenwurfputz, weiß	31	NSP turbo Nivellierspachtel schnell	72
KZPe Kalk-Zementputz extra	22	O	
L		Objektgrundierung G	167
Lamellenschlagpacker 14/100 mm	64	P	
Lamellenschlagpacker 18/120 mm mit Dichtlippenventil	64	P+M-B Putz- und Mauerbinder MC 5	11
LEF Lehm-Feinputz	20	PAM Plansteinanlegemörtel M 10	78
LFP Lisenen-Feinputz, weiß	32	Panzergewebe	118
LGP Lehm-Grundputz	20	Panzerwinkel	127
LM 21, LM 21 K Leichtmauermörtel (Wärmedämmmörtel) M 5	77	PCC 0 - 4 Betonersatz PCC I-System	155
M		PCC 0 - 8 Betonersatz PCC I-System	156
MAP 01 Kalk-Zement-Maschinenputz nwa	22	PCC AF Anmachflüssigkeit PCC I-System	156
MAP-L1 Kalk-Zement-Leichtputz	24	PCC-F Feinmörtel PCC II-System	160, 165, 166
MAP-L2 Kalk-Zement-Leichtputz	24	PCC – Mörtel MHS	154
MAP-L2S Kalk-Zement-Leichtputz schnell	25	PCC-NM Grobmörtel PCC II-System	159
MAP-LRS Kalk-Zement-Leichtputz rabottier schnell	25	PCC T Grobmörtel	161
MAP-LS Kalk-Zement-Leichtputz schnell	25	PF 1+fein Pflasterfugenmörtel	93
MAP-SL Kalk-Zement-Putz superleicht	26	PFE 2 Pflasterfugenmörtel	94

4 Inhaltsverzeichnis alphabetisch

PFE 2 w Pflasterfugenmörtel	94	SM 4 P XF 4 Spritzmörtel	150
PF-PU Pflasterfugenmörtel	93	Sockelprofil in Trogform	124
PFS Pflasterfugensand	92	Sockelverbinder	124
PGP-HS Porengrundputz hochsulfatbeständig	68	Spezialbohrer SDS	135
PM Putz- und Mauermörtel M 2,5	77	Spiralanker	64
Primerflasche mit Pinsel	98	Spiraldübel	122
PSK Liapor-Plansteinkleber	79	SPN Silico Paint Nature	57
PU-B Bindemittel	97	SPP Silico PaintProtect	58
PU Schnellkleber	117	Sprühdüse	98
Putzträgerplatte FAS 10cc	106	SRF Streichfüller	59
PVC Sockelprofil Vario	126	SSB 8 P HS Silica Spritzbeton sulfatbeständig	149
Q		SSB 8 P Silica Spritzbeton	147
QM Quellmörtel	80	SSB 8 P TW Silica Spritzbeton	151
QS Quarzsand	169	SSM 2 P Silica Spritzmörtel	146
R		SSM 2 P TW Silica Spritzmörtel	151
R3 Unireparaturmörtel	169	SSM 2 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	149
Rolleckwinkel mit PVC-Winkel	127	SSM 4 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	149
Rondelle	120	SSM 4 P Silica Spritzmörtel	146
RP 2, RP 3, RP 4, RP 6 Reibeputz, weiß	29	SSM 4 P TW Silica Spritzmörtel	151
RS Renovierspachtel, grau	36	SSP Saniersperrputz	68
S		Stopfen ecotwist	123
SABA Dichtstoff 1-K standfest	97	STR-H Schraubbefestigung	119
SABA Primer 2-K H17	97	STR tool 2GE-Antriebsselement	121
Sakret Board	44	STR-U-2G Schraubbefestigung	120
Salzanalyse	67	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung	118
SA-M Strukturacryl Marmorkorn	44	SVA Schlitz-Verfüll-Ausgleichsputz	80
SAP-HS Sanierputz hochsulfatbeständig	69	SVM Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel	80
SAP-W Sanierputz weiß	69	SV SAKRESIV Strahlmittel	142
SAS-HS Sanierspritzbewurf hochsulfatbeständig	68	T	
SB 8 P Spritzbeton	145	T5 Blitzzement	83
SB 8 PS Spritzbeton beschleunigt	148	TB Trockenbeton	143
SB 8 P XF 4 Spritzbeton	150	TGW Tiefgrund	40
SBA plus Schnellbauabdichtung	50	TK 5 Trasskalk HL 5	11
SBL 140 plus Dübelteller	121	TKM Trass-Kalk-Mörtel M 5	76
Schilfrohr - Putzträger	43	TKV Trass-Kalk-Verpressmörtel	66
Schraubdübel vormontiert ecotwist	123	TNF Trassnaturstein-Fuge	95
SCP 2, SCP 3, SCP 5 Scheiben- u. Kornstrukturputz, weiß	30	TNV Trassnaturstein-Verlegemörtel	90
SCP-S2, SCP-S3 Scheibenputz-Spezial, weiß	30	TrZ Trass-Zement	84
SFF Silikat Fassadenfarbe	57	TWM 2 Trinkwassermörtel	152
SF Setz-Fix	91	TWM 4 Trinkwassermörtel	152
SFV Silikat-Fixativ LF	39, 55	TWM 4B Trinkwassermörtel	153
SHF Silikonharzfarbe	57	TWM H Trinkwassermörtel Haftbrücke	153
SHP-K 1,5 2,0 3,0 Silikonharzputz, weiß	33	TZM Trass-Zement-Mörtel	91
SIF Silikat Innenfarbe LF	54	TZV Trass-Zement-Verpressmörtel	66
SKG Sanierkalkglätte	70	U	
SK-K 1,5 2,0 3,0 Silikatputz, weiß	33	UG Universalgrundierung	49
SK PAINT-Sumpfkalk	54	Unterlegscheibe	124
SM 2 P Spritzmörtel	144	US 2 Unterstopfmörtel	82, 169
SM 4 P Spritzmörtel	144	V	
SM 4 PS Spritzmörtel beschleunigt	148	Verfüllschlauch	65

Verschluss-Stopfen STR	120
Verschlussstück	65
Verschlussstück für Verfüllschlauch	66
Versiegelung GBw Innen	168
VG 1s, VG 4s Vergussmörtel, schnell abbindend	163
VG 1 Vergussmörtel, normal abbindend	162
VG 4 Vergussmörtel, normal abbindend	162
VG 8 Vergussmörtel, normal abbindend	162
VK Vormauermörtel, grau M 5	78
VT 2G Dübelteller	121
VT 90 Kunststoffscheibe	121
VZ Vormauermörtel, grau M 5	78

W

W Wetterhaut	164, 165
W 11 Gewebeeckwinkel codiert	42, 128
W 16 Gewebeeckwinkel TOP-TEX mit Abzugssteg	128
W 29 Gewebeleiste PUR-EX pro	131
W 30+ Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-plus mit Gewebe und Lippe 12,5 cm	131
W 31 Gewebeleiste ROMA mit Gewebe 12,5 cm	133
W 32+ Gewebeleiste MILANO mit Schutzlippe aus TPE Gewebe 12,5 cm	132
W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal	132, 133
W 39 Gewebeleiste PUR-FIX-R	133
W 40-2 Abschlussprofil DROP-TEX mit Tropfkante und Gewebe	135
W 41 Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA	135
W 42 Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI	135
W 43 Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX	136
W 44 Abschlussprofil DECO-TEX mit Aufkantung	136
W 44-2 Abschlussprofil DECO-TEX-DUE mit Tropfkante	136
W 45 Blechanschlussprofil FIN-TEX gerade mit Gewebe	136
W 46 Blechanschlussprofil PUR-FIX	137
W 50 Bewegungsfugenprofil DUO-TEX mit coextrudierter Lasche und Gewebeteilen	137
W 51 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Ecke	137
W 52 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Fläche	137
W 56 Dehnfugenprofil MOVI	138
W 58 Gleitlagerprofil PUR-FIX	138
W 60 Anschlussprofil SOLI-TEX	138
W 61-2 Sockelschiene SOLI-TEX-DUE, Wassernase aufgesteckt	125
W 62-2 Aufsteckprofil DUE	133
W 64-2 Sockelaufsteckprofil REPO-TEX-DUE	126
W 66-2 Sockelkantenprofile SOKA-TEX-DUE gekröpft	126
W 81 Fugenflankenprofil mit Gewebe	138
WDP 055 ProTherm	24
WDP Wärmedämmputz WDP 070	23
WDVS Armierungsgewebe	117
WFK Weißfeinkalk CL 90-Q, ungelöscht	10
WKE Weißkalk-Edelhydrat	10
WKH Weißkalkhydrat CL 90-S, fertig gelöscht	10
WW-LF Wohnweiß LF	55

Z

Z 13 Steckverbinder rund	125
--------------------------	-----

Z 61 Stoßverbinder für Sockelschienen	126
Z 63 Sockelschiene SOLI-TEX	126
Z 81 Fugenflankenprofil Eckteil	139
ZE Zementestrich	73
ZEs Zementestrich schnell	73
ZFE fast ZementFließEstrich	74
ZM Zementmörtel M 10	76
ZPF Steinverguss	95
ZS Zementschweiß/Feinputz	27
Zubehör Putzsysteme	41 - 44
Zubehör WDVS	134 - 139
ZVG Zargenvergussmörtel	81

Wissenswertes

Allgemeine Verkaufsbedingungen	178-180
Anforderungskategorien an Putzmörtel nach DIN EN 998-1	16
Ansprechpartner	1
Aufstellungs-, Miet- und Leihbedingungen	181-184
Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos	185
Beton-Sortenverzeichnis	170-175
Eignung mineralischer Außenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergründen	17
Farbtabelle Wetterhaut/Elastik	176-177
GaLaBau Aufbau Bodenbelagsystem	88
GaLaBau Bodensysteme Produktratgeber	86/87
Klassifizierung von Mauermörteln nach DIN EN 998-2 und DIN 20 000-412/DIN 1053	76
Kosten für Verschleiß- u. Ersatzteile/zusätzliche Ausstattung (Mietgeräte)	184
Mietkosten Maschinentechnik	183
Oberputze: Eigenschaften/Optik	28
Optik: Buntsteinputz BSP	35
Profilauswahl nach Mörtelarten (Putzsysteme)	45
Silotechnik-Übersicht/Förderanlagen/Aufstell-Logistik	186-188
Übersicht Farbtöne und Preisgruppen	189-193
WDVS: APU-Leisten Putzanschluss Fenster	131
WDVS: APU-Leisten Putzanschluss Rollladen	132
WDVS-Systemaufbauten	102
WDVS-Systemübersicht	102



Kalkprodukte Seite 9–13

Weißkalke	Düngekalk
Fertig-Bindemittel	
Kalksteinprodukte	



Putzsysteme Seite 15–45

Maschinenputze	Zubehör
Edelputze	
Buntsteinputze	
Putzgrund-Vorbehandlungs-Produkte	



Abdichtungen Seite 47–51

Abdichtungen



Farben und Malerprodukte Seite 53–61

Innenfarben	Spachtelmassen
Außenfarben	Grundierungen



Sanier- und Renovierbaustoffe Seite 63–70

Rissverpressung	Steinverfestigung
Horizontalabdichtung	Sanierputzsysteme



Mauerwerk und Estriche Seite 71–84

Estriche	Sonstige Produkte
Mörtel- und Handputze	



Garten- und Landschaftsbau Seite 85–100

Bettungsmörtel/Verlegemörtel	Ergänzungsprodukte
Pflasterfugensand/	Kaltasphalt
Pflasterfugenmörtel	



Wärmedämm-Verbundsysteme Seite 101–139

Dämmplatten	Eckwinkel
Innendämmung	Montagequader
Kleben und Armieren	Putzanschluss Fenster
Verdübelung	Putzanschluss Rolladen
Sockelausbildung	Zubehör



Betoninstandsetzung Seite 141–175

Untergrundvorbereitung	Wasserepoxydversiegelung
Instandsetzungssysteme	Ergänzungsprodukte
Vergussmörtel	Beton-Sortenverzeichnis
Oberflächenschutz	

Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 178–193

- | | |
|--|--|
| 178 Allgemeine Verkaufsbedingungen | 185 Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos |
| 181 Aufstellungs-, Miet- und Leihbedingungen für Baustellensilos, Container, Mischaggregaten u. ä. | 186 Silotechnik/Übersicht/Förderanlagen/Aufstelllogistik |
| | 189 Übersicht Farbtöne und Preisgruppen |



Kalkprodukte

Weißkalke	Seite 10
Fertig-Bindemittel	Seite 11
Kalksteinprodukte	Seite 12
Düngekalk	Seite 13

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

WEISSKALKE

WFK Weißfeinkalk CL 90-Q, ungelöscht

Baukalk der Klassifizierung Weißkalk CL 90-Q (R5, P1) nach DIN EN 459-1

- abgelöscht als Sumpfkalk zur Herstellung von Mauer- und Putzmörtel
- ungelöscht für Tiefbau und Umweltschutz
- aus außerordentlich reinem Kalkstein
- gemahlen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 90 l Kalkteig	25 kg Sack	30 St./Palette	-202509	01010025	450,- €/to
1.000 kg = ca. 3.600 l Kalkteig	lose	ab 5 to	-202493	01010000	430,- €/to



WKH Weißkalkhydrat CL 90-S, fertig gelöscht

Werksmäßig fertig gelöschter Weißfeinkalk, Calciumhydroxid Ca(OH)₂ CL 90-S nach DIN EN 459-1

- im Anlieferungszustand zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel
- für Tiefbau und Umweltschutz
- zur Abwasser- und Klärschlammbehandlung
- zur pH-Regulierung
- zur Rauchgasentschwefelung
- aus außerordentlich reinem Kalkstein
- gemahlen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 18 l Kalkteig	25 kg Sack	24 St./Palette	-202547	01011025	450,- €/to
1.000 kg = ca. 720 l Kalkteig	lose	ab 5 to	-202523	01011000	430,- €/to



WKE Weißkalk-Edelhydrat

Werksmäßig fertig gelöschter Weißfeinkalk, Calciumhydroxid Ca(OH)₂ für die Wasseraufbereitung nach EN 12518 „Produkt zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch“, Klasse 1, Typ A

- zur Behandlung von Trinkwasser
- zur Abwasser- und Klärschlammbehandlung
- zur pH-Regulierung
- zur Rauchgasentschwefelung
- aus außerordentlich reinem Kalkstein
- gemahlen
- fertig gelöscht
- Schüttdichte 0,3 – 0,4 to/m³



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
20 kg = ca. 12,6 l Kalkteig	20 kg Sack	30 St./Palette	-202561	01012020	450,- €/to
1.000 kg = ca. 630 l Kalkteig	lose	ab 5 to	-202554	01012000	430,- €/to

* bei Kleinmengen ≤ 2 Paletten

** bei Abnahme > 2 Paletten

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

■ FERTIG-BINDEMittel

TK 5 Trasskalk HL 5

Innen/Außen

Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 459-1

- zur Herstellung von Mauer- und Putzmörtel der Mörtelgruppen I oder II sowie Naturstein-Verlege- und Fugenmörtel
- zur Erstellung eines geschmeidigen Mörtels
- besonders geeignet für die Altbausanierung

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	42 St./Palette	-217879	01021025	275,- €/to



JK Jurakalk HL 5

Innen/Außen

Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 459-1

- zur einfachen Herstellung von Mauer-, Putz- und Baustellenmörtel
- hergestellt aus hochwertigem, gebranntem Jurakalkstein

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	42 St./Palette	-217282	01022025	260,- €/to
1.000 kg = ca. 1.250 l Bindemittel	lose	ab 10 to	-202615	01022000	auf Anfrage




P+M-B Putz- und Mauerbinder MC 5

Innen/Außen

Hydraulisches Bindemittel nach DIN EN 413 der Art MC 5

- zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel
- zur Herstellung von Mauermörtel M1, M2 und M5 nach DIN EN 998-2 und Mörtelgruppe I, II und IIa
- durch hohen Weißkalkanteil besonders geeignet zum Vermauern von wärmedämmenden Steinen

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 31 l Bindemittel	25 kg Sack	48 St./Palette	-210696	01023025	240,- €/to



■ KALKSTEINPRODUKTE

KSM Kalksteinmehl/Füller

Getrocknetes, gesichtetes Kalksteinmehl gemäß DIN EN 13043, DIN EN 12620, und TL Gestein-StB

- Verwendung im Bau und in der Baustoffindustrie: im Straßenbau, Werkmörtelherstellung, Erhöhung der Feinstanteile bei der Betonherstellung
- Verwendung im Umweltschutz: Rauchgasentschwefelung, Abwasserbehandlung, Reinigung fluorhaltiger Abgase



Schüttdichte	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1000 kg/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-202677	01030440	13,50 €/Sack ●
ca. 1000 kg /m ³	lose	ab 10 to	-202660	01030400	260,- €/to ●



KST Kalksteinsplitt

Feuergetrockneter Kalksteinbrechsplitt

- Körnung 3,15 – 6,3 mm
- als Streumittel im Winter
- als Schalldämmung in Fehlböden



Füllfaktor	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 18 l	25 kg Sack	40 St./Palette	-210702	01030625	16,- €/Sack ●



Brechsand Nr. 4

Getrockneter Brechsand

- getrocknet
- Körnung 2,5 – 4,5 mm
- als Füllmaterial für Fehlböden im ökologischen Holzbau
- Schüttgewicht von 1,4 - 1,5 to/m³

Schüttgewicht	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,4 - 1,5 to/m ³	lose	ab 10 to	-218098	01030700	auf Anfrage ●*



* Preis ab Werk

■ DÜNGEKALK

BKG/BKK Branntkalk

Calciumoxid > 90 %

- BKG: gemahlen
- BKK: gekörnt 2 - 6 mm
- zur Düngung von bewirtschafteten Böden und Weideflächen
- zur Behandlung von Fischteichen

Art	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
gemahlen	25 kg Sack	48 St./Palette	-217497	01040125	350,- €/to
gemahlen	lose	ab 5 to	-202738	01040100	auf Anfrage
gekörnt	25 kg Sack	40 St./Palette	-217770	01041125	350,- €/to
gekörnt	lose	ab 5 to	-202752	01041100	auf Anfrage



KDK Kohlensaurer Kalk

Calciumcarbonat (CaCO₃) > 95 %

- gesichtet
- in der Land- und Forstwirtschaft für Anbau- und Weideflächen
- zur Düngung von Wäldern und Wiesen



	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
	25 kg Sack	42 St./Palette	-218548	01042225	165,- €/to
	lose	ab 10 to	-202783	01042200	155,- €/to





Putzsysteme

Maschinenputze	Seite 18
Edelputze	Seite 28
Buntsteinputze	Seite 35
Putzgrund-Vorbehandlungs-Produkte	Seite 36
Zubehör	Seite 41

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

■ AUFBAU: FASSADEN-PUTZSYSTEM

ÜBERSICHT: Anforderungskategorien an Putzmörtel nach DIN EN 998-1

Eigenschaft	Klassen	Anforderungen
Druckfestigkeit (28 Tage)	CS I	0,4 bis 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 bis 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 bis 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
kapillare Wasseraufnahme	W _c 0	nicht festgelegt
	W _c 1	$c \leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$
	W _c 2	$c \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$
Wärmeleitfähigkeit von Wärmedämmputz	T 1	$\leq 0,1 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$
	T 2	$\leq 0,2 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

Eignung mineralischer Außenputze (Unterputze) auf verschiedenen Untergründen

Die Tabelle gilt für übliche Putzflächen, z.B. auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA bzw. DIN 1053-1 oder Beton nach DIN 1045-2

Quelle: VDPM Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton - (Stand 2022)

Untergrund		Normalputz	Leichtputz mit Armierungsputz		Dämmputz	
			Typ I	Typ II		
Hochlochziegel	Rohdichteklasse $\geq 1,2$	✓	✓	✓	✓	
	Rohdichteklasse $\geq 0,8$	O	✓	✓	✓	
	Rohdichteklasse $< 0,8$	X	✓	✓	✓	
Porenbetonsteine	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R > 0,11$	X	✓	✓	✓	
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R \leq 0,11$	X	✓	✓	✓	
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R \leq 0,08$	X	O	✓	✓	
Leichtbeton	Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen	Wärmeleitfähigkeit λ_R				
		$> 0,18$	O	✓	✓	✓
	monolithisch ungefüllt	$0,14 \dots 0,18$	X	✓	✓	✓
		$< 0,14$	X	✓	✓	✓
	mit Dämmstofffüllung	i. d. R. $< 0,10$	X	✓	✓	✓
	Haufwerksporige Wandelemente		O	✓	✓	✓
	Gefügedichte Wandelemente mit Rohdichteklasse $< 1,6$	X	✓	✓	✓	

a) Zur Minimierung des Risikos von Putzrissen hat es sich bewährt, einen Armierungsputz mit vollflächiger Gewebeeinlage auf einen Leichtputz aufzubringen.

Andere Ausführungen sind möglich, wenn das Putzsystem dafür gemäß Herstellerangaben geeignet ist; dies ist objektbezogen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu vereinbaren.

X = nicht geeignet, O = bedingt geeignet, ✓ = geeignet

Untergrund	Normalputz	Leichtputz		Dämmputz
		Typ I	Typ II	
Kalksandstein	✓	✓	✓	✓
Normalbeton	✓	✓	✓	✓
Gefügedichte Wandelemente mit Rohdichteklasse $\geq 1,6$	✓	✓	✓	✓

X = nicht geeignet, O = bedingt geeignet, ✓ = geeignet

- Faser Leichtputz Typ II für hochwärmedämmendes Mauerwerk: MAP-SL
- Leichtputz Typ I für wärmedämmendes Mauerwerk: MAP-L1, MAP-L2, MAP-LS, MAP-L2S

MASCHINENPUTZE

KP 01 Kalkputz

Innen

Carbonatisch und hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- ein- oder zweilagig verarbeitbar
- feuchteregulierend
- Körnung 0–0,8 mm
- Grundputz auf alle Mauerwerksarten und Beton
- geschmeidig
- wasserdampf-diffusionsoffen
- hydraulischer Kalk



www.blauer-engel.de/uz198



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210504	02010930	330,- €/to ● *
1.000 kg = ca. 72 m ²	lose	ab 7 to	-210757	02010900	328,- €/to ●

* Mindestabnahme: 1 Palette

KP 02 Trass Kalkputz Trass

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit Trass
- geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- Körnung 0 – 1,4 mm
- hohe Kapillarleitfähigkeit
- geschmeidig
- wasserdampf-diffusionsoffen



www.blauer-engel.de/uz198



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202837	02010130	330,- €/to ●
1.000 kg = ca. 75 m ²	lose	ab 7 to	-202820	02010100	328,- €/to ●

KP 03 Trass universal Kalkputz Trass universal

Innen/Außen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis, CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit Trass
- insbesondere für denkmalgeschützte Objekte
- Körnung 0 – 3,1 mm
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampf-diffusionsoffen



www.blauer-engel.de/uz198



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 1,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202868	02010330	330,- €/to ●
1.000 kg = ca. 50 m ²	lose	ab 7 to	-202851	02010300	328,- €/to ●

KP leicht fein Kalkputz leicht fein

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Filzbar, für häusliche Feuchträume und Küchen sowie als Untergrund für Fliesen geeignet
- Körnung 0–1,0 mm
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-218012	02012030	347,- €/to
1.000 kg = ca. 83 m ²	lose	ab 7 to	-218005	02012000	345,- €/to

*



* Mindestabnahme: 1 Palette

KP extra Kalkputz extra

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- einlagig verarbeitbar
- erhöhte Festigkeit
- Körnung 0–0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- für häusliche Feuchträume
- geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- hydraulischer Kalk



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210832	02012930	364,- €/to
1.000 kg = ca. 75 m ²	lose	ab 7 to	-210825	02012900	362,- €/to

**KP ÖKO leicht Kalkputz Öko leicht**

Innen

Carbonatisch und hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- ökologisch geprüfter Kalkputz
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- filzbar, für häusliche Feuchträume, Küchen und Garagen (innen)
- Körnung 0–0,9 mm
- beschleunigtes Abbinden



Für jede Tonne KP Öko leicht pflanzt das Rygol Baustoffwerk einen Baum für den Klimaschutz.

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-217206	02041330	371,- €/to
1.000 kg = ca. 83 m ²	lose	ab 7 to	-217145	02041300	369,- €/to



* Mindestabnahme: 1 Palette

KP Plus Kalkputz Plus

NEU
Innen

Spannungsarmer, einlagiger carbonatisch und hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel LW CS II W_C0 nach DIN EN 998-1

- für häusliche Feuchträume und Küchen
- für Garagen innen
- als Untergrund für Fliesen
- CO₂-reduziertes Bindemittel
- einlagig verarbeitbar
- beschleunigtes Abbinden



Materialverbrauch bei 10 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
11 kg / m ²	30 kg	42 St./Palette	-219514	02015830	364,- €/to
11 kg / m ²	lose	ab 1 to	-219446	02015800	362,- €/to



LGP Lehm-Grundputz

NEU
Innen

Werkrockenmörtel auf Lehm-Basis

- aus natürlichen Rohstoffen
- für Feuchträume (WC/Bad), außerhalb des direkten Spritzwasserbereiches, jedoch nicht in Feuchtbereichen
- Körnung 0 – 2 mm
- einsetzbar auf Mauerwerk, Putzträgern oder entsprechend vorbereiteten Untergründen, auch bestens geeignet zum Überputzen von Wandheizsystemen oder Lehmbauplatten
- Erhärtung erfolgt infolge Austrocknung, dieser Vorgang ist reversibel



Materialverbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,7 kg/m ² und mm Putzstärke	25 kg Sack	42 St./Palette	-210511	02070025	597,- €/to
ca. 1,7 kg/m ² und mm Putzstärke	1000 kg BigBag	ab 7 to	-219439	02070001	595,- €/to



LEF Lehm-Feinputz

Innen

Werkrockenmörtel auf Lehm-Basis

- aus natürlichen Rohstoffen
- für Feuchträume (WC/Bad), außerhalb des direkten Spritzwasserbereiches, jedoch nicht in Feuchtbereichen
- Körnung 0 – 0,8 mm
- einsetzbar als Oberputz auf Lehmgrundputz
- gut abriebbeständig
- überstreichbar mit Kalk- oder Silikatfarbe
- Erhärtung erfolgt infolge Austrocknung, dieser Vorgang ist reversibel



Ergiebigkeit bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 16 l = ca. 3,2 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-210528	02071025	603,- €/to
1.000 kg = ca. 128 m ²	lose	ab 7 to	-211099	02071000	601,- €/to



MIP-GL Gips-Leicht-Glättnputz

Innen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Gips-Basis,
B4/50/2 nach DIN EN 13279-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- Körnung 0 – 1,0 mm
- hervorragend glättbar
- spannungsarm
- wasserdampfdiffusionsoffen
- feuchtigkeitsregulierend



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 30 l = ca. 3 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-217107	02014930	383,- €/to
1.000 kg = ca. 100 m ²	lose	ab 7 to	-217091	02014900	381,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

**MIP 02-F Kalk-Gips-Maschinenputz fein**

Innen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis,
B2/50/2 nach DIN EN 13279-1**

- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- geeignet für Putzarbeiten bei Wandheizungen
- Körnung 0 – 0,8 mm
- zum Filzen
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hohe Kapillarleitfähigkeit



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 2,6 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210863	02013330	350,- €/to
1.000 kg = ca. 86 m ²	lose	ab 7 to	-210856	02013300	348,- €/to

**MIP 05 Kalk-Gips-Maschinen-Innenputz**

Innen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis,
B2/50/2 nach DIN EN 13279-1**

- erreicht höhere Festigkeit
- einlagig in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
- Körnung 0 – 0,8 mm
- spannungsarm
- geschmeidig
- feuchteregulierend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210481	02013430	347,- €/to
1.000 kg = ca. 80 m ²	lose	ab 7 to	-210870	02013400	345,- €/to



KZPe Kalk-Zementputz extra

Innen

Hydraulisch und carbonatisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Basis hoch hydraulischem Kalk, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- einlagig verarbeitbarer Kalk-Zementputz
- für häusliche Feuchträume, Keller, Garagen
- Körnung 0–0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- extrem geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-218111	02045230	380,- €/to
1.000 kg = ca. 85 - 90 m ²	lose	ab 7 to	-218104	02045200	378,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

**MPI 01 Maschinen-Putz-Innen**

Innen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Basis hoch hydraulischem Kalk, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1

- einlagig verarbeitbar
- für häusliche Feuchträume, Keller, Garagen
- Körnung 0–0,8 mm
- auf gängigen Untergründen und für wärmedämmendes Mauerwerk
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,5 l = ca. 2,25 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-211679	02013830	366,- €/to
1.000 kg = ca. 75 m ²	lose	ab 7 to	-210924	02013800	364,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

**MAP 01 Kalk-Zement-Maschinenputz nwa**

Innen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W_c0 nach DIN EN 998-1 (nwa)

- als Untergrund für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
- mit und ohne Hydrophobierung lieferbar
- Körnung 0 – 1,4 mm
- Zweilagengputz für mineralische bzw. kunstharzgebundene Anstriche
- erhöhte Abriebfestigkeit
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
nwa 30 kg = ca. 22 l = 2,2 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202899	02011130	317,- €/to
nwa 1.000 kg = ca. 73 m ²	lose	ab 7 to	-210764	02011100	315,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette



ILP-F Kalk-Zement-Innenleichtputz fein**Innen****Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- für häusliche Feuchträume, Keller, Garagen (Innen), als Untergrund für Fliesen geeignet
- Körnung 0–0,8 mm
- zum Filzen
- feuchteregulierend
- spannungsarm
- beschleunigtes Abbinden
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen


www.blaue-engel.de/198


Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr	Preis
bei 10 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 2,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210900	02013630	352,- €/to
1.000 kg = ca. 83 m ²	lose	ab 7 to	-210894	02013600	350,- €/to

*



* Mindestabnahme: 1 Palette

FS Fertigschweiß/Feinputz**Innen****Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1**

- für Wand und Decke
- als Oberputz auf allen Gips-, Kalk- und kalkzementgebundenen Unterputzen der Kategorien CS I–CS IV
- Körnung 0–0,8 mm
- handverarbeitbar
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- filzbar
- geschmeidig
- dampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 13 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-655368	08044030	10,20 €/Sack

**WDP Wärmedämmputz WDP 070****Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS I W_c1 T1 nach DIN EN 998-1**

- Wärmedämmputz bei Alt- und Neubauten
- mit organischem Leichtzuschlag
- Körnung 0–2,0 mm
- als ein- oder zweilagiger Unterputz auf allen gängigen mineralischen Untergründen
- wasserabweisend
- sehr geschmeidig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
14 kg = ca. 60 l = ca. 3,0 m ²	14 kg Sack	21 St./ Palette	-209591	09020175	50,- €/Sack



Checkliste

WDP 055 ProTherm

NEU

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement Basis mit mineralischen Leichtzuschlägen, CS I W_c 1 gemäß DIN EN 998-1

- Wärmedämmputz bei Alt- und Neubauten sowie im Denkmalschutz
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Körnung 0–1,4 mm
- nicht brennbar
- diffusionsoffen und wasserabweisend
- alkalisch
- resistent gegen Schimmel und Veralgung
- maschinengängig
- Verarbeitung: die Angaben im technischen Merkblatt sind zu beachten.
- sehr ergiebig



Dämmleistung	Ergiebigkeit bei 2 mm Putzstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
WLG 055	10 kg = ca. 36 l = ca. 1,8 m ²	10 kg Sack	40 St./Palette	-219583	09018110	63,- €/Sack



Checkliste

MAP-L1 Kalk-Zement-Leichtputz

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c 2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I

- mit organischem Leichtzuschlag, hohe Ergiebigkeit
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe sowie Wandheizungen geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- einlagiger Unterputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit bei 15 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 30 l = ca. 2,0 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-203209	02021130	392,- €/to
1.000 kg = ca. 67 m ²	lose	ab 7 to	-203193	02021100	390,- €/to



MAP-L2 Kalk-Zement-Leichtputz

NEU

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c 2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I

- mit mineralischem Leichtzuschlag, hohe Ergiebigkeit
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- CO₂-reduzierte Bindemittel und Zuschläge
- Grundputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit bei 15 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 27,5 l = ca. 1,8 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-203230	02021230	408,- €/to
1.000 kg = ca. 60 m ²	lose	ab 7 to	-203223	02021200	406,- €/to



MAP-LS Kalk-Zement-Leichtputz schnell

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I

- mit organischem Leichtzuschlag, hohe Ergiebigkeit
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Grundputz für mineralisch oder organisch gebundene Oberputze und Fliesen
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 28 l = ca. 1,9 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-209485	02021830	414,- €/to
1.000 kg = ca. 53 m ²	lose	ab 7 to	-209478	02021800	412,- €/to


* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich!

MAP-LRS Kalk-Zement-Leichtputz rabottier schnell

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I

- mit organischem Leichtzuschlag
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Grundputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- verkürzte Bauabläufe
- für Neu- und Altbauten
- wasserabweisend
- besonders leicht zu rabottieren/hobeln
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 28 l = ca. 1,9 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-219361	02022430	422,- €/to
1.000 kg = ca. 68 m ²	lose	ab 7 to	-219354	02022400	420,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

MAP-L2S Kalk-Zement-Leichtputz schnell

NEU

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ I

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- CO₂-reduzierte Bindemittel und Zuschläge
- Grundputz für mineralisch gebundene Oberputze und Fliesen
- für Neu- und Altbauten, insbesondere für Denkmal geschützte Objekte
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 27,5 l = ca. 1,8 m ²	30 kg Sack	35 St./Palette	-218050	02022330	426,- €/to
1.000 kg = ca. 61 m ²	lose	ab 7 to	-218043	02022300	424,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

MAP-SL Kalk-Zement-Putz superleicht**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS II W_c2 nach DIN EN 998-1 Leichtputz Typ II**

- hoch ergiebig, faserverstärkt, mit organischen und mineralischen Leichtzuschlägen
- besonders für wärmedämmende Wandbaustoffe sowie Wandheizungen geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- einlagiger Unterputz für mineralisch gebundene Oberputze
- für alle normalen Mauerwerksarten, wie z. B. Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein oder Fertigteile
- wasserabweisend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- spannungsarm
- geeignet als Untergrund für Fliesen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 27 l = ca. 1,8 m ²	20 kg Sack	48 St./Palette	-211020	02022020	597,- €/to
1.000 kg = ca. 90 m ²	lose	ab 5 to	-211013	02022000	595,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich

MZP 01 Zement-Maschinenputz, Sockelputz**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1**

- Sockelputz auf Zement Basis
- wasserhemmend eingestellt
- Körnung 0–1,4 mm
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 1,4 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210801	02012130	333,- €/to

MZP 04 Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf**Innen/Außen****Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_c1 nach DIN EN 998-1**

- Vorspritzputz auf Zement-Basis
- zu Egalisierung des Saugvermögens und zur Haftvermittlung
- Körnung 0–4 mm
- wasserhemmend
- geschmeidig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 19,5 l = ca. 1,3 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-202998	02012430	333,- €/to
1.000 kg = ca. 43 m ²	lose	ab 7 to	-202981	02012400	331,- €/to

ZS Zementschweiß/Feinputz

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_c1 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- als Feinputz, für stark beanspruchte Wandflächen wie Treppenhäuser, Hobbyräume etc.
- als Oberputz auf Unterputzen der Kategorie CS IV, als Sockelputz, als Putz für Betonsteinwände, Balkonnischen, Kaminköpfe usw.
- ideal geeignet für Anstriche sowie andere mineralische und organische Beschichtungen
- Körnung 0–0,8 mm
- handverarbeitbar
- hydrophobiert
- Putzstärken bis max. 3 mm



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 20 l = ca. 6,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-604328	08045030	14,90 €/Sack

MSP-L Maschinen-Sockelputz leicht

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- für hochdämmendes Mauerwerk und Porenbeton geeignet
- Körnung 0–1,4 mm
- Zweilagengputz (Unter-/Oberputz) für mineralische bzw. Dispersionsanstriche
- wasserabweisend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 22,8 l = ca. 1,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-203117	02014230	351,- €/to

MSP-LFS Maschinen-Sockelputz leicht Faser schnell

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
LW CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- mit mineralischem Leichtzuschlag
- auch für Bäder und Duschen geeignet bei Fliesen über 25kg/qm
- Körnung 0–1,4 mm
- wasserabweisender Sockelputz auf Mauerwerk der Festigkeitsklasse 6 und niedriger
- wasserabweisend
- mineralisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- beschleunigtes Abbinden



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 24,5 l = ca. 1,6 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210603	02013930	586,- €/to
1.000 kg = ca. 54 m ²	lose	ab 7 to	-210931	02013900	584,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette; keine Retoure möglich

¹⁾ keine Retoure möglich

■ EDELPUTZE


ÜBERSICHT: EIGENSCHAFTEN OBERPUTZE

	Mineralputz Bindemittel: Kalk, Zement	Silikatputz Bindemittel: Dispersion, Kaliwasserglas	Silikonharzputz Bindemittel: Dispersion, Silikonharzemulsion	Kunstharpuz Bindemittel: Polymerdispersion
Elastizität/Verformbarkeit	○	○	●	●●
Wasserabweisung	●	●	●●●	●●●
Dampfdiffusionsfähigkeit	●●●	●●	●●	●
Farbtonvielfalt/-stabilität	●	●	●	●●
Kreidungsresistenz	●	●	●●●	●●●
Überarbeitbar-/ Renovierbarkeit	●●●	●●	●	●

●●● sehr hoch ●● hoch ● gering ○ keine

OPTIK: SAKRET OBERPUTZE

Putzstrukturen



Scheibenputz
(Kratzputzstruktur)




Reibeputz
(Rillenputzstruktur)




Modellierputz



Edelkratzputz



Filzputz



Buntsteinputz

Hinweis: Drucktechnische Abweichungen sind möglich.

KG Kalkglätte

Innen

Mineralischer Oberputz auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- schimmelhemmende Wirkung durch hohe Alkalität
- leichte Verarbeitung, gut schleifbar
- Schichtdicke 1 - 2 mm
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen
- hoch diffusionsoffen
- auch in Bäder geeignet
- feuchte- und klimaregulierend
- handverarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 16,5 l = ca. 18 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-217848	06064920	26,80 €/Sack



KP 3, KP 5 Kratzputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelkratzputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- Dauerhaft kein weiterer Deckanstrich notwendig
- selbstreinigende und robuste Oberfläche
- Körnung 0 - 2,5 mm, Körnung 0 - 4,5 mm
- zur Herstellung von Putzflächen in Kratzputzstruktur auf mineralischen Unterputzen CS II bis CS IV
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- wasserdampfdiffusionsoffen
- auf Neuputz ohne Putzgrundvorbehandlung
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
KP 3: 0-2,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 1,6 m ² von 13 mm auf 10 mm gekratzt	30 kg Sack	42 St./Palette	-203377	03020330	20,95 €/Sack	●
KP 3: 0-2,5 mm	1.000 kg = ca. 670 l = ca. 67 m ² von 13 mm auf 10 mm gekratzt	lose	ab 1 to	-205074	03020300	720,- €/to	●
KP 5: 0-4,5 mm	30 kg = 20 l = ca. 1,3 m ² von 15 mm auf 10 mm gekratzt	30 kg Sack	42 St./Palette	-203384	03020530	20,95 €/Sack	●

RP 2, RP 3, RP 4, RP 6 Reibeputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von traditionellen Oberflächen in Rillenputzstruktur
- waagrecht und kreisförmig strukturierbar
- Körnung: 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 5,5 mm
- zur Herstellung von Putzflächen in Reibeputzstruktur auf mineralischen Unterputzen CS II bis CS IV
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
RP 2: 0-2,0 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 10,0 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-211198	03030230	22,35 €/Sack	●
RP 2: 0-2,0 mm	1.000 kg = ca. 720 l = ca. 333 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-211181	03030200	766,- €/to	●
RP 3: 0-2,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 8,5 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203476	03030330	22,35 €/Sack	●
RP 3: 0-2,5 mm	1.000 kg = ca. 710 l = ca. 283 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-203469	03030300	766,- €/to	●
RP 4: 0-3,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 6,0 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203483	03030430	22,35 €/Sack	●
RP 4: 0-3,5 mm	1.000 kg = ca. 720 l = ca. 200 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-211204	03030400	766,- €/to	●
RP 6: 0-5,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 3,5 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203490	03030630	22,35 €/Sack	●

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

SCP 2, SCP 3, SCP 5 Scheiben- u. Kornstrukturputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von homogen strukturierten Oberflächen
- gängigste Putzstruktur für alle Haustypen mit hohem Weißgrad
- Körnung: 1,5 mm, 2,5 mm und 4,5 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SCP 2: 0–1,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 10,5 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203629	03040230	24,40 €/Sack
SCP 2: 0–1,5 mm	1.000 kg = ca. 700 l = ca. 350 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-203612	03040200	841,- €/to
SCP 3: 0–2,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 7,0 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203643	03040330	24,40 €/Sack
SCP 3: 0–2,5 mm	1.000 kg = ca. 690 l = ca. 230 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-203636	03040300	841,- €/to
SCP 5: 0–4,5 mm	30 kg = ca. 21 l = ca. 4,5 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203667	03040530	24,40 €/Sack



SCP-S2, SCP-S3 Scheibenputz-Spezial, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von homogen strukturierten Oberflächen
- auf saugenden Untergründen ohne Vorbehandlung
- Körnung: 1,5 mm, 2,5 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SCP S2: 0–1,5 mm	30 kg = ca. 22 l = ca. 11,0 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-209508	03040630	33,75 €/Sack
SCP S2: 0–1,5 mm	1.000 kg = ca. 740 l = ca. 365 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-211228	03040600	1.148,- €/to
SCP S3: 0–2,5 mm	30 kg = ca. 22 l = ca. 7,5 m ² bei Kornstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203674	03040930	33,75 €/Sack
SCP S3: 0–2,5 mm	1.000 kg = ca. 730 l = ca. 250 m ² bei Kornstärke	lose	ab 1 to	-205128	03040900	1.148,- €/to



BEF Bayerischer Edelfilzputz

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- zur Herstellung von fein gefilzten Oberflächen
- mineralisch
- Körnung: 0 – 1,2 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 7 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-218340	03072130	28,15 €/Sack



KW 4, KW 6 Kellenwurfputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- rustikaler Oberputz
- überwiegend für Handverarbeitung
- Körnung 4 mm, 6 mm
- zur Herstellung von dekorativen Putzflächen auf mineralischen Unterputzen CS II bis CS IV
- ohne Putzgrundvorbehandlung zu verarbeiten
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Körnung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4027038-		
KW 4: 0–4,0 mm	30 kg = ca. 19,2 l = ca. 4,5 m ² bei 4,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203797	03050430	17,55 €/Sack
KW 6: 0–6,0 mm	30 kg = ca. 19,2 l = ca. 3 m ² bei 6,0 mm Putzdicke	30 kg Sack	42 St./Palette	-203803	03050630	17,55 €/Sack



* Mindestabnahme: 1 Palette

ED-L Edeldekor leicht, Modelierputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- frei strukturierbar z.B. Besenputz, Kellenschlag
- als Feinzug verwendbar
- Körnung: 0 – 1,2 mm
- mineralisch
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar

Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 21 l = ca. 7 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-209515	03060225	30,75 €/Sack
1.000 kg = ca. 840 l = ca. 280 m ²	lose	ab 1 to	-203872	03060200	1.236,- €/to



LFP Lisenen-Feinputz, weiß

Innen/Außen

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zement-Basis, CR CS II W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Lisenen und Laibungen
- sehr feine Filzstruktur
- Körnung: 0 – 0,8 mm
- wasserabweisend
- biozid-frei
- frei von Konservierungsstoffen
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 10,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-209188	03094030	29,95 €/Sack

Farb-Aufschläge für mineralische Edelputze

Preisgruppe	I	II	III	IV	V*
Sackware	2,85 €/Sack	7,90 €/Sack	12,50 €/Sack	16,80 €/Sack	auf Anfrage
lose Ware	95,- €/to	263,- €/to	417,- €/to	560,- €/to	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für eingefärbte Edelputze beträgt 8 Sack.

Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Produktion erst nach Freigabe des Putzmusters auf der Baustelle.

Angegebene ca.-Verbrauchswerte beruhen auf Laborwerten und können aufgrund verschiedener Arbeitsweisen abweichen. Auch von unseren Mitarbeitern vor Ort ermittelte Mengen unterliegen den gleichen Umständen und können somit nicht als verbindlich angesehen werden.

Farbige Edelputze können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.

Aufgrund der mineralischen Bindemittel Kalk und Zement können Farbunterschiede bei eingefärbten Edelputzen trotz aller Sorgfalt bei der Verarbeitung nicht immer ausgeschlossen werden. Deshalb ist grundsätzlich ein Egalisationsanstrich mit Fassadenfarbe aufzubringen.



SK-K 1,5 2,0 3,0 Silikatputz, weiß

Innen/Außen

Silikatgebundener Oberputz nach EN 15824

- robuste und belastbare Oberfläche
- gebrauchsfertiges Produkt
- Körnung: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- gleichmäßiges Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- wetterbeständig, wasserabweisend
- ohne Biozide
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Körnung	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SK-K 1,5: Körnung 0–1,5 mm	ca. 2,4 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204138	04014025	79,15 €/Eimer
SK-K 2,0: Körnung 0–2,0 mm	ca. 3,1 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204169	04015025	79,15 €/Eimer
SK-K 3,0: Körnung 0–3,0 mm	ca. 4,2 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204190	04017025	79,15 €/Eimer



SHP-K 1,5 2,0 3,0 Silikonharzputz, weiß

Innen/Außen

Silikonharzgebundener Oberputz

- robuste und belastbare Oberfläche
- gebrauchsfertiges Produkt
- Körnung: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- gleichmäßiges Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- wetterbeständig, hoch wasserabweisend
- werksseitig algizid und fungizid eingestellt
- lichtbeständig
- auch eingefärbt lt. SAKRET Farbtonfächer lieferbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Körnung	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
SHP-K 1,5: Körnung 0–1,5 mm	ca. 2,2–2,7 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-211105	04020025	103,- €/Eimer
SHP-K 2,0: Körnung 0–2,0 mm	ca. 2,7 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-204268	04021025	103,- €/Eimer
SHP-K 3,0: Körnung 0–3,0 mm	ca. 3,5 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-211112	04022025	103,- €/Eimer



Farb-Aufschläge für pastöse Putze

Preisgruppe	I	II	III	IV	V*
	0,32 €/kg	0,63 €/kg	0,87 €/kg	1,48 €/kg	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für eingefärbte Putze beträgt 1 Eimer.

Ab einer Liefermenge > 10 Eimer ist eine Vorlaufzeit von 48 h für die Abtönung zu berücksichtigen.

Für eingefärbte Nassprodukte ist grundsätzlich eine Produktions- und Prüfzeit von 6 Arbeitsstunden einzuberechnen.

Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Produktion erst nach Freigabe des Putzmusters auf der Baustelle.

Angegebene ca.-Verbrauchswerte beruhen auf Laborwerten und können aufgrund verschiedener Arbeitsweisen abweichen.

Auch von unseren Mitarbeitern vor Ort ermittelte Mengen unterliegen den gleichen Umständen und können somit nicht als verbindlich angesehen werden.

Farbige Putze können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.

Produkt - Preisgruppeneinteilung

SK-K Silikatputz - Dispersionsputz

SHP-K Silikonharzputz - Dispersionsputze

(siehe hierzu auch Seite 189-193)



■ BUNTSTEINPUTZ

BSP Buntsteinputz

Innen/Außen

Organisch gebundener Oberputz in Buntsteinputzoptik nach DIN EN 15824

- extrem robuste Oberfläche
- gebrauchsfertiges Produkt
- Körnung: 1,2 - 1,8 mm
- zur Herstellung dekorativer und belastbarer Oberflächen auf mineralischen Putzen CS II bis CS IV, Beton, Faserzement, Gipsbauplatten, tragfähigen dispersionsgebundenen Untergründen
- schlagregenfest
- wetterbeständig
- lösungsmittelfrei
- in verschiedenen Farbtönen lieferbar



Farbe/Körnung	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
1087: 2,0 mm	ca. 4–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-803578	13010620	84,- €/Eimer	●
1094: 2,0 mm	ca. 4–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-803646	13011320	84,- €/Eimer	●
1100: 2,0 mm	ca. 4–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-803677	13011620	84,- €/Eimer	●
1110: 2,0 mm	ca. 4–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-804001	13012720	84,- €/Eimer	●
1111: 2,0 mm	ca. 4–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-804018	13012820	84,- €/Eimer	●
1112: 2,0 mm	ca. 4–5 kg/m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-804025	13012920	84,- €/Eimer	●

OPTIK: Buntsteinputz BSP

Oberflächen/Farbtöne



1087 Körnung 2 mm



1094 Körnung 2 mm



1100 Körnung 2 mm



1110



1111



1112

Hinweis: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.
Die Farbtöne können regional abweichen, bitte wenden Sie sich an
Ihren RYGOL-SAKRET-Verkaufsberater.

■ PUTZGRUND-VORBEHANDLUNGS-PRODUKTE

RS Renovierspachtel, grau

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1

- Haftspachtel für XPS, Beton, Kalksandstein und Gewebespachtelung
 - filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
 - Körnung: 0 – 1,2 mm
 - auf allen tragfähigen mineralischen Altfassaden, sowie auf fest anhaftenden Anstrichsystemen
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Edelputze
 - flexibel, faserverstärkt
 - hervorragende Hafteigenschaften
 - wasserdampfdiffusionsoffen
 - zum Kleben und Armieren von Dämmplatten in nicht zulassungsrelevanten Bereichen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 18 l = ca. 4,5 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-205418	05060025	29,05 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 720 l = ca. 180 m ²	lose	ab 1 to	-216254	05060000	1.107,- €/to ●

FSS Fassadenspachtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- Haftspachtel für XPS, Beton, Kalksandstein und Gewebespachtelung
 - filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
 - Körnung: 0 – 1,0 mm
 - auf allen tragfähigen mineralischen Altfassaden mit mineralischen oder Kunstharz-Edelputzen, auf fest anhaftenden Dispersions- und Silikatfarbanstrichen als Untergrundvorbereitung
- für nachfolgende Edelputze
 - leicht verarbeitbar
 - ergiebig
 - hand- und maschinenverarbeitbar
 - wasserdampfdurchlässig
 - faserarmiert
 - weiß
 - zum Kleben und Armieren von Dämmplatten in nicht zulassungsrelevanten Bereichen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 22 l = ca. 5,5 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-216933	05057125	26,20 €/Sack ●

FSP Flex-Fassadenspachtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- Haftspachtel für XPS, Beton, Kalksandstein und Gewebearmierung
 - filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
 - Körnung: 0 – 0,8 mm
 - als Spachtel auf tragfähigen Untergründen (wie z. B. Altanstriche und Putzbeschichtungen)
- Auftragsstärke bis 8 mm
 - faserverstärkt
 - wasserdampfdiffusionsoffen
 - zum Kleben und Armieren von Dämmplatten in nicht zulassungsrelevanten Bereichen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 18,5 l = ca. 4,6 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-204725	05056025	34,70 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 750 l = ca. 185 m ²	lose	ab 1 to	-204718	05056000	1.316,- €/to ●

FSP-L Flex-Fassadenspachtel-Leicht

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- flexible, faserverstärkte Leichtspachtel für Gewebearmierungen bis 15 mm
- filzbarer Dünnputz, auch für den Einsatz im Sockelbereich
- Körnung: 0 – 1,0 mm
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Edelputze
- niedrige Rohdichte, ideal zur Überarbeitung von kritischen Untergründen
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hervorragende Hafteigenschaften
- wasserdampfdiffusionsoffen
- weiß
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten in nicht zulassungsrelevanten Bereichen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
bei 4 mm Putzstärke	Gebinde	Menge	4027038-			
20 kg = ca. 20 l = ca. 5 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-209447	05056120	35,- €/Sack	●
1.000 kg = ca. 1.000 l = ca. 250 m ²	lose	ab 1 to	-216230	05056100	1.687,- €/to	●

FSP-SL Flex-Fassadenspachtel superleicht

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
LW CS II WC2 nach DIN EN 998-1**

- zum Spachteln und Armieren von weichen Untergründen, wie z.B. Wärmedämmputz Premium und Schaumglas-Wanddämmsysteme
- mineralisch und hochergiebig
- hoch elastische, faserverstärkte Leichtspachtel für Gewebearmierungen von 6-10 mm Stärke
- wasserdampfdiffusionsoffen
- nicht für den Sockelbereich und unterhalb der Geländeoberkante geeignet



Materialverbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
bei 5 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
zum Armieren: ca. 5,3 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-218968	05057220	38,20 €/Sack	●

KAM-E Klebe- und Armierungsmörtel ergiebig

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
nach CS II W_c2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0 – 1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- elastisch
- faserverstärkt
- hoch ergiebig
- Farbton: grau
- mit mineralischem und organischem Leichtzuschlag



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
bei 7 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-			
zum Kleben: ca. 3,5 kg/m ² , zum Armieren: ca. 5,5 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-722305	09019020	38,30 €/Sack	● *
zum Kleben: ca. 3,5 kg/m ² , zum Armieren: ca. 5,5 kg/m ²	lose	ab 4 to	-945018	09019000	1.914,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette


Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

AM Putzprofil-Ansetzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS IV W_c0 nach DIN EN 998-1

- zum Ansetzen von Putzprofilen vor Kalk-Zementputzen (CS III, CS IV)
- schnell abbindend
- Körnung 0–1,2 mm
- handverarbeitbar
- geschmeidig
- gute Haftung
- wasser- und frostbeständig
- für Feuchträume geeignet
- nicht mit gipshaltigen Systemen kombinierbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 16,5 l = 25–30 lfdm Putzprofil	25 kg Sack	42 St./Palette	-216247	05057025	27,55 €/Sack
10 kg = ca. 6,6 l = 10–12 lfdm Putzprofil	10 kg Sack	52 St./Palette	4005813 -601440	12033410	17,85 €/Sack

* keine Retoure möglich



GHM Gipshaftmörtel

Innen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Gips-Basis,
B2/20/2 nach DIN EN 13279-1

- Haftbrücke auf XPS, Betonuntergründen oder alten und neuen Gips- und Kalk-Gips-Putzen
- dünnere Schichtiger Gipsputz



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4023870-	Art.Nr.	Preis
bei 6 mm Zahnpachtel 25 kg = ca. 20 l = ca. 6–7 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-216223	05055225	42,60 €/Sack



BHR Betonhaftbrücke, rötlich

Innen

Quarzgefüllte Haftbrücke auf Kunstharz-Basis

- für Wand und Decke
- verbessert die Haftung von Gips- und Kalk-Gips-Putzen auf glatten Putzuntergründen, wie glatten Betonfertigteilen, foliengeschalteten oder rauem Ortbeton u. a.
- gleicht unterschiedliches Saugverhalten aus



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
7,5 kg = ca. 5,6 l = ca. 10–20 m ²	7,5 kg Eimer	45 St./Palette	-216193	05042007	71,- €/Eimer
20 kg = ca. 15 l = ca. 45–60 m ²	20 kg Eimer	24 St./Palette	-216209	05042015	145,- €/Eimer



GRW Grundierung, Putzgrund weiß; GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt**Innen/Außen****Geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung (auch eingefärbt lieferbar GRF)**

- für Wand
- Grundierung auf Beton oder mineralischen Grundputzen für nachfolgende Beschichtung mit Oberputzen
- als Streich- und Haftgrund
- egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- lösungsmittelfrei
- wasserdampfdiffusionsoffen



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
GRW: 150–250 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-209560	05040005	47,10 €/Eimer	●
GRW: 150–250 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-216186	05040015	135,- €/Eimer	●

zzgl. Farbaufschläge siehe Seite 60

SFV Silikat-Fixativ LF**Innen/Außen****Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas**

- für Wand und Decke
- zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie oberflächlich sandender Untergründe
- Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und SAKRET Silikatputze
- verfestigend
- egalisierend
- hohe Eindringtiefe
- gute Oberflächenverfestigung
- verseifungsstabil
- hoch diffusionsfähig



Farbe	Verbrauch Silikat-Fixativ bei Verdünnung mit 2 Teilen Silikat-Fixativ und 1 Teil Wasser (je nach Untergrund)	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
weiß	ca. 100–150 ml/m ²	5 l Eimer	90 St./Palette	-394410	05042105	39,95 €/Eimer	●
weiß	ca. 100–150 ml/m ²	10 l Eimer	60 St./Palette	-333105	05042110	74,50 €/Eimer	●

ASU Aufbrennsperre Universal

Innen/Außen

Wässrige, lösemittelfreie, geruchsmilde Dispersionsgrundierung

- für Wand und Boden
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- als Haftbrücke vor dem Aufbringen von Spachtelmasse und Dünnbettmörtel
- gebrauchsfertig

Verbrauch nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
ca. 150 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-218074	05041205	24,85 €/Eimer	●
ca. 150 ml/m ²	20 l Kanister	24 St./Palette	-218081	05041220	97,50 €/Eimer	●
ca. 150 ml/m ²	200 l Fass	1 Stück	-218067	05041200	548,- €/Fass	●
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	19,35 €/Stck.	●

**TGW Tiefgrund**

Innen/Außen

Wässrige, feinteilige, lösemittelfreie Grundierung auf Kunstharz-Acrylatdispersions-Basis

- für Wand und Decke
- zur Verfestigung von oberflächlich sandenden und schwach kreidenden mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- hohe Eindringtiefe
- verfestigend
- nicht hydrophobierend
- lösemittelfrei
- wasserverdünnbar im Verhältnis 1 : 1
- dampfdiffusionsoffen

Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
ca. 150–300 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-696170	05043105	47,85 €/Kanister	●
ca. 150–300 ml/m ²	10 l Kanister	40 St./Palette	-610077	05043110	89,- €/Kanister	●




■ ZUBEHÖR

Balkenfix

Innen/Außen

Balkengewebe mit Ölpapier

- zur Balkenkaschierung
- Holzbalken, Eisenträger, Dämmstoffe bzw. Isolierbaustoffe, sowie kleinere Risse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz.
- schnelle und einfache Verarbeitung durch mehrere Breitenvarianten
- Maschenweite 10 x 10 mm
- Farbe: blau




Breite	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
25 cm	50 m Rolle	4 Rl./Karton	-217787	11011150	71,- €/Rolle	●
33 cm	50 m Rolle	3 Rl./Karton	-217794	11011250	77,- €/Rolle	●

A 11 MINI Anputzleiste ohne Gewebe

Anputzleiste MINI mit selbstklebendem PE-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

- für Wand, Fenster- und Türrahmen
- zum Anputzen für dünnere Putze (9 mm)




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,4 m	1 Stück	20 St./Bund	-216322	11020225	4,10 €/m	●

A 11 MINI plus Anputzleiste mit Schutzlippe

Anputzleiste MINI-plus mit selbstklebendem PE-Dichtband, Schutzlippe aus TPE und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

- für Wand, Fenster- und Türrahmen
- zum Anputzen für dünnere Putze (9 mm)
- mit PE-Band und weicher Schutzlippe



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,5 m	1 Stück	20 St./Bund	-215950	11021025	5,30 €/m	●

A 13 Anputzleiste MIDI ohne Schutzlippe

Anputzleiste MIDI mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

- Kunststoffprofil mit Sk-PE-Dichtband und abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,4 m	1 Stück	30 St./Bund	-216315	11020024	4,10 €/m	●

Armierungsgewebe blau

Innen/Außen

Armierungsgewebe

- für RYGOL Putzsysteme
- 140 g/m²

- MW 10 x 10

Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 cm x 100 m	100 m ² Rolle	12 St./Palette	-216278	11010100	1,47 €/m ²



Armierungsgewebe rot

Innen/Außen

Armierungsgewebe

- für RYGOL Putzsysteme
- 165 g/m²

- MW 4 x 4 mm
- alkalibeständig

Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 cm x 50 m	50 m ² Rolle	33 St./Palette	-216308	11010650	1,67 €/m ²
110 cm x 50 m	55 m ² Rolle	33 St./Palette	-217985	11010955	1,67 €/m ²



Armierungsgewebe weiß

Innen

Armierungsgewebe

- für RYGOL Putzsysteme
- 75 g/m²

- MW 5 x 5 mm


Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100 cm x 50 m	50 m ² Rolle	48 St./Palette	-216261	11010000	1,32 €/m ²



W 11 Gewebeeckwinkel codiert

Gewebeeckwinkel für WDVS und Putz mit ultraschallverschweißtem Gewebe 12,5 cm und Putzkante codiert

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDVS/Armierungsputzlagen
- überputzbar, mit rauer Oberfläche



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-214137	09027020	5,20 €/m

Kantenprofil PVC

Innen/Außen

Kantenprofil aus PVC

- Abmessung 40x40 mm
- stabil
- korrosionsfrei
- geringes Gewicht
- einfaches Kürzen

Putz	Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
11 mm	2,5 m	1 Stück	25 St./Bund	-219200	11022102	3,- €/m
11 mm	3,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-219217	11022103	3,- €/m
14 mm	2,5 m	1 Stück	25 St./Bund	-219224	11022202	3,10 €/m
14 mm	3,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-219231	11022203	3,10 €/m



Aufsteckprofil PVC

Innen/Außen

Aufsteckprofil aus PVC

- zur Verwendung mit Kantenprofil PVC

Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
40 mm x 2,5 m	1 Stück	30 St./Bund	-219248	11022302	6,05 €/m



Anschlussband

Für Anschlüsse an formunstable Bauteile, Blendfugendichtband

- nicht vorkomprimiert
- Farbe: weiß
- einseitig teilselbstklebend
- 30 x 3 mm

BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 m/Rolle	23 St./Karton	-217886	09032230	21,- €/Rolle



Schilfrohr - Putzträger

Innen/Außen

Schilfrohr-Putzträger

- als Putzträgerplatte für z.B. Lehm- und Kalkputze besonders geeignet
- Bindung in 10 cm Abstand
- aus naturbelassenen Schilfrohrhalmen

Breite	BE Gebinde	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1600 mm	10 m ² Rolle	-219521	11050301	11,65 €/m ²



* Abgabe nur rollenweise

SA-M Strukturacryl Marmorkorn

Innen/Außen

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff

- zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit mäßiger Dehnungsbeanspruchung (12,5%) und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung
- auch geeignet zur Verklebung von expandiertem Polystyrol („Styropor“) auf saugenden Untergründen
- strukturputzartige Oberfläche
- anstrichverträglich
- witterungs- u. alterungsbeständig
- gute UV-Beständigkeit
- schnellregenfest nach Hautbildung
- APEO-, glycol-, lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- geruchsneutral



Verbrauch bei Fugen 5x5 mm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 12 lfdm.	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-604755	05024103	8,- €/Kartusche ●*


* Abgabe nur kartonweise

Sakret Board

Innen/Außen

Trägerelement aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)

- für Boden, Wand und Decke
- zum nachträglichen Ausbau in Nassbereichen, z.B. Bad und Küche
- als Bauelement für vielfältige Gestaltungsideen im Innenausbau und Trockenbau
- für Renovierung und Neubau
- Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen nach DIN 18534
- Beschichtung aus Spezialmörtel mit Glasfasergewebe
- äußerst hohe Stabilität und Steifigkeit
- wasserdicht und wärmedämmend
- schnelle Verarbeitung
- keine Grundierung vor der Belegung mit Fliesen erforderlich



Dicke	Länge x Breite	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
4 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² /St	109,20 m ² /Palette	-723241	14301104	16,60 €/m ² ●
6 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² /St	109,20 m ² /Palette	-723258	14301106	16,60 €/m ² ●
10 mm	1300 x 600 mm	0,78 m ² /St	78 m ² /Palette	-723494	14301101	17,45 €/m ² ●
10 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² /St	78 m ² /Palette	-723265	14301110	17,45 €/m ² ●
20 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² /St	78 m ² /Palette	-723272	14301120	19,40 €/m ² ●
30 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² /St	56,16 m ² /Palette	-723289	14301130	21,85 €/m ² ●
40 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² /St	56,16 m ² /Palette	-723296	14301140	25,20 €/m ² ●
50 mm	2600 x 600 mm	1,56 m ² /St	40,56 m ² /Palette	-723302	14301150	28,75 €/m ² ●

■ PROFILAUSWAHL NACH MÖRTELARTEN

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel

Mörtel/Putz	Profilmaterialien Außenbereich					Profilmaterialien Innenbereich				
	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl
Gipsmörtel und gipshaltige Mörtel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kalkputz	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Kalkzementputz	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Zementputz	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Silikatputz	■ ¹⁾	■	■	■ ²⁾	■	■ ¹⁾	■	■	■	■
Silikonharzputz	■ ¹⁾	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	■	■
Kunstharzputz	■ ¹⁾	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	■	■
Dämmputz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanierputz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lehmputz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Armierungsputz organisch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Armierungsputz mineralisch	■	■	■	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■
Ansetzmörtel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ nicht zulässig ■ nicht geeignet ■ zulässig

¹⁾ Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikonharzputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen.

²⁾ Aluminium mit Grundbeschichtung

Anmerkungen:

- Verzinkte Profile sollen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen kommen.
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden. Die PVC-Kante muss UV-beständig sein.
- Bei Dehnfugen muss der Fugenbereich offen und frei von Putz/Mörtel bleiben
- Bei Sanierputzen sind Edelstahlprofile zu verwenden
- Anmerkungen: Bei verzinkten Profilen mit Beschichtung ist zu beachten, dass diese nicht beschädigt werden.
- Beachten Sie die Merkblätter "Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich" (www.europrofiles.com) und "Putz und Trockenbau in Feuchträumen" (www.zdb.de)

Quelle: Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich, Stand 01.2016 (Europäischer Fachverband der Putzprofilhersteller)



Abdichtungen

Abdichtungen

Seite 48

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

■ ABDICHTUNGEN

BVA Bitumen-Voranstrich

Außen

Lösemittelfreier Voranstrich für Bitumen-Dickbeschichtung

- für Wand und Boden
- als Voranstrich und Haftgrund für nachfolgende Bitumen-Dickbeschichtungen
- auf mineralischen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk und Zementputz
- schnell trocknend
- streich-, roll- und spritzfähig
- verarbeitungsfertig



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 0,2–0,3 l/m ²	10 l Kanister	60 St./Palette	-660140	17021730	27,60 €/Kanister

BDB-1K Fix Dickbeschichtung

Innen/Außen

1-komponentige, polystyrolgefüllte und polymermodifizierte Bitumendickschicht (PMBC) nach DIN 18533 W1-E, W4-E

- für Wand und Boden
- zur Außenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen
- nicht zum Abdichten von EPS-/XPS-Platten geeignet
- rissüberbrückend
- lösemittelfrei
- alterungsbeständig
- zähelastisch
- verarbeitungsfertig
- spritzbar



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2,0–4,3 l/m ²	30 l Eimer	18 St./Palette	-660157	17021530	107,- €/Eimer

BDB-2K Flex Dickbeschichtung

Innen/Außen

2-komponentige, hochflexible, polystyrolgefüllte, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtungsmasse nach EN 15814 PMB-CB-W2A-C2A

- für Wand und Boden
- zur Herstellung von dauerhaften, hochflexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich
- zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen
- zur Verklebung von Hartschaum-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen im erdberührten Bereich geeignet
- nicht zum Abdichten von EPS-/XPS-Platten geeignet
- frühe Regenfestigkeit
- hochelastisch
- druckwasserdicht und rissüberbrückend
- lösemittelfrei und umweltschonend



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 4,1–5,5 l/m ²	30 l Eimer	18 St./Palette	-600245	17021630	107,- €/Eimer

* keine Retoure möglich

ADS-F Abdichtspachtel, filzbar

Innen/Außen

2-komponentige, schnell erhärtende, flexible, mineralische Dichtungsspachtel

- für Wand
- für die Abdichtung im Sockelbereich bzw. Erdbereich gegen Bodenfeuchtigkeit
- exzellente Haftung
- hoch flexibel
- rissüberbrückend
- überstreichbar
- überputzbar
- lösemittelfrei



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Auftragsstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 3 kg (Frischmörtel) pro m ²	15 kg Trockenpulver, 6 l Flüssigkomponente	12 St./Palette	-603451	08056521	147,- €/Gebinde

* keine Retoure möglich

FDS Flexible Dichtungsschlämme

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, 1-komponentige, zementäre flexible Dichtungsschlämme

- für Wand und Boden
- geeignet für Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz der Mörtelgruppe II und III.
- Herstellung von Verbundabdichtungen in Innenräumen (z. B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18534, Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-1 bis W3-I (entspricht Beanspruchungsklassen A und A0 nach ZDB).
- Herstellung von Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder) in massiver Bauweise gemäß DIN 18535 in
- der Wassereinwirkungsklasse W2-B (bis 10 m Wassertiefe) im Innen- und Außenbereich entsprechend den aktuellen Prüfgrundsätzen.
- Einsatz in Wassereinwirkungsklassen W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser und W4-E Sockelbereich sowie waagerechte Abdichtungen in und unter Wänden gemäß DIN 18533.
- Rissüberbrückend, rissfrei aushärtend
- Im ausgehärteten Zustand absolut wasserdicht und dampfdiffusionsoffen, sowie frost- und alterungsbeständig.
- Leicht und problemlos zu verarbeiten im Streich-, Spritz-, Roll- oder Spachtelverfahren
- Streusalzfest und hoher Sulfatwiderstand



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,1 - 1,2 kg/m ²	15 kg Sack	48 St./Palette	-203736	14016115	100,- €/Sack

* keine Retoure möglich

UG Universalgrundierung

Innen/Außen

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung

- für Wand und Boden
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung
- geruchsmild
- 1 : 1 bis 1 : 5 wasserverdünnbar



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
unverdünnt, abhängig vom Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
30–100 ml/m ²	1 l Flasche	6 St./Karton	-664421	14147001	14,85 €/Flasche
30–100 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-606698	14147005	52,- €/Kanister
30–100 ml/m ²	20 l Kanister	24 St./Palette	-606704	14147020	196,- €/Kanister
30–100 ml/m ²	200 l Fass	1 Stück	-606711	14147000	1.929,- €/Fass
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	19,35 €/Stck.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

DS Dichtungsschlämme

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme

- für Wand und Boden
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser und nicht drückendes Wasser
- geeignet auf festen und rissfreien Untergründen
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- abriebfest
- gute Haftfähigkeit

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17 l = ca. 5,1 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-650455	08053025	33,80 €/Sack



SBA plus Schnellbauabdichtung

Innen/Außen

Flüssig zu verarbeitende, schnell erhärtende, 2-komponentige Abdichtung

- Verbundabdichtungen in Innenräumen (z.B. Duschen) gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (entspricht Beanspruchungsklassen A und A0)
- Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z.B. Schwimmbäder) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B, W2-B (bis 6 m Wassertiefe)
- geeignet für Fliesen- und Plattenbeläge in Feuchträumen, auf Balkonen, Terrassen und Schwimmbädern
- Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 für die Einwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E
- schnell abbindend und gute Durchtrocknung
- standfest, sackt nicht nach
- lösemittelfrei
- hoch ergiebig
- geschmeidig leichte Verarbeitung
- hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Gebinde	4005813-		
ca. 1,38 kg/m ²	20 kg Gebinde	12 Geb./Palette	-603727	14016520	161,- €/Gebinde
ca. 1,38 kg/m ²	30 kg Gebinde	42 Geb. auf 2 Paletten	-603802	14016530,	195,- €/Gebinde

* keine Retoure möglich

Dichtband Slim

Innen/Außen

Flexibles Spezialdichtband

- zur Überbrückung von Anschluss und Bewegungsfugen
- geeignet für keramische Fliesen- und Plattenbeläge
- extrem dünn und reißfest



Breite x Länge	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Menge	Menge	4005813-		
120 mm x 50 m	50 m/Rolle	100 Rollen/Palette	-944653	14027750	160,- €/Rolle



Dichtecke Slim innen/außen DE

Innen/Außen

Vorgefertigte Dichtecken

- für wasserdichte Anschlüsse
- Innen- und Außenecken
- extrem dünn und reißfest



innen



außen



Ausführung	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
Innen	1 Stück	10 St./Karton	-942994	14025800	7,35 €/St. ●
Außen	1 Stück	10 St./Karton	-943007	14025801	7,35 €/St. ●

Dichtband Pro Butyl

Innen/Außen

Selbstklebendes, vliesbeschichtetes Dichtband

- zur Erstellung einer zweiten Dichtungsebene unter Fensterbänken
- geprüft zur Überarbeitung mit den Abdichtungen SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus und SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS
- selbstklebend
- hohe Klebekraft
- hohe Reißfestigkeit
- vliesbeschichtet
- alkalibeständig
- dauerelastisch



Breite x Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
100 mm x 25 m	25 m/Rolle	120 Rollen/Palette	-604724	09031825	162,- €/Rolle ●

Dichtecke Pro Butyl

Innen/Außen

Selbstklebende, vliesbeschichtete Dichtecke

- zur Erstellung einer zweiten Dichtungsebene unter Fensterbänken
- geprüft zur Überarbeitung mit den Abdichtungen SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus und SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS
- selbstklebend
- hohe Klebekraft
- hohe Reißfestigkeit
- vliesbeschichtet
- alkalibeständig
- dauerelastisch



Stärke	Breite (Schenkellänge)	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
0,7 mm	120 mm	1 Stück	10 St./Karton	-604748	09031912	76,- €/Karton ●*

* Abgabe nur kartonweise



Farben und Malerprodukte

Innenfarben	Seite 54
Außenfarben	Seite 57
Spachtelmassen	Seite 61
Grundierungen	Seite 61

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

■ INNENFARBEN

SK PAINIT-Sumpfkalk

Innen

Sumpfkalk aus reinem Kalkstein (aus gebranntem und gemahlenem Kalk)

- für Wand und Decke
- zum Tünchen von Decken und Wänden üblicher Art und zur Erstellung von historischen Mörteln
- dampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen, rein anorganisch



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
weiß	10 l = ca. 35 l = ca. 150 m ²	10 l Eimer	33 St./Palette	-216605	05014010	16,30 €/Eimer
weiß	200 l = ca. 700 l = ca. 3.000 m ²	200 l Fass frisch	–	-216612	05014000	349,- €/Fass
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass			1 Stück		17091000	19,35 €/Stck.

Zuschlag für:	200 l Fass	12 Monate alt	Art.Nr. 05014090	45,- €/Fass
	200 l Fass	24 Monate alt	Art.Nr. 05014091	65,- €/Fass
	200 l Fass	36 Monate alt	Art.Nr. 05014092	95,- €/Fass
	200 l Fass	48 Monate alt	Art.Nr. 05014093	115,- €/Fass
	200 l Fass	60 Monate alt	Art.Nr. 05014094	145,- €/Fass
	200 l Fass	120 Monate alt	Art.Nr. 05014095	215,- €/Fass

KFe Kalkfarbe extra

Innen

Mineralische Innenfarbe aus Sumpfkalk

- für Wand und Decke
- als Anstrich für Grund- und Edelputze, sowie alle mineralischen Anstriche, matte, saugfähige Dispersionsfarben und Raufasertapeten
- feuchtigkeitsregulierend
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- natürlich, ohne Zusatzmittel
- hoch kohlendioxiddurchlässig
- frei von Konservierungsstoffen



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
weiß	15 l Eimer = ca. 75 m ² /Anstrich	15 l Eimer	24 St./Palette	-204428	05021015	130,- €/Eimer

SIF Silikat Innenfarbe LF

Innen

Stumpfmatte Innenfarbe auf modifizierter Spezial-Kaliwasserglasbasis nach VOB, Teil C, Abs. 2.4.1., DIN EN 18363

- für Wand und Decke
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Beton- und Porenbetonoberflächen, Raufasertapeten, Glasgewebetapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen
- für Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich, in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden etc.
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- hoch dampfdiffusionsoffen
- leicht verarbeitbar



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-393536	05031012	81,50 €/Eimer

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

SFV Silikat-Fixativ LF

Innen/Außen

Wässriges, lösemittelfreies, modifiziertes Spezial-Kaliwasserglas

- für Wand und Decke
- zum Verfestigen von mineralischen Untergründen und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie oberflächlich sandender Untergründe
- Verdünnungsmittel für SAKRET Silikatfarben und SAKRET Silikatputze
- verfestigend
- egalisierend
- hohe Eindringtiefe
- gute Oberflächenverfestigung
- verseifungsstabil
- hoch diffusionsfähig



Farbe	Verbrauch je Anstrich verdünnt 2 : 1 mit Wasser (bei Verwendung als Grundierung)	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	60 St./Palette	-394410	05042105	39,95 €/Eimer ●
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	10 l Eimer	40 St./Palette	-333105	05042110	74,50 €/Eimer ●

CleanAir Rapid NAK2

Innen

Hochwertige, konservierungsmittelfreie Dispersionsfarbe mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften

- für Wand und Decke
- für Allergiker geeignet
- geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche
- wasserverdünnbar
- emissionsminimiert
- frei von Lösemitteln und Weichmachern
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von foggingaktiven Substanzen
- gutes Deckvermögen
- leicht verarbeitbar
- umweltschonend
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-947128	05080512	146,- €/Eimer ●

WW-LF Wohnweiß LF

Innen

Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand und Decke
- hochwertige Dispersionsfarbe für Anstriche mit normaler Beanspruchung
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 2 (DIN EN 13300)
- lösemittelfrei
- gute Deckkraft
- leicht verarbeitbar
- wasserverdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697153	05035005	34,45 €/Eimer ●
weiß	ca. 150 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-300039	05035012	68,- €/Eimer ●

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

DEW Dekoweiß**Innen****Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand und Decke
- hochwertige Dispersionsfarbe, auch in sensiblen Innenbereichen einsetzbar
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 (DIN EN 13300)
- Deckvermögen Klasse 1 (DIN EN 13300)
- lösemittel- und weichmacherfrei
- emissionsarm
- geruchsarm
- sehr gutes Deckvermögen
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
weiß	ca. 120–140 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-502877	05033905	51,50 €/Eimer	●
weiß	ca. 120–140 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-502884	05033912	99,50 €/Eimer	●

■ AUSSENFARBEN

SPN Silico Paint Nature

Außen

Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall

- für Wand
- ohne biozide Filmkonservierung
- mit natürlicher Barriere gegen Algen- und Pilzbefall
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO₂-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949320	05035612	233,- €/Eimer

SFF Silikat Fassadenfarbe

Außen

Matte Fassadenfarbe auf Kaliwasserglasbasis

- für Wand
- als Anstrich auf mineralischen Untergründen wie z. B. Putze, Beton und Porenbetonflächen, Kalksandstein und andere Mauerwerke, alte Mineral- und Silikatfarbenanstriche
- wasserabweisend
- sehr hohe Deckkraft
- mit Silikat-Fixativ je nach Anwendung/ Untergrund mischbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- hoch dampfdiffusionsoffen



Farbe	Verbrauch je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–180 ml/m ²	5 l Eimer	75 St./Palette	-105276	05030005	44,90 €/Eimer
weiß	ca. 150–180 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-652763	05030015	154,- €/Eimer

SHF Silikonharzfarbe

Außen

Matte Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis

- für Wand
- für mineralische Untergründe wie z. B. Putze der Putzgruppe P Ic, P II und P III
- als Renovierungsanstrich auf tragfähigen Silikatanstrichen, matten Dispersionsanstrichen und Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar
- als Endbeschichtung auf SAKRET Sanierputzsystem gemäß WTA-Merkblatt 2-9-04 einsetzbar
- spannungsarm
- wasserabweisend nach DIN EN 1062
- hoch dampfdiffusionsoffen
- werksseitig algizid und fungizid eingestellt
- hoch CO₂-durchlässig
- nicht filmbildend
- nicht thermoplastisch, dadurch geringe Verschmutzungsneigung
- hydrophobe Oberfläche, dadurch höhere Resistenz gegen mikrobiellen Befall
- alkaliresistent
- als Voranstrich: bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–225 ml/m ²	5 l Eimer	85 St./Palette	-697146	05033005	110,- €/Eimer
weiß	ca. 150–225 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-653418	05033015	247,- €/Eimer

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

SPP Silico PaintProtect**Außen****Hochwertige, matte Siliconharzfarbe für außen**

- für Wand
- Zweifachschutz gegen Algen- und Pilzbefall durch die Kombination einer hydrophilen Oberfläche und einem verkapselten Filmschutz
- hoch wetterbeständig
- hoch diffusionsfähig
- CO₂-durchlässig
- sehr guter Regenschutz
- hohes Deckvermögen
- hohe Kuppen- und Kantenabdeckung
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer
- wasserverdünnbar
- alkaliresistent, daher unverseifbar
- geruchsarm



Farbe	Ergiebigkeit je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150 - 200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-949504	05035712	244,- €/Eimer ●

EGF Egalisationsfarbe**Außen****Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis**

- für Wand
- als Egalisationsanstrich für mineralische und silikatische Dünnschichtputze
- werkseitig algizid und fungizid eingestellt
- wasserabweisend
- spannungsarm
- diffusionsoffen
- hohe Deckkraft
- als Voranstrich: mit bis zu max. 10 % mit Wasser verdünnbar
- als Deckanstrich: mit bis zu max. 5 % mit Wasser verdünnbar
- manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-941416	05033205	112,- €/Eimer ●
weiß	ca. 150–200 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-666838	05033215	201,- €/Eimer ●

DP Dry Protection**Außen****Matte Fassadenfarbe mit funktionellen Füllstoffen auf Acrylatbasis**

- für Wand
- geeignete Untergründe: Mauerwerke, Putze nach DIN EN 998, tragfähige Fassadenfarben und kunstharzgebundene Strukturputze
- absorbiert Tauwasser
- hydrophobile Oberflächenwirkung
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- schlagregendicht
- gutes Haftvermögen
- hoch witterungsbeständig
- geringe Verschmutzungsneigung
- nicht anfällig für Algen und Pilzbefall
- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- Abtönung: nach SAKRET Farbtonfächer



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/ je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 110–200 ml/m ²	5 l Eimer	75 St./Palette	-401446	05080705	158,- €/Eimer ●
weiß	ca. 110–200 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-401477	05080712	346,- €/Eimer ●

SRF Streichfüller

NEU

Innen/Außen

Gefüllte Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis

- für Wand
- als egalisierender Grundanstrich für nachfolgende Beschichtungen auf Dispersions- bzw. Silikonharzbasis
- zur optischen Egalisierung ungleichmäßiger mineralischer Putze und zur Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen sowie zum Verschlämmen von Rissen < 0,2 mm
- diffusionsoffen
- faserverstärkt
- wetterbeständig, alkaliresistent
- wasserverdünnbar
- Abtönung: Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis



Farbe	Verbrauch je nach Untergrund/je Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
weiß	ca. 200–400 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 St./Palette	-333815	05034812	214,- €/Eimer



ASM Protect

Außen

Wässrige Lösung mit Inhaltsstoffen gegen Algen-, Schimmelpilz- und Moosbefall

- für Wand
- zur Vorbehandlung und Sanierung von Wandflächen mit Pilz-, Moos- oder Algenbefall
- bakterizide, fungizide und algizide Wirkung
- hohe Eindringtiefe
- schwach toxisch
- gebrauchsfertig



Verbrauch pro Anstrich	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 100–250 ml/m ²	5 l Kanister	90 St./Palette	-697771	05044105	29,20 €/Kanister



FI Fassadenimprägnierung

Außen

Wasserbasierte, lösemittelfreie Emulsion auf Basis von speziellen Silanen und Siloxanen

- für Wand
- für die Imprägnierung von Fassadenputzen, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, etc.
- verarbeitungsgerecht eingestellt
- effektive Reduzierung der Wasseraufnahme des Untergrundes durch mehrmaliges Auftragen (nass in Nass)
- für saugfähige Untergründe
- gutes Eindringvermögen
- schnell trocknend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit nach Saugfähigkeit des Untergrundes	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 150–200 ml/m ² pro Anstrich	10 l Kanister	40 St./Palette	-216216	05043310	162,- €/Kanister



Farb-Aufschläge für Farben:

Preisgruppe	I	II	III	IV	V
	0,58 €/l	0,95 €/l	1,55 €/l	2,68 €/l	auf Anfrage

Die Mindestabnahmemenge (auch bei Nachbestellungen) für getönte Farben beträgt 1 Eimer.
Ab einer Liefermenge > 10 Eimer ist eine Vorlaufzeit von 48 h für die Abtönung zu berücksichtigen.

Für eingefärbte Nassprodukte ist grundsätzlich eine Produktions- und Prüfzeit von 6 Arbeitsstunden einzuberechnen.
Sondertöne können nach Farbvorlage gegen eine Unkostengebühr erstellt werden, zzgl. erforderlichem Farbaufschlag.

Getönte Farben können der Wiederverwertung nicht mehr zugeführt werden und schließen somit grundsätzlich eine Rücknahme aus.

Produkt - Preisgruppen-Einteilung

- GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt - Dispersionsfarbe
- SIF Silikat Innenfarbe LF - Silikatfarbe
- WW-LF Wohnweiß LF - Dispersionsfarbe
- DEW Dekoweiß - Dispersionsfarbe
- SRF-I Streichfüller - Dispersionsfarbe
- SPN Silico Paint Nature - Siliconharzfarbe
- SFF Silikat Fassadenfarbe - Silikatfarbe
- SHF Silikonharzfarbe - Siliconharzfarbe
- SPP Silico PaintProtect - Siliconharzfarbe
- EGF Egalisationsfarbe - Siliconharzfarbe
- DP Dry Protection - Acrylatverstärkte Siliconharzfarbe
- HF Hausfarbe - Acrylatverstärkte Siliconharzfarbe
- SRF Streichfüller AF - Dispersionsfarbe

(siehe hierzu auch Seite 189-193)



■ SPACHELMASSEN

AK-FS Akkord Füllspachtel Airless

Innen

Spachtelmasse auf Kunstharz-Dispersionsbasis

- für Wand und Decke
- für partielle Ausbesserungen und vollflächige Spachtelungen
- geeignete Untergründe: feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen
- verarbeitungsfertig
- gut diffusionsfähig
- besonders standfest
- hohes Füllvermögen
- leicht verarbeitbar
- leicht schleifbar
- filzbar
- geruchsarm
- frei von Lösemitteln und Weichmachern
- hand- u. maschinenverarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
0,9-1,0 kg/m ² /mm	25 kg Eimer	33 St./Palette	-104590	05056425	63,- €/Eimer

IDS Innendeckenspachtel weiß

Innen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

- für Wand und Decke
- zum Ausbessern, Füllen, Glätten und Spachteln von Decken- und Wandflächen, auch in dickeren Schichten
- Körnung 0–0,5 mm
- handverarbeitbar
- glättbar
- spannungsarm
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 22 l = 1,2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-300626	08046125	57,- €/Sack

* Mindestabnahme: 300 kg



■ GRUNDIERUNGEN

IHG Aqua-Isolier- und Haftgrund

Innen/Außen

Weiß pigmentierte, isolierende Spezialgrundierung

- für Wand und Boden
- weiß pigmentierte Spezialgrundierung zum Isolieren von Holzinhaltstoffen, Nikotin, Ruß, trockenen Wasserflecken mit ausgezeichneter Haftung auf Holz, alten Anstrichen, lackierten Untergründen, Glas, Nichteisenmetallen, Hart-PVC vor nachfolgenden SAKRET Beschichtungen
- umweltfreundlich
- geruchsarm
- spannungsarm
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
je nach Untergrund/je Anstrich	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 120–150 ml/m ²	5 kg Kanister	90 St./Palette	-502488	05080305	120,- €/Kanister
ca. 120–150 ml/m ²	16 kg Kanister	40 St./Palette	-501818	05080316	325,- €/Kanister

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.



Sanier- und Renovierbaustoffe

Rissverpressung, Horizontalabdichtung, Steinverfestigung
Sanierputzsysteme

Seite 64

Seite 68

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

■ RISSVERPRESSUNG, HORIZONTALABDICHTUNG, STEINVERFESTIGUNG

Spiralanker

- Ø 10 mm x 10 m

LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
1 Rolle	-211471	06200209	344,- €/Stück



Lamellenschlagpacker 18/120 mm mit Dichtlippenventil

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- mit Dichtlippenventil und Schnellschnappverschluss
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- Anschluss an Pumpe mit Schnellschnappverschluss



	Größe	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Lamellenschlagpacker	18/120 mm	100 St.	-217381	06200242	4,- €/Stück
Einschlaghilfe	18/120 mm	1 St.	-217398	06200243	10,95 €/Stück
Lanze	Ø 5 mm x 500 mm lang	1 St.	-211372	06200104	4,20 €/Stück
Lanze	Ø 5 mm x 700 mm lang	1 St.	-211389	06200105	4,70 €/Stück

Lamellenschlagpacker 14/100 mm

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- freier Durchgang für Injektionsstoff 7 mm
- es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden
- mit Außengewinde R 1/4"
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- in Kombination mit Verschlussstück Art.Nr. 06200246



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Lamellenschlagpacker	14/100 mm	100 St.	-217343	06200238	3,10 €/Stück
Einschlaghilfe aus Kunststoff f. Lamellenschlagpacker R 1/4"	14/100 mm	1 St.	-217350	06200239	8,60 €/Stück

Kunststoff-Keilpacker 2,5-7

- ab 2,5 bis 7 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼"
- Durchgangsbohrung Ø 2 mm
- 60 mm lang
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- in Kombination mit Verschlussstück Art.Nr. 06200246



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Keilpacker	2,5 - 7,0 mm	100 St.	-211433	06200205	4,10 €/Stück	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff f. Lamellenschlagpacker R 1/4"	-	1 St.	-217350	06200239	8,60 €/Stück	●

Kunststoff-Keilpacker 7-14

- ab 7 bis 14 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼"
- Durchgangsbohrung Ø 4 mm
- 82 mm lang
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- in Kombination mit Verschlussstück Art.Nr. 06200246



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
Keilpacker	7,0 - 14,0 mm	100 St.	-211402	06200201	4,10 €/Stück	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff f. Lamellenschlagpacker R 1/4"	-	1 St.	-217350	06200239	8,60 €/Stück	●

Verschlussstück

- mit Innengewinde R ¼" und Querschieber
- passend für Lamellenschlagpacker 14/100 mm und Keilpacker
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion
- Anschluss an Pumpe mit Schnellschnappverschluss



LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 St.	-217428	06200246	3,65 €/Stück	●

Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- Einsatzgebiete: Einstufen-/Mehrstufeninjektion



LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1 Rolle à 10 m	-211310	06068001	4,40 €/m	●

Verschlussstück für Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- mit Spezialgewinde



	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Menge		4027038-		
	100 Stück	-211426	06200204	6,10 €/Stück

TKV Trass-Kalk-Verpressmörtel

Innen/Außen

Verpressmörtel auf Trass-Kalk-Basis, M 2,5 DIN EN 998-2

- für Wand
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 18 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100073	06066125	21,95 €/Sack



TZV Trass-Zement-Verpressmörtel

Innen/Außen

Verpressmörtel, M 10 DIN EN 998-2

- für Wand
- bei der Mauerwerkssanierung
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-949757	06066025	29,30 €/Sack



IM 009 Injektionsmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis

- für Wand
- schrumpffreier hochvergüteter, hochfeiner Injektionsmörtel zur Rissverpressung in Mauerwerk und Beton
- schützt aufgrund seiner alkalischen Wirkung gegen Korrosion
- Körnung 0–0,09 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- kunststoffmodifiziert
- mit hohen Früh- und Endfestigkeiten
- gute Fließfähigkeit



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 17 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-211693	06067925	40,20 €/Sack



* Mindestabnahme: 500 kg

HME Horizontalabdichtung-Microemulsion

Innen

1-komponentiges, lösemittelfreies Silikon-Mikroemulsions-Konzentrat auf Silan-/Siloxan-Basis

- für Wand
- zur Bohrlochinjektion gegen aufsteigende Mauerfeuchte
- mit Trinkwasser im Verhältnis 1 : 9 bis 1 : 14 mischbar
- die mit Wasser aktivierte, anwendungsfertige Silikon-Mikroemulsion ist noch am Tage der Verdünnung zu verarbeiten



Verbrauch bei 50 cm Mauerstärke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
0,8–1,5 l/m	5 kg/ Kanister	90 St./Palette	-211556	07010505	330,- €/Kanister
0,8–1,5 l/m	25 kg/ Kanister	10 St. /Palette	-211563	07010525	1.589,- €/Kanister



bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

Salzanalyse**Salz- und Putzanalysen auf Basis von Putz- und Mauerwerksproben**

BE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Probe	-206798	15033200	97,- €/Stück

Haftzugfestigkeit**Prüfung Haftzugfestigkeiten an Wand- und Bodenflächen mit dem Haftzugprüfgerät inkl. Prüfstempel und Bericht.**

	Art.Nr.	Preis
Haftzugfestigkeit pro Stempel	15033920	56,- €/St.
Baustellenbericht	siehe Seite 183 (Reparaturen, Miet- und Kundenservice)	

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

■ SANIERPUTZSYSTEME

SAS-HS Sanierspritzbewurf hochsulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_{c0} nach DIN EN 998-1



- für Wand
- zur Herstellung von Spritzbewurf
- Bestandteil des SAKRET Sanierputzsystems
- für Bereiche mit erhöhter Sulfatbelastung (Gips)

- als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem
- erfüllt die Anforderungen an Spritzbewurf des WTA-Merkblattes Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
als Spritzbewurf	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 6 – 8 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-950067	06060230	28,80 €/Sack ●

SSP Saniersperrputz

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
CS IV W_{c2} nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Schutz gegen nicht drückendes Wasser (ersetzt keine Abdichtung nach DIN 18195, DIN 18533)

- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 20 l = ca. 1,0 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-654095	06061030	28,60 €/Sack ●*
1.000 kg = ca. 667 l = ca. 33 m ²	lose	ab 7 to	-365694	06061000	952,- €/to ●

* Mindestabnahme: 2 Paletten

PGP-HS Porengrundputz hochsulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS II W_{c0} nach DIN EN 998-1



- für Wand
- zum Ausgleichen großer Unebenheiten und/oder als Salzspeicher bei mittlerer und hoher Belastung des Mauerwerks im Innen- und Außenbereich
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung

- Teil des SAKRET Sanierputzsystems
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 1,3 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-950081	06060330	28,80 €/Sack ●*
1.000 kg = ca. 867 l = ca. 43 m ²	lose	ab 7 to	-950098	06060300	961,- €/to ●

* Mindestabnahme: 1 Palette

SAP-HS Sanierputz hochsulfatbeständig

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Sanierputzmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
R CS II W_c2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich (ab Geländeoberkante)
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung
- auf feuchtem Mauerwerk lässt sich eine trockene Oberfläche erreichen, wenn das Klima der Umgebung eine Austrocknung zulässt
- als Sanier- und Entfeuchtungsputz
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze
- geschmeidig
- leicht verarbeitbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-			
20 kg = ca. 28 l = ca. 1,4 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-945162	06063220	39,20 €/Sack	●*
1.000 kg = ca. 1.400 l = ca. 70 m ²	lose	ab 7 to	-945179	06063200	1.564,- €/to	●

* Mindestabnahme: 1 Palette

SAP-W Sanierputz weiß

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS II W_c2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk
- Körnung 0–2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- großes Porenvolumen
- geschmeidig
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Farbe weiß



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-			
25 kg = ca. 27 l = ca. 1,4 m ²	25 kg Sack	48 St./Palette	-940952	06063125	39,- €/Sack	●

* Mindestabnahme: 3 Paletten

HFS Historische Filzspachtel

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS III W_c2 nach DIN EN 998-1**

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- zur Herstellung gefilterter weißer Oberflächen auf mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- für denkmalgeschützte Objekte
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke 2–5 mm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-			
25 kg = ca. 18 l = ca. 9 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-211303	06064825	37,50 €/Sack	●*

* Mindestabnahme: 500 kg

HKFS Historische Kalkfüllspachtel

Innen

Mineralischer Edelputzmörtel, CR CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- Körnung 0–0,4 mm
- Schichtdicke 1–2 mm
- leichte Verarbeitung
- nicht brennbar (A1)
- gut schleifbar
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 22,5 l = ca. 11 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-211280	06064325	30,60 €/Sack

**SKG Sanierkalkglätte**

Innen

Mineralischer Oberputz auf Kalk-Basis, CS I W_c0 nach DIN EN 998-1

- Sanier-Oberputz
- für Wand
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen bis 2 mm Putzdicke
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- schimmelhemmend
- gut schleifbar
- Schichtstärken 1–2 mm
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 18,5 l = ca. 20 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-210535	06064220	33,25 €/Sack





Mauerwerk und Estriche

Estriche	Seite 72
Mörtel- und Handputze	Seite 76
Sonstige Produkte	Seite 84

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

■ ESTRICHE

EAW Estrich-Abstellwinkel PE Basic 80

Zum Abstellen von Estrichflächen, wie z. B. an Türen bei Treppenpodesten oder ähnlichen Flächen

- aus Polyethylen, mit integriertem Selbstklebe-Standfuß
- um Spannungen im Estrich abzubauen
- Trennfugen in Estrichen im Türbereich
- Fußbodenheizung geeignet
- Format: Länge 1800 mm, Breite 80 mm, Dicke 10 mm



	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
	1 St.	55 St./Bund	-218944	17020000	6,00 €/Stück

NSP turbo Nivellierspachtel schnell

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtende, spannungsarme Glätt- und Nivelliermasse

- für Boden
- zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement- und Anhydritestrichen und Betonböden auf denen Bodenbeläge verlegt werden oder als Nuttschicht in Kellern oder auf Dachböden
- vor dem Verlegen von keramischen Belägen, Teppichböden, PVC Belägen u.a.
- zum Ausgleichen von Heizestrichen
- als Verbundausgleich von Betonsohlen und Rohbetondecken
- als Nuttschicht für normale Beanspruchung in Verbindung mit einer Beschichtung
- auf ordnungsgemäß abgesandeten Gussasphaltflächen der Qualitätsklasse IC10 bis 5 mm Schichtdicke
- mit kristalliner Wasserbindung
- für Nassbereiche
- sehr spannungsarm
- pumpfähig
- sehr gute Verlaufseigenschaften
- kunststoffvergütet
- schnell begehbar und nutzbar
- in einem Arbeitsgang bis zu 30 mm Schichtdicke verarbeitbar
- stuhlrollengeeignet



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
pro mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 1,7 kg pro m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-945285	14013625	59,- €/Sack
ca. 1,7 kg pro m ²	lose	ab 3 to	-942864	14013600	2.394,- €/to

* keine Retoure möglich

BE Beton/Estrich

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Trockenbeton auf Zement-Basis, C25/30 F2 nach DIN EN 206/DIN 1045-2, CT-C35-F5 nach DIN EN 13813

- für Wand und Boden
- zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmendem Estrich und Heizestrich
- Körnung 0–8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- frostwiderstandsfähig
- alterungsbeständig
- für Heizestriche geeignet



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 15 l = ca. 0,37 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-651018	08031530	9,50 €/Sack
1.000 kg ≈ ca. 500 l = 12,5 m ²	lose	ab 10 to	-651056	08031500	301,- €/to

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

BE-F Beton/Estrich fein

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton, C25/30 F2 gemäß DIN 1045-2, CT-C35-F5 gemäß EN 13813

- zur Herstellung von Beton und Stahlbeton
- zur Herstellung von Verbundestrich, schwimmendem Estrich, Heizestrich und Estrich auf Trennschicht
- frostwiderstandsfähig
- für Heizestrich geeignet
- Körnung 0 - 4 mm
- begehbar nach ca. 24 Stunden
- voll belastbar nach ca. 28 Tagen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 15 l = ca. 0,37 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-945230	08030130	9,50 €/Sack
1.000 kg = ca. 500 l = ca. 12,5 m ²	lose	ab 10 to	-945247	08030100	301,- €/to

* Mindestbestellmenge: 5 Paletten

ZE Zementestrich

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Zementestrich, CT-C20-F4 nach DIN EN 13813

- für Boden
- zur Herstellung von Ausgleichestrichen, Verbundestrichen, schwimmenden Estrichen und Heizestrichen
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- frostwiderstandsfähig
- alterungsbeständig
- für Heizestriche geeignet



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 15 l = ca. 0,37 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-666548	08030530	8,90 €/Sack

ZEs Zementestrich schnell

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, beschleunigter Estrichmörtel gemäß DIN EN 13813 CT-C30-F5

- für Boden
- zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund unter Berücksichtigung der schnellen Erhärtung
- zur Reparatur von Zementestrichen
- Körnung 0–8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- frostwiderstandsfähig
- schnell abbindend
- belegereif nach ca. 3 Tagen (bezogen auf 4 cm Estrichdicke, 23 °C (Umgebungs- und Lufttemperatur) und 50 % Luftfeuchtigkeit)
- für Heizestriche geeignet



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 12,5 l = ca. 0,31 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-949368	08033525	21,80 €/Sack

* keine Retoure möglich

ZFE fast ZementFließEstrich

Innen

Hydraulisch schnell erhärtender Dünn-Fließestrichmörtel gemäß DIN EN 13813 CT-C30-F6

- für Boden
- zur Erstellung von Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund gemäß DIN 18560
- für beheizte Fußbodenkonstruktionen
- für Garagen mit nachträglicher Beschichtung bzw. Bodenbelägen
- schnell erhärtend
- maschinell verarbeitbar
- nach 24 h aufheizbar oder befliesbar

Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
pro cm	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-946329	08035925	37,55 €/Sack

* keine Retoure möglich

**EZ-L Schnellestrichzement**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtendes, beschleunigtes, kunststoffmodifiziertes Bindemittel

- für die Herstellung von schnell erhärtenden Zement- und Heizestrichen
- für die Herstellung von schnellem Reparaturmörtel für Wand und Boden
- belegereif nach ca. 1-3 Tagen

Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	Gebinde	Menge	4005813-		
	25 kg Sack	42 St./Palette	-202357	08031925	47,20 €/Sack

* keine Retoure möglich

**EZA-F Schnellestrich**

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtender Estrichfertigmörtel nach DIN EN 13813 CT-C30-F6

- für Boden
- zur Herstellung schnell nutzbarer Böden, z. B. für den Neubau und die Modernisierung
- zur Erstellung schnell erhärtender Zementestriche auf Trenn- oder Dämmschicht oder im Verbund
- belegereif nach ca. 12 Stunden
- begehbar nach ca. 3 Stunden
- frostwiderstandsfähig
- als Heizestrich geeignet
- zur Reparatur von Zementestrich

Körnung	Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	bei 40 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
4 mm	25 kg = ca. 12,5 l = ca. 0,31 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-666678	08035525	39,60 €/Sack

* Keine Retoure möglich

NEUE
REZEP-
TUR

SAKRET AFE 20 Calciumsulfatestrich**Innen****Werk trockenmörtel auf Calciumsulfat-Basis, CA-C20-F5 nach DIN EN 13813**

- Für Boden, für innen
- Zur Herstellung von Estrich nach DIN 18560 auf Dämmschicht, Heizestrich, Estrich auf Trennlage
- Ideal für Fußbodenheizung
- Körnung 0 – 4 mm
- Hand- und maschinenverarbeitbar
- Hohe Wärmeleitfähigkeit (Fußbodenheizung)
- Selbstnivellierend



Verbrauch pro cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-653708	08030240	247,- €/to

*

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich



■ MÖRTEL- UND HANDPUTZE

Klassifizierung von Mauermörteln nach DIN EN 998-2 und DIN 20 000-412/DIN 1053

Mörtel-Typ	Mörtelklasse nach DIN EN 998-2 (Druckfestigkeitsklasse)	Mörtelgruppe nach DIN 20 000-412 / DIN 1053“
Normalmauermörtel	M 1	NM I
	M 2,5	NM II
	M 5	NM IIa
	M 10	NM III
	M 20	NM IIIa
Leichtmauermörtel	M 5	LM 21
	M 10	
Dünnbettmörtel	M 10	DM

ZM Zementmörtel M 10

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis M 10 nach DIN EN 998-2, NM III nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 10 und Putzmörtel der Putzgruppe CS IV
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- gute Haftung
- hohe Witterungsbeständigkeit
- hohe Festigkeit
- wasserdampfdiffusionsoffen

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 19 l = ca. 0,75 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-655306	08030830	9,65 €/Sack



TKM Trass-Kalk-Mörtel M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, mit Trass-Kalk versetzter Werkrockenmörtel für die Baudenkmalpflege, CS III W_cO gemäß DIN EN 998-1, M 5 nach DIN EN 998-2, NM IIa nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zur Herstellung von Mauer-, Vormauer- und Fugenmörteln für alle Mauersteine
- zur Altbausanierung und im Rahmen der Denkmalpflege
- als Versetzmörtel für Steinmetzarbeiten
- als Handputzmörtel
- auch für Feuchträume geeignet
- Körnung 0–3 mm
- handverarbeitbar
- gute Flankenhaftung
- wasserdampfdiffusionsoffen
- frostwiderstandsfähig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 18 l = 0,6 m ² bei 11,5 cm NF-Steinen = ca. 1,2 m ² bei 15 mm Putzstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-610084	08030730	12,15 €/Sack



PM Putz- und Mauermörtel M 2,5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 2,5 nach DIN EN 998-2, NM II nach DIN 20 000-412 / DIN 1053, CS II W_{C0} nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 2,5 und Putzmörtel der Putzgruppe CS II W 0
- Körnung 0–1,4 mm
- handverarbeitbar
- gute Flankenhaftung
- witterungsbeständig
- leicht verarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 19,5 l = 0,8 m ² bei 11,5 cm NF-Steinen = ca. 1,3 m ² bei 15 mm Putzstärke	30 kg Sack	42 St./Palette	-652596	08033030	9,50 €/Sack

HM Ila Mauermörtel M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, NM Ila nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zur Herstellung von Mauerwerksarten der Mörtelklasse M 5
- Körnung 0–3 mm
- handverarbeitbar
- witterungsbeständig
- leicht verarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 17 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-668368	08034030	7,75 €/Sack
1.000 kg = ca. 567 l	lose	ab 10 to	-605301	08034000	131,- €/to

LM 21, LM 21 K Leichtmauermörtel (Wärmedämmmörtel) M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, hoch wärmedämmender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2 nach LM 21 DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zur Herstellung von wärmedämmenden Mauerwerk
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- mit mineralischem Leichtzuschlag
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R \leq 0,16 \text{ W/(m}^*\text{K)}$
- besonders ergiebig
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
LM 21: 20 kg = ca. 36 l	20 kg Sack	45 St./Palette	-651117	08039020	12,30 €/Sack
LM 21: 1.000 kg = ca. 1.800 l	lose	ab 7 to	-651391	08039000	580,- €/to
LM 21 K: 20 kg = ca. 36 l	20 kg Sack	45 St./Palette	-100851	08039120	12,75 €/Sack
LM 21 K: 1.000 kg = ca. 1.800 l	lose	ab 7 to	-100912	08039100	594,- €/to

PAM Plansteinanlegemörtel M 10

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, hoch wärmedämmender, zementärer Werkrockenmörtel M 10 / DIN EN 998-2, wärmedämmende Eigenschaften entsprechend LM 21

- für Wand
- besonders für das Erstellen von Kimmschichten/ Ausgleichsschichten geeignet
- vielseitig nutzbar: Stürze, Stoßfugen etc.
- Ausgleichsmörtel für Rollkästen und Stürze
- Versetzen von Stürzen
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- besonders ergiebig
- handverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
20 kg = ca. 32 l	20 kg Sack	45 St./Palette	-945926	08039320	13,35 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 1.600 l	lose	ab 7 to	-945933	08039300	609,- €/to ●

VK Vormauermörtel, grau M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, NM Ila nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk aus stark saugenden Steinen (Wasseraufnahme > 5%)
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- Wasserrückhaltung auf Steinmaterial abgestimmt
- gute Flankenhaftung
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 20 l = ca. 0,85 m ² bei 11,5 cm NF-Steine	30 kg Sack	42 St./Palette	-670354	08040030	11,90 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 650 l	lose	ab 10 to	-651278	08040000	308,- €/to ●

VZ Vormauermörtel, grau M 5

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, NM Ila nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk aus schwach saugenden Steinen (Wasseraufnahme < 5%)
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- Wasserrückhaltung auf Steinmaterial abgestimmt
- gute Flankenhaftung
- verbessertes Wasserrückhaltevermögen
- gutes Stehvermögen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 20 l = ca. 0,85 m ² bei 11,5 cm NF-Steine	30 kg Sack	42 St./Palette	-670392	08041030	11,90 €/Sack ●
1.000 kg = ca. 650 l	lose	ab 10 to	-651339	08041000	308,- €/to ●

PSK Liapor-Plansteinkleber

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M10 nach DIN EN 998-2, DM nach DIN 20 000-412/DIN 1053

- für Wand
- zur Herstellung von Plansteinmauerwerk nach Zulassung
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- frostbeständig
- geschmeidig
- lange offene Zeit
- hohe wärmedämmende Eigenschaften



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
15 kg = ca. 21 l	15 kg Sack	42 St./Palette	-100431	08039715	16,90 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette

IHP Innenhaftputz rot

Innen

Werk trockenmörtel auf Gips-Basis, B5/50/2 nach DIN EN 13279-2, P IV nach DIN 18550

- für Wand
- einlagiger Innenhaftputz
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- filz- und glättbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
bei 5 mm Putzstärke 30 kg = ca. 29 l = ca. 6,0 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-649077	08046030	18,65 €/Sack

DM Dachdeckermörtel

Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, M 5 nach DIN EN 998-2, NM IIa nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Dach
- zum Verlegen von First- und Dachziegeln sowie als Verstrichmörtel für Dachziegel
- Körnung 0–2 mm
- handverarbeitbar
- faserverstärkt
- kein Aufbrennen
- hohes Haftvermögen
- witterungsbeständig



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	25 kg = ca. 16,5 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663875	08049025	10,05 €/Sack
schwarz	25 kg = ca. 16,5 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663905	08049125	14,20 €/Sack
braun	25 kg = ca. 16,5 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663882	08049225	14,20 €/Sack
ziegelrot	25 kg = ca. 16,5 l = für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 St./Palette	-663899	08049325	14,20 €/Sack

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

QM Quellmörtel

Innen/Außen

**Hydraulisch schnell erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis,
M 20 nach DIN EN 998-2, NM IIIa nach DIN 20 000-412 / DIN 1053**

- für Wand und Boden
- zum Versetzen von Betonfertigteilen und Schließen von Schlitzen
- Körnung 0–4 mm
- handverarbeitbar
- quellend
- schrumpffrei
- frostbeständig
- standfest



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
30 kg = ca. 16,5 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-652855	08051030	17,05 €/Sack

SVM Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
M 5 nach DIN EN 998-2, LM 21 nach DIN 20 000-412 / DIN 1053**

- für Wand
- zum Verfüllen von Wandschlitzen, Installation- und Kabelschächten in jedem Mauerwerk
- als Verfüllmörtel sowie als Gefachmaterial
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wärmedämmend
- rein mineralisch
- hervorragendes Standvermögen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 40 l	25 kg Sack	35 St./Palette	-666043	08051525	18,50 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, keine Retoure möglich

SVA Schlitz-Verfüll-Ausgleichsputz

Innen/Außen

**Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
LW CS II W_c0 nach DIN EN 998-1**

- zur Verfüllung von Leitungsschlitzen und Deckendurchbrüchen
- als Schlitzmörtel für Vormauerungen
- zum Verfüllen von Gefachen bei Fachwerk
- schnell abbindend
- hoch ergiebig
- schalldämmend, wärmedämmend
- geschmeidig
- fertig gemischt
- wasserdampfdurchlässig
- hand- und maschinenverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
15 kg = ca. 40 l	15 kg Sack	40 St./Palette	-216926	08051815	28,25 €/Sack

* keine Retoure möglich

ZVG Zargenvergussmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 10 nach DIN EN 998-2, NM III nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zum Verfüllen von Stahlzargen, Mauerdurchbrüchen, Feuerschutzklappen etc.
- Körnung 0–1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- leichte Verarbeitung, hohe Leistung
- Fugenbearbeitung frisch in frisch möglich
- kein Wässern durch Wasserrückhaltevermögen
- nicht korrosionsfördernd, nicht schrumpfend
- Brandklasse A1 (nicht brennbar)



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 18 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-668603	08050230	12,30 €/Sack

GMS/KMS Dünnbettmörtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 10 nach DIN EN 998-2, DM nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand
- zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton- und Kalksandsteinen
- Körnung 0–0,4 mm
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- geschmeidig
- hohes Wasserrückhaltevermögen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 30 cm Mauerstärke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 19 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-650462	08031225	38,55 €/Sack
1.000 kg = ca. 750 l/to	lose	ab 1 to	-945957	08031200	1.516,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

DS Dichtungsschlämme

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme

- für Wand und Boden
- zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser und nicht drückendes Wasser
- geeignet auf festen und rissfreien Untergründen
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- abriebfest
- gute Haftfähigkeit



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 3 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17 l = ca. 5,1 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-650455	08053025	33,80 €/Sack

BRM Brandschutzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 10 nach DIN EN 998-2, NM III nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand und Decke
- zum Schließen von Wand- und Deckenöffnungen
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- schnell abbindend
- standfest

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 17 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-651070	08054025	28,25 €/Sack *

* Mindestabnahme: 3 Paletten

**AKM 1 Ankermörtel**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Trockenmörtel auf Zement-Basis

- zum Verfüllen bzw. Verpressen von Spalten und Hohlräumen
- Körnung 0–1 mm
- extrem thixotrope Konsistenz
- chloridfrei
- schwindkompensiert
- pumpfähig

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 15 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-100844	08051125	25,75 €/Sack *
1.000 kg = ca. 600 l/to	lose	ab 10 to	-101001	08051100	1.006,- €/to

* Mindestabnahme: 1 Palette

**US 2 Unterstopfmörtel**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 50 nach DIN EN 998-2

- für Boden
- zum Unterfüllen von aufliegenden Bauteilen, zum Verfüllen von Hohlräumen, sowie zum nachträglichen Einbau von Sonderteilen in vorhandene Baukörper
- Körnung 0–2 mm
- handverarbeitbar
- schrumpfkompensiert
- Unterstopfhöhen von 10–40 mm

Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 13,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-664568	08052025	16,70 €/Sack *



T5 Blitzzement

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis

- für Wand
- für schnelle Montage bzw. Verankerungen, sowie für schnell belastbare Befestigungen von Geländern oder Schutzgittern, Leitungsträgern, Schaltkästen etc.
- zur schnellen Befestigung von Rohrschellen, Konsolen, Waschbecken, Heizkörpern etc.
- zum Rissverschluss bei Injektionen
- Körnung 0–1 mm
- handverarbeitbar
- ausgehärtet nach ca. 7 Minuten
- belastbar nach ca. 15 Minuten
- nicht mit gipshaltigen Baustoffen mischen



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
5 kg = ca. 3 l Frischmörtel	5 kg Eimer	45 St./Palette	-404171	08058205	12,75 €/Eimer	●*
12 kg = ca. 7,2 l Frischmörtel	12 kg Eimer	33 St./Palette	-100233	08058212	23,65 €/Eimer	●*

* keine Retoure möglich

■ SONSTIGE PRODUKTE

G Stuckgips

Innen

Schnell erhärtender Baugips

- für Ausbesserungsarbeiten, Installationsarbeiten und Stuckarbeiten
- schnell erhärtend
- geschmeidig

Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	30 kg Sack	40 St./Palette	-656990	17030030	11,35 €/Sack



TrZ Trass-Zement

Innen/Außen

Portlandzement CEM II/B-P 32,5 N nach DIN EN 197

- zur Herstellung von widerstandsfähigem Baustellenmörtel zur Natursteinverlegung

Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	25 kg Sack	56 St./Palette	-216797	17040025	321,- €/to



Garten- und Landschaftsbau

Bettungsmörtel/Verlegemörtel	Seite 88
Pflasterfugensand/Pflasterfugenmörtel	Seite 92
Ergänzungsprodukte	Seite 97
Kaltasphalt	Seite 100

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

Produkte sind gut. Systeme sind besser.

Moderne Baustoffe sind vielfach keine isolierten Produkte für begrenzte Anwendungen, sondern optimal mit anderen Produkten abgestimmte Systeme und Lösungen. Nicht ganz einfach, hier einen Überblick zu bekommen. Deshalb ist die Fachberatung vor Ort so wichtig. Unsere Spezialisten beraten Sie ausführlich ...

SAKRET GaLaBau Bodensysteme

Systeme für		Terrassen- & Gartenwegesysteme					
		(Nutzungskategorie N 1 nach ZTV-Wegebau)					
Eignung		Terrassen; Freiflächen; Zugangs- und Gartenwege					
Systemtyp		Wasserdurchlässig/Volldrainfähig			Oberflächen versiegelnd		
Bauweise		Mischbauweise		Vollgebundene Bauweise	Mischbauweise	Vollgebundene Bauweise	
Belageignung*		Ungebundene Bettung	Gebundene Bettung		Gebundene Bettung		
Tragschicht		Platten, Pflaster			Platten, Pflaster		
SAKRET Bettung		Ungebunden		SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt	Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt	
SAKRET Haftbrücke		Mineralische Haftbrücke MBH			Mineralische Haftbrücke MBH		
SAKRET Pflasterfugenmörtel		Ungebunden		Bettungsmörtel NBM 4D			
Kunstharz-gebunden		Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung		Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung			
Zement-gebunden		Mineralische Haftbrücke MBH		Mineralische Haftbrücke MBH			
Mindestfugenbreite		3 mm	5 mm	8 mm	3 mm		
Systemnummer		1 a	1 b	1 c	2 a	2 b	
Systembeschreibung		Wasserdurchlässiges (drainfähiges) Terrassen- und Gartenwegesystem			Oberflächen versiegelndes Terrassen- und Gartenwegesystem		
Produkte	Kunstharz-gebunden		PF 1 plus fein	PF 1 plus fein	PF 1 plus fein	–	–
			PF PU, PFE 2	PF PU, PFE 2	PF PU, PFE 2	–	–
			–	–	–	PFE 2w	PFE 2w
			–	–	–	ZPF	ZPF

* Hinweise zu zulässigen Platten und Plattenformaten entnehmen Sie bitte der ZTV-Wegebau und den Herstellerangaben.



Garagenzufahrt			
(Nutzungskategorie N 2 nach ZTV-Wegebau)			
Garagenzufahrten; PKW-Stellplätze			
Wasserdurchlässig/Volldrainfähig		Oberflächen versiegelnd	
Mischbauweise	Vollgebundene Bauweise	Mischbauweise	Vollgebundene Bauweise
Gebundene Bettung		Gebundene Bettung	
Pflaster	Pflaster, Platten	Pflaster	Pflaster, Platten
Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt	Ungebunden	SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt
Bettungsmörtel NBM 4D Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung		Bettungsmörtel NBM 4D Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung	
Mineralische Haftbrücke MBH		Mineralische Haftbrücke MBH	
PF 1 plus fein	PF 1 plus fein	-	-
PF PU, PFE 2	PF PU, PFE 2	-	-
-	-	PFE 2w	PFE 2w
-	-	ZPF	ZPF
3 a	3 b	4 a	4 b
Wasserdurchlässiges (drainfähiges) Garagenzufahrtssystem		Oberflächen versiegelndes Garagenzufahrtssystem	

Versorgungswege	
(Nutzungskategorie N 3 nach ZTV-Wegebau)	
Garagen- und Gebäudezufahrten; Pflege-, Instandhaltungs- und Rettungswege; Feuerwehrrzufahrten	
Wasserdurchlässig/Volldrainfähig	Oberflächen versiegelnd
Vollgebundene Bauweise	Vollgebundene Bauweise
Pflaster, Platten	Pflaster, Platten
SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt	SAKRET Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/8 Körnung oder Drainbeton/-asphalt
Bettungsmörtel NBM 4D Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung	Bettungsmörtel NBM 4D Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B mit 2/5 Körnung
Mineralische Haftbrücke MBH	Mineralische Haftbrücke MBH
-	-
PFE 2	-
-	PFE 2w
-	ZPF
5	6
Wasserdurchlässiges (drainfähiges) Versorgungswegesystem	Oberflächen versiegelndes Versorgungswegesystem

■ AUFBAU: BODENBELAGSYSTEM



Pflasterfugenmörtel

Haftschlämme (falls erforderlich)

Pflasterbettungs-/Verlegemörtel

Tragschicht (falls erforderlich)

Unterbau (falls erforderlich)

Untergrund

■ BETTUNGSMÖRTEL/VERLEGEMÖRTEL

BM-B Bettungsmörtel-Bindemittel

Innen/Außen

Zementäres, 1-komponentiges Bindemittelkonzentrat für die Erstellung von Pflasterbettungsmörtel und Drainbett

- für Boden
- zur Herstellung mineralischer Mörtel zum Verlegen von Betonsteinpflaster und -platten und verfärbungsfreien Natursteinen
- zum Einbetten von Pflaster
- auch für befahrbare Flächen in Abhängigkeit des Mischverhältnisses
- zur Herstellung einer Tragschicht bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise
- trass- und kunststoffmodifiziert
- in Abhängigkeit zum Mischungsverhältnis geeignet für die Nutzungskategorien N1, N2 und N3 nach ZTV-Wegebau
- in Verbindung mit geeignetem Zuschlag hohe Wasserschluck- bzw. Drainfähigkeit (nach DIN 18130-1, Tabelle 1)



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
je cm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2,7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-603444	14027025	25,40 €/Sack

NBM 4 D Pflasterbettungsmörtel

Innen/Außen

Mineralischer, drainfähiger Bettungsmörtel und Bettungsestrich nach DIN EN 13813 CT-C35-F5**Nach FGSV Merkblatt und nach ZTV-Wegebau (Nutzungskategorie N1 bis N3)**

- für Boden
- zur wasserdurchlässigen Verlegung von Betonsteinpflaster oder -platten und verfärbungsfreien Natursteinen
- zum Einbetten von Pflaster
- auch für befahrbare Flächen
- trassmodifiziert
- drainfähig nach DIN 18130-1, Tabelle 1
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- hoher Frost-/Tausalzwidestand
- schwind- und eigenspannungsarm
- Größtkorn 4 mm
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen $\geq 30 \text{ N/mm}^2$



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 19 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-698921	14016425	18,50 €/Sack ●
ca. 19 kg/m ²	lose	ab 10 to	-698723	14016400	219,- €/to ●

GBM GALA Bettungsmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, drainfähiger, kapillaroptimierter Bettungsmörtel zur Verlegung von Natursteinplatten und Pflastersteinen (Nutzungskategorie N2)

- für Boden
- zur wasserdurchlässigen Verlegung von Natursteinplatten und Pflastersteinen
- verringertes kapillares Saugen
- erdfeucht verarbeitbar
- verringerte Ausblühneigung
- wasserdurchlässig
- Größtkorn 4 mm
- Schichtdicke 30 – 70 mm (bei höherer Schichtdicke mehrlagig einbauen)



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 19 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-946336	14015125	19,30 €/Sack ●*
ca. 19 kg/m ²	lose	ab 10 to	-946343	14015100	272,- €/to ●

* Mindestabnahme: 1 Palette

MBMG Mittelbettmörtel grau

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter, mit Trassmehl vergüteter Mittelbettmörtel gemäß DIN EN 12004 C 2 E

- für Boden
- für die Verlegung im Mittelbett bis 20 mm
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für Heizestriche geeignet
- flexibilisiert
- frostsicher
- schnelle Durchhärtung



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 15 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-201329	14016925	39,60 €/Sack ●*

* Mindestabnahme: 1 Palette

MBMS Mittelbettmörtel schnell

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäß DIN EN 12004 C 2 F T

- für Boden
- für die Verlegung im Mittelbett bis 25 mm
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für hoch belastete Ausgleichspachtelung
- schnell durchhärtend bei großformatigen Fliesen
- für Heizestriche geeignet

Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 13 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-202111	14017225	59,50 €/Sack

* keine Retoure möglich

**MHB Mineralische Haftbrücke**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, zementäre, kunststoffvergütete Haftbrücke geprüft nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- haftvermittelnd
- mineralische Basis
- einkomponentig

Verbrauch bei 1 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,5 - 2,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-655610	07023025	47,20 €/Sack

**TNV Trassnaturstein-Verlegemörtel**

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Trassmörtel M 10 nach DIN EN 998-2, NM III nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Wand und Boden
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen wie z. B. Terrakotta, Solnhofener Natursteinplatten
- für die Verlegung im Dickbett nach DIN 18352
- Körnung 0–2 mm
- Schichtdicke 10–35 mm
- für Heizestriche geeignet

Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 17 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-606827	14042125	14,45 €/Sack
ca. 17 kg/m ²	lose	ab 10 to	-200148	14042100	564,- €/to



TZM Trass-Zement-Mörtel **Innen/Außen**

Hydraulisch erhärtender, mit Trass versetzter Zementmörtel M 10 nach DIN EN 998-2, NM III nach DIN 20 000-412 / DIN 1053

- für Boden
- zur Frisch-in-Frisch-Verlegung von Natursteinen (sowohl Platten als auch Bahnenware), Treppenstufen, Terrazzo, Naturstein auf Dämmung oder im Verbund im Bodenbereich
- Körnung 0–4 mm
- Schichtdicke 10–35 mm
- wasserfest
- hydraulisch abbindend



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 17 kg/m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-652923	14042030	14,- €/Sack ●
ca. 17 kg/m ²	lose	ab 10 to	-605370	14042000	450,- €/to ●

SF Setz-Fix **Außen**

Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräten im Privatbereich – ohne Mischen –

- für Boden
- zum Setzen von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Spielgeräten (im privaten Bereich)
- zur Herstellung kleiner Fundamente für z. B. Gartengrills, Gartenbänke und Gerätehäuschen (im privaten Bereich)
- kein Mischen erforderlich
- schnell erhärtend
- nicht für den konstruktiven Bereich geeignet



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 13 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-101131	08033725	11,95 €/Sack ●*

* keine Retoure möglich

■ PFLASTERFUGENSAND/PFLASTERFUGENMÖRTEL

PFLASTERFUGENSAND

PFS Pflasterfugensand

Außen

1-komponentiger, gebrauchsfertiger Natursand mit spezieller Bindemittelkombination

- für Boden
- zur dekorativen Verfugung von Natur- und Betonstein und Klinker im Außenbereich
- geeignet für gebundene und ungebundene Bettung
- für leicht belastete Flächen (fußläufige Flächen)
- für Alt- und Neupflaster und Plattenbeläge
- härtet durch Trocknung aus und wird unter feuchten Bedingungen wieder flexibel
- verarbeitungsfertig und mineralisch
- wirkt bewuchshemmend
- für Fugenbreite 2–10 mm



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
sand	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Sack	42 St./Palette	-718865	14024725	74,- €/Sack ●
anthrazit	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Sack	42 St./Palette	-718872	14024625	79,- €/Sack ●



Verbrauchsrechner

PFLASTERFUGENMÖRTEL KUNSTHARZGEBUNDEN

PF 1+fein Pflasterfugenmörtel

Außen

Drainfähiger, 1-komponentiger Kunstharz-Pflasterfugenmörtel für feine Fugen ab 3 mm (bis Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- gebrauchsfertig
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20 °C) ca. 10 N/mm²
- einfach verarbeitbar
- hohe mechanische Beständigkeit, hoher Widerstand gegen chemische Belastung
- für mittlere Belastungen bis Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- für drainfähige Untergründe
- Fugenbreite ≥ 3 mm
- mit Wasser einschlämmbaar



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
grau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603956	14029525	126,- €/Eimer	● Verbrauchsrechner
sand	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603895	14029725	116,- €/Eimer	●
steingrau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603949	14029625	116,- €/Eimer	●
anthrazit	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603963	14029825	126,- €/Eimer	●

PF-PU Pflasterfugenmörtel

Außen

Drainfähiger, 2-komponentiger PU-Pflasterfugenmörtel (bis Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- hohe mechanische Beständigkeit (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)
- hohe Festigkeiten
- chemikalienbeständig
- geeignet für die Nutzungskategorien bis N2
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Fugenbreite ≥ 5 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20°C) ca. 25 N/mm²



Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
grau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603574	14028125	120,- €/Eimer	● Verbrauchsrechner
sand	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603598	14028025	105,- €/Eimer	●
steingrau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603550	14028225	105,- €/Eimer	●
anthrazit	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-603604	14028325	120,- €/Eimer	●

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

PFE 2 Pflasterfugenmörtel

Außen

Drainfähiger, 2-komponentiger Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis für hohe Belastungen (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau)

- für Boden
- für drainfähige Untergründe
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20 °C) ca. 30 N/mm²
- hohe mechanische Beständigkeit (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)
- für hohe Belastungen bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau geeignet
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreiten ≥ 5 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen



Verbrauchsrechner

Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-655313	14018725	128,- €/Eimer ●
sand	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-650714	14018625	110,- €/Eimer ●
steingrau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-697320	14021225	110,- €/Eimer ●
anthrazit	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-663622	14019925	128,- €/Eimer ●

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

PFE 2 w Pflasterfugenmörtel

Außen

Wasserundurchlässiger, 2-komponentiger Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau und nach FGSV Arbeitspapier)

- für Boden
- hohe mechanische Beständigkeit (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen)
- wasserundurchlässig
- Druckfestigkeit nach 7 Tagen (20 °C) ca. 50 N/mm²
- chemikalienbeständig
- für hohe Belastungen bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau geeignet
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Verfugung im Schlämmverfahren
- Fugenbreite ≥ 8 mm
- Komponenten vor der Verarbeitung gut vermischen



Verbrauchsrechner

Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-667897	14019025	143,- €/Eimer ●
sand	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-663639	14018825	127,- €/Eimer ●
steingrau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-697337	14021325	127,- €/Eimer ●
anthrazit	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Eimer	24 St./Palette	-668207	14018925	143,- €/Eimer ●

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

PFLASTERFUGENMÖRTEL ZEMENTGEBUNDEN

ZPF Steinverguss Innen/Außen

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, zementärer Pflasterfugenmörtel (bis Nutzungskategorie N3 nach ZTV-Wegebau und nach FGSV Merkblatt)

- für Boden
- schnell erhärtend und schlämmfähig
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 50 N/mm²
- selbstverdichtend und leicht abwaschbar
- erfüllt die Anforderungen der FGSV (Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung) und der ZTV-Wegebau für die Nutzungskategorien N1, N2 und N3
- für die Verwendung bei vollgebundener Bauweise und Mischbauweise (mit ungebundener Tragschicht)
- zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Außenbereich
- Fugenbreite 3–30 mm



Verbrauchsrechner

Farbe	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	siehe QR-Code Verbrauchsrechner	25 kg Sack	42 St./Palette	-650936	14018225	50,- €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette

TNF Trassnaturstein-Fuge Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Trassfugenmörtel gemäß EN 13888 CG1

- für Wand und Boden
- zum Verfugen von verfärbungsfreien, nicht durchscheinenden Natursteinen
- für polygonale Platten geeignet
- für Fugenbreite ≥ 6–30 mm
- Körnung 0–2 mm



Farbe	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	ca. 15 l Frishmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	-666005	14041925	29,45 €/Sack

Pflasterfugenmörtel Farbtonübersicht	Anthrazit	Grau	Sand	Steingrau	Zementgrau	ZPF grau
Kunstharzgebunden						
Pflasterfugenmörtel PF1+fein	•	•	•	•		
Pflasterfugenmörtel PF-PU	•	•	•	•		
Pflasterfugenmörtel PFE 2	•	•	•	•		
Pflasterfugenmörtel PFE 2 w	•	•	•	•		
Zementgebunden						
Steinverguss ZPF						•
Trassnatursteinfuge TNF					•	

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

■ ERGÄNZUNGSPRODUKTE

PU-B Bindemittel

Innen/Außen

Polyurethanharz zur Bindung von sauberen, trockenen Steinfraktionen

- für Boden
- zum drainfähigen Binden von Sand, Kies und Dekorsteinen für z. B. Kiesumrandungen etc.
- einkomponentig
- lösemittelfrei
- UV- und witterungsbeständig
- geruchsarm
- abriebfest
- leicht verarbeitbar



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 40–60g Bindemittel auf 1 kg Körnung*	1 kg Dose	-	-608043	17050001	57,50 €/Dose

* jedoch stark von der verwendeten Körnung (Feinstteilgehalt) abhängig, Vorversuche erforderlich
bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

SABA Primer 2-K H17

Außen

2-Komponenten-Epoxy-Primer

- für Wand und Boden
- für saugende und nicht saugende Untergründe, z.B. Naturstein, Beton oder auch Metall
- zur Vorbehandlung von Untergründen vor der Verwendung von RYGOL-SABA Dichtstoff 1-K standfest



Ergiebigkeit Materialverbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 150 g/m ²	900 ml Set	-	-218920	14032109	47,95 €/Flasche

* keine Retoure möglich

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

SABA Dichtstoff 1-K standfest

Innen/Außen

1-komponentiger, chemisch belastbarer, dauerhaft elastischer Dichtstoff, standfest

- für verschiedenste Anwendungen in Neubau, Instandhaltung, Renovierung sowie Umwelt und Infrastruktur geeignet
- zur Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fußbodenteilen, (Polymer-)Betonrinnen und Galerie- und Balkenfugen oder von Dilatationen, Sägeschnitten, Verkehrsinseln und Übergängen in (Beton-)Fußböden
- einsetzbar bei Garagen, Lagereinrichtungen und Produktionsräumen
- Frei von Silikonem, Lösemitteln, Isocyanaten oder CMR-Stoffen
- geruchsarm
- UV-stabil



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
je nach Anwendung	600 ml Beutel	15 St./Karton	-218913	14032006	16,05 €/Beutel

* keine Retoure möglich

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

Bau- und Natursteinsilikon NS

Innen/Außen

Neutral-vernetzender Silikonkautschuk

- zum Schließen von Anschlüssen und Fugen
- besonders geeignet für die Verfügung von Marmor- und Natursteinbelägen
- neutral-vernetzend auf Oximbasis
- MEKO-frei
- als Schwimmbadsilikon geeignet



Farbe	Verbrauch bei Fuge 10 x 10 mm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
silbergrau	ca. 3 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-606872	14020024	23,05 €/Kartusche ● *
basalt	ca. 3 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-805626	14029929	23,05 €/Kartusche ● *
dunkelgrau	ca. 3 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-653685	14020021	23,05 €/Kartusche ● *
jurabeige	ca. 3 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-664292	14020020	23,05 €/Kartusche ● *
mittelgrau	ca. 3 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-656983	14020022	23,05 €/Kartusche ● *
weiss	ca. 3 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton	-606865	14020025	23,05 €/Kartusche ● *

* keine Retoure möglich, Abgabe nur kartonweise

Sprühdüse**Gerät zum waagerechten Abspülen frisch verfugter Pflasterflächen**

- mit Geka- Kupplung

BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-218234	14029000	224,- €/Stück ●

**Mischbehälter****Anmischgefäß für ca. 30 l Inhalt für zementgebundene Mörtel**

BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-206569	14300000	12,30 €/Stück ●

**Primerflasche mit Pinsel****Pinsel mit Behälter zum Auftragen des Haftvermittlers**

- Pinsel ist austauschbar
- Inhalt 125 ml

BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-218203	07000005	38,55 €/Stück ●

**Ersatzpinsel für Primerflasche**

BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	-	-218210	07000006	22,10 €/Stück ●



Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

Dichtstoffpistole H2PS für Schlauchbeutel 600 ml

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4027038-		
1 Stück	-	-218241	14300007	106,- €/Stück



■ KALTASPHALT

BIT Kaltasphalt
Außen

Gebrauchsfertiger Kaltasphalt zum Ausbessern von Oberflächenschäden in Asphaltflächen

- für Boden
- plastische Endhärte
- gute Haltbarkeit
- kalt verarbeitbar
- gute Haftung am Untergrund
- tausalzbeständig
- Körnung 0 – 5 mm



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei Tiefe 3 cm	Gebinde	Menge	4005813-		
50 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	-668801	17020025	53,50 €/Eimer ●




Wärmedämm-Verbundsysteme

Dämmplatten	Seite 103
Kellerdecken-Dämmplatten	Seite 112
Innendämmung	Seite 113
Kleben und Armieren	Seite 114
Verdübelung	Seite 119
Sockelausbildung	Seite 124
Eckwinkel	Seite 127
Montagequader	Seite 129
Putzanschluss Fenster	Seite 131
Putzanschluss Rolladen	Seite 132
Zubehör	Seite 134

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich


■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET Sockel- und Perimeterdämmung (flächenbündig)
RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem mit Polystyrol-Hartschaum Dämmstoff

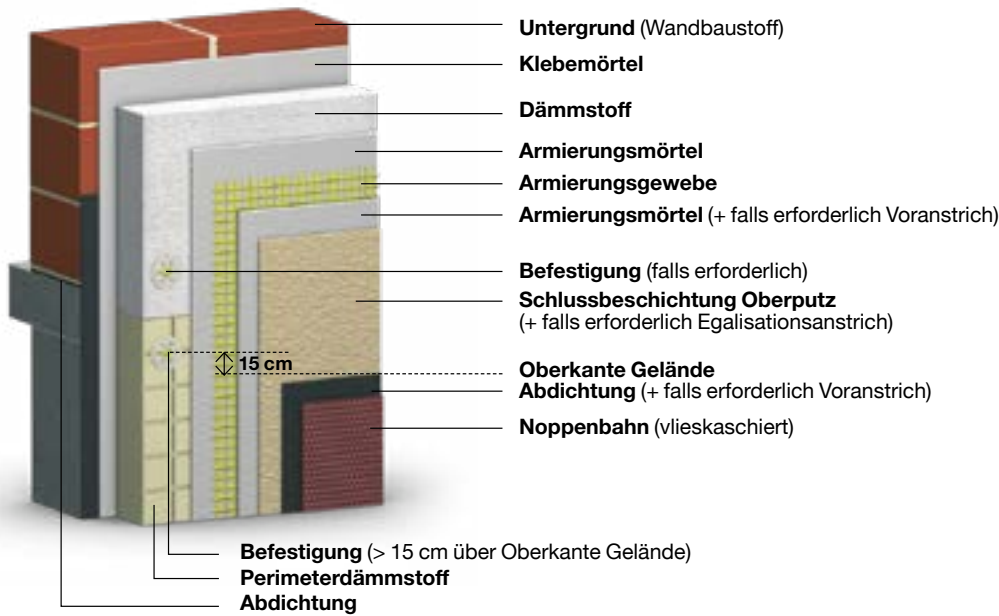

■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET-WDVS mit Holzfaser-Dämmstoff



■ AUFBAU: RYGOL-SAKRET-WDVS mit Mineralwolle-Dämmstoff

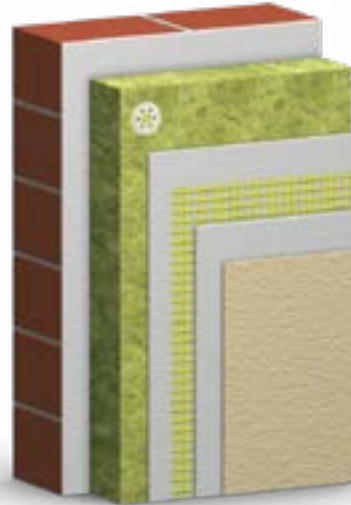

SYSTEMÜBERSICHT

Dämmung	Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatte	Mineralwolle-Lamelle	Mineralwolle-Platte	Holzfaser-Dämmplatte*			
Zusätzliche Verdübelung bei Bedarf	Schlagdübel oder Schraubdübel gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (bei Holzfaser-Dämmplatte zusätzlich Breitrückenklammern)						
Kleben, Spachteln und Armieren	KAM Klebe- und Armierungsmörtel						
	Armierungsgewebe						
Oberputze	Silikonharzputz SHP	Bayerischer Edelputz BEF	Scheibenputz SCP	Reibeputz RP	Kratzputz KP	Silikatputz SK	Edeldecor leicht ED-L
Egalisationsanstrich	Fassadenfarbe auf Silikatbasis SFF, Silikon-Harzfarbe SHF, Egalisationsfarbe EGF						

* als KAM nur KAM weiß; als Oberputz nur Silikonharzputz und Scheibenputz
 Zulassungs-Nr.: Z-33.41-1224, Z-33.43-1225, Z-33.44-1226, Z-33.47-1624, Z-33.47-660, Z-33.43-0942
 Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

■ DÄMMPLATTEN

EPS-Hartschaum 035 WDV

Außen

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLГ 035 nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur Verbesserung der Wärmedämmung für Wandkonstruktionen
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLГ) 035
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m ² /Paket	-212423	09021201	1,95 €/m ²	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m ² /Paket	-212430	09021202	3,85 €/m ²	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m ² /Paket	-209645	09021203	5,80 €/m ²	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m ² /Paket	-209652	09021204	7,70 €/m ²	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-209669	09021205	9,70 €/m ²	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-209676	09021206	11,60 €/m ²	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-209683	09021207	13,55 €/m ²	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-209690	09021208	15,50 €/m ²	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-212447	09021209	17,40 €/m ²	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-216018	09021210	19,35 €/m ²	●
110 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-212454	09021211	21,25 €/m ²	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-209706	09021212	23,20 €/m ²	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212461	09021213	25,05 €/m ²	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-209713	09021214	27,05 €/m ²	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212478	09021215	29,- €/m ²	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-209720	09021216	30,90 €/m ²	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212485	09021217	32,85 €/m ²	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-209737	09021218	34,75 €/m ²	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212508	09021220	38,60 €/m ²	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212515	09021222	42,50 €/m ²	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212522	09021224	46,40 €/m ²	●
250 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212539	09021225	48,30 €/m ²	●
260 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212546	09021226	50,- €/m ²	●
280 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212553	09021228	54,- €/m ²	●
300 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212560	09021230	57,50 €/m ²	●
400 mm	1000 x 500 mm	0,50 m ² /Paket	-212577	09021240	76,50 €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

EPS-Hartschaum 034 Silver

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLK 034 nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- erhöhte Wärmedämmung durch eingebaute Infrarot-Absorber und -Reflektoren
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLK) 034
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m ² /Paket	-213024	09022701	1,95 €/m ²	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m ² /Paket	-213031	09022702	3,80 €/m ²	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m ² /Paket	-213048	09022703	5,75 €/m ²	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m ² /Paket	-213055	09022704	7,60 €/m ²	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-213062	09022705	9,55 €/m ²	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-213079	09022706	11,50 €/m ²	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-213086	09022707	13,40 €/m ²	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-213093	09022708	15,35 €/m ²	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-213109	09022709	17,25 €/m ²	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-213116	09022710	19,15 €/m ²	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-213123	09022712	22,95 €/m ²	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-213130	09022714	26,80 €/m ²	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-213147	09022715	28,65 €/m ²	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-213154	09022716	30,65 €/m ²	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213161	09022717	32,60 €/m ²	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213178	09022718	34,45 €/m ²	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213185	09022720	38,25 €/m ²	●
210 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213192	09022721	40,20 €/m ²	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213208	09022722	42,10 €/m ²	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213215	09022724	45,95 €/m ²	●
260 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-217473	09022726	49,80 €/m ²	●
280 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-217480	09022728	53,50 €/m ²	●
300 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213222	09022730	57,- €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

EPS-Hartschaum 032 Silver **Außen**

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur allgemeinen Dämmung für Wandkonstruktionen
- erhöhte Wärmedämmung durch eingebaute Infrarot-Absorber und -Reflektoren
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt

- Wärmeleitgruppe (WLG) 032
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder und Stufenfalz lieferbar, nicht für Schienensysteme
- Platten sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
10 mm	1000 x 500 mm	24,00 m ² /Paket	-212805	09022101	2,05 €/m ²	●
20 mm	1000 x 500 mm	12,00 m ² /Paket	-212812	09022102	4,10 €/m ²	●
30 mm	1000 x 500 mm	8,00 m ² /Paket	-212829	09022103	6,20 €/m ²	●
40 mm	1000 x 500 mm	6,00 m ² /Paket	-212836	09022104	8,25 €/m ²	●
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-212843	09022105	10,30 €/m ²	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-212850	09022106	12,40 €/m ²	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-212867	09022107	14,40 €/m ²	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-212874	09022108	16,50 €/m ²	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-212881	09022109	18,55 €/m ²	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-212898	09022110	20,60 €/m ²	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-212904	09022112	24,70 €/m ²	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212911	09022113	26,80 €/m ²	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212928	09022114	28,90 €/m ²	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212935	09022115	30,95 €/m ²	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-212942	09022116	33,- €/m ²	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212959	09022118	37,10 €/m ²	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212966	09022120	41,25 €/m ²	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212973	09022122	45,35 €/m ²	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-217466	09022124	49,50 €/m ²	●
260 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212980	09022126	53,50 €/m ²	●
280 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-212997	09022128	57,50 €/m ²	●
300 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-213000	09022130	61,50 €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

EPS-Hartschaum 035 Perimeterdämmplatte WDV

Außen

Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 035 für den Sockelbereich nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur Dämmung des Sockelbereichs
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-214854	09125005	14,10 €/m ²	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-214861	09125006	16,95 €/m ²	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-214878	09125007	19,75 €/m ²	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-209881	09125008	22,60 €/m ²	●
90 mm	1000 x 500 mm	2,50 m ² /Paket	-214885	09125009	25,45 €/m ²	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-214892	09125010	28,20 €/m ²	●
110 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-214908	09125011	31,05 €/m ²	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-214915	09125012	33,90 €/m ²	●
130 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214922	09125013	36,75 €/m ²	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214939	09125014	39,60 €/m ²	●
150 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214946	09125015	42,40 €/m ²	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-214953	09125016	45,20 €/m ²	●
170 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214960	09125017	48,05 €/m ²	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214977	09125018	51,00 €/m ²	●
190 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214984	09125019	53,50 €/m ²	●
200 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-214991	09125020	56,50 €/m ²	●
220 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-215004	09125022	61,50 €/m ²	●
240 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-215011	09125024	67,50 €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Putzträgerplatte FAS 10cc

Außen

Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zur Dämmung von Fassaden
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- Ist eine Komponente der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	-218784	09054006	22,50 €/m ²	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	-218791	09054008	29,95 €/m ²	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	-218807	09054010	37,50 €/m ²	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	-218814	09054012	44,95 €/m ²	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	-218821	09054014	52,50 €/m ²	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	-218838	09054016	59,50 €/m ²	●
180 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	-218845	09054018	67,50 €/m ²	●
200 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	-218852	09054020	74,50 €/m ²	●
220 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	-218906	09054022	82,- €/m ²	●
240 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	-218869	09054024	90,- €/m ²	●
260 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	-218876	09054026	97,- €/m ²	●
280 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	-218883	09054028	105,- €/m ²	●
300 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	-218890	09054030	112,- €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

EPS-Hartschaum 032 Perimeterdämmplatte WDV
Außen
Fassaden-Dämmplatte aus Styropor WLG 032 für den Sockelbereich nach DIN EN 13163

- für Wand
- zur Dämmung des Sockelbereichs
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- FCKW-frei hergestellt
- Wärmeleitgruppe (WLG) 032
- Kanten: glatt (stumpf)
- auf Wunsch mit Nut + Feder lieferbar




Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
50 mm	1000 x 500 mm	4,50 m ² /Paket	-215042	09127005	15,85 €/m ²	●
60 mm	1000 x 500 mm	4,00 m ² /Paket	-215059	09127006	19,05 €/m ²	●
70 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-215066	09127007	22,25 €/m ²	●
80 mm	1000 x 500 mm	3,00 m ² /Paket	-215073	09127008	25,40 €/m ²	●
100 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-215080	09127010	31,70 €/m ²	●
120 mm	1000 x 500 mm	2,00 m ² /Paket	-215097	09127012	38,05 €/m ²	●
140 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-215103	09127014	44,35 €/m ²	●
160 mm	1000 x 500 mm	1,50 m ² /Paket	-215110	09127016	51,- €/m ²	●
180 mm	1000 x 500 mm	1,00 m ² /Paket	-215127	09127018	57,- €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

EPS-Hartschaum Aufschlag Nut + Feder/Stufenfalz

- EPS-Hartschaumplatten sind mit Nut + Feder bzw. Stufenfalz lieferbar (siehe Beschreibung bei den einzelnen Produkten)
- bei Nut + Feder bzw. Stufenfalz ist keine Rücknahme möglich


Preis auf Anfrage
MF Putzträgerlamelle FKL C2
Außen
Putzträgerlamelle aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zum Aufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 041
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
80 mm	1200 x 200 mm	1,44 m ² /Paket	14,40 m ² /Palette	-209744	09023408	28,10 €/m ²	●
100 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-216025	09023410	35,10 €/m ²	●
120 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-209751	09023412	42,10 €/m ²	●
140 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-213383	09023414	49,25 €/m ²	●
160 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-213406	09023416	56,- €/m ²	●
180 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-213413	09023418	62,50 €/m ²	●
200 mm	1200 x 200 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-217459	09023220	70,- €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

MF Laibungsplatte 035 FKD-U RS C2

Innen/Außen

Laibungsplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zur Dämmung von Laibungen von Fenstern und Türen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
				4027038-			
20 mm	1200 x 400 mm	5,76 m ² /Paket	57,60 m ² /Palette	-217725	09051302	9,10 €/m ²	●
30 mm	1200 x 400 mm	3,84 m ² /Paket	38,40 m ² /Palette	-217732	09051303	13,65 €/m ²	●
40 mm	1200 x 400 mm	2,40 m ² /Paket	28,80 m ² /Palette	-218937	09051304	18,15 €/m ²	●
50 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	23,04 m ² /Palette	-219255	09051305	22,75 €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

MF Putzträgerplatte FKD LIGHT C2

Außen

Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand und Kellerdecke
- zur Dämmung von Fassaden und unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken mit untergeordneten optischen Ansprüchen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet
- reduziertes Gewicht für einfacheres Handling
- versenkte Verdübelung möglich



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis	
				4027038-			
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	19,2 m ² /Palette	-219019	09051506	22,65 €/m ²	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	14,4 m ² /Palette	-219026	09051508	29,95 €/m ²	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-218463	09051510	37,45 €/m ²	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-218470	09051512	44,95 €/m ²	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-218487	09051514	52,50 €/m ²	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-218494	09051516	59,50 €/m ²	●
180 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-218500	09051518	67,50 €/m ²	●
200 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-218517	09051520	74,50 €/m ²	●
220 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	4,8 m ² /Palette	-219033	09051522	82,- €/m ²	●
240 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	4,8 m ² /Palette	-219040	09051524	90,- €/m ²	●
260 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	3,84 m ² /Palette	-219262	09051526	97,- €/m ²	●
280 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	3,84 m ² /Palette	-219149	09051528	105,- €/m ²	●
300 mm	1200 x 400 mm	0,48 m ² /Paket	3,84 m ² /Palette	-219156	09051530	113,- €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

MF Putzträger-Brandriegel 035 für versenkbare Dübel FKD-T FB C2

Außen

Putzträgerplatte aus Mineralwolle-Dämmstoff nach MW EN 13162

- für Wand
- zum Aufbau eines Wärmedämm-Verbundsystems aus expandiertem Polystyrol (EPS) bei Dämmstoffdicken größer gleich 100 mm
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 mm	1200 x 200 mm	0,96 m²/Paket	11,52 m²/Palette	-213963	09025510	41,- €/m²	●
120 mm	1200 x 200 mm	0,96 m²/Paket	9,60 m²/Palette	-213970	09025512	49,20 €/m²	●
140 mm	1200 x 200 mm	0,96 m²/Paket	7,68 m²/Palette	-213987	09025514	57,- €/m²	●
160 mm	1200 x 200 mm	0,96 m²/Paket	5,76 m²/Palette	-213994	09025516	65,50 €/m²	●
180 mm	1200 x 200 mm	0,96 m²/Paket	5,76 m²/Palette	-214007	09025518	73,50 €/m²	●
200 mm	1200 x 200 mm	0,96 m²/Paket	5,76 m²/Palette	-214014	09025520	81,50 €/m²	●

weitere Stärken auf Anfrage

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Mineralschaumplatte WAP für außen

Außen

Mineralschaumplatte für die Fassadendämmung

- für Wand
- sehr druckfest
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- diffusionsoffen
- Wärmeleitgruppe (WLG) 045
- LGA schadstoffgeprüft
- mineralisch



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	600 x 390 mm	28,08 m²/Palette		-213673	09023706	30,20 €/m²	●*
80 mm	600 x 390 mm	21,06 m²/Palette		-213697	09023708	40,30 €/m²	●*
100 mm	600 x 390 mm	16,85 m²/Palette		-213710	09023710	50,50 €/m²	●*
120 mm	600 x 390 mm	14,04 m²/Palette		-213734	09023712	60,- €/m²	●*
140 mm	600 x 390 mm	11,23 m²/Palette		-213758	09023714	71,- €/m²	●*
160 mm	600 x 390 mm	9,83 m²/Palette		-213772	09023716	80,50 €/m²	●*
180 mm	600 x 390 mm	8,42 m²/Palette		-213796	09023718	90,50 €/m²	●*
200 mm	600 x 390 mm	8,42 m²/Palette		-213802	09023720	100,- €/m²	●*

* Palettenabnahme

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

Mineralschaum-Laibungsplatte

Innen/Außen

Mineralschaum-Laibungsplatte zur Dämmung von Tür- und Fensterlaibungen ohne Materialwechsel

- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,047 \text{ W/(mK)}$
- Rohdichte ca. 150 kg/m^3



Dicke	Länge x Breite	LE Stück	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
20 mm	600 x 250 mm	12 St./Paket	1,80 m ² /Paket	-213635	09023702	15,80 €/Stück	●*
30 mm	600 x 250 mm	8 St./Paket	1,20 m ² /Paket	-213642	09023703	16,65 €/Stück	●*
40 mm	600 x 250 mm	6 St./Paket	0,90 m ² /Paket	-213659	09023704	17,45 €/Stück	●*

* Paketabnahme

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Holzfaserdämmplatte Thermowall L

Außen

Putzträgerplatte für das WDV-System für Holz- und Massivbauweise ohne Hinterlüftung

- für Wand
- stoßsicher
- Verbesserung der Schalldämmung
- stumpfe Kante
- feuchteregulierend
- diffusionsoffen
- Wärmeleitgruppe (WLG) 039
- normal entflammbar gemäß Euroklasse E nach DIN EN 13501-1



© Gutex

Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 mm ²⁾	120 x 40 mm	9,6 m ² /Palette	-219415	09984610	38,55 €/m ²	●*
120 mm	120 x 40 mm	7,68 m ² /Palette	-219286	09984612	46,70 €/m ²	●*
140 mm	120 x 40 mm	7,68 m ² /Palette	-219293	09984614	56,- €/m ²	●*
160 mm	120 x 40 mm	5,76 m ² /Palette	-219309	09984616	62,- €/m ²	●*
180 mm	120 x 40 mm	5,76 m ² /Palette	-219316	09984618	70,- €/m ²	●*
200 mm	120 x 40 mm	4,80 m ² /Palette	-219323	09984620	76,50 €/m ²	●*
220 mm ²⁾	120 x 40 mm	4,80 m ² /Palette	-219460	09984622	82,- €/m ²	●*
240 mm ²⁾	120 x 40 mm	3,84 m ² /Palette	-219477	09984624	88,50 €/m ²	●*


* Palettenabnahme

²⁾ Für diese Plattendicke ist die Aufnahme in die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für das WDVSystem GUTEX Thermowall beantragt.

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Kooltherm-Dämmplatte K5**Außen****Dämmplatte aus Resol-Hartschaum mit Glasvlies kaschiert**

- für Wand
- für die Fassadendämmung
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1
- λ_B -Wert 0,021 W/(m·K) Dicke 50 mm
- Rohdichte 35 kg/m²



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
20 mm	1200 x 400 mm	8,64 m ² /Paket	-215134	09200020	20,65 €/m ²	● *
30 mm	1200 x 400 mm	5,76 m ² /Paket	-215141	09200030	31,- €/m ²	● *
40 mm	1200 x 400 mm	6,72 m ² /Paket	-215158	09200040	37,15 €/m ²	● *
50 mm	1200 x 400 mm	5,28 m ² /Paket	-215165	09200050	46,45 €/m ²	● *
60 mm	1200 x 400 mm	4,80 m ² /Paket	-215172	09200060	55,50 €/m ²	● *
80 mm	1200 x 400 mm	3,36 m ² /Paket	-215189	09200080	74,- €/m ²	● *
90 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ² /Paket	-215196	09200090	83,- €/m ²	● *
100 mm	1200 x 400 mm	2,88 m ² /Paket	-215202	09200100	92,50 €/m ²	● *
120 mm	1200 x 400 mm	2,40 m ² /Paket	-215219	09200120	111,- €/m ²	● *
140 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	-218555	09200140	130,- €/m ²	● *
160 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	-218562	09200160	148,- €/m ²	● *

* Paketabnahme

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

■ KELLERDECKEN-DÄMMPLATTEN

Kellerdeckendämmplatte EPS 035 DI

Innen

Kellerdeckendämmplatte aus Styropor WLG 035 nach DIN EN 13163

- für Kellerdecken
- Sichtplatte mit Stufenfalz und dekorativer Faser
- schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 nach DIN EN 13501
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- Länge x Breite (Verrechnungsmaß): 500 x 500 mm
- bei Nut und Feder entfällt aus produktionstechnischen Gründen die Faser



Dicke	Länge x Breite (Nutzmaß)	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
40 mm	480 x 480 mm	6,00 m ² /Paket	-213239	09022804	10,- €/m ²	●
50 mm	480 x 480 mm	5,00 m ² /Paket	-213246	09022805	12,45 €/m ²	●
60 mm	480 x 480 mm	4,00 m ² /Paket	-213253	09022806	14,95 €/m ²	●
80 mm	480 x 480 mm	3,00 m ² /Paket	-213260	09022808	19,90 €/m ²	●
90 mm	480 x 480 mm	2,50 m ² /Paket	-213277	09022809	22,45 €/m ²	●
100 mm	480 x 480 mm	2,50 m ² /Paket	-213284	09022810	24,85 €/m ²	●
120 mm	480 x 480 mm	2,00 m ² /Paket	-213291	09022812	29,90 €/m ²	●
140 mm	480 x 480 mm	1,50 m ² /Paket	-213307	09022814	34,85 €/m ²	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

KDP-B-035 plus Kellerdeckendämmplatte

Innen

Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162 MW EN 13162 T4-TR1-AFr25

- für Kellerdecken
- für die unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken mit untergeordneten optischen Ansprüchen
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 035
- beidseitig haftbeschichtet



Dicke	Länge x Breite	LE Menge		EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	1200 x 400 mm	1,92 m ² /Paket	19,20 m ² /Palette	-214144	09027406	25,05 €/m ²	●
80 mm	1200 x 400 mm	1,44 m ² /Paket	14,40 m ² /Palette	-219538	09027408	auf Anfrage	●
100 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	11,52 m ² /Palette	-219545	09027410	auf Anfrage	●
120 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	9,60 m ² /Palette	-219552	09027412	auf Anfrage	●
140 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	7,68 m ² /Palette	-219569	09027414	auf Anfrage	●
160 mm	1200 x 400 mm	0,96 m ² /Paket	5,76 m ² /Palette	-	auf Anfrage	auf Anfrage	●

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

■ INNENDÄMMUNG

KPM Kalkputz Multi

NEU

Innen

Dünnschichtig hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel CS II W_c0 EN 998-1

- Filzputz bzw. frei strukturierter Oberputz
- Dünnschichtputz zur Überarbeitung von tragfähigen Innenputzen
- Armierungsmörtel f. Innendämmungen
- Deckputz (inkl. Zwischen-Armierungsschicht) für Wärmedämmputz im Innenraum
- zum Kleben von Holzfaserdämmplatten
- durch hohen pH-Wert pilzhemmend
- naturweiß
- hochelastisch
- wasserdampfdiffusionsoffen



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
1-1,2 kg/m ² /mm	25 kg Sack	42 St./Palette	-399118	09018025	38,55 €/Sack

Mineralschaum-Dämmplatte innen

Innen

Mineralschaum-Dämmplatte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

- für Wand und Decke
- nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
- Wärmeleitgruppe (WLG) 042
- sehr druckfest
- LGA Schadstoff geprüft
- diffusionsoffen



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
50 mm	600 x 390 mm	33,70 m ² /Palette	-219057	09985305	36,70 €/m ²
60 mm	600 x 390 mm	28,08 m ² /Palette	-219064	09985306	41,75 €/m ²
80 mm	600 x 390 mm	21,06 m ² /Palette	-219071	09985308	55,50 €/m ²
100 mm	600 x 390 mm	16,85 m ² /Palette	-219088	09985310	65,50 €/m ²
120 mm	600 x 390 mm	14,04 m ² /Palette	-219095	09985312	78,50 €/m ²
140 mm	600 x 390 mm	11,23 m ² /Palette	-219101	09985314	92,50 €/m ²
160 mm	600 x 390 mm	9,83 m ² /Palette	-219118	09985316	106,- €/m ²

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Gutex Thermoroom

Innen

Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Außenwänden nach DIN 4108-10:2021-11 WI-zg,

- für Wand
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei 20 mm Dicke
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei 80 mm Dicke
- feuchteregulierend
- dampfdiffusionsoffen
- hoher Schallschutz



Dicke	Länge x Breite	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
20 mm	1200 x 500 mm	57,60 m ² /Palette	-219392	09985102	11,20 €/m ²
40 mm	1200 x 500 mm	28,80 m ² /Palette	-219484	09985104	22,45 €/m ²
60 mm	1200 x 500 mm	18 m ² /Palette	-219491	09985106	33,65 €/m ²
80 mm	1200 x 500 mm	14,40 m ² /Palette	-219408	09985108	44,85 €/m ²

* Palettenabnahme

Bei Streckenlieferung: Bitte beachten Sie evtl. separat anfallende Mindermengenzuschläge und Entlade- sowie Frachtkosten durch unsere Vorlieferanten.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

■ KLEBEN UND ARMIEREN

KAMg Klebe- und Armierungsmörtel, grau

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: grau
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 5 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-300145	09020425	33,10 €/Sack
zum Kleben: ca. 5 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	lose	ab 1 to	-399170	09020400	1.324,- €/to

KAMw Klebe- und Armierungsmörtel, weiß

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: weiß/altweiß
- elastisch
- dampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624; „GUTEX Thermowall“, Z-33.47-660; „GUTEX Thermowall min. Untergründe“, Z-33.43-0942

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 4 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-666975	09020225	36,85 €/Sack
zum Kleben: ca. 4 kg/m ² zum Armieren: ca. 7 kg/m ²	lose	ab 1 to	-666982	09020200	1.472,- €/to

KAM-L Klebe- und Armierungsmörtel, weiß, leicht

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten im RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsystem
- Bestandteil unserer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
- Körnung 0–1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- Farbton: weiß
- hoch elastisch
- hoch ergiebig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- mit Haftzusatz
- filzbar



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226

Verbrauch bei 5 mm Putzdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m ² zum Armieren: ca. 5,3 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-714164	09020620	45,45 €/Sack
zum Kleben: ca. 3,8 kg/m ² zum Armieren: ca. 5,3 kg/m ²	lose	ab 1 to	-713686	09020600	2.278,- €/to

KAM-Plus Klebe- und Armierungsmörtel, plus

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W_c2 nach DIN EN 998-1

- mit Faser
- filzbar
- Körnung 0–0,8 mm
- zum Überarbeiten von Altfassaden aus tragfähigen mineralischen oder dispersionsbasierten Untergründen
- zum Kleben und Armieren von Wärmedämmplatten
- mit Haftzusatz
- mineralisch
- hoch ergiebig
- hoch elastisch
- wasserdampfdiffusionsoffen
- hand- und maschinenverarbeitbar



Bestandteil der RYGOL-Sakret WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Ergiebigkeit bei 5 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
zum Kleben: ca. 3,6 kg/m ² zum Armieren: ca. 5 kg/m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-666951	09019720	47,15 €/Sack
zum Kleben: ca. 3,6 kg/m ² zum Armieren: ca. 5 kg/m ²	lose	ab 1 to	-666937	09019700	2.359,- €/to

KAM-P Klebe- und Armierungsmörtel Panzer

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, faserarmerter Werkrockenmörtel auf Zement-Basis, CS III W_{c2} nach DIN EN 998-1 (P III/DIN V 18550)

- für Wand
- Einbindung ins Erdreich möglich
- zur Ausbildung mechanisch hoch beanspruchter, massiver und wärmegeämmter Sockel
- gute Haftung auf tragfähigen, bituminösen Untergründen
- als Klebemörtel für spezielle Untergründe wie Holzbaustoffe etc.
- erhöhter Widerstand gegen nicht drückendes Wasser
- Körnung 0 – 1 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoch elastisch
- faserverstärkt
- filzbar
- hoch stoßfest bis 110 Joule
- wasserdampfdiffusionsoffen



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 5,5 kg/m ² je 5 mm Schichtdicke ca. 10 kg/m ² je 8 mm Schichtdicke ca. 5,5 kg bei 10er Zahnung (vollflächige Verklebung)	20 kg Sack	42 St./Palette	-718155	09019220	48,55 €/Sack ●

GRW Grundierung, Putzgrund weiß; GRF Grundierung, Putzgrund eingefärbt

Innen/Außen

Geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung (auch eingefärbt lieferbar GRF)

- für Wand
- Grundierung auf Beton oder mineralischen Grundputzen für nachfolgende Beschichtung mit Oberputzen
- als Streich- und Haftgrund
- egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- lösungsmittelfrei
- wasserdampfdiffusionsoffen



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Verbrauch je nach Untergrund	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
GRW: 150–250 ml/m ²	5 l Eimer	45 St./Palette	-209560	05040005	47,10 €/Eimer ●
GRW: 150–250 ml/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-216186	05040015	135,- €/Eimer ●

zzgl. Farbaufschläge siehe Seite 60

PU Schnellkleber

Polyurethan-Klebeschäum

- schwer entflammbar
- standfest (sackt nicht ab)
- lösemittelfrei
- 1-komponentig
- als Klebemörtel für EPS-Dämmstoffe
- hervorragende Wärmedämmung und Formstabilität
- schnelle Durchhärtung, daher kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
200 ml/m ²	800 ml Kartusche	12 St./Karton	-705452	09020108	22,45 €/Kartusche

B1 Pistolenschäum

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum

- schwer entflammbar
- hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- zum Schließen von Fugen bei Dämmplattenstößen
- hervorragende Materialeigenschaften, da durch die Dosierpistole exakt und sparsam zu dosieren ist
- schnelle Durchhärtung
- kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 45 l	750 ml Dose	12 St./Karton	-218227	09119175	23,25 €/Dose

WDVS Armierungsgewebe

Außen

Universelles Armierungsgewebe

- für Wand
- als Armierungsgewebe für die RYGOL Putzsysteme
- als systemgeprüfter Bestandteil der RYGOL-SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme
- 165 g/m²
- MW 4 x 4 mm



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassungen: „Polystyrol/Mineralwolle geklebt und gedübelt“, Z-33.43-1225; „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224; „MF-Lamelle geklebt“, Z-33.44-1226; „Holzfaser Holzbau“, Z-33.47-1624

Verbrauch	Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,0 m ² /m ²	100 cm x 50 m	50 m ² Rolle	33 St./Palette	-666821	09026050	3,25 €/m ²
ca. 1,1 m ² /m ²	110 cm x 50 m	55 m ² Rolle	33 St./Palette	-706015	09026055	3,25 €/m ²

Panzergewebe

Außen

Hochfestes Glasfasergewebe

- für Wand
- als zusätzliches Armierungsgewebe unter der normalen Armierung
- zur Verbesserung der Stoßfestigkeit in stoßgefährdeten Bereichen
- frei von Weichmachern
- witterungsbeständig
- schiebefest
- alkalibeständig
- sehr hohe Reiß- und Zugfestigkeiten
- 330 g/m²
- lichte Maschenweite 14x8 mm



Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS Zulassung: „Polystyrol geklebt“, Z-33.41-1224

Verbrauch	Breite x Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,0 m ² /m ²	100 cm x 25 m	25 m Rolle	30 St./Palette	-214106	09026125	8,50 €/m ²

Armierungsstreifen

- zur zusätzlichen Armierung für Öffnungsecken
- MW 4 x 4 mm

BE Gebinde	Breite x Länge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	33 cm x 50 cm	100 St./Karton	-214113	09026200	2,05 €/Stück



Armierungsstreifen verstärkt

- zur zusätzlichen Armierung für Öffnungsecken

BE Gebinde	Breite x Länge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	33 cm x 50 cm	100 St./Karton	-214120	09026300	5,10 €/Stück



Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

Vorgefertigtes Glasfasergewebeformteil zur Diagonalarmierung und Inneneckenarmierung Sturz-Laibung

Sturztiefe	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
10 cm	1 Stück	25 St./Karton	-214625	09040410	4,95 €/Stück
20 cm	1 Stück	25 St./Karton	-214632	09040420	5,20 €/Stück



■ VERDÜBELUNG

STR-H Schraubbefestigung

Zur Befestigung von Dämmplatten auf Holz

- Tellergröße 60 mm
- für alle Holzuntergründe Verankerungstiefe 30–40 mm
- für Glasfaserplatte 15 mm
- für Spannplatte V 100 22 mm
- Verbrauch: Fläche: ca. 6 St./m² (je nach Windlast);
Randbereich: 7 St./m² (je nach Windlast)
- Bitte technische Richtlinien beachten
- Bestandteil der allg. bauaufsichtlichen Zulassung "SAKRET WDVS Holzfaser Holzbau" Z-33.47-1624
- Verschlussstopfen im Lieferumfang enthalten



Dämmstoffdicke bis	Typ*	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
40 mm	80	100 St./Karton	-216667	09027080	1,07 €/Stück	●
60 mm	100	100 St./Karton	-214694	09049100	1,17 €/Stück	●
80 mm	120	100 St./Karton	-216674	09027120	1,32 €/Stück	●
100 mm	140	100 St./Karton	-216698	09049140	1,42 €/Stück	●
120 mm	160	100 St./Karton	-216704	09049160	1,67 €/Stück	●
140 mm	180	100 St./Karton	-216711	09049180	1,83 €/Stück	●
160 mm	200	100 St./Karton	-216728	09049200	1,93 €/Stück	●
180 mm	220	100 St./Karton	-216803	09039300	2,18 €/Stück	●

* Die Typenbezeichnung gibt an, für welche Dämmplattendicke der Dübel geeignet ist (es wird 20 mm vorhandener Altputz berücksichtigt). Ist kein Altputz vorhanden, kann der nächstkleinere Dübel verwendet werden.

H2 Universalschlagdübel

Für Beton, Voll- und Lochsteine

- Dübeldurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Bohrlochtiefe ≥ 35 mm
- Verankerungstiefe hef ≥ 25 mm
- Nutzungskategorien A, B, C
- Europäische Zulassung ETA-11/0192
- optimiertes Tellereinzugsverhalten
- Kunststoffmontageelement zur Reduzierung von Wärmebrücken
- mit Zusatzteller montierbar
- kürzeste Verankerungstiefe, minimale Bohrtiefe
- hohe Lasten für Ihre Sicherheit
- günstiger Dübelverbrauch
- Nagel vormontiert für schnelle Montage
- mit EPD (Umwelt-Produktdeklaration)



Dämmstoffdicke bis (Neubau)	Dämmstoffdicke bis (Altbau)	Typ*	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	40 mm	095	100 St./Karton	-945469	09052009	0,61 €/Stück	●
80 mm	60 mm	115	100 St./Karton	-945476	09052011	0,61 €/Stück	●
100 mm	80 mm	135	100 St./Karton	-945483	09052013	0,66 €/Stück	●
120 mm	100 mm	155	100 St./Karton	-945490	09052015	0,76 €/Stück	●
140 mm	120 mm	175	100 St./Karton	-945506	09052017	0,86 €/Stück	●
160 mm	140 mm	195	100 St./Karton	-945513	09052019	1,17 €/Stück	●
180 mm	160 mm	215	100 St./Karton	-945520	09052021	1,32 €/Stück	●
200 mm	180 mm	235	100 St./Karton	-945537	09052023	1,67 €/Stück	●
220 mm	200 mm	255	100 St./Karton	-945544	09052025	1,88 €/Stück	●
240 mm	220 mm	275	100 St./Karton	-945551	09052027	2,03 €/Stück	●
260 mm	240 mm	295	100 St./Karton	-945568	09052029	2,28 €/Stück	●

* Die Typenbezeichnung gibt an, für welche Dämmplattendicke der Dübel geeignet ist (es wird 20 mm vorhandener Altputz berücksichtigt). Ist kein Altputz vorhanden, kann der nächstkleinere Dübel verwendet werden.

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

STR-U-2G Schraubbefestigung

Sauberes und schnelles Befestigungssystem zur vertieften Montage

- Dübeldurchmesser 8 mm
- Tellerdurchmesser 60 mm
- Bohrlochtiefe $h_1 \geq 40 \text{ mm}^*$
- Verankerungstiefe hef $\geq 25 \text{ mm}^*$
- Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe
- mind. Verankerungstiefe hef $\geq 25 \text{ mm}^*$
- Konus stufenweise länger
- erhöhte Montagegeschwindigkeit
- verringerte Wärmebrücke 0,001 W/K vertieft
- Vermeidung von Dübelabzeichnung und Putzrissen
- für Porenbeton Mindestsetztiefe 65 mm

* diese Angaben beziehen sich auf einen Neubau mit 10 mm Kleberdicke



Dämmstoffdicke bis (Neubau ¹)	Dämmstoffdicke bis (Altbau ²)	Typ*	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
80 mm	60 mm	115	100 St./Karton	-214168	09028115	1,07 €/Stück	●
100 mm	80 mm	135	100 St./Karton	-209799	09028135	1,17 €/Stück	●
120 mm	100 mm	155	100 St./Karton	-209805	09028155	1,47 €/Stück	●
140 mm	120 mm	175	100 St./Karton	-209812	09028175	1,73 €/Stück	●
160 mm	140 mm	195	100 St./Karton	-209829	09028195	2,13 €/Stück	●
180 mm	160 mm	215	100 St./Karton	-209836	09028215	2,49 €/Stück	●
200 mm	180 mm	235	100 St./Karton	-209843	09028235	3,05 €/Stück	●
220 mm	200 mm	255	100 St./Karton	-214175	09028255	3,35 €/Stück	●
240 mm	220 mm	275	100 St./Karton	-214182	09028275	3,86 €/Stück	●
260 mm	240 mm	295	100 St./Karton	-214199	09028295	4,21 €/Stück	●
280 mm	260 mm	315	100 St./Karton	-214205	09028315	5,18 €/Stück	●
300 mm	280 mm	335	100 St./Karton	-214212	09028335	5,89 €/Stück	●

¹ 10 mm Kleberdicke

² 20 mm Altputz

Verschluss-Stopfen STR

Spezieller Verschluss-Stopfen aus Polystyrol (EPS)

- Zur Verwendung mit STR-U-2G bei oberflächenbündigem Einbau

LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
500 St./Karton	-218180	09039200	0,11 €/Stück	●



Rondelle

- für das Verschließen der Dübelversenkungen im Dämmstoff

Ausführung	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
EPS weiß	100 St./Karton	-214588	09039100	16,25 €/Karton	●*
EPS silver	100 St./Karton	-214595	09039102	16,25 €/Karton	●*
MF	100 St./Karton	-214601	09039103	26,40 €/Karton	●*
HF	100 St./Karton	-219507	09985815	47,15 €/Karton	●*

* Abgabe nur kartonweise



STR tool 2GE-Antriebselement

Spezielles Montagewerkzeug für STR U 2GE

- stufenweise verstellbar für alle Dübellängen
- ermöglicht sichere und einfache Montage



LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
1 Stück	4027038-214151	09029000	158,- €/Stück

SBL 140 plus Dübelteller

Kunststoffscheibe zur Kombination mit Dübel

- zur Kombination mit Tellerdübeln (Tellerdurchmesser 60 mm)
- Tellergröße Ø 140 mm
- zur zusätzlichen Verdübelung der Lamellendämmplatten



Ausführung	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Ø 140 mm	100 St./Karton	4027038-214663	09042140	1,12 €/Stück

VT 90 Kunststoffscheibe

Kunststoffscheibe zur Kombination lt. unserem Tellerdübelsortiment

- zur Kombination mit Tellerdübeln (Tellerdurchmesser 60 mm)
- Tellergröße Ø 90 mm
- zur zusätzlichen Verdübelung der MF-Putzträgerplatten



Ausführung	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Ø 90 mm	100 St./Karton	4027038-214656	09042090	0,76 €/Stück

VT 2G Dübelteller

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit STR U 2G für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten

- zur Verdübelung von Mineralwolle-Dämmplatten in Kombination mit Schlag- und Schraubdübel
- durch „Aufschieben“ auf einen entsprechenden Tellerdübel gebrauchsfertig
- Tellergröße Ø 112 mm



Ausführung	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Ø 112 mm	100 St./Karton	4027038-214670	09042200	1,22 €/Stück

Spiraldübel

Bestehend aus Hart-PVC

- TORX T40
- Teller 28 mm
- Dübellänge 58 mm
- empfohlene Schraube d = 4,5 mm
- zur nachfolgenden Befestigung von Briefkästen und Beleuchtungen



LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
10 St./Beutel	4027038-214090	09025900	1,67 €/Stück

Montagebuchse Dart-Set

Konstruktives Befestigungssystem bestehend aus einer Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und einem Fassadendübel (Ø 8 mm)

- Montagebuchse Dart-Set für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen (bis max. 15 kg) an WDVS-Fassaden aus EPS, Mineralwolle und Mineralschaum
- Montagebuchse Dart-Set ermöglicht die Befestigung von Anbauteilen (bis 15 kg) durch Aufnahme handelsüblicher Grobgewindeschrauben Ø 9 mm bzw. Stockschrauben Ø 9 mm mit Ansatzgewinde M10, zum Beispiel:
 - Fallrohrschellen
 - Schilder, Werbetafeln, Hausnummer
 - Klappladenarretierung, Rankgitter
 - Lampen, Bewegungsmelder, Klingel, Briefkasten
- 1 Set bestehend aus: 1 Montagebuchse, 1 Dichtung, 1 Fassadendübel Ø 8 mm



Dämmstoffdicke bis	BE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
80 mm	10 St./Karton	4027038-216964	09029808	11,10 €/Stück
100 mm	10 St./Karton	4027038-216971	09029810	11,35 €/Stück
120 mm	10 St./Karton	4027038-216988	09029812	11,45 €/Stück
140 mm	10 St./Karton	4027038-216995	09029814	11,60 €/Stück
160 mm	10 St./Karton	4027038-217008	09029816	11,90 €/Stück
180 mm	10 St./Karton	4027038-217015	09029818	12,15 €/Stück
200 mm	10 St./Karton	4027038-217022	09029820	12,45 €/Stück
220 mm	10 St./Karton	4027038-217039	09029822	12,95 €/Stück
240 mm	10 St./Karton	4027038-217046	09029824	13,15 €/Stück
260 mm	10 St./Karton	4027038-217053	09029826	13,45 €/Stück
280 mm	10 St./Karton	4027038-217060	09029828	13,80 €/Stück

Schraubdübel vormontiert ecotwist

Vormontierter Schraubdübel für Dämmstoffstärken von 100–400 mm

- Schraubteller Ø 66 mm
- Verankerungstiefe hef = 35 mm
- mit ETA-Zulassung
- sehr einfache Bohrlochtiefermittlung
- Baustoffklassen A, B, C, D und E
- für EPS und Mineralwolle



Länge	Ausführung	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
162 mm	Toleranzausgleich: 0–10 mm für Neubauten	100 St./ Karton	45 Kt./Palette	-211785	09030616	1,32 €/Stück
202 mm	Toleranzausgleich: 10–30 mm für Standardsanierung	100 St./ Karton	45 Kt./Palette	-211792	09030620	1,42 €/Stück
232 mm	Toleranzausgleich: 30–60 mm für Altbausanierung	100 St./ Karton	45 Kt./Palette	-211808	09030623	1,52 €/Stück

Montagetool für Schraubdübel ecotwist

Montagetool für Schraubdübel ecotwist

- Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen
- für einen universellen Einsatz einstellbar auf die jeweilige Dämmstoffdicke
- enthält Kunststoffscheibe zur Unterstützung der optischen Setztiefenmarkierung



Ausführung	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
260 mm	1 Stück	10 St./Karton	-211761	09030601	0,66 €/Stück
400 mm	1 Stück	6 St./Karton	-211778	09030602	0,86 €/Stück

Stopfen ecotwist

Stopfen zum Verschließen von Montageöffnungen

BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Stück	200 St./Karton	-211754	09030600	27,60 €/Karton




* Abgabe nur kartonweise

■ SOCKELAUSBILDUNG

Sockelprofil in Trogform

Abschlussleiste im Sockelbereich

- Länge: 2,50 m
- Aluminium, blank
- Tropfprofil



Dämmstoffdicke	Metallstärke	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
30 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215554	09914325	7,45 €/m	●
40 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215561	09914425	7,75 €/m	●
50 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215578	09914525	8,60 €/m	●
60 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216148	09914625	9,25 €/m	●
70 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215585	09914725	10,25 €/m	●
80 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216155	09914825	11,45 €/m	●
90 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-215592	09914925	12,55 €/m	●
100 mm	0,8 mm	10 St./Bund	-216162	09915025	14,20 €/m	●
120 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-216179	09921225	15,85 €/m	●
140 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215769	09921325	17,30 €/m	●
150 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215790	09921925	18,10 €/m	●
160 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215776	09921425	18,95 €/m	●
180 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215783	09921625	21,55 €/m	●
200 mm	1,0 mm	4 St./Bund	-215622	09915200	26,90 €/m	●

Sockelverbinder

PVC mit doppelter Nut

- zum Verbinden von Sockelprofilen



Ausführung	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
30 mm	10 St./Beutel	-215547	09914003	0,36 €/Stück	●

Unterlegscheibe

Zum Ausgleichen von Unebenheiten bei der Montage von Sockelprofilen



Dicke	Verbrauch	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
3 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216049	09028503	0,27 €/Stück	●
5 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216056	09028505	0,27 €/Stück	●
8 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-214250	09028508	0,36 €/Stück	●
10 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-216063	09028510	0,36 €/Stück	●
15 mm	ca. 3 St./lfdm	100 St./Beutel	-214267	09028515	0,36 €/Stück	●

ND-K Profildübel

Schlagdübel mit Kragenkopf

- zur Befestigung der Sockelprofile mit Stahlnagel
- 75 mm lang für Mauerwerk mit Altputz
- Ø 8 mm

Verbrauch	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
ca. 3 St./lfdm	100 St./Karton	-216681	09030008	0,59 €/Stück



Montageset S

- zur Befestigung von Sockelprofilen
- ausreichend für ca. 25 lfm
- im Set enthalten: 75 St. Nageldübel ND-K6 6 x 60, 10 St. Profilverbinder PV 30 mm, 50 St. Ausgleichsstücke AS 3 mm


BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Set	15 St./Karton	-214335	09030100	55,- €/Set



W 61-2 Sockelschiene SOLI-TEX-DUE, Wassernase aufgesteckt

Sockelschiene aus Kunststoff und PVC-Gewebeleiste mit Wassernase

- Sockelschiene aus Kunststoff mit ausreichend Befestigungslöchern und Langloch (S 61)
- Aufsteckprofil mit Gewebeteil und Tropfkante (W62-2)



für Dämmstoffdicke bis	Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
50 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215653	09916705	10,30 €/m
60 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215660	09916706	10,90 €/m
80 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215677	09916708	12,00 €/m
100 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215684	09916710	13,35 €/m
120 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215691	09916712	15,35 €/m
140 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215707	09916714	17,45 €/m
160 mm	2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-215714	09916716	18,30 €/m
Eckverbinder für außen		1 Stück	10 St./Beutel	-219125	11021801	1,32 €/Stück
Eckverbinder für innen		1 Stück	10 St./Beutel	-219132	11021802	2,65 €/Stück

Z 13 Steckverbinder rund

BE Menge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1 Beutel à 30 St.	40 Beutel à 30 St.	-218128	09918800	4,55 €/Beutel



Z 61 Stoßverbinder für Sockelschienen


Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,00 m	1 Stück	20 Stück/Bund	-218135	09918900	1,80 €/m



Z 63 Sockelschiene SOLI-TEX

Verlängerung für zusätzlich 40 mm Dämmstärke

- zum Aufstecken für Dämmstärken > 160 mm bis max. 240 mm (entspricht 2 Verlängerungen)




Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	10 St./Bund	-216001	11021520	8,35 €/m

W 64-2 Sockelaufsteckprofil REPO-TEX-DUE

Sockelaufsteckprofil für Sockeltrogprofile

- mit Tropfkante
- zur Verbindung von Sockelprofilen und Gewebespachtelungen/Deckputz




Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,50 m	1 Stück	20 St./Bund	-215738	09916925	3,60 €/m

W 66-2 Sockelkantenprofile SOKA-TEX-DUE gekröpft

Sockelkantenprofil aus Kunststoff und Kunststoff-Montagewinkel

- für alle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Perimeterdämmung (W66-0 bis -4) und Sockeldämmung (W66-0 bis -4 mit Z16 SB-Montagewinkel)
- für Polystyrol/Mineralwolle



Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215745	09917020	7,45 €/m

PVC Sockelprofil Vario

Zweiteiliges Profil aus Hart-PVC

- variabler Sockelabschluss zur Aufnahme von Dämmplatten in WDV-Systemen
- reduzierte Wärmebrücke gegenüber herkömmlichen Aluminium oder Edelstahl



für Dämmstoffdicke bis	Länge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
100-140 mm	2,00 m	10 St./Bund	-218739	09920110	10,30 €/m
140-180 mm	2,00 m	10 St./Bund	-218746	09920114	11,20 €/m
180-200 mm	2,00 m	10 St./Bund	-218753	09920118	11,90 €/m


* Abgabe nur bundweise

ECKWINKEL

GEV Gewebeeckwinkel verstärkt

Eckwinkel mit PVC-Eckschutzschiene

- Schenkellänge 10 x 15 cm
- Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten, keine Einzelabgabe




Länge	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
2,50 m	50 St./Bund	4027038-214618	09040225	3,70 €/m

Flexibler Gewebeeckwinkel PVC

Gewebeeckwinkel für flexible Winkelgestaltung

- Schenkellänge 8 x 12 cm
- durch Flexibilität können auch Winkel kleiner oder größer 90° gestaltet werden



Länge	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
2,50 m	50 St./Bund	4027038-217299	09040525	5,20 €/m

Rolleckwinkel mit PVC-Winkel

PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe für flexible Winkelgestaltung

- Schenkellänge 8 x 11 cm
- Winkel zwischen 45° und 150°
- Bewehrung von Kanten und Ecken im WDVS-Bereich
- der Winkel wird entsprechend den Verarbeitungsvorschriften in den Armierungsmörtel gespachtelt
- geeignet für Winkel größer oder kleiner 90° sowie abfalllose Verarbeitung
- Gewebeeckwinkel auf Rolle im Spenderkarton




Länge	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
50 m/Rolle	1 Rolle	4027038-214649	09040650	211,- €/Rolle

Panzerwinkel

Panzerwinkel

- Schenkellänge 10 x 15 cm
- Maschenweite 20 x 18 mm
- Abmessung: 2,6 m
- Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
- besonders geeignet für dickschichtige Armierungssysteme
- Flächengewicht: 540 g/m²
- Farbe: gelb
- Zusätzlich erforderliche konstruktive Brandschutzmaßnahme bei schwer entflammablen Systemen für Gebäude-Innenecken




Schenkellänge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
10 x 15 cm	1 Stück	50 St./Karton	4027038-217169	09040826	2,70 €/m

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

W 11 Gewebeeckwinkel codiert

Gewebeeckwinkel für WDVS und Putz mit ultraschallverschweißtem Gewebe 12,5 cm und Putzkante codiert

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDVS/Armierungsputzlagen
- überputzbar, mit rauer Oberfläche

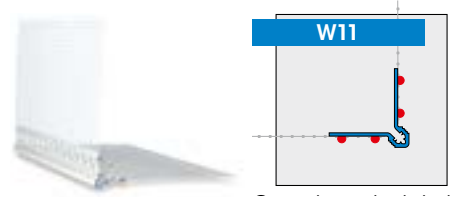

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-214137	09027020	5,20 €/m

W 16 Gewebeeckwinkel TOP-TEX mit Abzugssteg

Gewebeeckwinkel gerillt mit beidseitigem Gewebe 12,5 cm

- für alle Fein- und Dünnlagenputze an Außen- und Laibungsecken von WDV-Systemen
- für alle Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegte Dämmstoffe
- zur besseren Putzhaftung ist das Profil gerillt



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,0 m	1 Stück	25 St./Bund	-217084	09039620	2,50 €/m

■ MONTAGEQUADER

Montagezylinder – EPS

Formgeschäumte Zylinder aus EPS mit hohem Raumgewicht

- zur Befestigung von Rohrschellen, Kleiderhaken oder als Druckunterlage
- Raumgewicht 170 kg/m³
- Dauerdruckbelastbarkeit 1,6 N/mm²



Durchmesser	Dämmstoffdicke	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
90 mm	100 mm	1 Stück	-215387	09709110	24,20 €/Stück ●
90 mm	120 mm	1 Stück	-215394	09709112	26,10 €/Stück ●
90 mm	140 mm	1 Stück	-215448	09709214	28,15 €/Stück ●
90 mm	160 mm	1 Stück	-215356	09709016	30,20 €/Stück ●
90 mm	200 mm	1 Stück	-215455	09709220	35,50 €/Stück ●
125 mm	140 mm	1 Stück	-215400	09709114	37,35 €/Stück ●
125 mm	160 mm	1 Stück	-215417	09709116	39,45 €/Stück ●
125 mm	180 mm	1 Stück	-215424	09709118	41,65 €/Stück ●
125 mm	260 mm	1 Stück	-215431	09709126	50,50 €/Stück ●

Montagezylinder – PU

Montagezylinder aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff

- als Druckunterlage für hohe Drucklasten
- als Montageelement für Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Steinwolle
- Raumgewicht 300 kg/m³



Durchmesser	Dämmstoffdicke	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
90 mm	60 mm	1 Stück	-215318	09709006	21,40 €/Stück ●
90 mm	80 mm	1 Stück	-215325	09709008	24,80 €/Stück ●
90 mm	100 mm	1 Stück	-215332	09709010	28,15 €/Stück ●
90 mm	120 mm	1 Stück	-215349	09709012	31,55 €/Stück ●
90 mm	300 mm	1 Stück	-215363	09709030	61,50 €/Stück ●
125 mm	60 mm	1 Stück	-215462	09712506	30,80 €/Stück ●
125 mm	80 mm	1 Stück	-215479	09712508	35,50 €/Stück ●
125 mm	100 mm	1 Stück	-215486	09712510	40,10 €/Stück ●
125 mm	120 mm	1 Stück	-215493	09712512	44,50 €/Stück ●
125 mm	140 mm	1 Stück	-215509	09712514	49,20 €/Stück ●
125 mm	160 mm	1 Stück	-215516	09712516	53,50 €/Stück ●
125 mm	180 mm	1 Stück	-219347	09712518	58,- €/Stück ●
125 mm	200 mm	1 Stück	-215523	09712520	62,50 €/Stück ●

Montagequader Quadrolino PU

Montagequader aus PU-Hartschaumstoff für wärmebrückenfreie Fremdmontage in Wärmedämm-Verbundsystemen

- die Verankerung muss im Mauerwerk erfolgen
- Verschraubung im Montagequader nicht zulässig
- Raumgewicht 200 kg/m³



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
60 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214762	09090306	44,80 €/Stück	●
80 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214779	09090308	54,50 €/Stück	●
100 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214786	09090310	64,50 €/Stück	●
120 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214793	09090312	73,50 €/Stück	●
140 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214809	09090314	83,50 €/Stück	●
160 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214816	09090316	92,50 €/Stück	●
180 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214823	09090318	103,- €/Stück	●
200 mm	198 x 198 mm	1 Stück	-214830	09090320	112,- €/Stück	●

Montagequader EPS

Formgeschäumte Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

- geeignet für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen aus EPS und Steinwolle
- als Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- Raumgewicht 170 kg/m³



Dämmstoffdicke	Größe	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
100 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214717	09090010	27,50 €/Stück	●
120 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214724	09090012	29,65 €/Stück	●
140 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214731	09090014	31,45 €/Stück	●
200 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214748	09090020	37,35 €/Stück	●
300 mm	100 x 100 mm	1 Stück	-214755	09090030	46,95 €/Stück	●

Montagequader Varir

Formgeschäumter Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

- für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Wärmedämmverbundsystem aus EPS und Steinwolle
- Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- für die Verschraubung eignen sich Holz- oder Blechschrauben
- Raumgewicht 140 kg/m³



Länge	Größe	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1000 mm	160 x 120 mm	1 Stück	-218951	09090812	93,- €/Stück	●

■ PUTZANSCHLUSS FENSTER

Auswahlkriterien APU Leisten im Wärmedämmverbundsystem



Abdichtung über PUR-Dichtband (expandierend; keine Klebprobe erforderlich); für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Abdichtung über PE-Dichtband (doppelseitig selbstklebend; Klebprobe erforderlich); nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Fensterposition	im Mauerwerk				bündig zum Mauerwerk				vor dem Mauerwerk (überputzbare Laibung erforderlich)									
	160	200	300	400	160	20	300	400	160	200	300	400						
Dämmstoffdicke in mm	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15						
Max. Fenstergröße in m²	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15						
mit PUR-Dichtband und Fixierband																		
W38 PUR-FIX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mit PUR-Dichtband und Sk-PE-Schaumband																		
W29 PUR-EX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
mit Teleskop und Sk-PE-Schaumband																		
W30 IDEAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
mit TPE-Schleufe und Sk-PE-Schaumband																		
W32 MILANO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
mit Sk-PE-Schaumband																		
W23 Standard	•																	

Tabelle in Anlehnung an die Tabelle: www.apu.ch

W 29 Gewebeleiste PUR-EX pro

Gewebeleiste für WDVS mit selbstklebendem PE-Dichtband, Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie mit integriertem PUR-Band, geeignet für Dickputz/Kratzputz

- bei Putzanschlüssen im Wärmedämm-Verbundsystem mit Laibungsdämmung und einer Dämmstoffdicke > 120 mm (entkoppelte Lösung)
- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss
- geeignet für Dickputz/Kratzputz




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214533	09035724	9,90 €/m

W 30+ Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-plus mit Gewebe und Lippe 12,5 cm

Gewebeleiste mit Teleskopfunktion, Gewebeteil und TPE-Schutzlippe für WDVS-Putzanschlüsse

- beim Einbau von Wärmedämmung bis 300 mm und mauerwerksbündigem Einbau von Fenstern ist diese Gewebeleiste mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme ein sicherer Anschluss
- mit Lippe

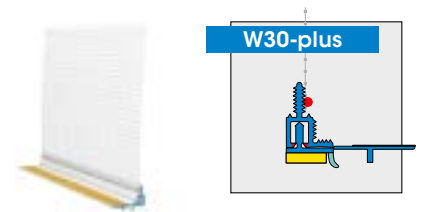


Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214472	09034414	5,95 €/m
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214489	09034424	5,95 €/m

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

W 32+ Gewebeleiste MILANO mit Schutzlippe aus TPE Gewebe 12,5 cm

Gewebeleiste für Anschlüsse an Vorbaurollladen

- Kunststoffprofil mit TPE-Schlaufe, weicher TPE-Schutzlippe, PE-Dichtband 3 x 8 mm, abknickbarer Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm UV-geschweißtem Gewebeteil



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-214465	09034224	6,55 €/m

W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal

Gewebeleiste mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie.

Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht.

- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.
- geeignet für Dünnpütze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab
- keine Klebprobe erforderlich
- für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-217893	09039824	9,50 €/m

■ PUTZANSCHLUSS ROLLADEN

Auswahlkriterien für APU-Putzanschlüsse an Rollladensystemen

- Abdichtung über PUR-Dichtband (expandierend; keine Klebprobe erforderlich); für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet
- Abdichtung über PE-Dichtband (doppelseitig selbstklebend; Klebprobe erforderlich); nicht für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet

Montageposition	Anschluss seitlich an Rollladenkasten + Schiene				Anschluss frontal an Rollladenschiene				Anschluss an Rollladenkasten			
	160	200	300	400	160	200	300	400	160	200	300	400
Dämmstoffdicke in mm	160	200	300	400	160	200	300	400	160	200	300	400
Max. Fenstergröße in m²	3	10	6	3	10	15	3	10	6	3	10	15
mit TPE-Schlaufe und Sk-PE-Schaumband												
 W31 ROMA	•	•	•									
mit PUR-Dichtband und Fixierband												
 W38 PUR-FIX					•	•	•	•	•	•	•	•
 W39 PUR-FIX-R	•	•	•	•	•							

Tabelle in Anlehnung an die Tabelle: www.apu.ch

W 31 Gewebeleiste ROMA mit Gewebe 12,5 cm

Gewebeleiste mit TPE-Schlaufe und Gewebeteil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladen

- Kunststoff-Gewebeleiste mit TPE-Schlaufe und PE-Band sowie dem UV-angeschweißten Gewebeteil 12,5 cm und abknickbarer Lasche



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
1,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215981	11021314	6,30 €/m	●
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-215998	11021325	6,30 €/m	●

W 38-pro Gewebeleiste PUR-FIX-pro schmal

Gewebeleiste mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht

- für Fenster- und Türanlagen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.
- geeignet für Dünnpütze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab
- keine Klebprobe erforderlich
- für alle marktüblichen Fenster und Türen geeignet




Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-217893	09039824	9,50 €/m	●

W 39 Gewebeleiste PUR-FIX-R

Gewebeleiste mit PUR-Band und Gewebeteil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladen

- einsetzbar an Rolladenführungsschienen mit größeren Ausgleichsbewegungen
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- dichtet schlagregendicht ab für eine Fuge von 3-9 mm

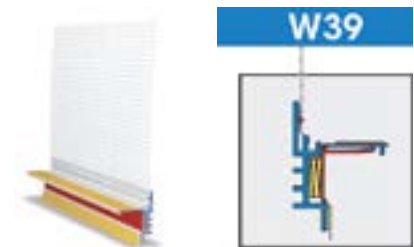


Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,40 m	1 Stück	25 St./Bund	-218258	09039324	8,60 €/m	●

W 62-2 Aufsteckprofil DUE

Aufsteckprofil für horizontalen Putzanschluss.

- mit gekröpfter Tropfkante und Gewebe 12,5 cm
- inkl. Steckverbinder Z 13 (1 Beutel)
- inkl. Innenecke Z 18 (2 Stück)
- inkl. Außenecke Z 18 (4 Stück)

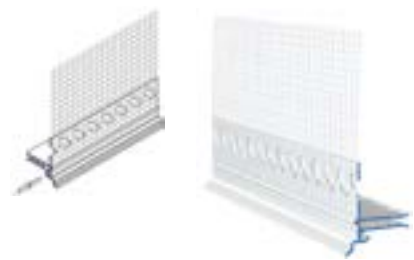

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis	
2,10 m	1 Stück	10 St./Bund	-217275	09917621	5,80 €/m	●*

* Abgabe nur bundweise

■ ZUBEHÖR

Dachbelüftungprofil

Abschluss zwischen Dachschalung und Dämmung für die Dachbelüftung

- Länge 2,50 m
- Aluminium, weiß
- für alle Dämmstoffstärken

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4027038-		
1 Stück	20 St./Bund	-215806	09922425	16,20 €/m



Abschlussprofile

Abschlussprofil im Wandbereich

- Länge: 2,50 m
- Aluminium blank

für Dämmstoffdicke	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Menge	4027038-		
40 mm	10 St./Bund	-215820	09924425	8,75 €/m
50 mm	10 St./Bund	-215837	09924525	9,40 €/m
60 mm	10 St./Bund	-215844	09924625	9,90 €/m
70 mm	10 St./Bund	-215851	09924725	10,70 €/m
80 mm	10 St./Bund	-215868	09924825	11,35 €/m
90 mm	10 St./Bund	-215875	09924925	12,05 €/m
100 mm	10 St./Bund	-215882	09925025	12,85 €/m
120 mm	10 St./Bund	-215905	09925225	14,20 €/m
140 mm	6 St./Bund	-215912	09925425	16,05 €/m
160 mm	6 St./Bund	-215899	09925125	17,85 €/m



Fugendichtband

Für Anschlüsse der RYGOL-SAKRET-Wärmedämm-Verbundsysteme an formunstable Bauteile, Fensterbleche usw.

- aus imprägniertem Weichschaumstoff nach DIN 18055
- expandierend
- schlagregendicht
- 30 x 3 mm

Breite	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
	Gebinde	Menge	4027038-		
2-6/15 mm	18 m/Rolle	10 St./Karton	-216131	09031315	64,50 €/Rolle
3-9/15 mm	12 m/Rolle	5 St./Karton	-214342	09031415	45,05 €/Rolle
5-12/15 mm	9 m/Rolle	5 St./Karton	-214359	09031515	36,- €/Rolle



Anschlussband

Für Anschlüsse an formunstable Bauteile, Blendfugendichtband

- nicht vorkomprimiert
- Farbe: weiß
- einseitig teilselbstklebend
- 30 x 3 mm

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Menge	Menge	4027038-		
25 m/Rolle	23 St./Karton	-217886	09032230	21,- €/Rolle



Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

Spezialbohrer SDS

Spezialbohrer für Lochbaustoffe

- für optimale Traglasten in Lochbaustoffen
- aggressive Schneidewinkel für schnelle Bohrlocherstellung ohne Schlag
- vermeidet ausbrechende Bohrlöcher
- mit SDS-plus Aufnahme
- nicht im Schlag- oder Hammerbohrverfahren verwenden
- Bezeichnung 8,0 x 260/200




LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
1 Stück	4027038-214687	09046520	28,45 €/Stück

W 40-2 Abschlussprofil DROP-TEX mit Tropfkante und Gewebe

Profil mit Tropfkante und Gewebe 2 x 12,5 cm

- als Anschlussprofil bei zurückspringenden Gebäudeteilen

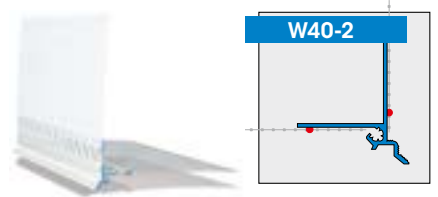

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	4027038-215721	09916820	6,55 €/m

W 41 Abschlussprofil FEBA-TEX-ATTIKA

Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweißtem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante

- für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, im Attika-Bereich unter Blechverkleidung o.ä.
- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschallverschweiß, Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile.



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	4027038-218036	09918720	5,- €/m

W 42 Abschlussprofil FEBA-TEX-UNI

Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweißtem Gewebeteil, Tropfkante und Putzabzugskante

- für einen sauberen Putzabschluss unter der Fensterbank, bei Ausführung zum nachträglichen Einbau mit PUR-Dichtband oder zweite Dichtebene mit Dichtfolie.
- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante, Kunststoff-Auflageschenkel, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschallverschweiß, Steckverbinder Z14 zur Verbindung der Profile.



Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	15 St./Bund	4027038-218029	09918115	5,35 €/m

W 43 Abschlussprofil FEBA-DUO-TEX

NEU

WDVS-Abschlussprofil für Fensterbänke

- für einen sauberen Putzabschluss unter den Fensterbänken
- weiche, transparente Tropfkante
- zweimal 12,5 cm Gewebe mit 4x4 mm

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	15 St./Bund	-219453	09090120	6,10 €/m




W 44 Abschlussprofil DECO-TEX mit Aufkantung

Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe, ultraschallverschweißt

- Anwendung bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen
- zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen, Buntsteinputzen und Gewebetapeten

Länge	Aufkantung	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	3 mm	1 Stück	25 St./Bund	-215530	09913020	2,20 €/m
2,00 m	6 mm	1 Stück	25 St./Bund	-215639	09916020	2,20 €/m
2,00 m	10 mm	1 Stück	25 St./Bund	-214502	09034920	2,20 €/m

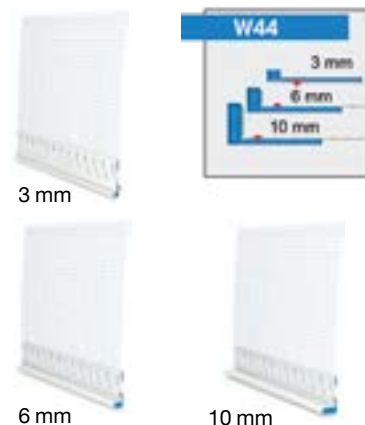

W 44-2 Abschlussprofil DECO-TEX-DUE mit Tropfkante

Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschallverschweißt mit einseitigem Gewebeüberstand in Längsrichtung

- als unterer Putzabschluss oder als horizontale Putztrennung
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm

Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-218272	09091702	1,85 €/m




W 45 Blechanschlussprofil FIN-TEX gerade mit Gewebe

Anschlussprofil für WDVS mit aufgeschweißtem Gewebeteil und abknickbarer Kante

- findet Anwendung bei Putzanschlüssen an WDVS zum Aufstecken bei Blechteilen/ Dachtraufen und Rollladenkastenanschlüssen

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215646	09916120	12,05 €/m



W 46 Blechanschlussprofil PUR-FIX

Blechanschlussprofil mit integriertem PUR-Dichtband und Sk-Schutzlasche

- findet Anwendung bei Blechanschlüssen mit Bewegungen
- geeignet für Dünnputze
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm
- inkl. Steckverbinder Z 15




Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-218296	09091902	9,25 €/m

W 50 Bewegungsfugenprofil DUO-TEX mit coextrudierter Lasche und Gewebeteilen

TPE-Verbindungslasche weiß für Putzdicke bis 3 mm, gezahnt, dehnbar auf 12 mm

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz
- einsetzbar für Innen-/Außenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von kleinen Bauteilbewegungen (nicht für Gebäudedehnfugen geeignet)

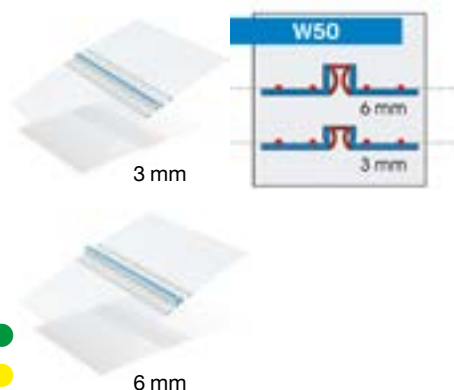


Länge	Aufkantung	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	3 mm	1 Stück	25 St./Bund	-603857	11020820	8,75 €/m
2,00 m	6 mm	1 Stück	25 St./Bund	-217978	11020920	9,90 €/m

W 51 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Ecke

Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und glatter Putzkante

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputz
- einsetzbar für die Ecke (W 51)

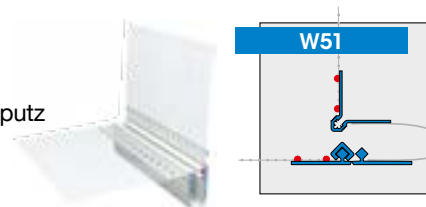


Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215929	11020220	16,15 €/m

W 52 Dehnfugenprofil DUO-TEX, Fläche

Dehnfugenprofil mit Gewebeanteil, geschweißter, weißer Kunststoff-Lasche gewebeverstärkt und glatter Putzkante

- bei Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputz
- einsetzbar für die Fläche (W 52)

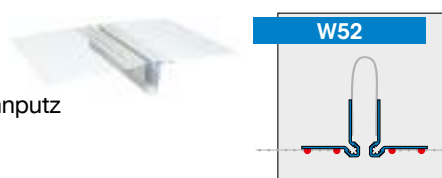


Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215943	11020320	16,15 €/m

W 56 Dehnfugenprofil MOVI

Dehnfugenprofil bestehend aus 2 Unter- und einem flexiblem Oberteil mit anextrudiertem, flexiblem Formteil und Gewebeteilen

- Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Feinputz
- einsetzbar für Innen-/Außenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von Bauteilbewegungen (für Gebäudedehnungen geeignet)
- Putzstärke 8,5 mm

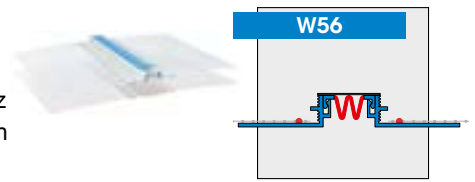


Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	25 St./Bund	-215752	09917120	11,10 €/m

W 58 Gleitlagerprofil PUR-FIX

2-teiliges Kunststoffprofil mit integriertem PUR-Dichtband

- einsetzbar bei Gebäuden mit verschiedenen Baustoffen (z.B. Aufstockung auf Massivbau mit Holz)
- Aufnahme von Bewegungen (Druck: bis 4 mm, Scherung: bis 2 mm)
- schlagregendicht für eine Fuge von 3-9 mm
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm

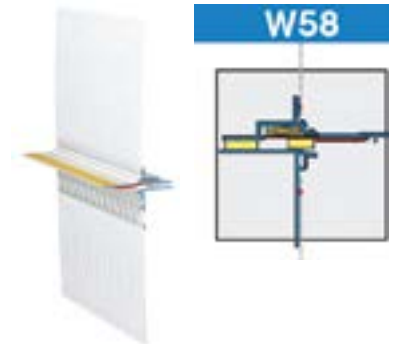


Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,00 m	1 Stück	5 St./Bund	-218265	09039920	16,15 €/m

W 60 Anschlussprofil SOLI-TEX

Anschlussprofil für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweißtem Gewebeteil, selbstklebendem PE-Band und Wassernase

- bei Putzanschlüssen auf Fensterbänken, Bordprofilen und Rollladenkästen

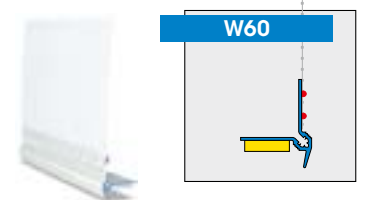

Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,10 m	1 Stück	10 St./Bund	-214496	09034520	6,70 €/m

W 81 Fugenflankenprofil mit Gewebe

Kunststoff-Anschlussprofil mit Gewebeteil

- Für putzbündigen Anschluss bei vorstehenden Bauteilen wie Fenster- und Türelementen oder Zargen in WDVS
- Eckausbildung mit vorgefertigten Eckteilen (siehe Z 81)
- schlagregendichte Abdichtung nicht im Lieferumfang enthalten
- incl. Steckverbinder Z 14
- Gewebeteil: Breite 12,5 cm



Länge	BE Menge	LE Menge	EAN/GTIN 4027038-	Art.Nr.	Preis
2,50 m	1 Stück	15 St./Bund	-218289	09091802	5,80 €/m

Z 81 Fugenflankenprofil Eckteil**Zubehör zu W 81 Fugenflankenprofil**

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Menge	Menge	4027038-		
1 Stück	5 St./Karton	-218302	09092000	31,75 €/Stück ●





Betoninstandsetzung

Untergrundvorbereitung SAKRESIV	Seite 142
Instandsetzungssysteme	
Trockenbetone	Seite 143
Spritzbeton/-mörtel normal abbindend	Seite 144
Spritzbeton/-mörtel Silica	Seite 146
Spritzbeton/-mörtel beschleunigt	Seite 148
Spritzbeton/-mörtel hoher Sulfatwiderstand	Seite 149
Spritzbeton/-mörtel mit hoher Frost-Tausalz-Beständigkeit	Seite 150
SAKRET Trinkwassersysteme	Seite 151
SAKRET Abwassersysteme	Seite 154
SAKRET PCC I-Systeme	Seite 155
SAKRET PCC I-Systeme KKS	Seite 157
SAKRET PCC II-Systeme	Seite 159
SAKRET SPCC-Systeme	Seite 161
Vergussmörtel	Seite 162
Oberflächenschutz	
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 2 (OS B), OS 1 (OS A)	Seite 164
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 4 (OS C)	Seite 165
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 5a (OS D II)	Seite 166
SAKRET Oberflächenschutzsystem OS 8	Seite 167
Wasserepoxydversiegelung	Seite 168
Ergänzungsprodukte	Seite 169

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen
- nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen, keine Retoure möglich
- nicht lagerhaltend, auf Anfrage, keine Retoure möglich

■ UNTERGRUNDVORBEREITUNG SAKRESIV

SV SAKRESIV Strahlmittel

Innen/Außen

Hoch abrasives Strahlmittel gemäß DIN 8201

- zum Reinigen, Entrosten sowie zur Herstellung tragfähiger Untergründe
- Silikose ungefährlich
- bleifrei
- Härte nach Mohs: 6 – 7

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
SV 08: 0,1 - 0,8 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-604298	17071240	16,- €/Sack	●
SV 08: 0,1 - 0,8 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-670132	17071000	auf Anfrage	●
SV 14: 0,25 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-604281	17070140	16,- €/Sack	●
SV 14: 0,25 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-670149	17070000	auf Anfrage	●
SV 14: 0,6 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-666708	17077340	16,- €/Sack	●
SV 14: 0,6 - 1,4 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-945025	17077100	auf Anfrage	●
SV 20: 1,0 - 2,0 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	40 kg Sack	25 St./Palette	-649961	17072140	16,- €/Sack	●
SV 20: 1,0 - 2,0 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit*	lose	ab 25 to	-670156	17072000	auf Anfrage	●



Verbrauch

* Aufrauen Beton: ca. 16 kg/m²

* Aufrauen Beton und Farbe: ca. 20 kg/m²

* Aufrauen Beton und OS-System: ca. 30 kg/m²

Sonderkörnung auf Anfrage

Glaspudermehl

Strahlmittel

- Glaspudermehl: besonders geeignet für Arbeiten in der Natur- und Kunststeinrestauration

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
Glaspudermehl: 0,09 - 0,25 mm	nach Oberflächenbeschaffenheit	40 kg Sack	25 St./Palette	-654071	17071340	22,40 €/Sack	●

■ INSTANDSETZUNGSSYSTEME

TROCKENBETONE

TB Trockenbeton Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton gemäß DIN 1045 und TrBRiLi in verschiedenen Druckfestigkeits- und Konsistenzbereichen

- als Beton oder Stahlbeton nach DIN 1045-2
- für Betonarbeiten im Hochbau, im Garten- und Landschaftsbau, Pflasterbau, im Straßen- und Tiefbau
- alterungsbeständig
- wasserfest und frostbeständig
- Körnung 0 - 8 mm
- nicht brennbar
- normal erhärtend



Bezeichnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
TB C 25/30 F2	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-668566	08033430	6,45 €/Sack	●*
TB C 25/30 F2	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-668528	08033400	217,- €/to	●
TB C 25/30 F3	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101285	08033830	6,85 €/Sack	●*
TB C 25/30 F3	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101278	08033800	228,- €/to	●
TB C 25/30 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101261	08033630	7,45 €/Sack	●*
TB C 25/30 F6	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101292	08033600	242,- €/to	●
TB C 30/37 F2	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100936	08031630	7,55 €/Sack	●*
TB C 30/37 F2	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-100929	08031600	245,- €/to	●
TB C 30/37 F3	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100943	08032530	7,65 €/Sack	●*
TB C 30/37 F3	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101216	08032500	256,- €/to	●
TB C 30/37 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100950	08032730	8,35 €/Sack	●*
TB C 30/37 F6	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101209	08032700	280,- €/to	●
TB C 35/45 F2	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100967	08031730	8,35 €/Sack	●*
TB C 35/45 F2	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101223	08031900	280,- €/to	●
TB C 35/45 F3	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-100974	08032830	9,- €/Sack	●*
TB C 35/45 F3	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101230	08032800	298,- €/to	●
TB C 35/45 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101254	08032930	9,50 €/Sack	●*
TB C 35/45 F6	ca. 0,43 m³/t	lose	ab 10 to	-101247	08032900	314,- €/to	●
TB HS C 35/45 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-950708	08035330	10,05 €/Sack	●*
TB C 45/55 F6	ca. 0,43 m³/t	30 kg Sack	42 St./Palette	-101025	08035730	10,30 €/Sack	●*

* Mindestabnahme: 1 Palette



SPRITZBETON/-MÖRTEL NORMAL ABBINDEND

SM 2 P Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 6 - 15 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949832	07032430	8,75,- €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-668771	07032400	259,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949849	07033730	9,- €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-945254	07033700	267,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette

SM 4 P Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 40 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall**	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-699003	07030430	8,10 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650103	07030400	191,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-650929	07030030	8,35 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650226	07030000	199,- €/to	●
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-699010	07034530	8,75 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-400852	07034500	207,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette

SB 8 P Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 16/20	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949917	07032730	7,60 €/Sack	● ¹⁾
C 16/20	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-945087	07032700	175,- €/to	●
C 20/25	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949924	07033830	7,85 €/Sack	● ¹⁾
C 20/25	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-669433	07033800	183,- €/to	●
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667422	07031430	8,10 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650202	07031400	191,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667439	07031030	8,35 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650165	07031000	199,- €/to	●
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667446	07033430	8,65 €/Sack	●*
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-600375	07033400	207,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

¹⁾ Mindestabnahme: 3 Paletten

* Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL SILICA

SSM 2 P Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Microsilica vergüteter Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Verbindung mit SAKRET TWM H als Verbundestrich
- geringer Rückprall
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- sehr dichtes Gefüge
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- 6 - 20 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-651988	07035830	10,75 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-651995	07035800	auf Anfrage	●
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-651971	07032930	10,95 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-652046	07032900	auf Anfrage	●
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette



C 25/30



C 30/37



C 35/45

SSM 4 P Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Microsilica vergüteter Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Verbindung mit SAKRET TWM H als Verbundestrich
- geringer Rückprall
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- sehr dichtes Gefüge
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- 12 - 50 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667866	07030730	9,- €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-400913	07030700	235,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667859	07030230	9,20 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-400920	07030200	245,- €/to	●
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette



C 25/30



C 30/37



C 35/45

SSB 8 P Silica Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Microsilica vergüteter Trockenspritzmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- in Verbindung mit SAKRET TWM H als Verbundestrich
- geringer Rückprall
- erhöhter Widerstand gegen Betonkorrosion durch chemischen Angriff
- sehr dichtes Gefüge
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- 25 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667699	07031930	9,- €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-400869	07031900	245,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667880	07032230	9,20 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-400876	07032200	256,- €/to	●
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						
C 35/45	siehe Rubrik Trinkwassersysteme						

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
 * Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL BESCHLEUNIGT

SM 4 PS Spritzmörtel beschleunigt

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- erstarrungsbeschleunigt
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667408	07030530	8,50 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-663486	07030500	207,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667415	07030130	8,90 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-650240	07030100	217,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SB 8 PS Spritzbeton beschleunigt

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- erstarrungsbeschleunigt
- hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 200 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667460	07031530	8,50 €/Sack	●*
C 25/30	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-663455	07031500	207,- €/to	●
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667477	07031130	8,90 €/Sack	●*
C 30/37	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-650189	07031100	217,- €/to	●

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen
* Mindestabnahme: 1 Palette

SPRITZBETON/-MÖRTEL HOHER SULFATWIDERSTAND

SAKRET SSM 2 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 6 - 20 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	2,3 to/m ³	40 kg Sack	30 St./Palette	-403099	07032840	16,20 €/Sack
C 35/45	2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-403082	07032800	323,- €/to

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSM 4 P HS Silica Spritzmörtel sulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 50 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-721827	07130230	10,45 €/Sack
C 35/45	2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-663561	07130200	282,- €/to

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSB 8 P HS Silica Spritzbeton sulfatbeständig

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- geringer Rückprall
- sehr dichtes Gefüge
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen siehe Sortenverzeichnis



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-950050	07031830	10,45 €/Sack
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-945124	07031800	282,- €/to

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

SPRITZBETON/-MÖRTEL MIT HOHER FROST-TAUSALZ-BESTÄNDIGKEIT

SM 4 P XF 4 Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand (XF 4)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 40 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
C 35/45	2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949900	07034130	9,90 €/Sack
C 35/45	2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-669341	07034100	269,- €/to

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette



SB 8 P XF 4 Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frost- und Tausalzwiderstand (XF 4)
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 80 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsclassen: XC4, XD3, XS3, XF4, XA1



Betongüte nach DIN 1045	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-949993	07034230	9,90 €/Sack
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-945100	07034200	269,- €/to

ca. 20 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

* Mindestabnahme: 1 Palette



SAKRET TRINKWASSERSYSTEME

SSM 2 P TW Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 2 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 6 - 20 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1
- in Verbindung mit Sakret TWM H als Verbundestrich



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-950005	07031630	11,10 €/Sack
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-670163	07031600	305,- €/to

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSM 4 P TW Silica Spritzmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 4 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzmörtel zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 12 - 50 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1
- in Verbindung mit Sakret TWM H als Verbundestrich



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-950012	07032630	9,50 €/Sack
C 35/45	ca. 2,2 to/m ³	lose	ab 10 to	-670187	07032600	253,- €/to

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

SSB 8 P TW Silica Spritzbeton

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, mit Silica vergüteter Trockenmörtel gemäß DIN 18551, DIN EN 14487, DIN 1045

- für Wand und Decke
- Körnung 0 - 8 mm
- Bereitstellungsgemisch für die Herstellung von Spritzbeton zur Betoninstandsetzung
- als Betonersatz für Instandsetzungsarbeiten
- zur Verstärkung von Beton, Stahlbeton
- zur Hangsicherung, Baugrubensicherung und Tunnel-/Bergbau
- sehr hoher Wassereindringwiderstand
- geringer Rückprall
- nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- hoher Frostwiderstand
- für die pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- 25 - 100 mm einlagig verarbeitbar
- Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1
- in Verbindung mit Sakret TWM H als Verbundestrich



Betongüte	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach DIN 1045	ohne Rückprall	Gebinde	Menge	4005813-		
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	30 kg Sack	42 St./Palette	-667873	07031230	9,50 €/Sack
C 35/45	ca. 2,3 to/m ³	lose	ab 10 to	-650271	07031200	253,- €/to

ca. 15 % Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen * Mindestabnahme: 1 Palette

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

SAKRET TWM 2 Trinkwassermörtel

Innen/Außen

CC-Mörtel Klasse R4 für die statisch relevante Betoninstandsetzung DIN EN 1504-3.

- für Wand und Decke
- Zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß Technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 8 - 30 mm (je Arbeitsgang)/ über Kopf 8 - 20 mm
- Hand- und maschinenverarbeitbar/ Nassspritzverfahren
- Verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung, Prüfnorm DIN EN 13687-1
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08
- bei Handverarbeitung mit SAKRET TWM H



grau



weiß

Farbe	Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	ca. 2 kg/m ² /mm	25 kg	48 St./Palette	-404683	07012525	24,10 €/Sack ● *
weiß	ca. 2 kg/m ² /mm	25 kg	48 St./Palette	-404881	07012425	34,- €/Sack ● *

* Mindestabnahme: 1 Palette, ca. 10% Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

SAKRET TWM 4 Trinkwassermörtel

Innen/Außen

CC-Mörtel Klasse R4 für die statisch relevante Betoninstandsetzung DIN EN 1504-3

- für Wand und Decke
- Zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß Technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 8 - 40 mm (je Arbeitsgang)/ über Kopf 8 - 30 mm
- Hand- und maschinenverarbeitbar/ Nassspritzverfahren
- Verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung, Prüfnorm DIN EN 13687-1
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08
- bei Handverarbeitung mit SAKRET TWM H



Verbrauch ohne Rückprall	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 2 kg/m ² /mm	25 kg	48 St./Palette	-404898	07012725	25,10 €/Sack ● *

* Mindestabnahme: 1 Palette, ca. 10% Rückprall abhängig v.d. Baustellenbedingungen

SAKRET TWM 4B Trinkwassermörtel

Innen/Außen

CC-Mörtel Klasse R4 für die statisch relevante Betoninstandsetzung DIN EN 1504-3.

- für Boden
- Zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß Technischer Regel - Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Horizontal 12 - 60 mm (je Arbeitsgang)
- Hand- und maschinenverarbeitbar/pumpfähig im Dichtstromverfahren
- Verwendbar bei Frost-/Taubeanspruchung, Prüfnorm DIN EN 13687-1
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08
- bei Handverarbeitung mit SAKRET TWM H



Materialverbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 2 kg/m ² /mm	25 kg	48 St./Palette	-404911	07012625	25,65 €/Sack *

* Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET TWM H Trinkwassermörtel Haftbrücke

Innen/Außen

Haftbrücke für CC-Instandsetzungsmörtel der Klasse R4, DIN EN 1504-3

- für Wand, Decke und Boden
- Haftbrücke zur Sicherstellung des dauerhaften Verbundes zwischen Betonersatz und Bestandsbeton
- Zur Beschichtung von Betonuntergründen gemäß technischer Regel Arbeitsblatt DVGW W 300-3:2014-10
- Schichtdicke: Vertikal 1 - 2 mm/Horizontal 1,2 - 2,5 mm
- Nicht brennbar gem. DIN EN 1504-3, Brandverhalten A1
- Erfüllt die hygienischen Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatt W 347:2006-05
- Erfüllt die Anforderungen für zementgebundene Beschichtung Typ 1 gem. DVGW Arbeitsblatt W 300-5:2020-08



BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
15 kg	40 St./Palette	-404874	07012815	22,20 €/Sack *

SAKRET ABWASSERSYSTEME

SAKRET HKHS Haftbrücke und Korrosionsschutz

Innen/Außen

HKHS Haftbrücke und Korrosionsschutz vor dem Aufbringen des SAKRET PCC Mörtel MHS

- für Wand, Decke und Boden
- gute Verbundhaftung (nass in nass)
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- leicht verarbeitbar
- witterungsbeständig

Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-666050	07550025	45,90 €/Sack



SAKRET PCC – Mörtel MHS

Innen/Außen

Betoninstandsetzungsmörtel für geschädigte Kanal- und Kläranlagenbauwerke sowie Betonbauwerke mit hoher chemischer Belastung

- für Wand, Decke und Boden
- wasserundurchlässig
- hoher Frostwiderstand
- hoher Sulfatwiderstand
- schwindarm
- kunststoffmodifiziert
- manuell verarbeitbar
- pumpbar
- Sowohl im Trockenspritzverfahren wie auch im Nassspritzverfahren einsetzbar
- Schichtdicken bei einlagiger Verarbeitung:
Handverarbeitung 6-30 mm, Nassspritzverfahren 6-15 mm, Trockenspritzverfahren 8-20 mm

Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei 1 mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-650370	07520025	48,80 €/Sack



* Mindestabnahme: 1 Palette

SAKRET PCC I-SYSTEME

MK Mineralischer Korrosionsschutz PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, kunststoffvergüteter Korrosionsschutz geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und II und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-7

- polymervergüteter zementgebundener Korrosionsschutz
- einkomponentig
- sehr gute Haftfestigkeit auf Bewehrungsstahl



Farbton	Verbrauch Stahl bis Ø 18 mm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
grau	ca. 0,13 kg/m	5 kg Eimer	1 Stück	-603413	07024105	31,60 €/Eimer ●
hellgrau	ca. 0,14 kg/m	5 kg Eimer	1 Stück	-603420	07024205	31,60 €/Eimer ●

MHB Mineralische Haftbrücke PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtende, zementäre, kunststoffvergütete Haftbrücke geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- als Haftbrücke im SAKRET-RYGOL PCC I-System
- haftvermittelnd
- mineralische Basis
- einkomponentig



Verbrauch bei 1 mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,5 - 2,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-655610	07023025	47,20 €/Sack ●

PCC 0 - 4 Betonersatz PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- Bestandteil des SAKRET-RYGOL PCC I-System
- als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- hoher Frost-/Tausalzwidehrstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 4 mm
- Schichtdicke 10 - 50 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET PCC AF



Verbrauch Trockenmörtel je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649695	07020740	14,10 €/Sack ●
ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-399989	07020700	355,- €/to ●

Lesen Sie vor der Verwendung immer das Etikett und die Produktinformationen.

PCC 0 - 8 Betonersatz PCC I-System

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- Bestandteil des SAKRET-RYGOL PCC I-System
- als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 8 mm
- Schichtdicke 25 - 100 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET PCC AF



Verbrauch Trockenmörtel je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-399996	07020840	14,10 €/Sack	●
ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-400302	07020800	355,- €/to	●

PCC AF Anmachflüssigkeit PCC I-System

Innen/Außen

Polymerdispersion geprüft nach ZTV-ING für den Bereich PCC I und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-3 Klasse R 4

- für Boden
- Bestandteil des SAKRET-RYGOL PCC I-System
- als Anmachflüssigkeit für SAKRET PCC 0 - 4 / PCC 0 - 8



Verbrauch je 40 kg Sack	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
PCC 0/4 ca. 3,7 l; PCC 0/8 ca. 3,4 l	25 l Kanister	24 St./Palette	-400968	07023325	98,95 €/Kanister	●
PCC 0/4 ca. 3,7 l; PCC 0/8 ca. 3,4 l	200 l Fass	1 Stück	-400951	07023302	689,- €/Fass	●
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	19,35 €/Stck.	●
PCC 0/4 ca. 3,7 l; PCC 0/8 ca. 3,4 l	1000 l IBC	1 Stück	-400845	07023301	3.077,- €/IBC	●

SAKRET PCC I-SYSTEME KKS

SAKRET K&H Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Einkomponentiger kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel auf mineralischer Basis

- für Boden, Wand und Decke
- als Haftbrücke und Korrosionsschutz der Bewehrung im SAKRET PCC I-KKS-System
- haftvermittelnd
- Schutz vor Korrosion
- mineralische Basis
- einkomponentig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 1,5 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-649756	07010002	39,95 €/Sack



SAKRET BE 0/4 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Frühhochfester, zementärer Werk trockenbeton für das zweikomponentige SAKRET PCC Betonersatzsystem

- für Boden
- für das SAKRET PCC I-KKS-System als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z. B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung, als Bodenbeschichtung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 4 mm
- Schichtdicke 12 - 40 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET Anmachflüssigkeit AF PCC I-KKS
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Korn	Verbrauch je cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
4 mm	ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649695	07023140	33,40 €/Sack
4 mm	ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-400296	07023100	834,- €/to

SAKRET BE 0/8 PCC Betonersatz PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Frühhochfester, zementärer Werk trockenbeton für das zweikomponentige SAKRET PCC Betonersatzsystem

- für Boden
- für das SAKRET PCC I-KKS-System als Beschichtungsmaterial für die Instandsetzung von Betonuntergründen, z.B. als Ausgleichsschicht auf Brücken und Ingenieurbauwerken, Ersatz für Fehlstellen und Erhöhungen der Betondeckung, als Bodenbeschichtung im Industriebereich bei erhöhten Anforderungen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig
- alkali-, bitumen- und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen
- Größtkorn 8 mm
- Schichtdicke 30 - 100 mm
- vor der Verarbeitung vermischen mit SAKRET Anmachflüssigkeit AF KKS
- Beanspruchungsbarkeitsklasse M3
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsbarkeitsklasse M3



Körnung	Verbrauch je cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
8 mm	ca. 20 kg/m ²	40 kg Sack	30 St./Palette	-649701	07023240	33,40 €/Sack	●
8 mm	ca. 20 kg/m ²	lose	ab 10 to	-403334	07023200	834,- €/to	●

SAKRET AF Anmachflüssigkeit PCC I-KKS-System

Innen/Außen

Flüssige Polymerdispersion als Teilkomponente für die zweikomponentigen SAKRET PCC Betonersatzsysteme

- für Boden
- als Anmachflüssigkeit für SAKRET PCC Betonersatz BE 0/4 PCC I-KKS-System oder SAKRET PCC Betonersatz BE 0/8 PCC I-KKS-System



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis	
BE 0/4 ca. 3,7 l; BE 0/8 ca. 3,4 l	25 l Kanister	24 St./Palette	-649664	07010125	162,- €/Kanister	●
BE 0/4 ca. 3,7 l; BE 0/8 ca. 3,4 l	200 l Fass	1 Stück	-649619	07010100	1.281,- €/Fass	●
Auslaufhahn für 200 l / 1000 l Fass		1 Stück		17091000	19,35 €/Stck.	●
BE 0/4 ca. 3,7 l; BE 0/8 ca. 3,4 l	1000 l IBC	1 Stück	-649626	07010101	5.027,- €/IBC	●

SAKRET PCC II-SYSTEME

SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, mineralischer Langzeitkorrosionsschutz

- einkomponentig
- mineralische Basis
- kunststoffmodifiziert
- als Korrosionsschutzbeschichtung von Bewehrungsstahl in Betonbauwerken
- auch bei Bauteilen mit späterer Tausalzbeaufschlagung einsetzbar
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-7, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie DAfStb



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 100 g/lfm	2 kg Eimer	72 St./Palette	-649824	07013102	34,25 €/Eimer

SAKRET MHB Mineralische Haftbrücke PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentige mineralische Haftbrücke

- manuelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung des frischen Mörtels/Betons in die frische Haftbrücke
- einkomponentig
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3, der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb



Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 2 kg/m ²	15 kg Sack	40 St./Palette	-945773	07012215	27,50 €/Sack

SAKRET PCC-NM Grobmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, faserverstärkter, kunststoffmodifizierter Trockenmörtel zur Verarbeitung von Hand und im Nassspritzverfahren

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle und maschinelle Verarbeitung
- für die Verarbeitung im Nassspritzverfahren
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen Schichtdicke 8 - 50 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost-/tausalzbeständig
- hohe Standfestigkeit
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3 der ZTV-Ing. sowie der Richtlinie des DAfStb für die Beanspruchungsklassen M2 und M3
- Körnung 0 - 2 mm
- nicht brennbar, gemäß DIN EN 13501-1 Brandverhalten A1
- Feuerwiderstandsklassen bis F120



Korn	Verbrauch je cm	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
0 - 2 mm	ca. 21 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945759	07011725	33,65 €/Sack

SAKRET PCC-F Feinmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nicht beanspruchten Betonbauteilen
- nicht für begehbare Flächen geeignet
- Schichtdicke 2 - 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3
- spritzfähig (mit geeigneten Maschinen)
- Körnung 0 - 0,5 mm



Korn	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
0 - 0,5 mm	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	07012325	33,65 €/Sack

SAKRET SPCC-SYSTEME

SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, kunststoffvergüteter Korrosionsschutz geprüft nach ZTV-ING für den Bereich SPCC und nach Rili des DAfStb M 2 und M 3 sowie gemäß DIN EN 1504-7

- als Haftbrücke im SAKRET SPCC-System
- mineralische Basis
- Schutz vor Korrosion
- einkomponentig



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
bei Stahl Ø 16 mm	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 0,1 kg/m	2 kg Eimer	1 Stück	-649824	07013102	34,25 €/Eimer



SAKRET PCC T Grobmörtel

Innen/Außen

Einkomponentiger, faserverstärkter, hochfester, kunststoffmodifizierter Trockenspritzmörtel (SPCC)

- Betoninstandsetzungsprodukt für die statische und nicht statische relevante Instandsetzung
- mehrlagiger Schichtaufbau möglich
- SAKRET Grobmörtel PCC-T ist eine Komponente des SAKRET PCC-Systems zur Beschichtung von nicht dynamisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen im Trockenspritzverfahren
- für pneumatische Förderung im Trockenspritzverfahren
- kann sowohl senkrecht als auch über Kopf verarbeitet werden
- für Schichtdicken von 8 bis 60 mm
- erfüllt die DIN EN 1504-3: Klasse R4
- erfüllt die Anforderungen der ZTV-Ing. für SPCC (SM)
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frost- und tausalzbeständig
- hochfest
- hohe Standfestigkeit
- Brandverhalten A1



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
je m ² und mm Schichtdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 2,1 kg/m ²	25 kg Sack	40 St./Palette	-945766	07011625	35,35 €/Sack
ca. 2,1 kg/m ²	lose	ab 25 to	-947456	07011600	auf Anfrage



■ VERGUSSMÖRTEL

VG 1 Vergussmörtel, normal abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel

- für Boden
- zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- handverarbeitbar
- quellend
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- wasserundurchlässig
- chloridfrei
- korrosionsschützend
- schwindarm

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 1: 0–2 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-696002	08050025	27,90 €/Sack



VG 4 Vergussmörtel, normal abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel gemäß Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und Vergussmörtel

- für Boden
- zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- handverarbeitbar
- quellend
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- wasserundurchlässig
- chloridfrei
- korrosionsschützend
- schwindarm

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 4: 0–4 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-696026	08050425	25,95 €/Sack



VG 8 Vergussmörtel, normal abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

- für Boden
- zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
- handverarbeitbar
- quellend
- hohe Früh- und Endfestigkeiten
- wasserundurchlässig
- chloridfrei
- korrosionsschützend
- schwindarm

Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 8: 0–8 mm	25 kg = ca. 12 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-666142	08050825	25,55 €/Sack



* Mindestabnahme: 5 Paletten

VG 1s, VG 4s Vergussmörtel, schnell abbindend

Innen/Außen

Hydraulisch schnell erhärtender Werk trockenmörtel

- für Boden
 - zum Vergießen von Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen
 - handverarbeitbar
 - quellend
 - sehr hohe Früh- und
- Endfestigkeiten
 - wasserundurchlässig
 - chloridfrei
 - korrosionsschützend
 - schwindarm
 - früh belastbar



Körnung	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
VG 1s: 0–2 mm	25 kg = ca. 13,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-608616	08050125	41,30 €/Sack
VG 4s: 0–4 mm	25 kg = ca. 13 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-664551	08050525	39,15 €/Sack

* Mindestabnahme: 1 Palette, Abgabe nur komplette Paletten



VG 1s



VG 4s

■ OBERFLÄCHENSCHUTZ

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 2 (OS B), OS 1 (OS A)

SAKRET HY Hydrophobierung

Außen

Lösemittelhaltige, einkomponentige Silan/Siloxan-Kombination, als Grundierung/Hydrophobierung.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026.

- reduziert die Wasseraufnahme
- gutes Eindringvermögen
- transparent
- lösemittelhaltig
- entspricht OS 1 (OS A), in Kombination mit Sakret W Wetterhaut OS 2 (OS B)



Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
nach Untergrund	Gebinde	Menge	4005813-		
ca. 0,2 - 0,25 l/m ² je Arbeitsgang	20 l Kanister	1 Stück	-404652	07090220	491,- €/Kanister

bei Zufuhr GGVS-Zuschlag beachten (s. AGB S. 181)

SAKRET W Wetterhaut

Innen/Außen

UV-vernetzender, kälteelastischer Beschichtungsstoff auf Basis einer Reinacrylat-dispersion.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026.

- für Wand und Decke
- plastoelastisch
- hohe Deckkraft
- Applikationen durch Streichen, Rollen oder Spritzen
- entspricht in Kombination mit Sakret H Hydrophobierung OS 2 (OS B)



Produkt	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
W FG I*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403457	07050315	273,- €/Eimer
W FG II*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403464	07051215	280,- €/Eimer
W FG III*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403471	07051315	298,- €/Eimer
W FG IV*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403747	07051415	auf Anfrage

* siehe Tabelle Seite 176/177

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 4 (OS C)

SAKRET PCC-F Feinmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nicht beanspruchten Betonbauteilen
- Schichtdicke 2 - 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3
- spritzfähig (mit geeigneten Maschinen)
- Körnung 0 - 0,5 mm
- nicht für begehbare Flächen geeignet



Korn	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
0 - 0,5 mm	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	07012325	33,65 €/Sack



SAKRET W Wetterhaut

Innen/Außen

UV-ernetzender, kälteelastischer Beschichtungsstoff auf Basis einer Reinacrylatdispersion.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026

- für Wand und Decke
- plastoelastisch
- hohe Deckkraft
- Applikationen durch Streichen, Rollen oder Spritzen



Produkt	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
W FG I*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403457	07050315	273,- €/Eimer
W FG II*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403464	07051215	280,- €/Eimer
W FG III*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403471	07051315	298,- €/Eimer
W FG IV*	ca. 0,3 - 0,4 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403747	07051415	auf Anfrage



* siehe Tabelle Seite 176/177

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 5a (OS D II)

SAKRET PCC-F Feinmörtel PCC II-System

Innen/Außen

Einkomponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die SAKRET Oberflächenschutzsysteme OS-C und OS-DII

- senkrechte sowie über Kopf Verarbeitung
- manuelle Verarbeitung
- zur Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten und nicht beanspruchten Betonbauteilen
- nicht für begehbare Flächen geeignet
- Schichtdicke 2 - 5 mm
- hoher Karbonatisierungswiderstand
- frühhochfest
- standfest
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-3
- spritzfähig (mit geeigneten Maschinen)
- Körnung 0 - 0,5 mm



Korn	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
0 - 0,5 mm	ca. 2,0 kg/m ² je mm	25 kg Sack	40 St./Palette	-945742	07012325	33,65 €/Sack



SAKRET E Elastik

Innen/Außen

UV-ernetzender, rissüberbrückender, kälteelastischer Beschichtungstoff auf Acrylatbasis.

Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1504-2 und der DIN V 18026

- für Wand und Decke
- plastoelastisch
- hohes Dehnungs- und Kontraktionsvermögen
- hohe Deckkraft
- Applikationen durch Streichen, Rollen oder Spritzen



Produkt	Verbrauch	BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
		Gebinde	Menge	4005813-		
E FG I*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403518	07050215	273,- €/Eimer
E FG II*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403525	07051615	279,- €/Eimer
E FG III*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403532	07051715	295,- €/Eimer
E FG IV*	ca. 0,6 - 0,9 l/m ²	15 l Eimer	24 St./Palette	-403730	07051815	auf Anfrage



* siehe Tabelle Seite 176/177

SAKRET OBERFLÄCHENSCHUTZSYSTEM OS 8

SAKRET Objektgrundierung G

Innen/Außen

**2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis;
Abgabe nur an Gewerbetreibende mit Nachweis lt. Chemikalienverordnung.**

- zum Grundieren normal saugender, mineralischer Untergründe

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699300	07080630	512,- €/Eimer



SAKRET Grundierung farblos

Innen/Außen

**Niedrigviskoses, füllstofffreies 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis;
Abgabe nur an Gewerbetreibende mit Nachweis lt. Chemikalienverordnung.**

- zum Grundieren saugfähiger, mineralischer Untergründe
- farblos
- verfestigt die Oberfläche
- verleiht nachfolgend aufzubringenden Kunststoffschichten einen einwandfreien Verbund zum Untergrund
- aufgetragene Grundierung ist in jedem Falle abzustreuen

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
10 kg Eimer inkl. Härter	28 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699256	07080110	351,- €/Eimer
25 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699263	07080125	664,- €/Eimer



SAKRET Beschichtung HB

Innen/Außen

**Universelles, pigmentiertes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis;
Abgabe nur an Gewerbetreibende mit Nachweis lt. Chemikalienverordnung.**

- Universell einsetzbare Epoxidharzbeschichtung in Innenräumen wie auch im Freien
- Standardfarbton (RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038)

BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
10 kg Eimer inkl. Härter	28 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699225	07080210	217,- €/Eimer
30 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699232	07080230	607,- €/Eimer



■ WASSERREPOXIDVERSIEGELUNG

SAKRET Versiegelung GBw

Innen

Hochwertiges pigmentiertes, wasseremulgiertes 2-Komponenten-Epoxidharz-Material; Abgabe nur an Gewerbetreibende mit Nachweis lt. Chemikalienverordnung.

- dient zum farbigen Versiegeln von Boden- und Wandflächen aus Beton, Zementestrich, Zementputz und Faserzement
- Standardfarbton (RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7038)



BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
20 kg Eimer inkl. Härter	12 Gebinde inkl. Härter/Palette	-699294	07080320	488,- €/Eimer

SAKRET Garagenset

Innen

Grundierung und Versiegelung von Boden- und Wandflächen aus Beton, Zementestrich, Zementputz und Faserzement; Abgabe nur an Gewerbetreibende mit Nachweis lt. Chemikalienverordnung.

Langfristiger Schutz gegen mechanische sowie chemische Einwirkungen (z.B. Benzin, Heizöl, Schmieröle)

Bestehend aus:

- 2x5 kg Versiegelung GBw inkl. jew. Härter
- 2x Walze 25 cm, Flörhöhe 6 mm
- Bügel f. Walzen und Rollen 25/27 cm
- 2x Walze 10 cm, Flörhöhe 6 mm
- Bügel f. Walzen und Rollen 10 cm
- 1x Schutzbrille
- 1x Schutzhandschule
- 1x Einwegoverall XL
- für ca. 20 m²
- verfügbare Farbtöne RAL 7037 (weitere Farbtöne auf Anfrage)



BE	LE	EAN/GTIN	Art.Nr.	Preis
Gebinde	Menge	4005813-		
1 Karton/16 kg	12 Karton/Palette	-699249	07080400	419,- €/Karton

■ ERGÄNZUNGSPRODUKTE

SAKRET R3 Unireparaturmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender, zementärer, kunststoffvergüteter Trockenmörtel gemäß DIN EN 1504-3, Klasse R3

- für Wand, Decke und Boden
- zur Reparatur von Fehl- und Ausbruchstellen an Mauerwerk, Normal- und Leichtbeton
- als Feinspachtel auf Beton- und Stahlbeton
- ein Produkt für den Einsatz als Korrosionsschutz, Haftbrücke, Reparaturmörtel und Feinspachtel
- hohe Frühfestigkeit
- ohne zusätzliche Haftbrücke verarbeitbar
- korrosionsschützend
- als Feinspachtel 2 - 5 mm verarbeitbar
- als Reprofilierungsmörtel bis 40 mm verarbeitbar



Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
ca. 20 kg/m ²	25 kg Sack	48 St./Palette	-404447	07014025	39,35 €/Sack

US 2 Unterstopfmörtel

Innen/Außen

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, M 50 nach DIN EN 998-2

- für Boden
- zum Unterfüttern von aufliegenden Bauteilen, zum Verfüllen von Hohlräumen, sowie zum nachträglichen Einbau von Sonderteilen in vorhandene Baukörper
- Körnung 0 - 2 mm
- handverarbeitbar
- schrumpfkompensiert
- Unterstopfhöhen von 10 - 40 mm



Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
25 kg = ca. 13,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-664568	08052025	16,70 €/Sack

QS Quarzsand

Innen/Außen

Getrockneter, gereinigter und entstaubter Quarzsand

- für Wand und Boden
- zum Füllen und Absanden von EP- und PUR-Beschichtungen sowie zur Herstellung von Kratzspachtelungen und EP-Mörteln
- frei von Organik
- verschiedene Körnungen



Körnung	Bezeichnung	BE Gebinde	LE Menge	EAN/GTIN 4005813-	Art.Nr.	Preis
0,1 - 0,5 mm	QS Nr. 9	25 kg Sack	40 St./Palette	-696088	17010925	10,90 €/Sack
0,3 - 0,8 mm	QS Nr. 8	25 kg Sack	40 St./Palette	-100523	17011225	10,90 €/Sack
0,6 - 1,2 mm	QS Nr. 7	25 kg Sack	40 St./Palette	-696040	17010725	10,90 €/Sack
1,0 - 2,5 mm	QS Nr. 5	25 kg Sack	40 St./Palette	-100516	17010525	10,90 €/Sack
2,0 - 3,5 mm	QS Nr. 3	25 kg Sack	40 St./Palette	-696071	17010325	10,90 €/Sack

■ BETON-SORTENVERZEICHNIS

		Festigkeits- klasse	Artikelnummer	Expositions-	
	Bezeichnung	/	/	XC	XF
Trockenbeton					
Trockenbeton	TB C25/30 F2	C25/30	08033430, 08033400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C25/30 F3	C25/30	08033830, 08033800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C25/30 F6	C25/30	08033630, 08033600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C30/37 F2	C30/37	08031630, 08031600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C30/37 F3	C30/37	08032530, 08032500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C30/37 F6	C30/37	08032730, 08032700	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Trockenbeton	TB C35/45 F2	C35/45	08031730, 08031900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trockenbeton	TB C35/45 F3	C35/45	08032830, 08032800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trockenbeton	TB C35/45 F6	C35/45	08032930, 08032900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3, XF4 ³⁾
Trockenbeton	TB HS C35/45 F6	C35/45	08035330, 08035300	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trockenbeton	TB C45/55 F6	C45/55	08035730	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzbeton/-mörtel normal abbindend					
Spritzmörtel	SM 2P	C25/30	07032430, 07032400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel	SM 2P	C30/37	07033730, 07033700	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel	SM 4P	C25/30	07030430, 07030400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel	SM 4P	C30/37	07030030, 07030000	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Spritzmörtel	SM 4P	C35/45	07034530, 07034500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzmörtel	SB 8P	C16/20	07032730, 07032700	XC1, XC2	-
Spritzmörtel	SB 8P	C20/25	07033830, 07033800	XC1, XC2, XC3	-
Spritzbeton	SB 8P	C25/30	07031430, 07031400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzbeton	SB 8P	C30/37	07031030, 07031000	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Spritzbeton	SB 8P	C35/45	07033430, 07033400	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3

1) XA2: bei chemischem Angriff durch Sulfat muß ein sulfatbeständiger Spritzbeton /- mörtel (HS) verwendet werden, sonst XA1

2) XA3: nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

3) Nachweis durch CDF Test

5) XM1 gemäß BAW Merkblatt Spritzmörtel: Spritzbeton: 2012

7) geprüft nach BAST Heft B84

Dieses Verzeichnis dient nur zur Übersicht! Bitte die aktuellen Angaben der jeweiligen Technischen Merkblätter in der aktuellen Version beachten!

Klassen			Konsistenz- klasse	Prüf- alter	Größtkorn [mm]	Feuchtigkeits- klasse	Beton- zusätze	Chlorid- gehalt
XD, XS	XA	XM	/	Tage	D _{max}	Klasse	Art	Klasse
-	XA1	-	F2	28	8	WO, WF, WA, WS	FA	Cl 0,2
-	XA1	-	F3	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
-	XA1	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	XM1 ⁵⁾	F2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	F3	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F3	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	F6	28	8	WO, WF, WA, WS	BV	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	-	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	-	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	XM1 ⁵⁾	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2

		Festigkeits- klasse	Artikelnummer	Expositions-	
	Bezeichnung	/	/	XC	XF
Spritzbeton/-mörtel Silica					
Silica Spritzmörtel	SSM 2P	C25/30	07032830, 07032800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzmörtel	SSM 2P	C30/37	07032930, 07032900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzmörtel	SSM 4P	C25/30	07030730, 07030700	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Silica Spritzmörtel	SSM 4P	C30/37	07030230, 07030200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzbeton	SSB 8P	C25/30	07031930, 07031900	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Silica Spritzbeton	SSB 8P	C30/37	07032230, 07032200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2 ⁷⁾
Spritzbeton/-mörtel beschleunigt					
Spritzmörtel beschleunigt	SM 4PS	C25/30	07030530, 07030500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel beschleunigt	SM 4PS	C30/37	07030130, 07030100	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzmörtel beschleunigt	SM 4PS	C35/45	07033530, 07033500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzbeton beschleunigt	SB 8PS	C25/30	07031530, 07031500	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzbeton beschleunigt	SB 8PS	C30/37	07031130, 07031100	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1
Spritzbeton beschleunigt	SB 8PS	C35/45	07032030, 07032000	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3

1) XA2: bei chemischem Angriff durch Sulfat muß ein sulfatbeständiger Spritzbeton /- mörtel (HS) verwendet werden, sonst XA1

2) XA3: nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

3) Nachweis durch CDF Test

5) XM1 gemäß BAW Merkblatt Spritzmörtel: Spritzbeton: 2012

7) geprüft nach BAST Heft B84

Dieses Verzeichnis dient nur zur Übersicht! Bitte die aktuellen Angaben der jeweiligen Technischen Merkblätter in der aktuellen Version beachten!

klassen			Konsistenz- klasse	Prüf- alter	Größtkorn [mm]	Feuchtigkeits- klasse	Beton- zusätze	Chlorid- gehalt
XD, XS	XA	XM	/	Tage	D _{max}	Klasse	Art	Klasse
-	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
-	XA1	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
-	XA1	-	nicht messbar	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	nicht messbar	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	nicht messbar	28	4	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
-	XA1	-	nicht messbar	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1/XS1	XA1	-	nicht messbar	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	nicht messbar	28	8	WO, WF, WA, WS	-	Cl 0,2

		Festigkeits- klasse	Artikelnummer	Expositions-	
	Bezeichnung	/	/	XC	XF
Silica Spritzbeton/-mörtel hoher Sulfatwiderstand					
Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	SSM 2P-HS	C35/45	07032830, 07032800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Silica Spritzmörtel sulfatbeständig	SSM 4P-HS	C35/45	07130230, 07130200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Silica Spritzbeton sulfatbeständig	SSB 8P-HS	C35/45	07031830, 07031800	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Spritzmörtel / -beton mit hoher Frost-Tausalz-Beständigkeit					
Frost-Tausalz- beständig	SM 4P XF4	C35/45	07034130, 07034100	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3, XF4 ³⁾
Frost-Tausalz- beständig	SB 8P XF4	C35/45	07034230, 07034200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3, XF4 ³⁾
SAKRET Trinkwassersysteme					
Trinkwasser	SSM 2P TW	C35/45	07031630, 07031600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trinkwasser	SSM 4P TW	C35/45	07032630, 07032600	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3
Trinkwasser	SSB 8P TW	C35/45	07031230, 07031200	XC1, XC2, XC3, XC4	XF1, XF2, XF3

1) XA2: bei chemischem Angriff durch Sulfat muß ein sulfatbeständiger Spritzbeton /- mörtel (HS) verwendet werden, sonst XA1

2) XA3: nur mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen

3) Nachweis durch CDF Test

5) XM1 gemäß BAW Merkblatt Spritzmörtel: Spritzbeton: 2012

7) geprüft nach BAST Heft B84

klassen			Konsistenz- klasse	Prüf- alter	Größtkorn [mm]	Feuchtigkeits- klasse	Beton- zusätze	Chlorid- gehalt
XD, XS	XA	XM	/	Tage	D _{max}	Klasse	Art	Klasse
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2, XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	2	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	4	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2
XD1, XD2, XD3/ XS1, XS2, XS3	XA1, XA2 ¹⁾ , XA3 ¹⁾²⁾	-	C2	28	8	WO, WF, WA, WS	Microsilica	Cl 0,2

■ FARBEN WETTERHAUT W UND ELASTIK E

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Grünbeige	RAL 1000	3	3
Beige	RAL 1001	3	2
Sandgelb	RAL 1002	2	3
Signalgelb	RAL 1003	4	4
Goldgelb	RAL 1004	3	4
Honiggelb	RAL 1005	3	4
Maisgelb	RAL 1006	4	3
Chromgelb	RAL 1007	4	3
Braunbeige	RAL 1011	3	4
Zitronengelb	RAL 1012	3	3
Perlweiß	RAL 1013	1	1
Elfenbein	RAL 1014	2	3
Hellelfenbei	RAL 1015	2	2
Schwefelgelb	RAL 1016	3	3
Safrangelb	RAL 1017	3	3
Zinkgelb	RAL 1018	3	3
Graubeige	RAL 1019	2	2
Olivgelb	RAL 1020	3	2
Kadmiumgelb/ Rapsgelb	RAL 1021	3	4
Verkehrsgelb	RAL 1023	4	4
Ockergelb	RAL 1024	1	1
Currygelb	RAL 1027	3	3
Melonengelb	RAL 1028	3	4
Ginstergelb	RAL 1032	4	3
Dahliengelb	RAL 1033	3	3
Pastellgelb	RAL 1034	3	4
Gelborange	RAL 2000	3	3
Rotorange	RAL 2001	3	4
Blutorange	RAL 2002	4	4
Pastellorange	RAL 2003	3	4
Reinorange	RAL 2004	3	4
Hellrotorange	RAL 2008	3	3
Verkehrsorange	RAL 2009	2	3
Signalorange	RAL 2010	3	3
Tieforange	RAL 2011	4	4
Lachsorange	RAL 2012	4	3

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Feuerrot	RAL 3000	3	3
Signalrot	RAL 3001	3	4
Karminrot	RAL 3002	4	4
Rubinrot	RAL 3003	2	4
Purpurrot	RAL 3004	2	2
Weinrot	RAL 3005	3	4
Schwarzrot	RAL 3007	4	4
Oxidrot	RAL 3009	3	3
Braunrot	RAL 3011	3	3
Beigerot	RAL 3012	3	3
Tomatenrot	RAL 3013	4	3
Altrosa	RAL 3014	3	
Hellrosa	RAL 3015	2	2
Korallenrot	RAL 3016	2	2
Rose	RAL 3017	4	4
Erdbeerrot	RAL 3018	4	4
Verkehrsrot	RAL 3020	4	4
Lachsrot	RAL 3022	2	2
Himbeerrot	RAL 3027	4	4
Orientrot	RAL 3031	4	4
Rotlila	RAL 4001	4	4
Rotviolett	RAL 4002	3	4
Erikaviolett	RAL 4003	3	3
Bordeauxviolett	RAL 4004	3	4
Blaulila	RAL 4005	4	3
Verkehrspupur	RAL 4006	4	4
Purpurviolett	RAL 4007	4	4
Signalviolett	RAL 4008	3	3
Patellviolett	RAL 4009	2	3
Violettblau	RAL 5000	4	3
Grünblau	RAL 5001	3	2
Ultramarinblau	RAL 5002	3	4
Saphirblau	RAL 5003	3	3
Schwarzblau	RAL 5004	3	3
Signalblau	RAL 5005	3	4
Brillantblau	RAL 5007	4	4
Graublau	RAL 5008	2	2

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Azurblau	RAL 5009	3	3
Enzianblau	RAL 5010	3	3
Stahlblau	RAL 5011	3	3
Lichtblau	RAL 5012	2	3
Kobaltblau	RAL 5013	3	3
Taubenblau	RAL 5014	3	4
Himmelblau	RAL 5015	3	3
Verkehrsblau	RAL 5017	2	3
Türkisblau	RAL 5018	3	3
Capriblau	RAL 5019	3	3
Ozeanblau	RAL 5020	3	3
Wasserblau	RAL 5021	3	3
Nachtblau	RAL 5022	2	2
Fernblau	RAL 5023	3	2
Pastellblau	RAL 5024	3	4
Patinagrün	RAL 6000	3	2
Smaragdgrün	RAL 6001	3	3
Laubgrün	RAL 6002	3	3
Olivgrün	RAL 6003	3	3
Blaugrün	RAL 6004	3	3
Moosgrün	RAL 6005	3	3
Grauoiliv	RAL 6006	3	2
Flaschengrün	RAL 6007	3	4
Braungrün	RAL 6008	3	4
Tannengrün	RAL 6009	3	4
Grasgrün	RAL 6010	3	3
Resedagrün	RAL 6011	4	3
Schwarzgrün	RAL 6012	3	3
Schilfgrün	RAL 6013	3	4
Gelboliv	RAL 6014	3	3
Schwarzoliv	RAL 6015	3	3
Türkisgrün	RAL 6016	3	3
Maigrün	RAL 6017	3	3
Gelbgrün	RAL 6018	3	3
Weißgrün	RAL 6019	2	1
Chromoxidgrün	RAL 6020	3	3
Blaßgrün	RAL 6021	2	4

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Lichtgrün	RAL 6027	1	1
	RAL 6034	4	4
Fehgrau	RAL 7000	4	3
Silbergrau	RAL 7001	3	1
Olivgrau	RAL 7002	2	2
Moosgrau	RAL 7003	3	2
	RAL 7004	2	2
Mausgrau	RAL 7005	3	2
Beigegrü	RAL 7006	2	2
Khakigrü	RAL 7008	3	3
Grüingrau	RAL 7009	3	2
Zeltgrü	RAL 7010	3	3
Eisengrau	RAL 7011	2	2
Basaltgrü	RAL 7012	2	2
Braungrü	RAL 7013	2	1
Schiefergrü	RAL 7015	3	2
Anthrazitgrü	RAL 7016	3	4
Schwarzgrü	RAL 7021	2	3
Umbragrü	RAL 7022	2	2
Betongrau	RAL 7023	2	2
Graphitgrü	RAL 7024	3	2
Granitgrü	RAL 7026	2	2
Steingrau	RAL 7030	1	1
Blaugrau	RAL 7031	4	2
Kieselgrü	RAL 7032	1	1
Zementgrü	RAL 7033	3	2
Gelbgrü	RAL 7034	2	3
Lichtgrü	RAL 7035	1	1
Platingrau	RAL 7036	2	4
Staubgrü	RAL 7037	1	2
Achatgrü	RAL 7038	1	1
Quarzgrü	RAL 7039	2	2
Fenstergrü	RAL 7040	1	1
Verkehrsgrü A	RAL 7042	2	1
Verkehrsgrü B	RAL 7043	2	2
Seidengrau	RAL 7044	1	1
Telegrü 1	RAL 7045	1	1

Bezeichnung	Farbton	Farbton- klasse Wetter- haut W	Farbton- klasse Elastik E
Telegrü 2	RAL 7046	3	2
Telegrü 4	RAL 7047	1	1
Lehmbraun	RAL 8003	3	4
Kupferbraun	RAL 8004	3	3
Rehbraun	RAL 8007	2	4
Olivbraun	RAL 8008	2	2
Nußbraun	RAL 8011	2	2
Blaßbraun	RAL 8025	3	4
Terrabraun	RAL 8028	2	3
Grauweiß	RAL 9002	1	1
Signalweiß	RAL 9003	1	1
Signalschwarz	RAL 9004	3	2
Tiefschwarz	RAL 9005	2	2
Reinweiß	RAL 9010	1	1
Graphitschwarz	RAL 9011	3	2
Verkehrsweiß	RAL 9016	1	1
Verkehrs- schwarz	RAL 9017	2	2
Papyrusweiß	RAL 9018	1	1

■ ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (STAND: NOVEMBER 2025)

1. Geltungsbereich, Form

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen der RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG, Deuerlinger Straße 43, 93351 („wir“, „uns“) mit ihren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

1.2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; die jeweils aktuelle Fassung ist abrufbar unter <https://www.rygol-sakret.de/service/agb/>.

1.3. Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen.

1.4. Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor den AVB. Handelsklauseln sind im Zweifel gem. den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen.

1.5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AVB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt.

1.6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Vertragsschluss

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.

2.2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei (2) Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.

2.3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

3. Lieferfrist und Lieferverzug

3.1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.

3.2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

3.3. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.

3.4. Die Rechte des Käufers gem. Ziffer 9 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

4. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug

4.1. Die Lieferung erfolgt EXW (Incoterms® 2020) Deuerlinger Straße 43, 93351 Painten oder einem anderen von uns zu benennenden Standort, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

4.2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zumutbar ist. Teillieferungen sind für den Käufer insbesondere zumutbar, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch weder erheblicher Mehraufwand noch zusätzliche Kosten entstehen.

4.3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

4.4. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

5.1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar EXW (Incoterms® 2020) Deuerlinger Straße 43, 93351 Painten bei Kelheim oder einem anderen von uns zu benennenden Standort, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Haben wir dem Käufer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits eine neue Preisliste bekannt gegeben, die zu einem Zeitpunkt nach Vertragsschluss wirksam wird, und ist eine Lieferfrist (Ziffer 3.1) vereinbart, die zum oder nach Inkrafttreten der neuen Preisliste endet, gilt abweichend von Satz 1 die neue Preisliste.

5.2. Beim Versendungskauf (Ziffer 4.1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Für bestimmte Produktgruppen gilt bei Abnahme der ausgewiesenen Mindestmenge und innerhalb des ausgewiesenen Liefergebietes eine Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung) als vereinbart und im Kaufpreis inbegriffen („Franko-Preise“). Im Übrigen stellen wir die im Einzelfall entstandenen Transportkosten in Rechnung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.

5.3. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

5.4. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

5.5. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. Ziffer 7.6 Satz 2 dieser AVB unberührt.

5.6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

6.2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

6.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahl der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

6.4. Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten Ziffer 6.4.3 befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

6.4.1. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

6.4.2. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gem. vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer 6.2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

6.4.3. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Ziffer 6.3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

6.4.4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

7. Mängelansprüche des Käufers

7.1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte des Käufers aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere seitens des Herstellers.

7.2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor. Nicht öffentliche Äußerungen, einschließlich Äußerungen unserer Mitarbeiter in Verkaufsgesprächen, bedürfen zu ihrer Einbeziehung in den Vertrag unserer schriftlichen Bestätigung.

7.3. Unsere Waren entsprechen den Anforderungen für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland. Ohne Weiteres sind sie jedoch weder für die Einfuhr in die Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada bestimmt, noch für den Vertrieb oder die Verwendung in den dortigen Märkten geeignet. Für den Fall, dass wir aufgrund Einfuhr der Ware ins Ausland von einem Abnehmer des Käufers oder einem sonstigen Dritten in Anspruch genommen werden, stellt uns der Käufer sofort von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen vollumfänglich frei die über das hinausgehen, was ein in Deutschland ansässiger Abnehmer nach deutschem Recht hätte geltend machen können. Der Käufer verpflichtet sich uns gegenüber vor Ersatz aller insoweit uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden und Aufwendungen (Rechtsanwaltskosten, etc.) zu ersetzen. Wir sind berechtigt, Anzahlungen zu verlangen.

7.4. Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“).

7.5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.6. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

7.7. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Soweit möglich, hat der Käufer auf unser Verlangen hin Proben der beanstandeten Ware zu überlassen. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“) bleiben unberührt.

7.8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AVB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Käufer wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt.

7.9. In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

7.10. Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

7.11. Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB). Ansprüche des Käufers

auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender Ziffern 9 und 10.

8. Weiterverkauf der Ware durch Käufer, Export

8.1. Verkauft der Käufer unsere Waren an Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend „Abnehmer“), trägt der Käufer vollständig und alleine das Risiko dafür, dass:

8.1.1. unsere Waren den am Einsatzort im betreffenden Zielland geltenden Anforderungen genügen;

8.1.2. die am Einsatzort im betreffenden Zielland geltenden nationalen Rechtsvorgaben und Standards eingehalten, sowie die erforderlichen Zulassungen eingeholt und beachtet und/oder Genehmigungen für die Nutzung der Produkte eingeholt werden;

8.1.3. die jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen (insbesondere US-Re-)Exportkontrollrechts eingehalten werden. In jedem Fall hat der Käufer bei Weiterverkauf unserer Waren an Dritte die (Re-)Exportkontrollrechtlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika zu beachten und einzuhalten;

8.1.4. sämtliche technische Dokumentationen, Sicherheits- und Warnhinweise eingehalten werden und

8.1.5. Abnehmer umfassend instruiert werden.

8.2. Für den Fall, dass uns der Abnehmer oder ein sonstiger Dritten wegen Ungeeignetheit der Waren, der Nichteinhaltung von ausländischen Rechtsvorgaben und/ oder wegen sonstiger Verstöße im Zusammenhang mit dem Weiterverkauf und/oder dem Export unserer Waren durch den Käufer in Anspruch genommen wird, stellt uns der Käufer sofort von sämtlichen geltend gemachten Ansprüchen vollumfänglich frei. Der Käufer verpflichtet sich uns gegenüber zum Ersatz aller der uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden und Aufwendungen (Rechtsanwaltskosten, etc.) zu ersetzen. Wir sind berechtigt, Anzahlungen zu verlangen.

8.3. Der Käufer wird vor Weiterverkauf und Weitergabe unserer Ware an Dritte insbesondere prüfen und durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass

8.3.1. die Bestimmungen und Bedingungen sämtlicher jeweils einschlägiger und aktuell geltender Sanktionslisten der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika betreffend Rechtsgeschäfte mit dort gelisteten Unternehmen, Personen oder Organisationen eingehalten werden;

8.3.2. er nicht durch einen Verkauf oder Weitergabe unserer Waren oder Erbringung von Serviceleistungen mit Bezug zu diesen an Dritte gegen ein Embargo der Europäischen Union oder der Vereinigten Staaten von Amerika und/ oder der Vereinten Nationen - auch unter Berücksichtigung etwaiger Beschränkungen für Geschäfte im Inland und etwaiger Umgehungsverbote - verstößt; und

8.3.3. unsere Ware ausdrücklich nicht an Dritte zur militärischen, insbesondere verbotenen oder genehmigungspflichtigen rüstungsrelevanten, kern- oder waffentechnischen Verwendung geliefert werden, ausgenommen, die erforderliche Genehmigungen liegt vor und verstoßen nicht gegen andere aktuell gültige internationale Sanktionsvorschriften;

8.4. Der Käufer hat zur Durchführung von Exportkontrollprüfungen bei uns oder aufgrund Anforderung durch Behörden von extern, nach entsprechender Aufforderung durch uns unverzüglich alle Informationen und/oder ihm vorliegende Dokumentation über

8.4.1. den Endempfänger,

8.4.2. den Endverbleib und

8.4.3. den Verwendungszweck

der seitens des Käufers an Dritte gelieferten Waren und von ihm ggfs. in diesem Zusammenhang erbrachten Serviceleistungen sowie diesbezüglich geltende exportkontrollrechtliche Beschränkungen zur Verfügung zu stellen.

8.5. Der Käufer hat uns von sämtlichen Ansprüchen, die von Behörden oder sonstigen Dritten wegen der Nichtbeachtung oder Verletzung vorstehender exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch den Käufer gegenüber uns geltend gemacht werden, sofort und unverzüglich in vollem Umfang freizustellen, und verpflichtet sich uns gegenüber zum Ersatz aller der uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden und Aufwendungen (Rechtsanwaltskosten, etc.) zu ersetzen. Wir sind berechtigt, Anzahlungen zu verlangen.

9. Sonstige Haftung

9.1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

9.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

9.2.1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

9.2.2. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

9.3. Die sich aus Ziffer 9.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

9.4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

10. Verjährung

10.1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

10.2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).

10.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer 9.2 S. 1 und S. 2 Ziffer 9.2.1 sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand

11.1. Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

11.2. Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 93351 Painten, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

■ AUFSTELLUNGS-, MIET- UND LEIHBEDINGUNGEN FÜR BAUSTELLENSILOS, CONTAINER, MISCHAGGREGATEN U. Ä.

Allgemein:																																																																																																							
Bestellannahme	Bestellungen sind telefonisch, schriftlich oder in elektronischer Form an unsere Auftragsannahme zu übermitteln. Dies gilt sowohl bei Abholung als auch bei Belieferung.																																																																																																						
Mindestrechnungsbetrag	Bei Rechnungen unter netto 25,- € wird eine Rechnungsgebühr in Höhe von netto 10,- € in Rechnung gestellt. Art.Nr. 15032400																																																																																																						
Kundenseitige Auftragsänderung	Auftragsänderungen gelten als Neubestellung. Änderungen sind spätestens bis zur Kommissionierung möglich. Bei Sonderprodukten und späterer Änderung ist der Kunde zur Abnahme der Ware verpflichtet																																																																																																						
Produktverfügbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> ● lagerhaltend, innerhalb von 4 Werktagen ● nicht lagerhaltend, innerhalb von 8 Werktagen ● nicht lagerhaltend, auf Anfrage 																																																																																																						
	Der Artikel mit der längsten Vorlaufzeit bestimmt die Lieferzeit des Gesamtauftrags. Eine Auslieferung bezieht sich auf eine unbestimmte Tageszeit (7-17 Uhr). Vereinbarte Frühtermine beinhalten eine Lieferzeit von 7-12 Uhr.																																																																																																						
Sackware und Gebinde:																																																																																																							
Selbstabholer Frankopreise	Frachtvergütung für Selbstabholer/Sackware: Bei Selbstabholung vergüten wir die Fracht für Franko-Preis-Ware für die Entfernung von Painten zum jeweiligen Firmensitz lt. folgender Tabelle:																																																																																																						
	gültig ab > 1to	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Entf. in km bis einschl.</th> <th style="width: 25%;">€/to</th> <th style="width: 25%;">Entf. in km bis einschl.</th> <th style="width: 25%;">€/to</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>3,14</td><td>52</td><td>7,68</td></tr> <tr><td>7</td><td>3,46</td><td>55</td><td>8,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>3,68</td><td>58</td><td>8,12</td></tr> <tr><td>13</td><td>4,01</td><td>61</td><td>8,44</td></tr> <tr><td>16</td><td>4,33</td><td>64</td><td>8,65</td></tr> <tr><td>19</td><td>4,76</td><td>67</td><td>8,70</td></tr> <tr><td>22</td><td>5,09</td><td>70</td><td>8,77</td></tr> <tr><td>25</td><td>5,46</td><td>73</td><td>8,98</td></tr> <tr><td>28</td><td>5,89</td><td>76</td><td>9,25</td></tr> <tr><td>31</td><td>6,27</td><td>79</td><td>9,47</td></tr> <tr><td>34</td><td>6,49</td><td>82</td><td>9,68</td></tr> <tr><td>37</td><td>6,71</td><td>85</td><td>9,85</td></tr> <tr><td>40</td><td>6,92</td><td>88</td><td>10,17</td></tr> <tr><td>43</td><td>7,03</td><td>91</td><td>10,50</td></tr> <tr><td>46</td><td>7,14</td><td>94</td><td>10,60</td></tr> <tr><td>49</td><td>7,47</td><td>97</td><td>10,82</td></tr> </tbody> </table>	Entf. in km bis einschl.	€/to	Entf. in km bis einschl.	€/to	4	3,14	52	7,68	7	3,46	55	8,00	10	3,68	58	8,12	13	4,01	61	8,44	16	4,33	64	8,65	19	4,76	67	8,70	22	5,09	70	8,77	25	5,46	73	8,98	28	5,89	76	9,25	31	6,27	79	9,47	34	6,49	82	9,68	37	6,71	85	9,85	40	6,92	88	10,17	43	7,03	91	10,50	46	7,14	94	10,60	49	7,47	97	10,82	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Entf. in km bis einschl.</th> <th style="width: 25%;">€/to</th> <th style="width: 25%;">Entf. in km bis einschl.</th> <th style="width: 25%;">€/to</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>11,03</td><td>105</td><td>11,25</td></tr> <tr><td>110</td><td>11,36</td><td>115</td><td>12,01</td></tr> <tr><td>120</td><td>12,23</td><td>125</td><td>12,71</td></tr> <tr><td>130</td><td>13,03</td><td>135</td><td>13,46</td></tr> <tr><td>140</td><td>13,84</td><td>145</td><td>14,17</td></tr> <tr><td>150</td><td>14,39</td><td>155</td><td>14,82</td></tr> <tr><td>160</td><td>15,04</td><td>165</td><td>15,25*</td></tr> </tbody> </table>	Entf. in km bis einschl.	€/to	Entf. in km bis einschl.	€/to	100	11,03	105	11,25	110	11,36	115	12,01	120	12,23	125	12,71	130	13,03	135	13,46	140	13,84	145	14,17	150	14,39	155	14,82	160	15,04	165	15,25*
Entf. in km bis einschl.	€/to	Entf. in km bis einschl.	€/to																																																																																																				
4	3,14	52	7,68																																																																																																				
7	3,46	55	8,00																																																																																																				
10	3,68	58	8,12																																																																																																				
13	4,01	61	8,44																																																																																																				
16	4,33	64	8,65																																																																																																				
19	4,76	67	8,70																																																																																																				
22	5,09	70	8,77																																																																																																				
25	5,46	73	8,98																																																																																																				
28	5,89	76	9,25																																																																																																				
31	6,27	79	9,47																																																																																																				
34	6,49	82	9,68																																																																																																				
37	6,71	85	9,85																																																																																																				
40	6,92	88	10,17																																																																																																				
43	7,03	91	10,50																																																																																																				
46	7,14	94	10,60																																																																																																				
49	7,47	97	10,82																																																																																																				
Entf. in km bis einschl.	€/to	Entf. in km bis einschl.	€/to																																																																																																				
100	11,03	105	11,25																																																																																																				
110	11,36	115	12,01																																																																																																				
120	12,23	125	12,71																																																																																																				
130	13,03	135	13,46																																																																																																				
140	13,84	145	14,17																																																																																																				
150	14,39	155	14,82																																																																																																				
160	15,04	165	15,25*																																																																																																				
		*Höchst-Frachtvergütung																																																																																																					
ab Werk Konditionen	Im Bereich Betoninstandsetzung und Kalk-Produkte lose gelten ausschließlich ab Werk-Konditionen, diese gelten in Verbindung mit den jeweilig anfallenden Fracht- und Transportkosten																																																																																																						
Mindermengenzuschlag:	bei Lieferungen < 5 to oder < 1500,- € bei Abnahme Einzelstücke (< 1 Palette)	155,- € pauschal/Abladestelle nach Aufwand, mind. 10 % Aufschlag auf Palettenpreis	Art.Nr. 15030600																																																																																																				
Warenrückgabe SW u. Gebinde:	Bei frachtfreier Rücklieferung, nach vorheriger Genehmigung und einem von uns erstellten Warenretoureschein; Warenrückgabe Mindestgebühr Bei Abholung durch Fa. Rygol Frachtkosten (z.B. Standzeiten etc.) nach Aufwand	30% Abschlag vom Netto-Warenwert bzw. 75,- € mind. 100,- €	Art.Nr. 15030425 Art.Nr. 15030900 Art.Nr. 15030804																																																																																																				
	Keine Rückgabe von Sonderbestellungen, beschleunigt abbindenden Produkten, nicht lagerhaltenden Produkten sowie abgelaufener, beschädigter oder angebrochener Ware Rückgabe von PCC Instandsetzungsprodukten nur in vollen, original verschweißten Paletten																																																																																																						
Entsorgungskosten	Bei Rückgabe von nicht verkaufsfähiger Ware werden Aufwands- und Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. Abfallsäcke leer für EPS-Reste zzgl. Verwertungskosten Abfallsäcke leer für MF-Reste zzgl. Verwertungskosten Verwertungspreise MF/EPS und Frachtkosten nach Aufwand	Trockenmörtelprodukte 85,- €/to Sonstige Produkte nach Aufwand 10,- €/Sack 10,- €/Sack auf Anfrage	Art.Nr. 15050000 Art.Nr. 15050001 Art.Nr. 09999002 Art.Nr. 09999003 Art.Nr. 09999007/6																																																																																																				
Maut	Mautgebühr pro Fahrt	28,- €/Fahrt	Art.Nr. 15080000																																																																																																				
Logistik und Transport	Leerfahrten und Wartezeiten auf der Baustelle, die weder wir noch unsere Logistik-Vertragspartner zu vertreten haben, werden separat berechnet. Ebenso Mehraufwendungen, die durch Behinderungen z.B. Unterlagshölzer beschaffen, Maschinenumbau, Beseitigen von Mulden etc. entstehen.																																																																																																						
	Euro-Paletten Verrechnung Euro-Paletten Gutschrift bei ordnungsgemäßer frachtfreier Rückgabe/Tausch	15,- €/Stk 12,50 €/Stk	Art.Nr. 15030200 Art.Nr. 15030300																																																																																																				
	Kranentladung / Abladen / Hubwagen LKW Standzeit 1 Stunde frei, ab der zweiten Stunde	10,- €/Hub 90,- €/h	Art.Nr. 15030100 Art.Nr. 15033500																																																																																																				
	Witterungsschutz durch foliengewickelte Paletten Witterungsschutz durch beigestellte PE-Haube Aufschlag Folie Transportsicherung	8,- €/Pal 8,- €/Stk 8,- €/Stk	Art.Nr. 15030000 Art.Nr. 15031100 Art.Nr. 15032100																																																																																																				
	Gefahrengut GGVS Zuschlag	30,- €	Art.Nr. 15033101																																																																																																				
Expressversand:																																																																																																							
Kleinmengen	Bestellung bis 10:00 Uhr, max. 300 kg, im Lizenzgebiet, auf Euro-Pal. Anlieferung im Laufe des nächsten Tages bei besetzter Baustelle/Lager ohne Entladehilfe AWT-Auslieferung siehe Seite 183 „Reparaturen, Miet- und Kundenservice“	50,- €/pauschal	Art.Nr. 15060300																																																																																																				

■ AUFSTELLUNGS-, MIET- UND LEIHBEDINGUNGEN FÜR BAUSTELLENSILO, CONTAINER, MISCHAGGREGATEN U.Ä.

Siloware allgemein:

- Wir stellen technisch geeignete Baustellensilos, Container, Mischgeräte, u. ä. zur Verfügung.
- Die Aufstellung und Benutzung der unter 1. genannten Geräte hat nach den Richtlinien der Bau-Berufsgenossenschaft zu erfolgen. Für die ordnungsgemäße Aufstellung der Silos/Container ist allein der Besteller verantwortlich. Er hat den Aufstellungsort zu bezeichnen sowie vor der Aufstellung vorzubereiten, wodurch die ausreichende Standfestigkeit der Behälter mit Gesamtgewicht von ca. 40 to - auch für ungünstige Witterungsverhältnisse - gewährleistet bleibt. Die Zufahrt zum Aufstellungsort muss so beschaffen sein, dass die Anfahrt von LKWs mit einem Gesamtgewicht von 32 to bei Containern/Silos und von 40 to bei Anlieferung von losem Material in Silofahrzeugen zum Einblasen von Silos jederzeit ungehindert möglich ist.
- Der Besteller hat zu prüfen, ob für die Aufstellung des Silos/Containers an dem von ihm vorgesehenen Ort privatrechtliche oder öffentlich rechtliche Genehmigungen erforderlich sind. Ggf. hat er diese auf seine Kosten einzuholen. Mit Beginn des Abladens der unter 1. genannten Geräte auf der Baustelle geht die Haftung für alle mit dem Vorhandensein und dem mit der Art der Aufstellung verbundenen Gefahren auf den Mieter über. Siehe hierzu Punkt "Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos".
- Der Mieter hat die erforderlichen Arbeitskräfte, die mit dem Ab- und Wiederaufladen der unter 1. genannten Geräte verbunden sind, kostenlos zur Verfügung zu stellen.
- Der Mieter wird von seiner Haftung erst nach erfolgtem Wiederaufladen der unter 1. genannten Behälter und Geräte befreit. Wir empfehlen insofern, bauseits eine entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen.
- Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der genannten Behälter und Geräte ist dem Mieter nicht gestattet. Von einer Prüfung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat uns der Mieter unverzüglich zu unterrichten. Ohne unsere Genehmigung dürfen die Behälter und Geräte nicht zu einer anderen Baustelle umgestellt werden.
- Von Schäden an unseren Behältern und Geräten oder mangelnder Betriebsbereitschaft muss uns unverzüglich telefonisch oder schriftlich Mitteilung gemacht werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen nur mit unserem Einverständnis vorgenommen werden. Der Mieter haftet uns gegenüber für durch unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden. Für sämtliche dem Kunden vermietete oder leihweise überlassene Maschinen und Mörtelschläuche ist der Kunde für entstehende Schäden verantwortlich. Schläuche werden nur für die 1. Baustelle zur Verfügung gestellt.
- Vor Rücknahme müssen die Silos/Container vollständig geleert werden, sowie diese und die Geräte gereinigt sein und ihren ursprünglichen technischen Zustand haben.
- Für Container- und Gerätebestellung gelten unsere Konditionen gemäß gültiger Preisliste/Mietpreisblätter.
- Leerfahrten und Wartezeiten auf der Baustelle, die weder wir noch unsere Umsteller zu vertreten haben, müssen gesondert berechnet werden. Die Miete ist zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung sofort fällig. Kosten für die Wartezeiten und Arbeitsausfall, welche durch verspätete Materiallieferung oder Maschinenausfall entstehen, werden von uns nicht ersetzt.
- Mit der Anlieferung/Montage von Maschinen und Geräten erkennt der Mieter die Mietbedingungen an. Für sämtliche im Zusammenhang mit der von RYGOL-SAKRET gelieferten Silo- und Maschinentechnik entstehenden Schäden ist nach Anlieferung der Silo- und Maschinentechnik der Mieter verantwortlich. Der Mieter haftet auch für Verlust/Beschädigung der überlassenen Gegenstände (z. B. Diebstahl oder Vandalismus durch Dritte) und hat insoweit geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Mietkosten	Ab Aufstellung Container und Mischer erfolgt die Mietberechnung		
	Durchlaufmischer	8,- €/to	Art.Nr. 27010100
	Mindestgebühr Durchlaufmischer pauschal	60,- €/pauschal	Art.Nr. 15034804
	Silountermispumpe SUMP	22,50 €/to	Art.Nr. 27039100
	Mindestgebühr SUMP pauschal	120,- €/pauschal	Art.Nr. 15034800
	Mörtelschläufe/Putzschläuche zur Vorführung (nur für 1. Baustelle)	0,25 €/m/Tag	
	Schrägförderer (Betoninstandsetzung)	8,- €/to	Art.Nr. 27011200
	Gigamix	17,50 €/to	Art.Nr. 27011001
	Mindestgebühr Gigamix pauschal	150,- €/pauschal	Art.Nr. 15034802
	Silojet	17,50 €/to	Art.Nr. 27044100
Mindestgebühr Silojet pauschal	120,- €/pauschal	Art.Nr. 15034803	
Silomiete und Maschinentechnik ab der 4. Woche (ab Stelldatum, ohne weitere Befüllungen)		5,- €/Tag	Art.Nr. 27010300
	Keine Rücknahme von beschleunigt abbindenden Produkten Keine Rücknahme von lagerhaltigen Produkten, die älter als 3 Monate sind Keine Rücknahme von nicht lagerhaltigen Produkten, Sonderprodukten, Objektrezepturen, Farbprodukten und PCC Instandsetzungsprodukten Restmengen < 1to sowie Mengen, die 5 to oder 20% der Liefermenge überschreiten, werden nicht vergütet Restmengen im Minisilo werden nicht vergütet Keine Gutschrift, wenn die auf die Baustelle nachgelieferte Menge geringer ist als die von der Baustelle zurückgelieferte Menge		
Entsorgungskosten	Bei Rückgabe von nicht verkaufsfähiger Ware werden Aufwands- und Entsorgungskosten in Rechnung gestellt.	Trockenmörtelprodukte 85,- €/to Sonstige Produkte nach Aufwand	Art.Nr. 15050000 Art.Nr. 15050001
	Maut	Mautgebühr pro Fahrt	28,- €/Fahrt Art.Nr. 15080000
Vorfrachtabzug	Vorfrachtabzug zwischen 1 bis 5 to	48,- €/to	Art.Nr. 27012000
Mindermengenzuschlag	Mindermengenzuschlag bei Unterschreitung der angegebenen Mindestmenge	155,- €/pauschal	Art.Nr. 15034200
Silostellgebühr	Standardsilo im Lizenzgebiet	110,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034300
	Standardsilo außerhalb Lizenzgebiet/Österreich	auf Anfrage	Art.Nr. 15034400
	Hochbeinsilo für den Einsatz im Bereich Betoninstandsetzung zusätzlich zu anfallenden Transportkosten für Stellung und Abholung nach anfallendem Aufwand	110,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034900
	Minisilo im Lizenzgebiet	110,- €/Bst/Silo	Art.Nr. 15034500
	Minisilo außerhalb Lizenzgebiet/Österreich	auf Anfrage	Art.Nr. 15034501
	Abholungen erfolgen kostenlos innerhalb von 15 Arbeitstagen Terminabholungen nach Aufwand	90,- €/Std	Art.Nr. 15030803
Silo/Containerumstellung	Umstellungen auf der Baustelle (mit / ohne Anfahrt) werden nach Aufwand berechnet	Stundeneinsatz 90,- €/Std	Art.Nr. 27012200
Standzeit Silosteller	über 0,5 Stunden	90,- €/Std.	Art.Nr. 15033501
Standzeit Silozug	über 2,0 Stunden	90,- €/Std.	Art.Nr. 15033502
Instandsetzung	Instandsetzung unsachgemäß behandelte und stark verschmutzte Silos/Mischaggregat	90,- €/Std	Art.Nr. 19021000
Maximale Liefermengen	Silostellung max. 10 to (3-Achser) bzw. max. 15 to (4-Achser), Nachfüllung max. 15 to (3-Achser) bzw. max. 27 to (Silozug)		
	Der Disponent organisiert die Belieferung entsprechend der vorhandenen Ressourcen (der zur Verfügung stehenden Container und Fahrzeuge)		

Reparaturen, Miet- und Kundenservice:			
Reparatur/Monteur/ AWT-Auslieferung	Fahrzeitpauschale zuzüglich Arbeitslohn vor Ort	98,- €/pauschal + 50,- €/Std	Art.Nr. 1901xxxx Art.Nr. 1902xxxx
Kundenservice/Monteur bei Mietgeräte	An- bzw. Abtransport jew. Fahrzeitpauschale zzgl. Arbeitslohn vor Ort; Ersteinweisung Mietgerät (max. 120 min.) kostenlos jede weitere Einweisung: Fahrzeitpauschale zzgl. Arbeitslohn vor Ort	98,- €/pauschal + 50,- €/Std 98,- €/pauschal + 50,- €/Std	Art.Nr. 1901xxxx Art.Nr. 1902xxxx Art.Nr. 1901xxxx Art.Nr. 1902xxxx
Baustelleneinweisung	Einweisung Estrich durch Anwendungstechniker	15,- €/to	Art.Nr. 19020400
Salzanalyse	pro zu erstellender Probe	97,- €/Probe	Art.Nr. 15033200
Haftzugfestigkeiten/ Estrich-Restfeuchte- Messung	für Putz, Fliesen sowie Plattensysteme an Wand und Boden durch Anwendungstechniker Fahrzeitpauschale zuzüglich Arbeitslohn vor Ort Baustellenbericht Haftzugfestigkeit pro Stempel Estrich-Restfeuchte-Messung	98,- €/pauschal + 50,- €/Std nach Aufwand 56,- €/Stk 56,- €/Stk	Art.Nr. 1901xxxx Art.Nr. 1902xxxx Art.Nr. 15033910 Art.Nr. 15033920 Art.Nr. 15033700
Produktmuster	Putz- und Farbmuster klein	15,- €/Stk	Art.Nr. 03200201
Mietkosten Maschinentechnik und Zubehörcosten			
Mietkosten	Maschinentechnik: (Anliefer- und Rückgabebetrag werden als 1 Tag berechnet)		
Rotorspritzmaschine	Tagespreis	175,- €/Tag	Art.Nr. 27000000
	Ab 5 Werktage	143,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	122,50 €/Tag	
	Verschleiß pauschal	20,- €/to	Art.Nr. 27052100
Schwammfix	Tagespreis	50,- €/Tag	Art.Nr. 27000002
	Ab 5 Werktage	47,- €/Tag	
	Kaution	250,- €	Art.Nr. 27012500
Mader WM Jetmix 125	Tagespreis	62,- €/Tag	Art.Nr. 27000001
	Ab 5 Werktage	60,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	58,- €/Tag	
Putz-Filzmaschine	5 Werktage (nur wochenweise Vermietung)	24,- €/Tag	Art.Nr. 27000003
Förderanlage PFT Silomat C	Tagespreis	48,- €/Tag	Art.Nr. 27000004
	Ab 5 Werktage	39,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	33,- €/Tag	
	Mindestdurchlauf 3 to/Tag	14,- €/to	
Putzmaschine	Tagespreis	49,- €/Tag	Art.Nr. 27000006
	Ab 5 Werktage	40,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	34,- €/Tag	
Mörtelpumpe Mader Typ Variojet-FU	Tagespreis	55,- €/Tag	Art.Nr. 27000005
	Ab 5 Werktage	46,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	39,- €/Tag	
PFT Rotoquirl Nachmischer	Tagespreis	15,- €/Tag	Art.Nr. 27000007
	Ab 5 Werktage	13,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	11,- €/Tag	
PFT Rotomix R-Pumpe Nachmischer	Tagespreis	15,- €/Tag	Art.Nr. 27000008
	Ab 5 Werktage	13,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	11,- €/Tag	
Glühdraht Schneide- gerät Spewe 112 GT	Tagespreis	9,- €/Tag	Art.Nr. 27000009
PFT Einblashaube	Tagespreis	15,- €/Tag	Art.Nr. 27000010
	Ab 5 Werktage	13,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	11,- €/Tag	
PFT Übergabehaube	Tagespreis	20,- €/Tag	Art.Nr. 27000011
	Ab 5 Werktage	17,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	15,- €/Tag	
PFT Ritmo L	Tagespreis	49,- €/Tag	Art.Nr. 27000012
	Ab 5 Werktage	39,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	33,- €/Tag	
PFT Zargomat- Klebepestole	Tagespreis	14,50 €/Tag	Art.Nr. 27000013
	Ab 5 Werktage	12,50 €/Tag	
	Ab 20 Werktage	10,50 €/Tag	
Estrichschleifmaschine	Tagespreis	25,- €/Tag	Art.Nr. 27000014
	Ab 5 Werktage	20,50 €/Tag	
Horizontaler Durchlaufmischer 400 V	Miete	8,50 €/to	Art.Nr. 27000015
	Mindestens: Tagespreis	45,- €/Tag	
	Ab 5 Werktage	38,- €/Tag	
	Kaution	250,- €	Art.Nr. 27012500
Horizontaler Durchlaufmischer 230 V	Miete	11,- €/to	Art.Nr. 27000016
	Mindestens: Tagespreis	43,- €/Tag	
	Ab 5 Werktage	38,- €/Tag	
Druckförderanlage	Tagespreis	48,- €/Tag	Art.Nr. 27000017
	Ab 5 Werktage	39,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	33,- €/Tag	
	Mindestdurchlauf 3 to/Tag	14,- €/Tag	
Handhebel-Kolben- pumpe HP-60ZD	Miete	58,50 €/Tag	Art.Nr. 27000018
Schneckenpumpe SP-Y	Miete	120,- €/Tag	Art.Nr. 27000019
Mini Gipsomat	Tagespreis	42,50 €/Tag	Art.Nr. 27000020
	Ab 5 Werktage	36,- €/Tag	
	Ab 20 Werktage	30,- €/Tag	

Kosten für Verschleiß- u. Ersatzteile sowie zusätzliche Ausstattung:				
Wasserschlauch ½" 20 m m. GK	Miete		0,11 €/m/Tag	Art.Nr. 27053105
Schwammband	Zubehör		145,- €/Stück	Art.Nr. 27053110
Entschäumer 1l f. Schwammfix	Zubehör		24,- €/Stück	Art.Nr. 27053111
Ersatzschwamm blau	Zubehör		16,- €/Stück	Art.Nr. E0003238
Ersatzschwamm weiß	Zubehör		16,- €/Stück	Art.Nr. E0003239
Ersatzschwamm braun	Zubehör		16,- €/Stück	Art.Nr. E0003240
Förderschlauch NW45, 10 m, m. C-Kupplung	Miete		0,21 €/m/Tag	Art.Nr. 27013310
Steuerkabel, 25 m	Miete		0,06 €/m/Tag	Art.Nr. 27013425
Rotor plus	Zubehör		51,- €/Stück	Art.Nr. 21203452
Rotor plus mit Zapfen	Zubehör		64,- €/Stück	Art.Nr. 21203453
Rotor D 4-3	Zubehör		87,- €/Stück	Art.Nr. E0000873
Rotor D6-3	Zubehör		82,- €/Stück	Art.Nr. E0000795
Rotor D8-1,5	Zubehör		91,- €/Stück	Art.Nr. E0000802
Rotor D8-1,5 mit Zapfen	Zubehör		96,- €/Stück	Art.Nr. E0000813
Rotor D8-2 mit Zapfen	Zubehör		99,- €/Stück	Art.Nr. E0003212
Rotor D6-3 mit Zapfen	Zubehör		93,- €/Stück	Art.Nr. E0000819
Rotor R7-1,5 mit Zapfen	Zubehör		190,- €/Stück	Art.Nr. E0000927
Rotor B4-2L-Ritmo Neu	Zubehör		89,- €/Stück	Art.Nr. E0003014
Rotor KP45	Zubehör		304,20 €/Stück	Art.Nr. E0003365
Stator Twister D6-3WF Z	Zubehör		71,50 €/Stück	Art.Nr. E0001176
Stator Twister D8-1,5	Zubehör		77,50 €/Stück	Art.Nr. E0000784
Stator R7-1,5	Zubehör		193,- €/Stück	Art.Nr. E0000918
Stator Twister D8-2 PIN	Zubehör		77,50 €/Stück	Art.Nr. E0002971
Stator plus	Zubehör		35,50 €/Stück	Art.Nr. 21206345
Stator Twister D4-3WF Z	Zubehör		77,50 €/Stück	Art.Nr. E0000762
Stator B4-2L WF Ritmo L Neu	Zubehör		71,50 €/Stück	Art.Nr. E0003015
Stator KP45	Zubehör		253,50 €/Stück	Art.Nr. E0003366
Mörtelschlauch, 25 mm, 5 m	Miete		0,21 €/m/Tag	Art.Nr. 27010805
Mörtelschlauch, 25 mm, 10 m	Miete		0,21 €/m/Tag	Art.Nr. 27010810
Mörtelschlauch, 25 mm, 15 m	Miete		0,21 €/m/Tag	Art.Nr. 27010815
Mörtelschlauch, 35 mm, 13,3 m	Miete		0,21 €/m/Tag	Art.Nr. 27013113
Mörtelschlauch, 35 mm, 20 m	Miete		0,21 €/m/Tag	Art.Nr. 27013120
Luftschlauch, 5 m, ½"	Miete		0,11 €/m/Tag	Art.Nr. 27013005
Luftschlauch, 10 m, ½"	Miete		0,11 €/m/Tag	Art.Nr. 27013010
Luftschlauch, 15 m, ½"	Miete		0,11 €/m/Tag	Art.Nr. 27013015
Luftschlauch, 20 m, ½"	Miete		0,11 €/m/Tag	Art.Nr. 27013020
Dämmputzmischwendel WDP Premium	Zubehör		128,- €/Stück	Art.Nr. E0003213
Dämmputzmischwendel WDP Premium	Miete		12,- €/Tag	Art.Nr. 27053108
PFT Behälteraufsatz 70 l	Miete		7,- €/Tag	Art.Nr. 27053112
Mischwendel G4 Bionik Fließestrich	Zubehör		102,- €/Stück	Art.Nr. E0003195
Ersatzglühdraht	Zubehör		8,50 €/m	Art.Nr. 40000705
PFT Spritzset	Miete		51,- € pauschal	Art.Nr. 27053107
Schleifscheibe Papier K16	Zubehör		35,- €/Stück	Art.Nr. 26000027
Metall-E-Schleifscheibe	Miete		130,- € pauschal	Art.Nr. 27053106
Kolbendichtsatz für HP-60ZD	Zubehör		30,- €/Baustelle	Art.Nr. 06200101

Sonstiges

1. Auf sämtliche Preisnotierungen wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet.
2. Bei nicht lagerhaltenden Artikeln ist die Mindestabnahmemenge eine Charge.
3. Gültigkeit: alle Preise gelten ab dem 01.03.2026.

Alle früheren Vereinbarungen verlieren ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind kalkuliert auf die jetzige Kostensituation. Bei gravierender Kostensteigerung, z. B. Rohstoffkosten, Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste Entgelte usw. müssen die Preise neu angepasst werden.

■ BEDINGUNGEN ZUM AUFSTELLEN/ BEFÜLLEN VON BAUSTELLENSILOS

Für die Auswahl sowie die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Zufahrt und des Aufstellortes ist in der Regel der Betreiber auf der Baustelle verantwortlich.

Der Aufstellplatz für die Silos ist so zu wählen und vorzubereiten, dass das Silostellfahrzeug und die Siloaufleger auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von bis zu 40 t haben können.

Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten bzw. beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) zu erfragen.

Der vom Betreiber ausgewählte Stellplatz ist eindeutig zu kennzeichnen. Er muss eben und mindestens 3,0 x 3,0 m groß sowie gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein.

Werden Baustellensilos im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt, so ist seitens des Nutzers bei der Gemeinde oder unteren Verkehrsbehörde eine entsprechende Sondernutzungserlaubnis für die betroffene Fläche einzuholen und dem Silosteller/(Mörtel-)Hersteller vor dem Aufstellen nachzuweisen. Das jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben Rot und Weiß sowie Warnlampen gekennzeichnet werden.

Die Bodenbelastung beträgt bei einem gefüllten Silo bis zu 0,3 N/mm². Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes sicherzustellen. Bei unzureichender Tragfähigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzuführen. Im Regelfall sind Stahlbetonfundamente zu wählen. Dabei ist Platten- oder Streifenfundamenten der Vorzug vor Einzelfundamenten zu geben.

Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm² vorhanden ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3,0 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein. Die Schwellen sind auf der Baustelle bereitzustellen, ggf. sind die Einbindetiefen von Fundamenten nach 1054 zu beachten. Für die zulässige Belastung des Baugrundes gilt DIN 1054. In Zweifelsfällen ist stets eine Berechnung bzw. ein Bodengutachten erforderlich.

Beim Aufstellen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Silos befinden. Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist gemäß DIN 4124 Baugruben und Gräben/Böschungen, Arbeitsraumarbeiten, Verbau darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist.

Baustellensilos dürfen nur an den Aufnahmebeschlägen und nur mit dafür geeigneten Geräten durch befugtes Personal transportiert oder umgestellt werden.

Ein Krantransport ist nur nach Maßgabe des Siloherstellers (gemäß Betriebsanleitung für das Silo) und nur im restlos entleerten Zustand zulässig. Ggf. ist Rücksprache mit dem Silosteller zu halten.

Im Zuge der Siloaufstellung händigt der Hersteller dem Betreiber des Baustellensilos eine Betriebsanleitung aus, die ggf. auch damit verbundene Geräte (z. B. Rüttler, Mischmaschine) umfasst. Der Betreiber setzt die Inhalte der Betriebsanleitung in eine baustellenbezogene Betriebsanweisung um. Beispiele für eine Betriebsanleitung befinden sich in der BGR 117-2.

Zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens dürfen nur vom (Silo-)Hersteller genehmigte und werkseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte. Ein Rüttler darf nur zeitgleich mit einer Förderanlage oder der Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren Silos ist der Rüttler sofort auszuschalten.

Die Entlüftungsleitungen drucklos betriebener Silos sind stets offen zu halten; es darf sich weder Druck noch Unterdruck im Behälter aufbauen.

Während der Standzeit ist der Unterbau, auf dem das Silo steht, ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten. Ggf. sind rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die Aufnahmeseite des Silos für den Transport sollte Tag und Nacht für die Anfahrt des Silofahrzeuges bzw. des Siloauflegers freigehalten werden.

Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf die Funktionsfähigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist anzuschließen.

Beim Nachblasen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Silos aufhalten.

Das Silo muss eine Restmenge von mind. 2 t Material enthalten um eine Entmischung beim Nachblasen zu vermeiden.

Der Betreiber hat während der Silobenuztzung den Füllstand regelmäßig zu prüfen und rechtzeitig nachzubestellen.

Beim Befüllen des Silos ist der Unterbau, auf dem das Silo steht, ständig auf etwaiges Einsinken zu beobachten. Ggf. ist das Nachblasen abubrechen, Gegenmaßnahmen sind einzuleiten.

Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten. Das Ablassen des Restdrucks aus dem Füllfahrzeug darf nicht über das Baustellensilo erfolgen.

Vor dem Verladen des Silos auf das Silostellfahrzeug müssen alle vom Betreiber angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein.

Vor dem Transport müssen Dach- und Standrahmen des Silos von Verschmutzungen gesäubert sein. Siloverschlusskappen müssen beim Transport geschlossen sein.

Beim Verladen des Silos auf das Silostellfahrzeug dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten.

Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung und das Betreiben von Drucksilos

Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und Entlüftungsleitung sowie der Domdeckel geschlossen und dicht sind. Das Überprüfen bzw. Anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig durchzuführen.

Es dürfen nur vom Hersteller bzw. Eigentümer des Behälters zugelassene Verdichter zur Herstellung des Überdrucks verwendet werden. Silos müssen vor dem Befüllen drucklos gemacht werden. Der Kugelhahn muss geschlossen sein.









Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschritten werden. Vor dem täglichen Arbeitende und dem Transport müssen die Silos drucklos gemacht werden.

Die unter Druck stehenden Silos dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen nur vom Lieferanten oder mit seinem ausdrücklichen Einverständnis durchgeführt werden.











Der Domdeckel darf auf der Baustelle grundsätzlich nicht geöffnet werden! Achtung, Lebensgefahr!

Leere Behälter müssen ggf. gegen Windkräfte verankert werden, besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen u. ä., bei aufgeschüttetem Boden, bei längerer Standzeit des Behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. bei gefrorenem Boden).

■ SILOTECHNIK / ÜBERSICHT / FÖRDERANLAGEN / AUFSTELLOGISTIK


	Minisilo mit Mini-Durchlaufmischer	Freifallsilo	Drucksilo	Hochbein-Silo mit D100	Förderanlage SILOJET
Beschreibung / Besonderheiten	Freifallsilo für KAM		Drucksilo ohne Fördertechnik	Freifallsilo mit fest installiertem Durchlaufmischer Auslaufhöhe 1,80m	Freifallsilo inkl. Förderanlage
Befüllung / Produkt	Klebe- und Armierungsmörtel, Fliesenkleber, Trassmörtel, Scheibenputze	Putze Mörtel Sonderprodukte	Putze Mörtel Sonderprodukte	Spritzbeton	Putze Mörtel Sonderprodukte
Füllmenge	1m ³	8m ³ / 13m ³ / 22m ³	22m ³	18 m ³	8m ³ / 13m ³ / 22m ³
Bauseitige Voraussetzung	16A träge Lichtstrom			400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 5,5kW Stromaggregat mind. 25kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 7,5kW Stromaggregat mind. 15kVA Stecker 32A/5-pol
Wasser	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)			3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	
Entnahme	Siloklappe	Siloklappe, Silomat	über separat anzuschließende Druckförderanlage	Durchlaufmischer	integrierte Förderanlage
Lieferumfang	ohne Kabel und Wasserschlauch	ohne Silomat	ohne Druckförderanlage	ohne Kabel und Wasserschlauch	mit Förderanlage, Schlauch und Steuerkabel, ohne Kabel
	 1)			 1)	 1)
					

1) Da bei der Mischtechnik die Hersteller variieren, kann an den Geräten die Bedienungsanleitung per QR-Code abgescannt werden.

Durchlaufmischer CM-Gerät	Durchlaufmischer D100	Silomischpumpe SUMP /SMP *	Silomischpumpe FUMP	Gigamix
Freifallsilo mit fest installiertem Durchlaufmischer	Freifallsilo mit fest installiertem Durchlaufmischer	Freifallsilo mit fest installierter Silomischpumpe	Freifallsilo mit fest installierter Fliesestrich-untermischpumpe	Freifallsilo mit Auslaufhöhe 1,80m
Putze Mörtel Sonderprodukte"	Putze Mörtel Sonderprodukte	Putze Mörtel Sonderprodukte	Fließestrich	PCC
8m ³ / 13m ³ / 22m ³	22m ³	8m ³ / 13m ³ / 22m ³	22m ³	18m ³
400V/3/N/PE 50Hz 20A träge Nennleistung 5,5kW Stromaggregat mind. 15kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 5,5kW Stromaggregat mind. 25kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 10,7kW Stromaggregat mind. 32kVA Stecker 32A/5-pol * Nennleistung 15kW * Stromaggregat min. 40kVA	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 13,5kW Stromaggregat mind. 40kVA Stecker 32A/5-pol	400V/3/N/PE 50Hz 32A träge Nennleistung 10,9kW Stromaggregat mind. 32kVA Stecker 32A/5-pol
3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck)	3/4" Geka 4bar Wasserdruck (Arbeitsdruck) + Pumpe für Anmachflüssigkeit"
Durchlaufmischer	Durchlaufmischer	Mörtelschlauch NW35 max. 40m (ansonsten NW50) max. Schlauchdruck 40bar * max. Schlauchdruck 30bar	Mörtelschlauch NW35 max. 80m max. Schlauchdruck 40bar	
ohne Kabel und Wasserschlauch	ohne Kabel und Wasserschlauch	ohne Kabel, Wasser-, Mörtel- oder Luftschlauch	mit Steuerkabel und Mörtelschlauch 50 Meter	ohne Kabel, Wasser-, Mörtel- oder Luftschlauch
 1)	 1)	 *1)	 1)	 1)
				


1) Da bei der Mischtechnik die Hersteller variieren, kann an den Geräten die Bedienungsanleitung per QR-Code abgescannt werden.

Silo-Füllstandsgewicht

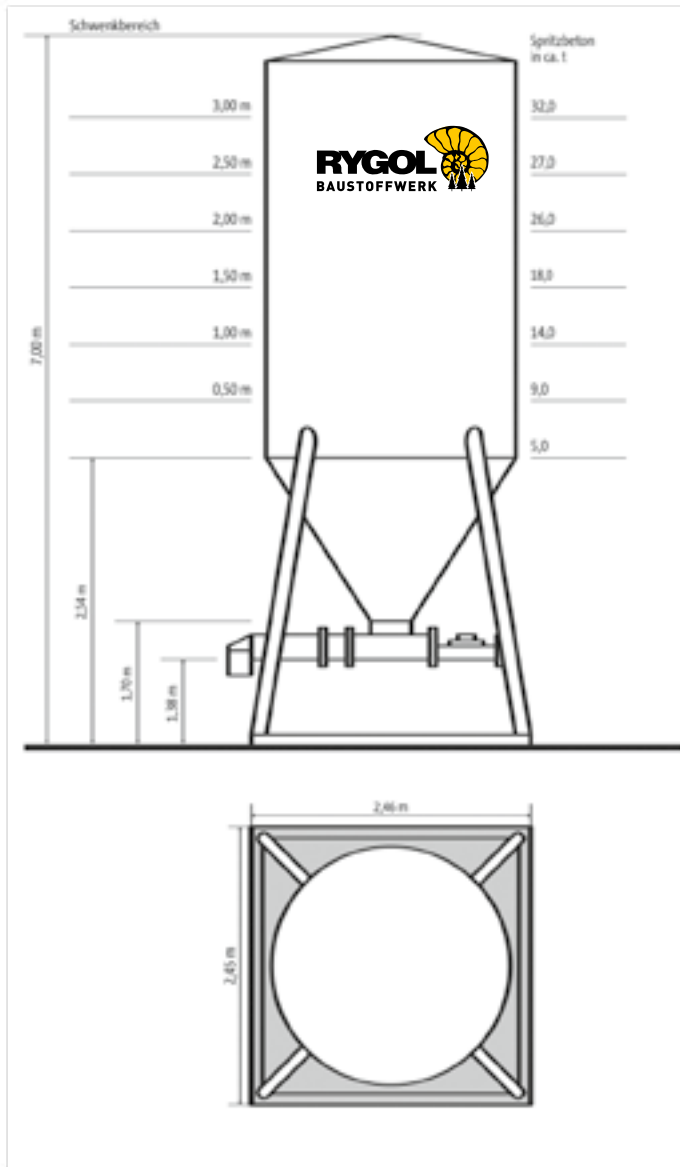

Mindestfläche zum Aufstellen von Silos

Mindestaufstellhöhe: 7,50 m

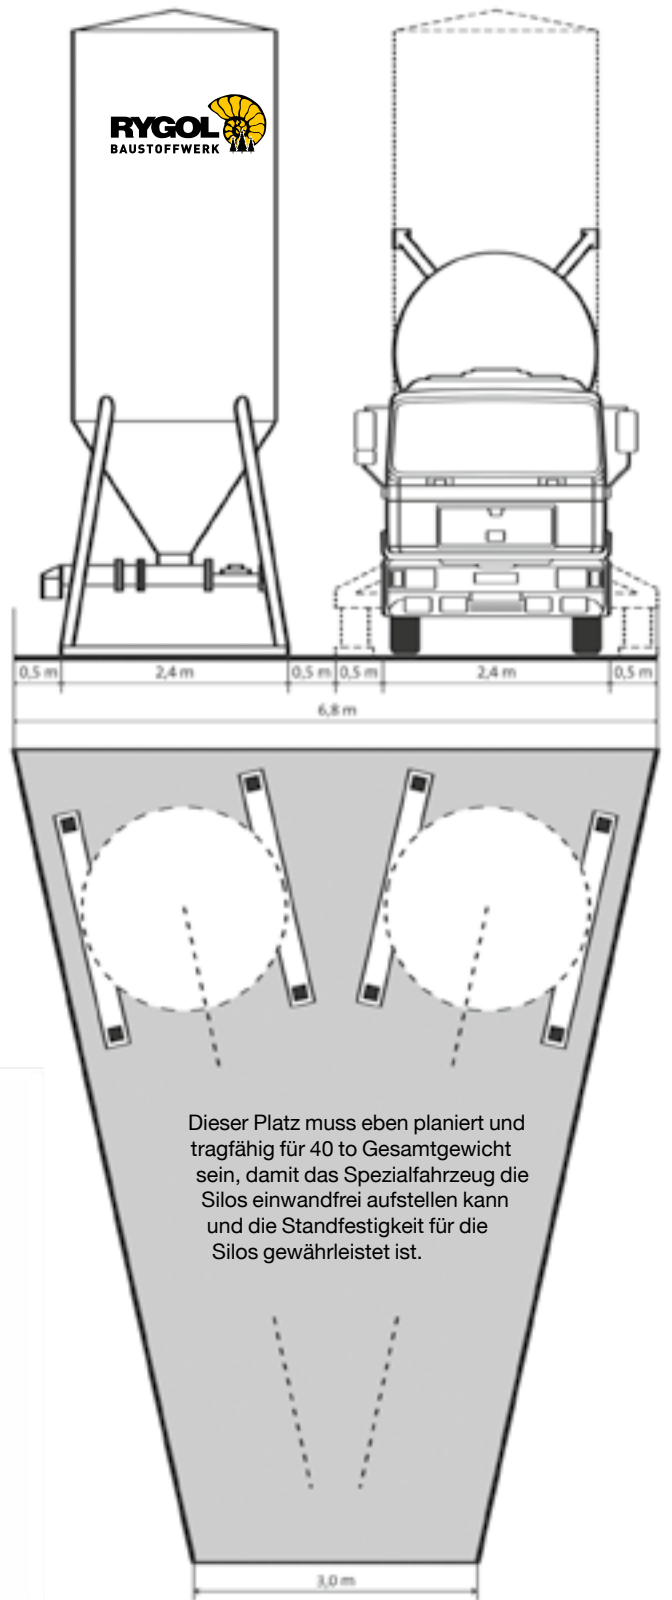

Variable Aufstellhöhen sind nach Absprache möglich.

SilofüÙe auf Holzbohlen oder Kranzschwellen auf ebenem, festen Untergrund

Minstdurchfahrtsbreite: 3,00 m

Minstdurchfahrtsöhöhe: 4,10 m

Farb.Bez.	Farben	Hellbezugwert	PG Mineralische Putze	PG Dispersionsputze	PG Silikatfarbe	PG Acrylatverstärkte Siliconharzfarbe	PG Siliconharzfarbe	PG Dispersionsfarbe hochwertig	PG Dispersionsfarbe
Citrin 1 A		64		IV	V	V	V	V	V
Citrin 2 A		68	V	II	V	V	V	V	V
Citrin 3 A		74	IV	I	V	V	V	V	III
Citrin 4 A		76	IV	I	IV	IV	IV	V	III
Citrin 5 A		80	III	I	II	II	II	III	II
Citrin 6 A		82	III	I	II	II	II	II	I
Citrin 7 A		85	II	I	I	I	I	II	I
Citrin 8 A		86	II	I	I	I	I	I	I
Jura 1 A		60		III	V	V	V	V	V
Jura 2 A		68	IV	I	IV	IV	V	V	III
Jura 3 A		74	IV	I	III	III	III	IV	II
Jura 4 A		78	III	I	II	II	II	III	II
Jura 5 A		81	III	I	II	II	II	II	I
Jura 6 A		84	II	I	I	I	I	I	I
Jura 7 A		85	II	I	I	I	I	I	I
Jura 8 A		86	II	I	I	I	I	I	I
Ton 1 A		40		II	IV	IV	V	V	IV
Ton 2 A		52	II	I	III	III	III	III	II
Ton 3 A		62	II	I	II	II	II	IV	II
Ton 4 A		67	II	I	II	II	II	III	II
Ton 5 A		74	II	I	I	II	I	II	I
Ton 6 A		78	II	I	I	I	I	II	I
Ton 7 A		82	I	I	I	I	I	I	I
Ton 8 A		84	I	I	I	I	I	I	I
Bernstein 1 A		29		III	III	IV	IV	IV	V
Bernstein 2 A		50	III	I	III	IV	III	IV	II
Bernstein 3 A		61	II	I	II	II	II	IV	II
Bernstein 4 A		69	II	I	I	I	I	II	I
Bernstein 5 A		75	II	I	I	I	I	I	I
Bernstein 6 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Bernstein 7 A		83	I	I	I	I	I	I	I
Bernstein 8 A		85	I	I	I	I	I	I	I
Lehm 1 A		17		II	III	IV	III	III	IV
Lehm 2 A		30	III	I	III	III	IV	IV	II
Lehm 3 A		43	II	I	II	II	II	III	II
Lehm 4 A		50	II	I	II	II	II	II	I
Lehm 5 A		60	I	I	I	I	I	II	I
Lehm 6 A		69	I	I	I	I	I	I	I
Lehm 7 A		77	I	I	I	I	I	I	I
Lehm 8 A		81	I	I	I	I	I	I	I
Ocker 1 A		21		II	IV	III	III	IV	III
Ocker 2 A		39	II	I	III	III	III	IV	II
Ocker 3 A		50	II	I	II	II	II	II	I
Ocker 4 A		60	II	I	I	I	I	II	I
Ocker 5 A		68	I	I	I	I	I	I	I
Ocker 6 A		76	I	I	I	I	I	I	I
Ocker 7 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Ocker 8 A		83	I	I	I	I	I	I	I
Erde 1 A		16		II	IV	IV	IV	IV	IV
Erde 2 A		34	II	I	II	II	II	III	II
Erde 3 A		47	I	I	II	II	II	II	I
Erde 4 A		58	I	I	I	I	I	II	I
Erde 5 A		67	I	I	I	I	I	I	I
Erde 6 A		75	I	I	I	I	I	I	I
Erde 7 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Erde 8 A		83	I	I	I	I	I	I	I
Carneol 1 A		15		III	III	III	III	III	III
Carneol 2 A		32	II	I	III	II	III	IV	II
Carneol 3 A		43	I	I	II	II	II	II	II
Carneol 4 A		53	I	I	I	I	I	III	I
Carneol 5 A		63	I	I	I	I	I	I	I
Carneol 6 A		73	I	I	I	I	I	I	I
Carneol 7 A		78	I	I	I	I	I	I	I
Carneol 8 A		82	I	I	I	I	I	I	I

190 Übersicht Farbtöne und Preisgruppen


Farb.Bez.	Farben	Hellbezugwert	PG Mineralische Putze	PG Dispersionsputze	PG Silikatfarbe	PG Acrylatverstärkte Siliconharzfarbe	PG Siliconharzfarbe	PG Dispersionsfarbe hochwertig	PG Dispersionsfarbe
Magma 1 A		10		II	III	III	III	III	III
Magma 2 A		24	II	I	II	II	III	III	II
Magma 3 A		35	I	I	II	II	II	II	I
Magma 4 A		46	I	I	I	I	I	I	I
Magma 5 A		56	I	I	I	I	I	I	I
Magma 6 A		68	I	I	I	I	I	I	I
Magma 7 A		74	I	I	I	I	I	I	I
Magma 8 A		79	I	I	I	I	I	I	I
Erz 1 A		13		I	III	III	III	III	III
Erz 2 A		23	III	I	III	II	III	III	II
Erz 3 A		34	II	I	II	II	II	II	I
Erz 4 A		41	I	I	I	I	I	II	I
Erz 5 A		52	I	I	I	I	I	I	I
Erz 6 A		62	I	I	I	I	I	I	I
Erz 7 A		72	I	I	I	I	I	I	I
Erz 8 A		78	I	I	I	I	I	I	I
Hämatit 1 A		15		I	III	III	III	III	III
Hämatit 2 A		24	III	I	III	II	III	III	II
Hämatit 3 A		34	III	I	II	II	II	II	II
Hämatit 4 A		46	III	I	I	I	I	I	I
Hämatit 5 A		57	I	I	I	I	I	I	I
Hämatit 6 A		66	I	I	I	I	I	I	I
Hämatit 7 A		75	I	I	I	I	I	I	I
Hämatit 8 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Amethyst 1 A		11		V	V	V	V	V	V
Amethyst 2 A		22	III	IV	V	V	V	V	V
Amethyst 3 A		38	III	I	IV	V	IV	V	III
Amethyst 4 A		45	III	I	III	II	III	V	II
Amethyst 5 A		56	II	I	II	II	II	III	II
Amethyst 6 A		66	I	I	I	I	II	II	I
Amethyst 7 A		74	I	I	I	I	I	I	I
Amethyst 8 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Granit 1 A		18		V	V	V	V	V	V
Granit 2 A		29	V	III	V	V	V	V	V
Granit 3 A		39	III	I	IV	IV	IV	III	III
Granit 4 A		52	II	I	II	II	II	II	II
Granit 5 A		62	II	I	II	I	II	I	I
Granit 6 A		70	II	I	I	I	I	I	I
Granit 7 A		78	I	I	I	I	I	I	I
Granit 8 A		82	I	I	I	I	I	I	I
Topas 1 A		25		V	V	V	V	V	V
Topas 2 A		42	V	III	V	V	V	V	V
Topas 3 A		50	V	I	V	V	V	V	IV
Topas 4 A		61	III	I	III	III	III	IV	II
Topas 5 A		69	III	I	II	II	II	II	II
Topas 6 A		76	II	I	II	I	II	II	I
Topas 7 A		81	II	I	I	I	I	I	I
Topas 8 A		84	II	I	I	I	I	I	I
Marin 1 A		28		V	V	V	V	V	V
Marin 2 A		38	V	III	V	V	V	V	V
Marin 3 A		49	III	I	V	V	V	V	IV
Marin 4 A		60	II	I	III	III	III	III	II
Marin 5 A		69	II	I	II	II	II	II	II
Marin 6 A		75	II	I	I	I	I	II	I
Marin 7 A		81	I	I	I	I	I	I	I
Marin 8 A		83	I	I	I	I	I	I	I
Achat 1 A		17		V	V	V	V	V	V
Achat 2 A		28	V	IV	V	V	V	V	V
Achat 3 A		44	IV	I	IV	IV	IV	V	III
Achat 4 A		52	III	I	III	III	III	III	II
Achat 5 A		62	III	I	II	II	II	II	II
Achat 6 A		70	II	I	II	I	II	II	I
Achat 7 A		78	I	I	I	I	I	I	I
Achat 8 A		82	I	I	I	I	I	I	I

Farb.Bez.	Farben	Hellbezugwert	PG Mineralische Putze	PG Dispersionsputze	PG Silikatfarbe	PG Acrylatverstärkte Siliconharzfarbe	PG Siliconharzfarbe	PG Dispersionsfarbe hochwertig	PG Dispersionsfarbe
Jade 1 A		19		V	V	V	V	V	V
Jade 2 A		29	V	III	V	IV	V	V	V
Jade 3 A		40	III	I	IV	IV	IV	IV	III
Jade 4 A		52	II	I	II	II	II	II	II
Jade 5 A		62	II	I	II	II	II	II	II
Jade 6 A		70	II	I	I	I	I	I	I
Jade 7 A		78	I	I	I	I	I	I	I
Jade 8 A		82	I	I	I	I	I	I	I
Malachit 1 A		19		V	V	V	V	V	V
Malachit 2 A		38	IV	II	V	IV	V	IV	V
Malachit 3 A		51	III	I	III	III	III	IV	II
Malachit 4 A		61	III	I	II	II	II	II	II
Malachit 5 A		69	II	I	I	I	II	II	I
Malachit 6 A		77	I	I	I	I	I	I	I
Malachit 7 A		81	I	I	I	I	I	I	I
Malachit 8 A		84	I	I	I	I	I	I	I
Kieselgrau 1 A		22		II	IV	IV	V	V	V
Kieselgrau 2 A		41	III	I	III	III	III	IV	II
Kieselgrau 3 A		54	II	I	II	II	II	II	II
Kieselgrau 4 A		64	II	I	I	I	I	II	I
Kieselgrau 5 A		72	I	I	I	I	I	I	I
Kieselgrau 6 A		79	I	I	I	I	I	I	I
Kieselgrau 7 A		82	I	I	I	I	I	I	I
Kieselgrau 8 A		84	I	I	I	I	I	I	I
Serpentin 1 A		33		V	V	V	V	V	V
Serpentin 2 A		53	IV	I	V	V	V	V	IV
Serpentin 3 A		64	IV	I	III	III	III	V	II
Serpentin 4 A		72	III	I	II	II	II	III	II
Serpentin 5 A		77	II	I	I	I	I	II	I
Serpentin 6 A		82	II	I	I	I	I	I	I
Serpentin 7 A		84	II	I	I	I	I	I	I
Serpentin 8 A		86	I	I	I	I	I	I	I
Sand 1 A		25		III	III	IV	IV	IV	III
Sand 2 A		47	III	I	III	III	III	IV	II
Sand 3 A		59	II	I	II	II	II	II	II
Sand 4 A		68	I	I	I	I	II	II	I
Sand 5 A		74	I	I	I	I	I	I	I
Sand 6 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Sand 7 A		83	I	I	I	I	I	I	I
Sand 8 A		85	I	I	I	I	I	I	I
Turmalin 1 A		14		I	III	III	III	III	III
Turmalin 2 A		24	II	I	II	II	II	III	II
Turmalin 3 A		34	I	I	II	II	II	II	II
Turmalin 4 A		46	I	I	I	I	I	II	I
Turmalin 5 A		57	I	I	I	I	I	I	I
Turmalin 6 A		66	I	I	I	I	I	I	I
Turmalin 7 A		75	I	I	I	I	I	I	I
Turmalin 8 A		80	I	I	I	I	I	I	I
Schiefer 1 A		17		I	III	III	III	III	III
Schiefer 2 A		27	II	I	II	II	II	III	II
Schiefer 3 A		42	II	I	I	I	I	II	I
Schiefer 4 A		49	II	I	I	I	I	I	I
Schiefer 5 A		60	I	I	I	I	I	I	I
Schiefer 6 A		69	I	I	I	I	I	I	I
Schiefer 7 A		77	I	I	I	I	I	I	I
Schiefer 8 A		81	I	I	I	I	I	I	I
Diabas 1 A		15		I	III	III	III	III	III
Diabas 2 A		25	III	I	V	IV	V	III	IV
Diabas 3 A		35	II	I	II	II	II	II	I
Diabas 4 A		48	I	I	I	I	I	I	I
Diabas 5 A		58	I	I	I	I	I	I	I
Diabas 6 A		68	I	I	I	I	I	I	I
Diabas 7 A		76	I	I	I	I	I	I	I
Diabas 8 A		80	I	I	I	I	I	I	I

192 Übersicht Farbtöne und Preisgruppen

Farb.Bez.	Farben	Hellbezugwert	PG Mineralische Putze	PG Dispersionsputze	PG Silikatfarbe	PG Acrylatverstärkte Silikonharzfarbe	PG Siliconharzfarbe	PG Dispersionsfarbe hochwertig	PG Dispersionsfarbe
Honig 1 A		51		V		V	V	V	V
Honig 2 A		65		II	V	V	V	V	V
Honig 3 A		73		I	IV	IV	V	V	III
Honig 4 A		80		I	II	II	II	III	II
Honig 5 A		84		I	II	II	II	II	I
Honig 6 A		87		I	I	I	I	II	I
Honig 7 A		89		I	I	I	I	I	I
Honig 8 A		90		I	I	I	I	I	I
Quitte 1 A		56				V		V	V
Quitte 2 A		65		IV		V	V	V	V
Quitte 3 A		73		I	V	V	V	V	IV
Quitte 4 A		79		I	III	III	III	V	II
Quitte 5 A		83		I	II	II	II	III	II
Quitte 6 A		86		I	I	II	II	II	I
Quitte 7 A		89		I	I	I	I	I	I
Quitte 8 A		90		I	I	I	I	I	I
Melone 1 A		45				V		V	
Melone 2 A		61		I	II	III	II	V	II
Melone 3 A		70		I	I	II	II	II	I
Melone 4 A		77		I	I	I	I	I	I
Melone 5 A		82		I	I	I	I	I	I
Melone 6 A		86		I	I	I	I	I	I
Melone 7 A		88		I	I	I	I	I	I
Melone 8 A		90		I	I	I	I	I	I
Pfirsich 1 A		41				V		V	
Pfirsich 2 A		59		I	IV	V	III	V	II
Pfirsich 3 A		69		I	II	III	II	V	II
Pfirsich 4 A		76		I	I	II	I	III	I
Pfirsich 5 A		82		I	I	I	I	I	I
Pfirsich 6 A		85		I	I	I	I	I	I
Pfirsich 7 A		88		I	I	I	I	I	I
Pfirsich 8 A		90		I	I	I	I	I	I
Lachs 1 A		28				V		V	
Lachs 2 A		44				V		V	
Lachs 3 A		55				III		V	
Lachs 4 A		65			I	II	I	III	I
Lachs 5 A		72		I	I	II	I	II	I
Lachs 6 A		78		I	I	I	I	I	I
Lachs 7 A		84		I	I	I	I	I	I
Lachs 8 A		87		I	I	I	I	I	I
Rose 1 A		13				V		V	
Rose 2 A		23				V		V	
Rose 3 A		33				IV		V	
Rose 4 A		44				II		III	
Rose 5 A		53				II		II	
Rose 6 A		62				I		II	
Rose 7 A		72			I	I	I	I	I
Rose 8 A		78		I	I	I	I	I	I
Granat 1 A		9		IV		V		V	IV
Granat 2 A		17				V		V	
Granat 3 A		33				III		III	
Granat 4 A		46				II		II	
Granat 5 A		56				I		II	
Granat 6 A		65				I		I	
Granat 7 A		74			I	I	I	I	I
Granat 8 A		80		I	I	I	I	I	I
Malve 1 A		13				V		V	
Malve 2 A		28				V		V	
Malve 3 A		41				III		IV	
Malve 4 A		53				II		II	
Malve 5 A		63				I		II	
Malve 6 A		71				I		I	
Malve 7 A		79				I		I	
Malve 8 A		83			I	I	I	I	I

Farb.Bez.	Farben	Hellbezugwert	PG Mineralische Putze	PG Dispersionsputze	PG Silikatfarbe	PG Acrylatverstärkte Siliconharzfarbe	PG Siliconharzfarbe	PG Dispersionsfarbe hochwertig	PG Dispersionsfarbe
Wicke 1 A		24				V		V	
Wicke 2 A		33				IV		V	
Wicke 3 A		43				II		III	
Wicke 4 A		54				III		III	
Wicke 5 A		63				II		II	
Wicke 6 A		71				I		I	
Wicke 7 A		79				I	I	I	
Wicke 8 A		83			I	I	I	I	I
Lavendel 1 A		21				IV		V	
Lavendel 2 A		30				III		V	
Lavendel 3 A		40				II		III	
Lavendel 4 A		52				II		II	
Lavendel 5 A		61				II		I	
Lavendel 6 A		69			II	II	II	II	
Lavendel 7 A		78			I	I	I	I	I
Lavendel 8 A		83		I	I	I	I	I	I
Kornblume 1 A		20				IV		V	
Kornblume 2 A		28				IV		V	
Kornblume 3 A		37				III		III	
Kornblume 4 A		48				II		II	
Kornblume 5 A		58				I		II	
Kornblume 6 A		67			II	II	II	III	
Kornblume 7 A		76			II	I	II	II	I
Kornblume 8 A		81		I	I	I	I	I	I
Veilchen 1 A		34				II		III	
Veilchen 2 A		40				II		II	
Veilchen 3 A		47				I		II	
Veilchen 4 A		56				I		I	
Veilchen 5 A		65				II		I	
Veilchen 6 A		72			II	II	II	II	II
Veilchen 7 A		79			I	I	I	I	I
Veilchen 8 A		84		I	I	I	I	I	I
Türkis 1 A		22				V		V	
Türkis 2 A		42				II		III	
Türkis 3 A		55				II		II	
Türkis 4 A		65				II		I	
Türkis 5 A		73				II		II	
Türkis 6 A		79				I		I	
Türkis 7 A		84			I	I	I	I	I
Türkis 8 A		87		I	I	I	I	I	I
Minze 1 A		30				IV		IV	
Minze 2 A		50				II		III	
Minze 3 A		62				II		II	
Minze 4 A		72				I		II	
Minze 5 A		78				I		I	
Minze 6 A		83			I	I	I	I	
Minze 7 A		87		I	I	I	I	I	I
Minze 8 A		88		I	I	I	I	I	I
Birke 1 A		38		V		V	V	V	V
Birke 2 A		54		IV		V	V	V	V
Birke 3 A		65		I	V	V	V	V	IV
Birke 4 A		74		I	III	III	III	IV	II
Birke 5 A		80			II	II	II	II	II
Birke 6 A		84		I	II	II	II	II	I
Birke 7 A		88		I	I	I	I	I	I
Birke 8 A		89		I	I	I	I	I	I
Zitrone 1 A		73		V		V	V	V	V
Zitrone 2 A		80		IV		V	V	V	V
Zitrone 3 A		83		I	V	V	V	V	IV
Zitrone 4 A		86		I	III	III	III	IV	II
Zitrone 5 A		88		I	II	II	II	III	II
Zitrone 6 A		89		I	II	II	II	II	I
Zitrone 7 A		90		I	I	I	I	I	I
Zitrone 8 A		91		I	I	I	I	I	I




Liefergebiet / Adresse:

Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG
SAKRET Lizenznehmer



SAKRET Lizenzgebiete Deutschland

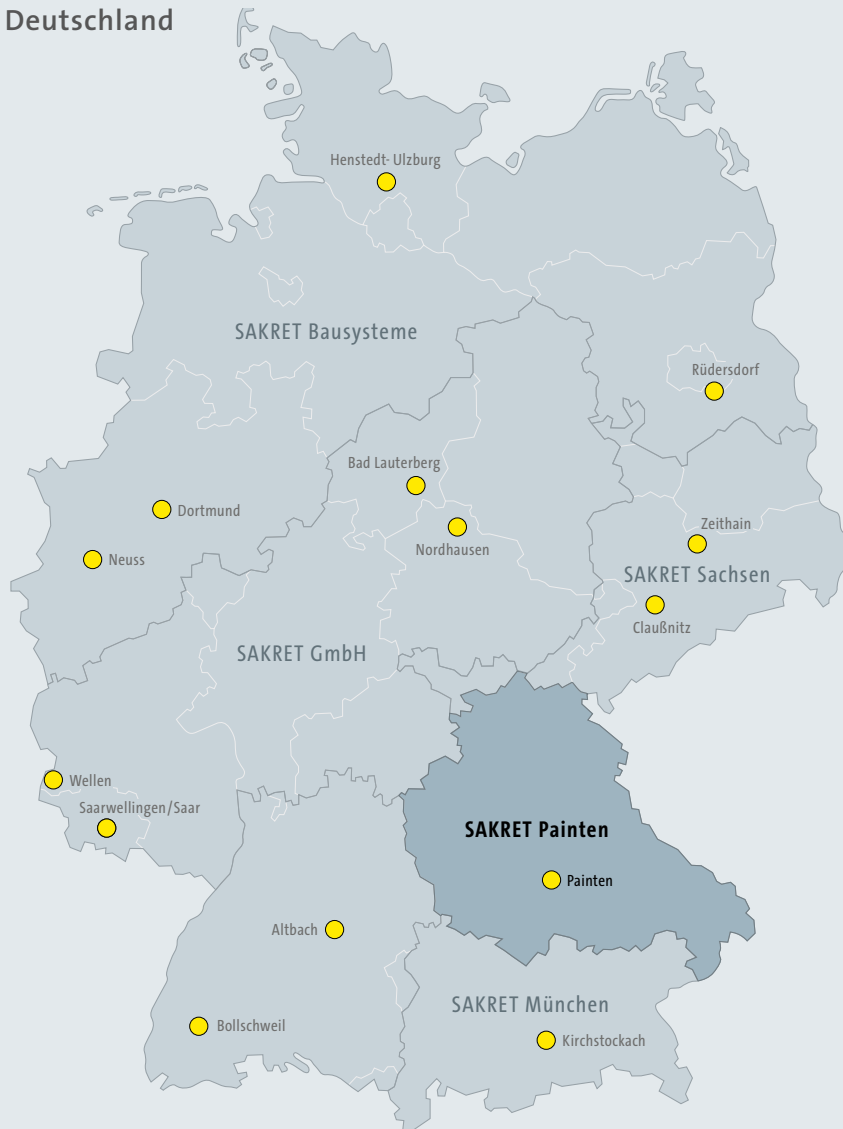

Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG

Deuerlinger Straße 43 · D-93351 Painten
Tel. 094 99 / 94 18-0 · Fax 094 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de · www.rygol-sakret.de

Unser Lieferprogramm finden Sie auf: www.rygol-sakret.de



03.2026 Änderungen vorbehalten



Trockenbaustoffe