VIESMANN
Clean & Cold Solutions

TopInfo

TectoSystem Launch Edition

Ab sofort erhältlich mit dem neuem TectoCore Kältesatz, made by Viessmann



Mit der neuen Version der TectoSystem Launch Edition erhalten Sie ein Bundle mit serienmäßiger Ausstattung: Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetdichtrahmen und Druckausgleichsventil.*


Das Kühlraum - Bundle für den Fachhandel mit Kältesatz TectoCore und Regalsystem. Bewährte Tecto Qualität Made in Germany.

Wesentliche Vorteile

+ Optimale Raumgrößen in zwei verschiedenen Höhen in Wandstärke 80 mm und 100 mm
+ Temperaturbereich von 0 °C bis +15 °C (NK) und -25 °C bis -5 °C (TK)
+ Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec® um Keimbildung wirksam zu vermeiden
+ Vollhygienischer Edelstahlboden in R11 (1600N/Rad) mit Bodenunterlappung
+ Paketpreis inkl. RegaAlmo Regal mit 3 geschlossenen Regalauflagen
+ Nutzung des natürlichen Kältemittels R290
+ Die Set Bestandteile TectoCell und TectoCore werden in Deutschland produziert

* bei 100 mm Wandstärke: zusätzlich mit Türrahmenheizung, beheiztem Druckausgleichsventil und 30 mm Unterlüftungsplatten.


VIESMANN
Clean & Cold Solutions

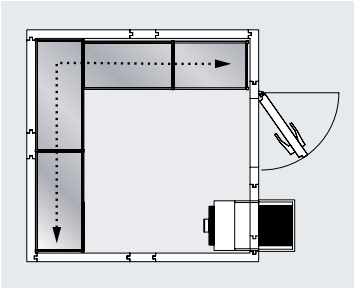


Beispiel Regalausstattung



Wandkältesätze TectoCore WMx5

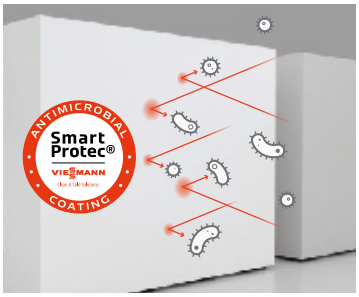

Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec®

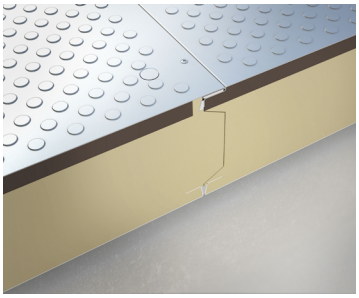

Hygienische Bodenunterlappung

TectoSystem Launch Edition Kühlzellen

Wandstärke 80 mm, Höhe 2110mm
Temperaturbereich 0 °C bis +15 °C, U-Wert 0,25 W/m² K (Kelvin)

Paket	Aussenmaße mm (B x T)	Kälteleistung* (W) Wandkältesatz TectoCore WMC5	Bestellnr. DIN R	Bestellnr. DIN L	Verfügbarkeit
Paket 1	1800 x 1500	700	7946375	7946383	ab 02/2027
Paket 2	2100 x 1800	700	7946376	7946384	ab 02/2027
Paket 3	2100 x 2100	900	7946377	7946385	sofort
Paket 4	2400 x 2100	900	7946378	7946386	sofort
Paket 5	2400 x 2400	900	7946379	7946387	sofort
Paket 6	2700 x 2400	1100	7946380	7946388	sofort
Paket 7	3000 x 2700	1300	7946381	7946389	sofort

TectoSystem Launch Edition Kühlzellen

Wandstärke 80 mm, Höhe 2410mm
Temperaturbereich 0 °C bis +15° C, U-Wert 0,25 W/m² K (Kelvin)


Paket	Aussenmaße mm (B x T)	Kälteleistung* (W) Wandkältesatz TectoCore WMC5	Bestellnr. DIN R	Bestellnr. DIN L	Verfügbarkeit
Paket 1	1800 x 1500	700	7946391	7946399	ab 02/2027
Paket 2	2100 x 1800	900	7946392	7946400	sofort
Paket 3	2100 x 2100	900	7946393	7946401	sofort
Paket 4	2400 x 2100	1100	7946394	7946402	sofort
Paket 5	2400 x 2400	1100	7946395	7946403	sofort
Paket 6	2700 x 2400	1300	7946396	7946404	sofort
Paket 7	3000 x 2700	1300	7946397	7946405	sofort

+ Zellenhöhe 2110 und 2150 mm: Lichte Türmaße 600 x 1800 mm (Paket 1: 1800 x 1500 mm)
+ Zellenhöhe 2410 und 2450 mm: Lichte Türmaße 600 x 2000 mm (Paket 1: 1800 x 1500 mm)

Der Kältesatz muss in die bauseitige Gefährdungsbeurteilung aufgenommen werden. Gegebenenfalls sind vor der Inbetriebnahme zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine mechanische Belüftung) zu treffen. Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Kältesatzes links neben der Tür.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Türanschlag (DIN rechts oder links) an. Technische Änderungen vorbehalten.

* Auslegung der Kälteleistung bei 32 °C Außentemperatur


VIESMANN
Clean & Cold Solutions

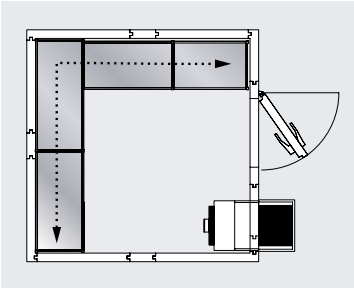


Beispiel Regalausstattung



Wandkältesätze TectoCore WMx5

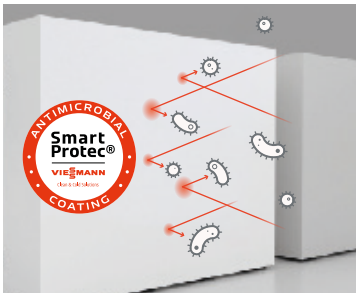

Antimikrobielle Pulverbeschichtung SmartProtec®

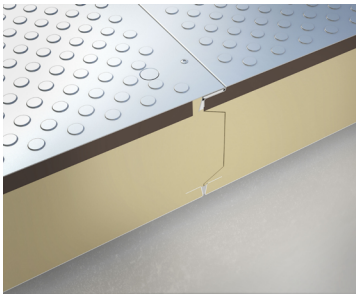

Hygienische Bodenunterlappung

TectoSystem Launch Edition Tiefkühlzellen

Wandstärke 100 mm, Höhe 2150mm
Temperaturbereich -25 °C bis -5 °C, U-Wert 0,2 W/m² K (Kelvin)

Paket	Aussenmaße mm (B x T)	Kälteleistung* (W) Wandkältesatz TectoCore WMF5	Bestellnr. DIN R	Bestellnr. DIN L	Verfügbarkeit
Paket 1	1800 x 1500	800	7946407	7946415	ab 02/2027
Paket 2	2100 x 1800	800	7946408	7946416	ab 02/2027
Paket 3	2100 x 2100	1050	7946409	7946417	sofort
Paket 4	2400 x 2100	1050	7946410	7946418	sofort
Paket 5	2400 x 2400	1050	7946411	7946419	sofort
Paket 6	2700 x 2400	1300	7946412	7946420	sofort
Paket 7	3000 x 2700	1300	7946413	7946421	sofort

TectoSystem Launch Edition Tiefkühlzellen

Wandstärke 100 mm, Höhe 2450mm
Temperaturbereich -25 °C bis -5 °C, U-Wert 0,2 W/m² K (Kelvin)

Paket	Aussenmaße mm (B x T)	Kälteleistung* (W) Wandkältesatz TectoCore WMF5	Bestellnr. DIN R	Bestellnr. DIN L	Verfügbarkeit
Paket 1	1800 x 1500	800	7946423	7946431	ab 02/2027
Paket 2	2100 x 1800	1050	7946424	7946432	sofort
Paket 3	2100 x 2100	1050	7946425	7946433	sofort
Paket 4	2400 x 2100	1300	7946426	7946434	sofort
Paket 5	2400 x 2400	1300	7946427	7946435	sofort
Paket 6	2700 x 2400	1300	7946428	7946436	sofort

+ Zellenhöhe 2110 und 2150 mm: Lichte Türmaße 600 x 1800 mm (betrifft nur Paket 1: 1800 x 1500 mm)
+ Zellenhöhe 2410 und 2450 mm: Lichte Türmaße 600 x 2000 mm (betrifft nur Paket 1: 1800 x 1500 mm)

Der Kältesatz muss in die bauseitige Gefährdungsbeurteilung aufgenommen werden. Gegebenenfalls sind vor der Inbetriebnahme zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine mechanische Belüftung) zu treffen. Türseite ist die Breitseite. Anordnung des Kältesatzes links neben der Tür.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Türanschlag (DIN rechts oder links) an. Technische Änderungen vorbehalten.

* Auslegung der Kälteleistung bei 32 °C Außentemperatur

VIESMANN
Clean & Cold Solutions

Viessmann Kühlsysteme GmbH
Dr.-Vießmann-Straße 1
95030 Hof, Deutschland
+49 9281 814 0
cleancold@vi-ccs.com

Viessmann Kältetechnik Österreich GmbH
IZ NÖ Süd Straße 7, Objekt 58c, Stiege 3, Top 5
A-2355 Wiener Neudorf, Österreich
+43 2236 677656
vk.at.info@vi-ccs.com

Viessmann Kältetechnik Schweiz AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach, Schweiz
+41 56 418 67 11
info.ch@vi-ccs.com

Viessmann Technique du Froid
27 rue du Champ de Mars
CS 60919 57209 SARREGUEMINES Cedex., Frankreich
+33 3 87 13 08 13
refrigeration-france@vi-ccs.com

Viessmann Refrigeration Solutions Benelux
Nijverheidsweg-Noord 60-94
NL-3812 PM Amersfoort, Niederlande
+31 85 018 7460
info-ref-nl@vi-ccs.com

Viessmann Refrigeration Systems Ltd.
Suite 22, Lake View House, Wilton Drive
Warwick CV34 6RG, United Kingdom
+44 1952 457 157
uksales@vi-ccs.com

DE 10/2026
Copyright Viessmann. Kopien und anderweitige Nutzung
nur mit vorheriger Zustimmung. Änderungen vorbehalten.

Viessmann Kühlsysteme GmbH
Dr.-Vießmann-Straße 1, 95030 Hof, Deutschland

www.viessmann-cold.com

Follow us