VIESMANN
Clean & Cold Solutions

TopInfo

Wandkältesätze TectoCore WMC5 I WMF5

Made in Hof, Germany




Die wandmontierten Kältesätze der TectoCore WMx5 Serie bieten höchste Flexibilität für nahezu jede Projekt-anforderung.

Sensible Waren erfordern absolut stabile Temperaturen, während jede Raumsituation nach einer flexiblen Lösung verlangt.
Der Viessmann Kältesätze TectoCore WMC5/WMF5 werden genau diesen Ansprüchen gerecht und verbinden maximale An-passungsfähigkeit mit kompromiss-loser Zuverlässigkeit.

Die Stärken des TectoCore WMx5

+ Garantiert dauerhaft stabile Temperaturbedingungen für den sicheren Schutz sensibler Waren.
+ Der werkseitig geprüfte, technisch dauerhaft dichte Kältekreis macht zusätzliche bauseitige Sicherheitsvorrichtungen obsolet.
+ Modernste Technik senkt die Betriebskosten und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen.
+ Natürliches Kältemittel R290
+ Der steckerfertige Wandkältesatz minimiert die Installationszeit und zeichnet sich durch exzellente Zugänglichkeit für Service- und Wartungsarbeiten aus.

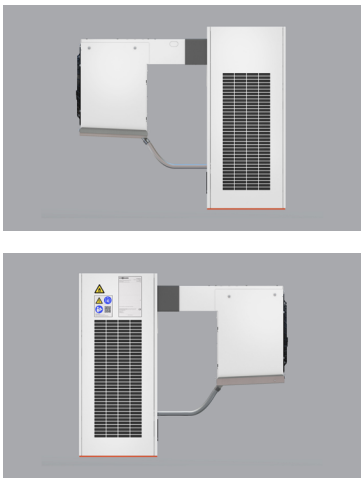

Seitenansichten TectoCore WMC5 / WMF5

Programm- und Leistungsübersicht

Standard Kältesatz TectoCore WMC5

Modell	WMC5 700	WMC5 900	WMC5 1100	WMC5 1300
Verfügbarkeit	ab 02/2027	ab sofort	ab sofort	ab sofort
Bestell-Nr. mit Schuko-Stecker	-	7988683	7988684	7988685
Bestell-Nr. mit CEE Blau-Stecker	-	7988688	7988689	7988690
Leistungsübersicht				
Kälteleistung [W] [1]	-	900	1100	1300
EER [2]	-	1,92	1,95	2,11
Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C]	-	(-5)[4] 0 bis +15	(-5)[4] 0 bis +15	(-5)[4] 0 bis +15
Umgebungstemperatur zulässig [°C]	-	(-5)[5] +10 bis +43	(-5)[5] +10 bis +43	(-5)[5] +10 bis +43
Kältemittel	-	R290	R290	R290
Füllmenge [g]	-	110	120	130
Schalldruckpegel [dB(A)] [3]	-	38	39	40
Spannung/Phasen/Frequenz [V/-/Hz]	-	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Abtauungsart	-	Heißgas	Heißgas	Heißgas
Abmessungen T x B x H [mm]	-	960 x 430 x 840	960 x 430 x 840	960 x 430 x 840

Standard Tiefkühl-Kältesatz TectoCore WMF5

Modell	WMF5 800	WMF5 1050	WMF5 1300
Verfügbarkeit	ab 02/2027	ab sofort	ab sofort
Bestell-Nr. mit Schuko-Stecker	-	7988686	7988687
Bestell-Nr. mit CEE Blau-Stecker	-	7988691	7988692
Leistungsübersicht			
Kälteleistung [W] [1]	-	1050	1300
EER [2]	-	1,12	1,01
Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C]	-	-25 bis -5	-25 bis -5
Umgebungstemperatur zulässig [°C]	-	(-5)[5] +10 bis +43	(-5)[5] +10 bis +43
Kältemittel	-	R290	R290
Füllmenge [g]	-	150	150
Schalldruckpegel [dB(A)] [3]	-	42	47
Spannung/Phasen/Frequenz [V/-/Hz]	-	230/1/50	230/1/50
Abtauungsart	-	Heißgas	Heißgas
Abmessungen T x B x H [mm]	-	960 x 430 x 840	960 x 430 x 840

[1] Normpunkt gemäß EN 17432. NK: L0°/L32° & TK L-20/L32; Heizleistung: Wärmestrom der vom Gerät im Kühlbetrieb an die Umgebung abgegeben wird.

[2] EER: Energy Efficiency Ratio - Verhältnis Kälteleistung zu elektrischer Leistungsaufnahme.

[3] A-bewerteter Schalldruckpegel gemessen in 10 m Abstand am Betriebspunkt L0°/L20°C und L-20/L20. Abweichende Werte resultieren aufgrund räumlicher Gegebenheiten.

[4] Erweiterbar durch optionales Zubehör Beipack Hilfsheizsystem.

[5] Erweiterbar durch optionales Zubehör Beipack Winter.

Viessmann Kühlsysteme GmbH I 95030 Hof, Deutschland
www.viessmann-cold.com

DE 10/2026 Copyright Viessmann.
Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung. Änderungen vorbehalten.