

AQUABLAST® BASIC und AQUABLAST® BASIC E

Der handgeführte Bodenreiniger ist für den universellen Einsatz konzipiert und erlaubt zahlreiche Anwendungen. Durch einen rotierenden Düsenbalken wird eine optimale Reinigungsleistung erzielt.



Aquablast® Basic

Aquablast® Basic E

Der Aquablast® Basic wird durch ein mechanisches (Aquablast® Basic) oder elektrisches Handventil (Aquablast® Basic E) gesteuert. Das Fahrwerk hat vier Lenkrollen für eine einfache Handhabung, die Hinterrollen können zum Geradeauslauf festgestellt werden.

LEISTUNGSDATEN

500 bar – 30 l/min

1000 bar – 16 l/min

Bei 500 bar
max. Temperatur 95 °C

- Arbeitsbreite: 352 mm
- Geeignet zur Aufnahme von 4 Düsen Typ A, B, M
- Ergonomisches Handventil mit Entlastungshebel
- Position des Handgriffs verstellbar
- Optionale Schlauchanschlüsse: M 22 x 1,5 DKO oder M 24 x 1,5 DKO
- Höhe der Deichsel individuell verstellbar
- Spritzschutz über Bürste
- Hochdruckschlauch zwischen Handgriff und Drehanschluss
- Elektrische Handventile optional möglich

Hammelmann GmbH

Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde • Germany
mail@hammelmann.de

Tel.: (0) 25 22 / 76 - 0
Fax: (0) 25 22 / 76 - 140
www.hammelmann.de


HAMMELMANN®

AQUABLAST® BASIC (E)



Ergonomisches Handventil mit leicht zu betätigendem Entlastungshebel zur mechanischen oder elektrischen Druck zu- und Abschaltung.

Elektrisches Handventil



Aquablast® Basic E

durch das Steuerkabel erfolgt die Druckregelung der Pumpe elektrisch.

Mechanisches Handventil





Aquablast® Basic

Bauseitig M 22 x 1,5 i
Schlauchanschlüsse:
M 22 x 1,5 DKO (optional)
M 24 x 1,5 DKO (optional)



Geeignet zur Aufnahme von 4 Düsen

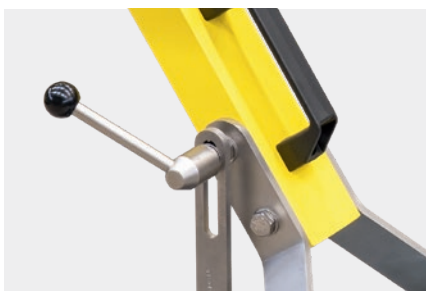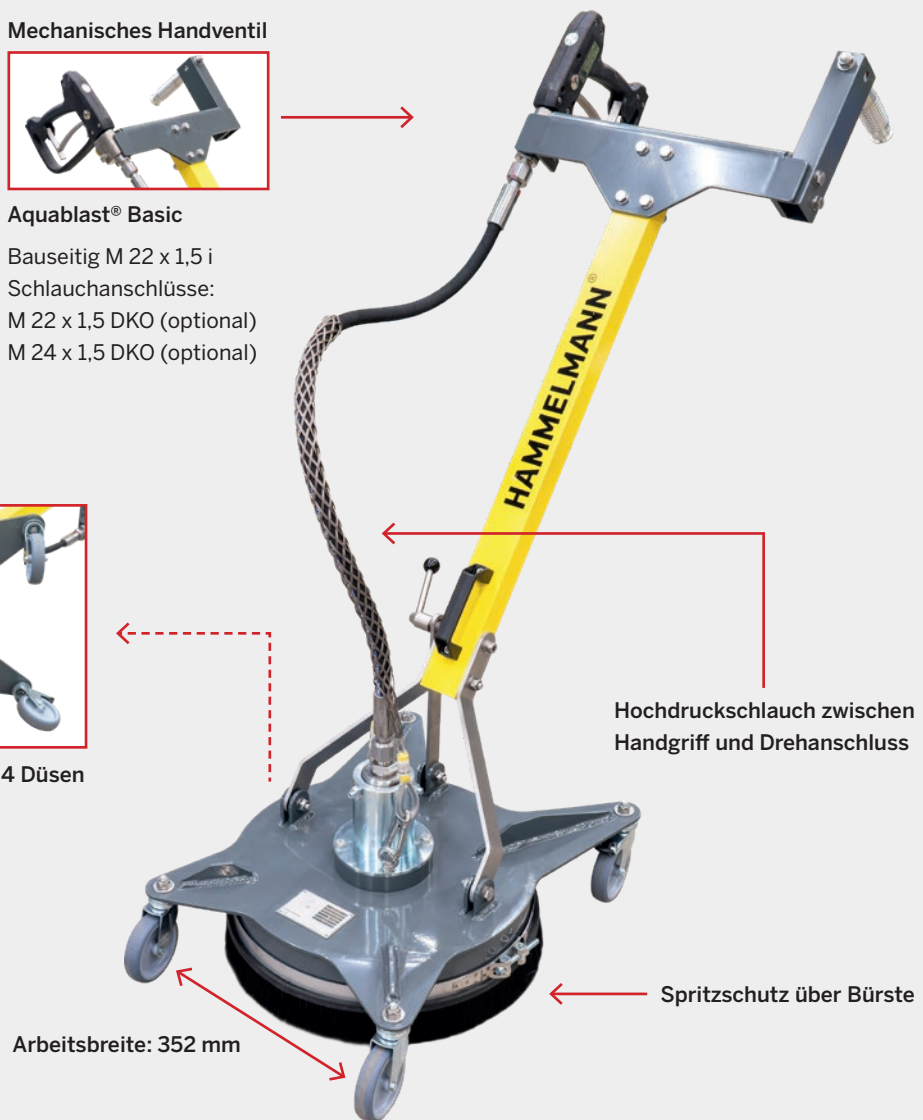

Höhe der Deichsel individuell verstellbar

